


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS03513W+NTS91026(49DEG)				
光源	LED3000_70_2065 x1 2065.0 lm				
管理番号	K0169073(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	88.9%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビ-ム効率	49.9%	89.6%	95.9%
最大光度	1222 cd/1000 lm	ビ-ム角	48.7°	91.4°	106.4°

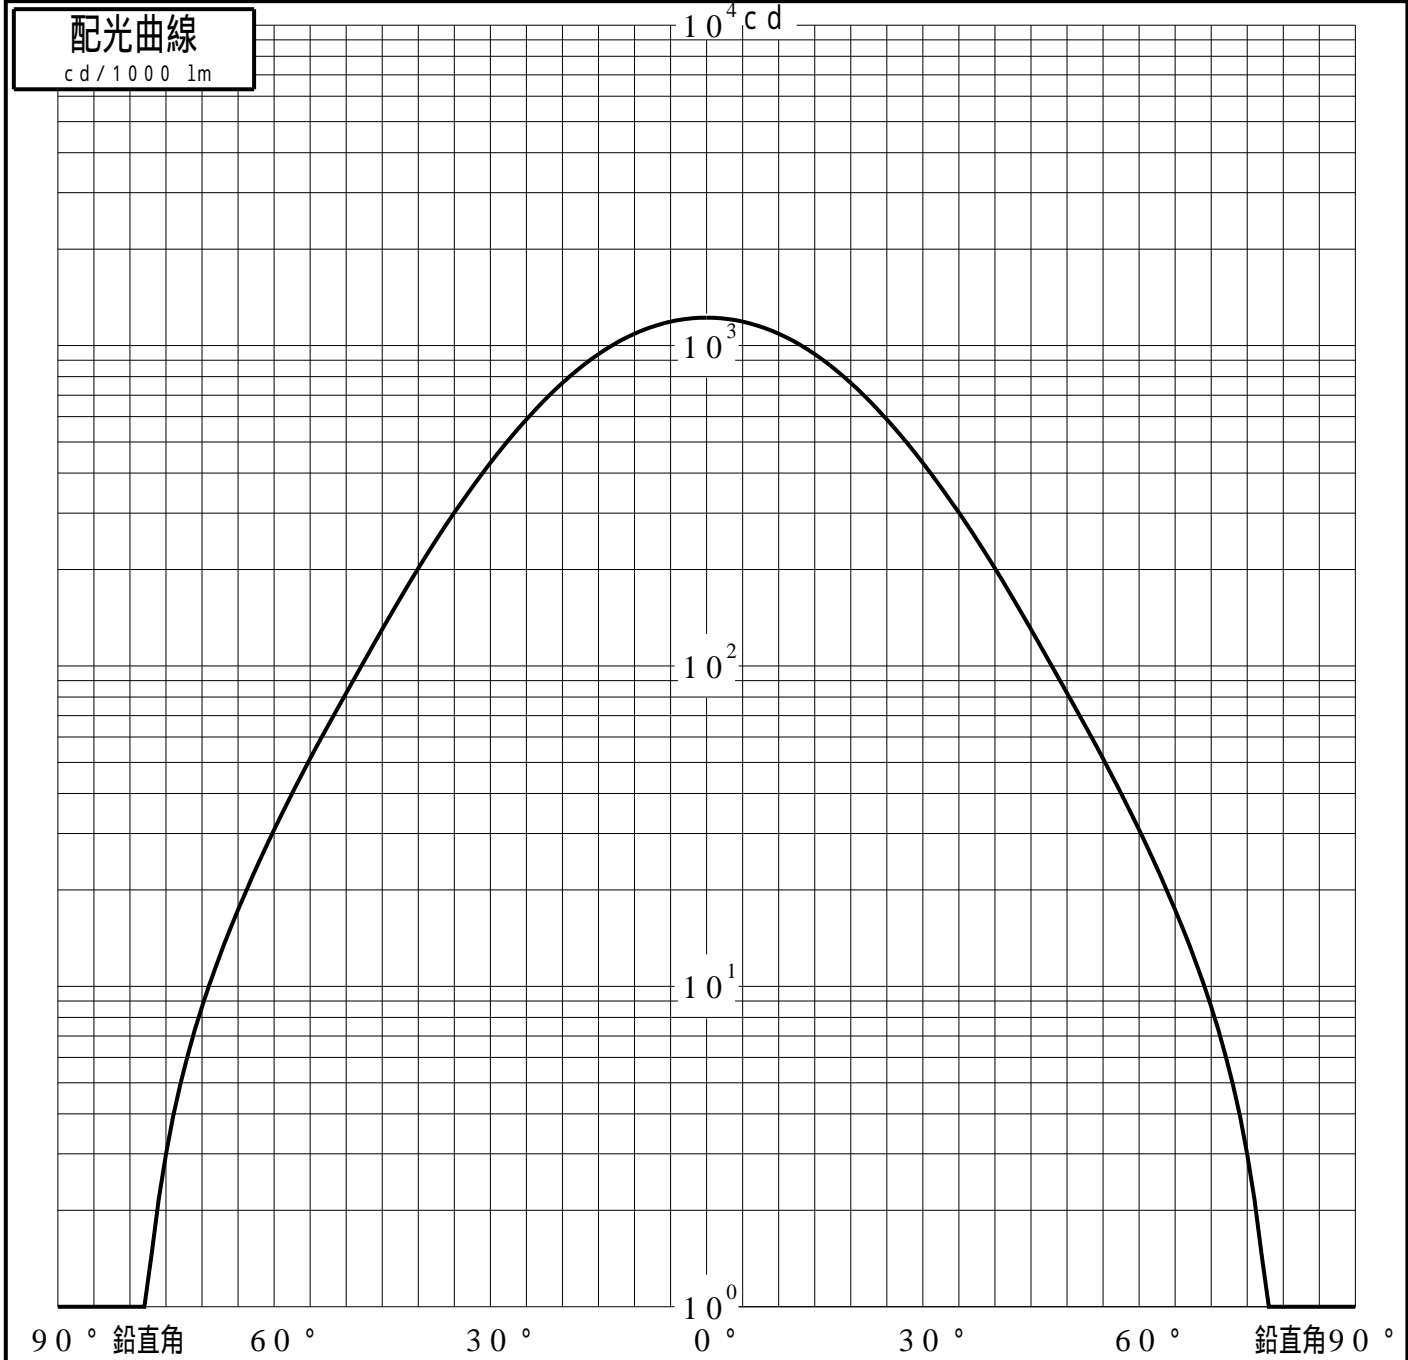

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03513W+NTS91026(49 DEG)	光源	LED3000_70_2065 ×1
管理番号	K0169073(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

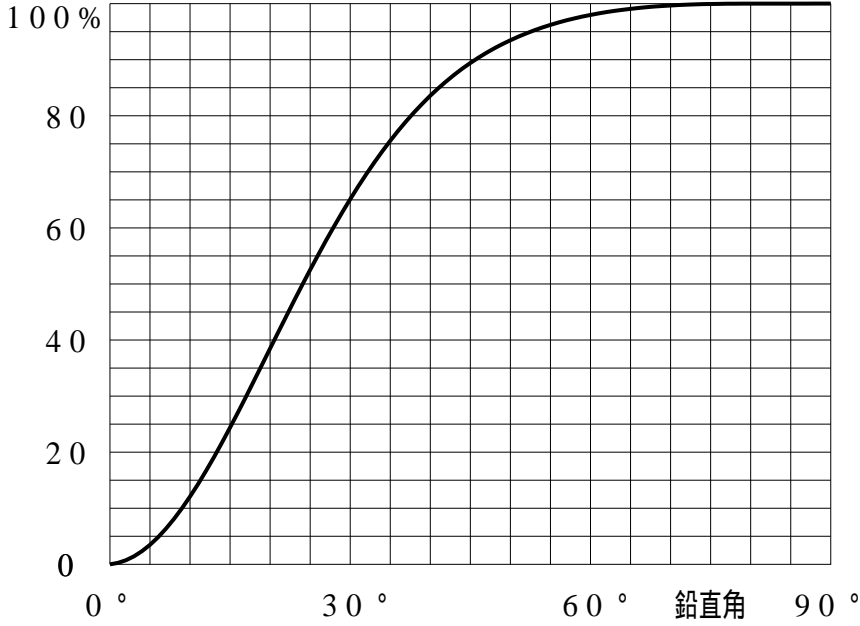

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm