


投光照明器具特性


| | | | | | |
|----------|------------------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 品名(品番) | NTS63516W+NTS90351+NTS91 | | | | |
| 光源 | LED4000_70_1925 x1 1925.0 lm | | | | |
| 管理番号 | K0169214(0)DJ1 TF | | | | |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形 | 主ビ-ム効率 | 86.4 % | | |
| 器具点灯角度 | | ビ-ム範囲 | I ₀ / 2 | I ₀ / 10 | I ₀ / 20 |
| 器具効率 | 100.0 % | ビ-ム効率 | 55.9% | 85.0% | 90.9% |
| 最大光度 | 2489 cd/1000 lm | ビ-ム角 | 35.1 | 57.7 | 67.9 |

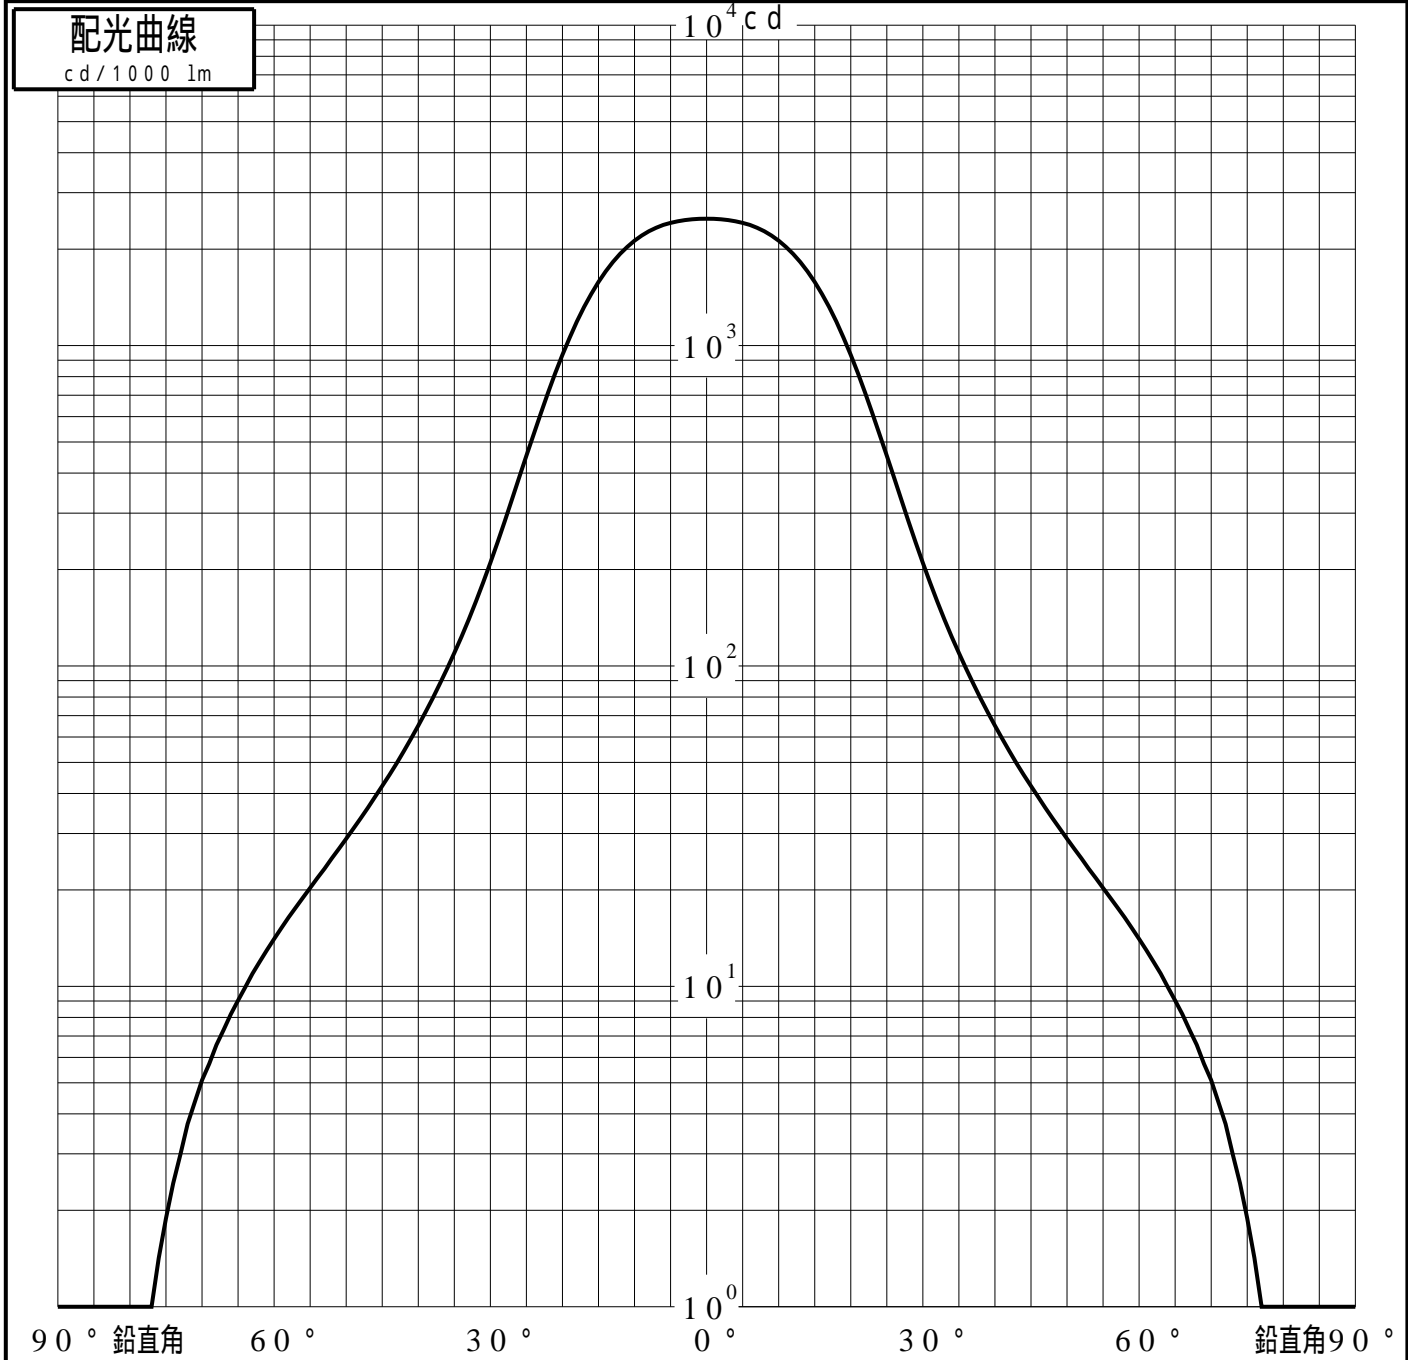

投光照明器具特性

| | | | |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS63516W+NTS90351+NTS91 | 光源 | LED4000_70_1925 ×1 |
| 管理番号 | K0169214(0)DJ1 TF | | |

累積光束曲線

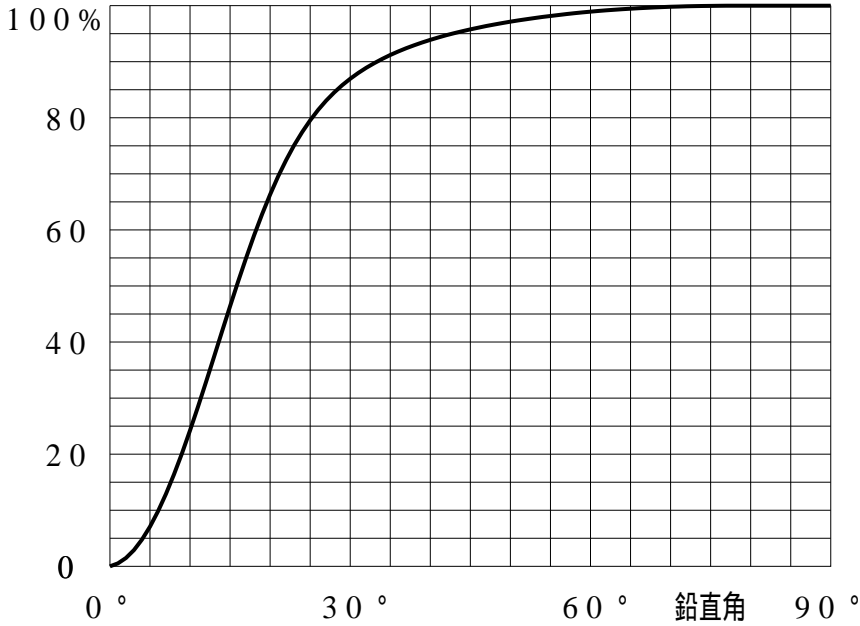

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm