


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS64112+NTS90101+NTS910				
光源	LED3500_70_800 ×1 800.0 lm				
管理番号	K0155819(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	93.8%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.1%	ビ-ム効率	57.0%	88.1%	91.9%
最大光度	15201 cd/1000 lm	ビ-ム角	14.6	23.3	25.8

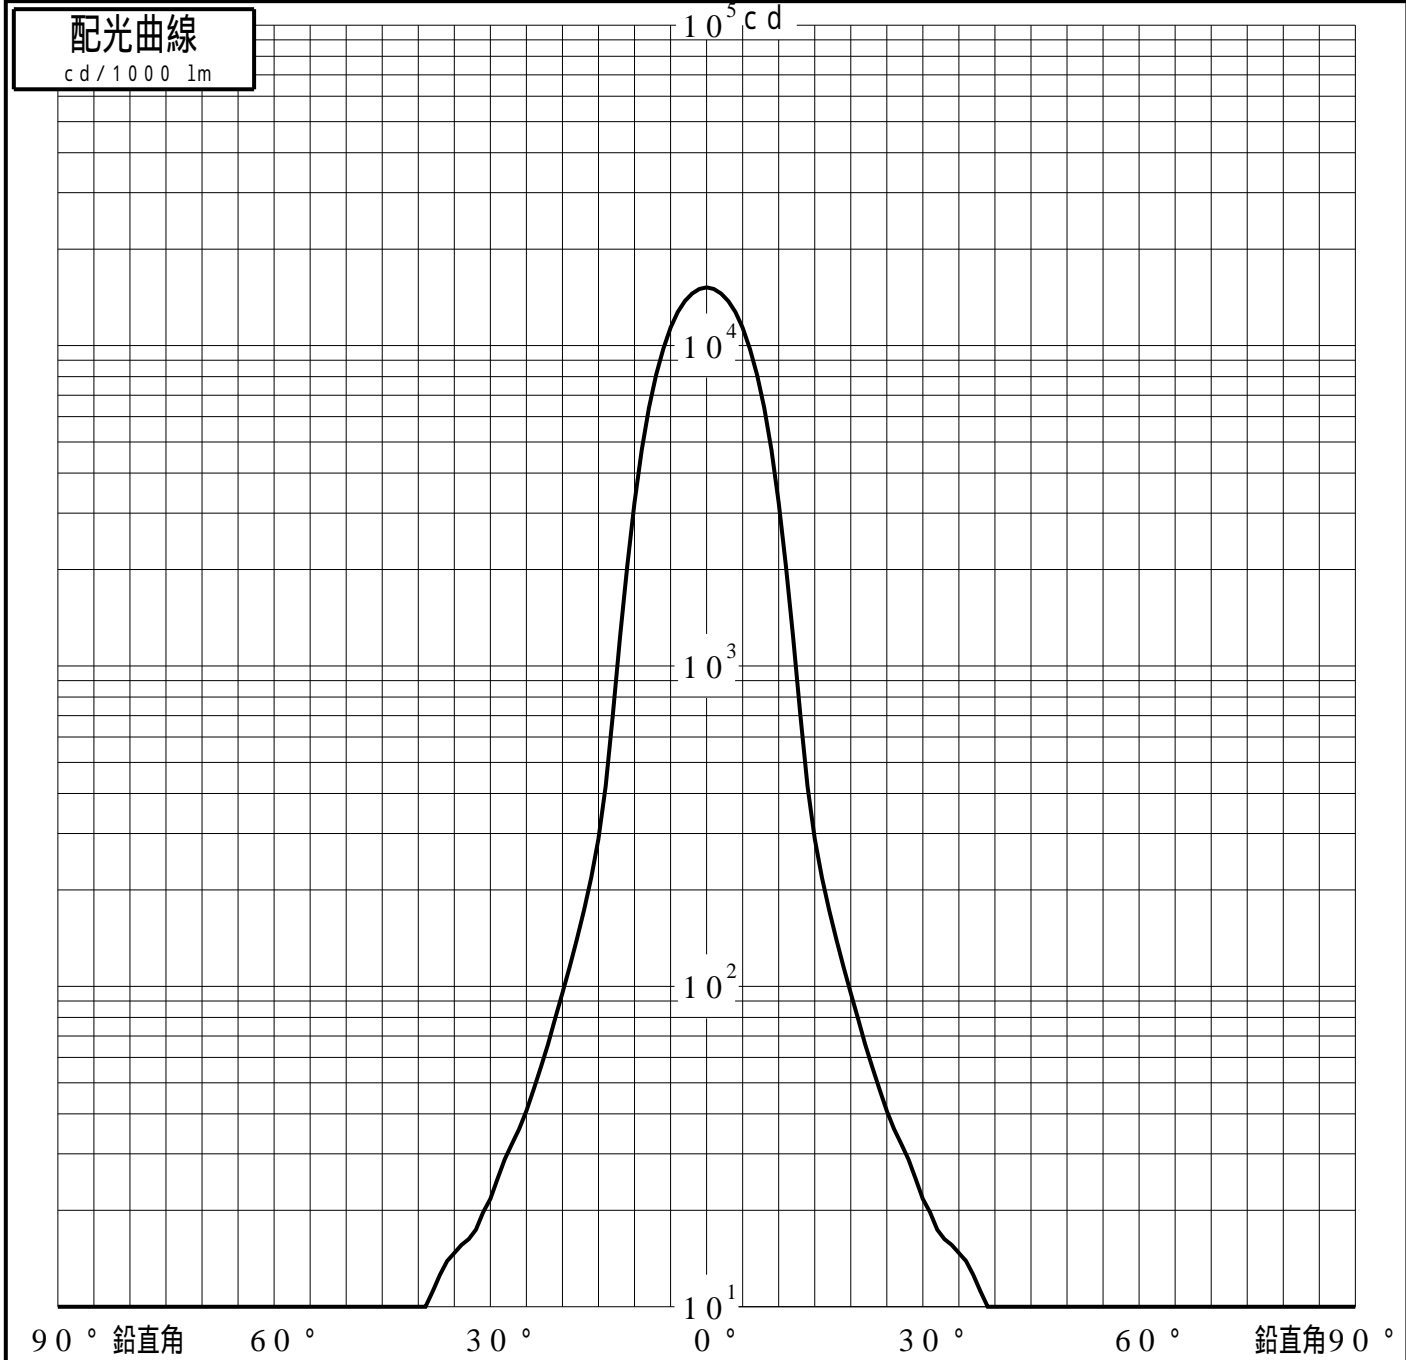

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS64112+NTS90101+NTS910	光源	LED3500_70_800 ×1
管理番号	K0155819(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

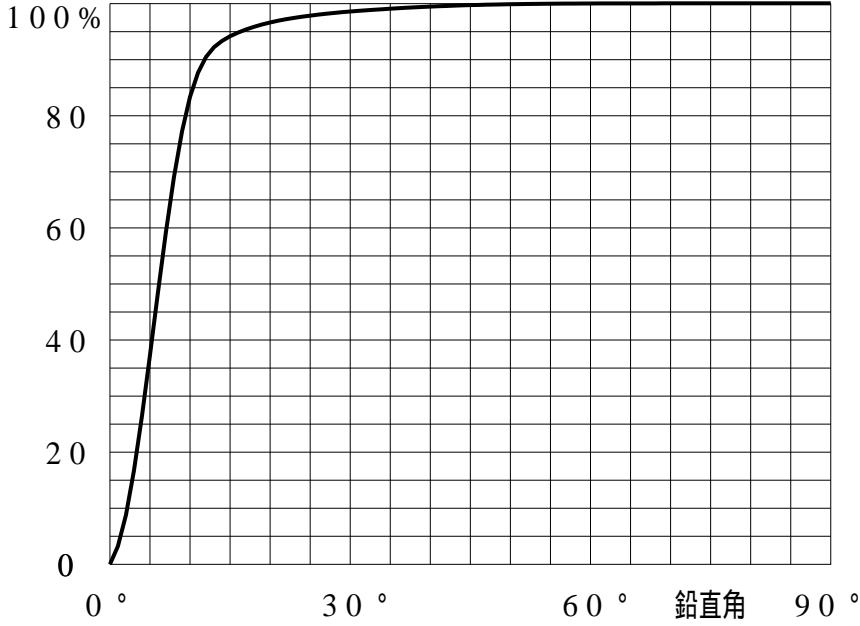

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

