


投光照明器具特性				
品名（品番）	NS N6 3 2 2 2 W+ NTS 9 0 2 0 1			
光源	LED4000_70_1495 ×1 1495.0 lm			
管理番号	K0152502(2) DJ 1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	84.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.9%	67.1%	77.9%
最大光度	6312 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.3	34.8	47.5

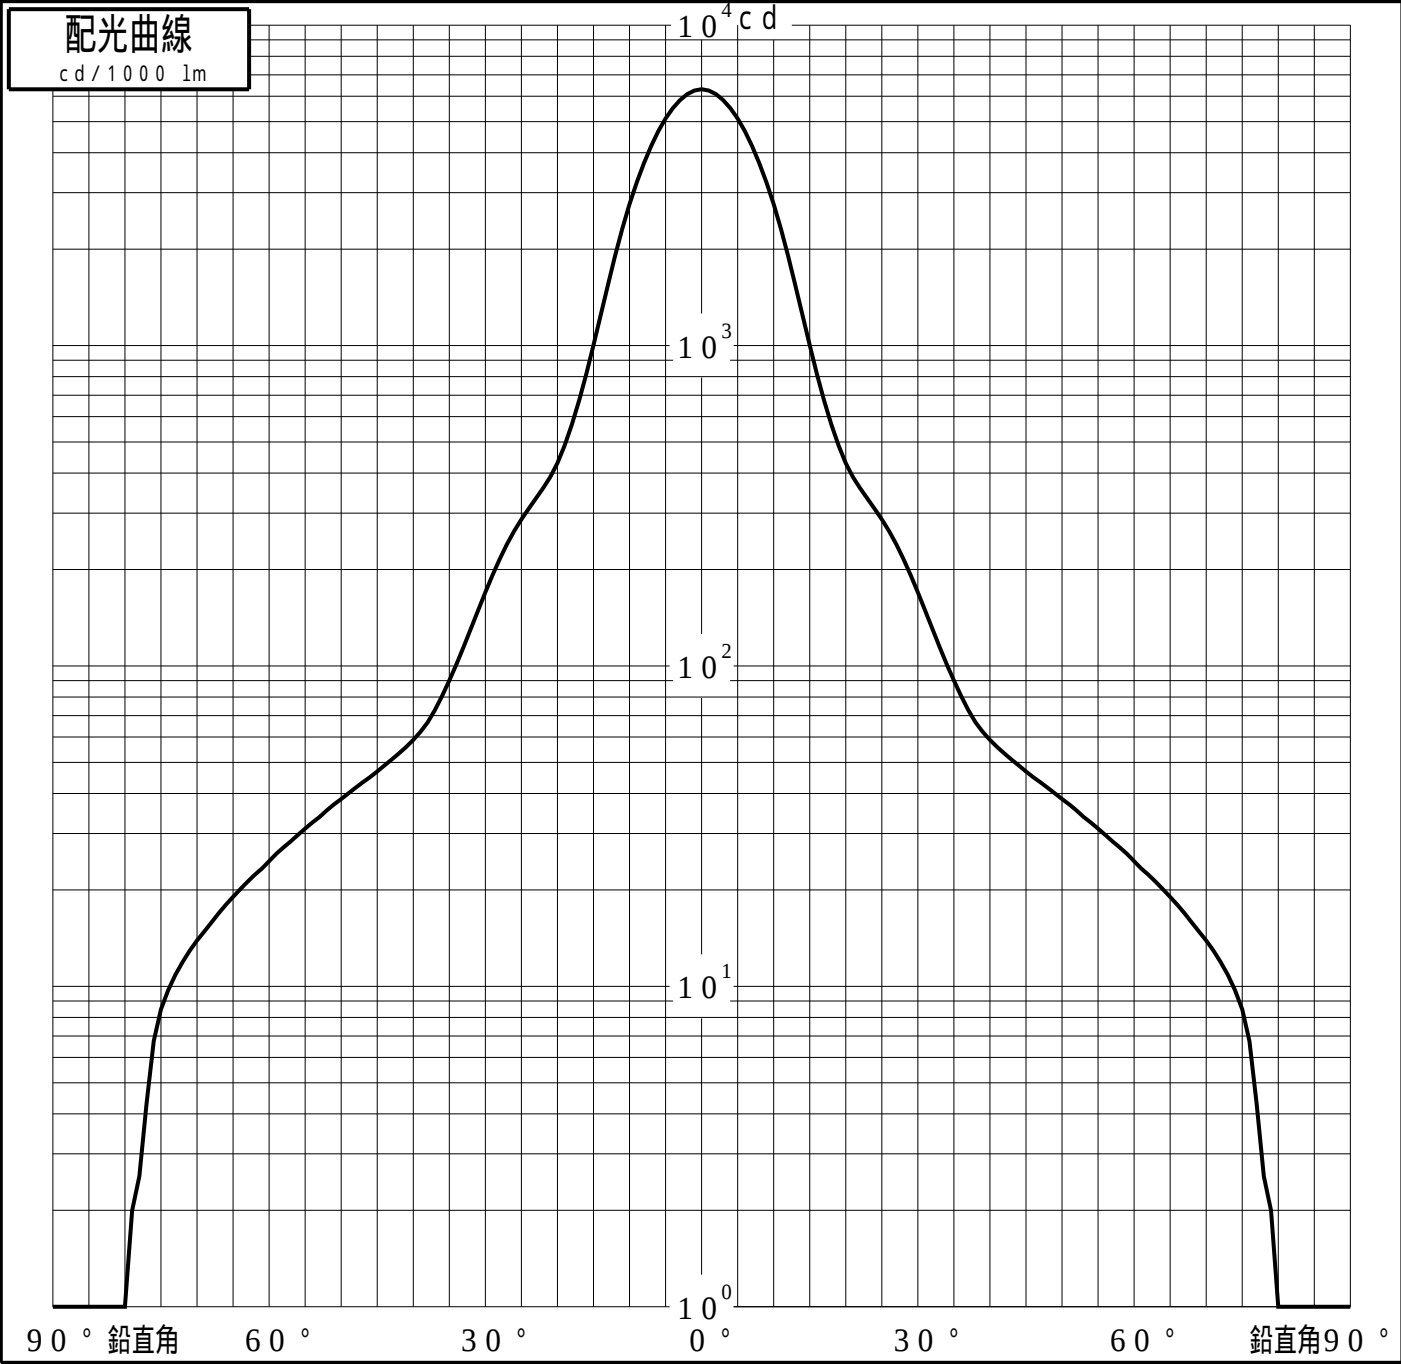

投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N6 3 2 2 2 W+ NTS 9 0 2 0 1	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 4 9 5 × 1
管理番号	K0 1 5 2 5 0 2 (2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

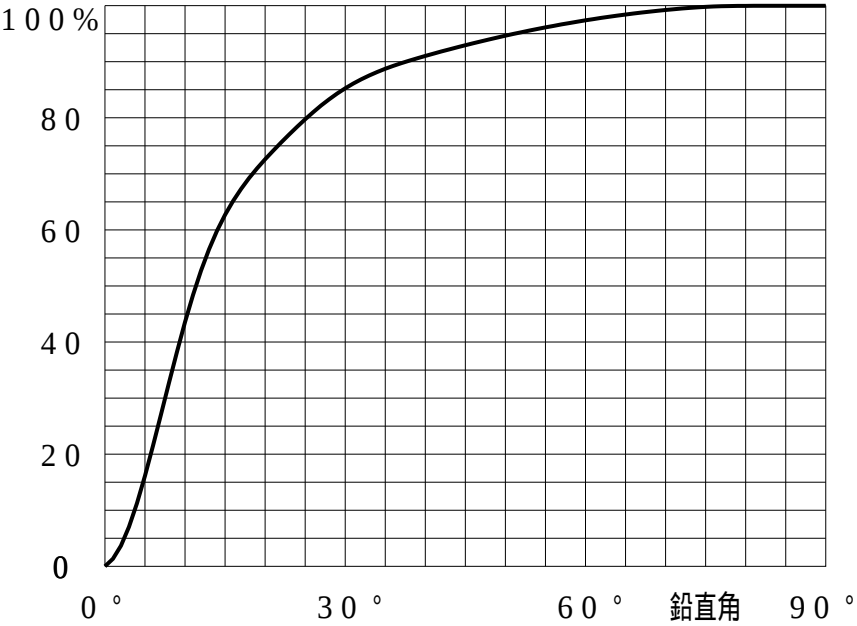

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

