


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 7 0 6 2 W+ NTS 9 0 3 5 0 + NNN8 9				
光源	LED9999_70_2390 ×1 2390.0 lm				
管理番号	K0172015(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	78.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.0 %	71.1 %	80.0 %
最大光度	3520 cd/1000 lm	ビ - ム角	24.7	49.5	64.3

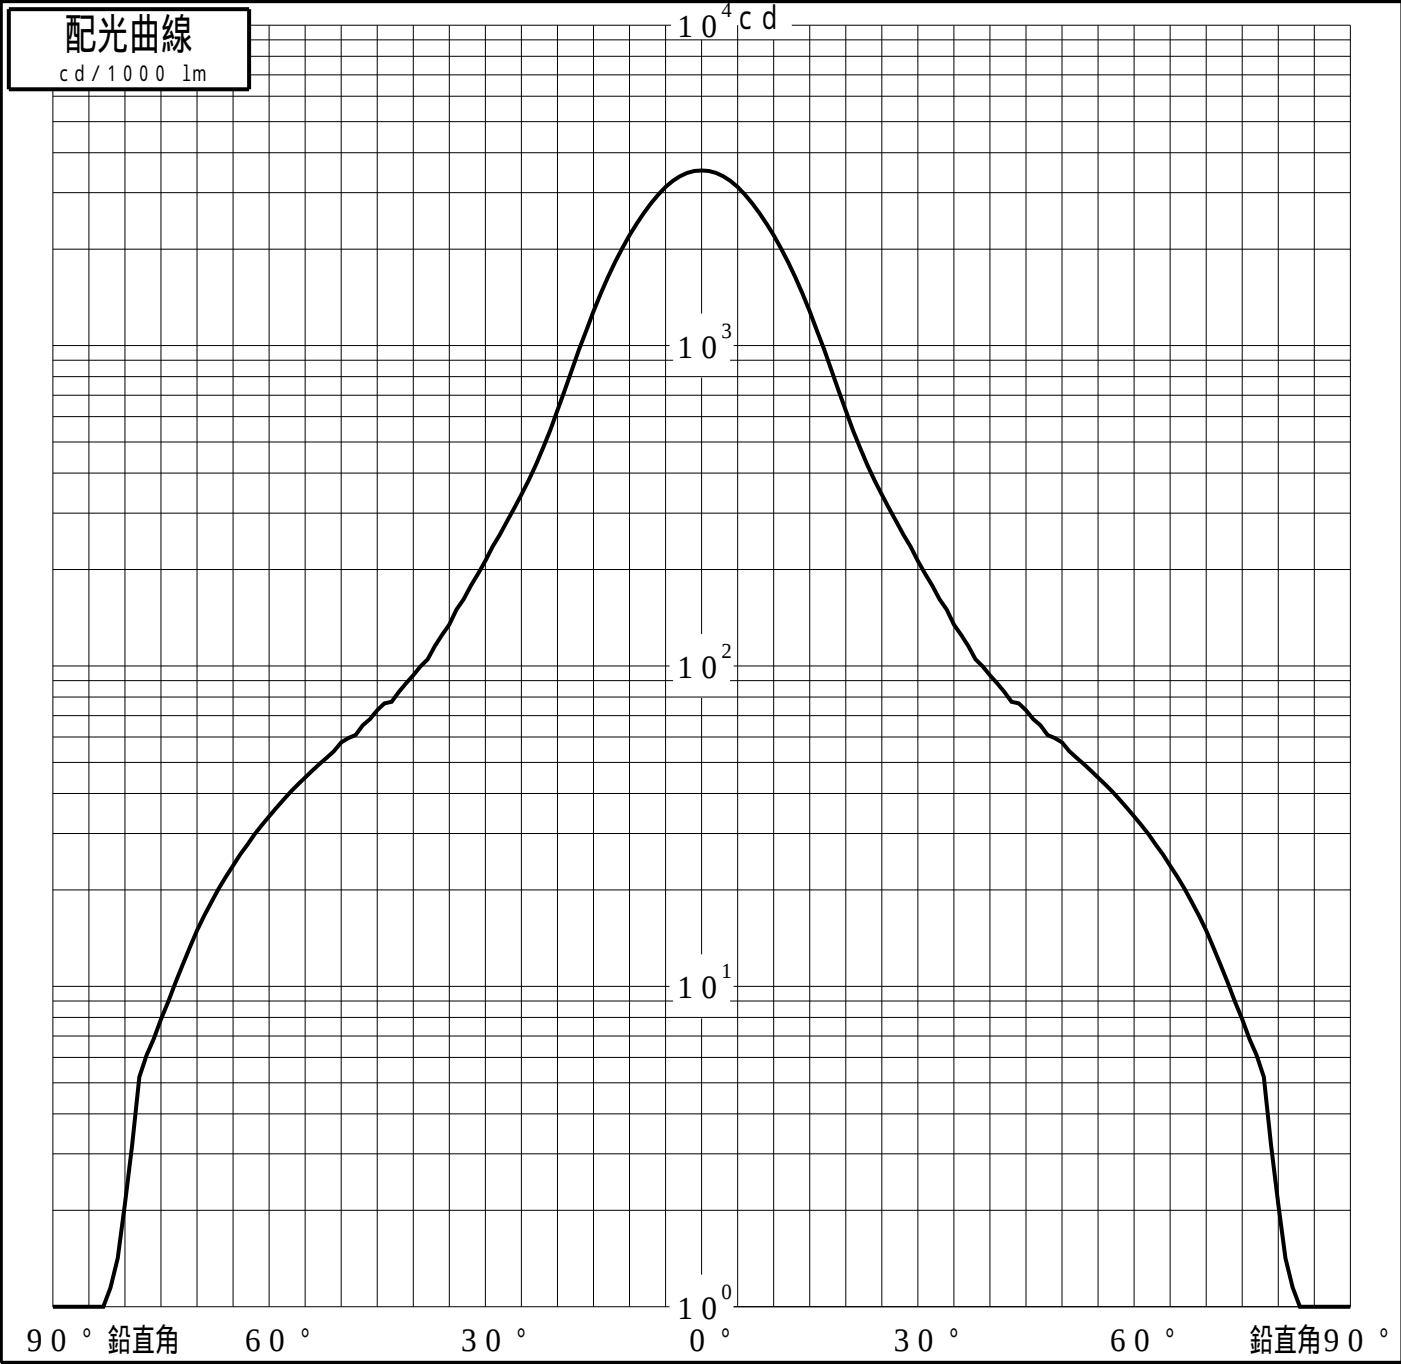

投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN67062W+NTS90350+NNN89


光源

LED9999_70_2390 ×1

管理番号

K0172015(0)DJ1 TF

累積光束曲線

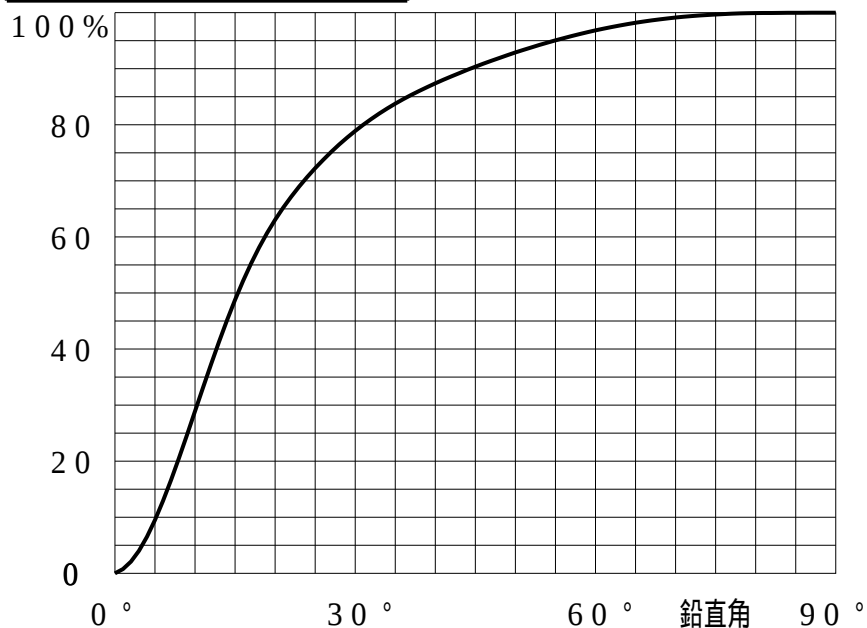

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm