



投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N6 3 3 3 2 W+ NTS 9 0 2 0 1 K	
光源	LED4000_70_1535 ×1 1535.0 l m	
管理番号	K0193553(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	91.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.9 %	81.7 %	88.4 %	
最大光度	2115 cd/1000 lm	ビーム角	34.2 °	66.1 °	79.8 °	

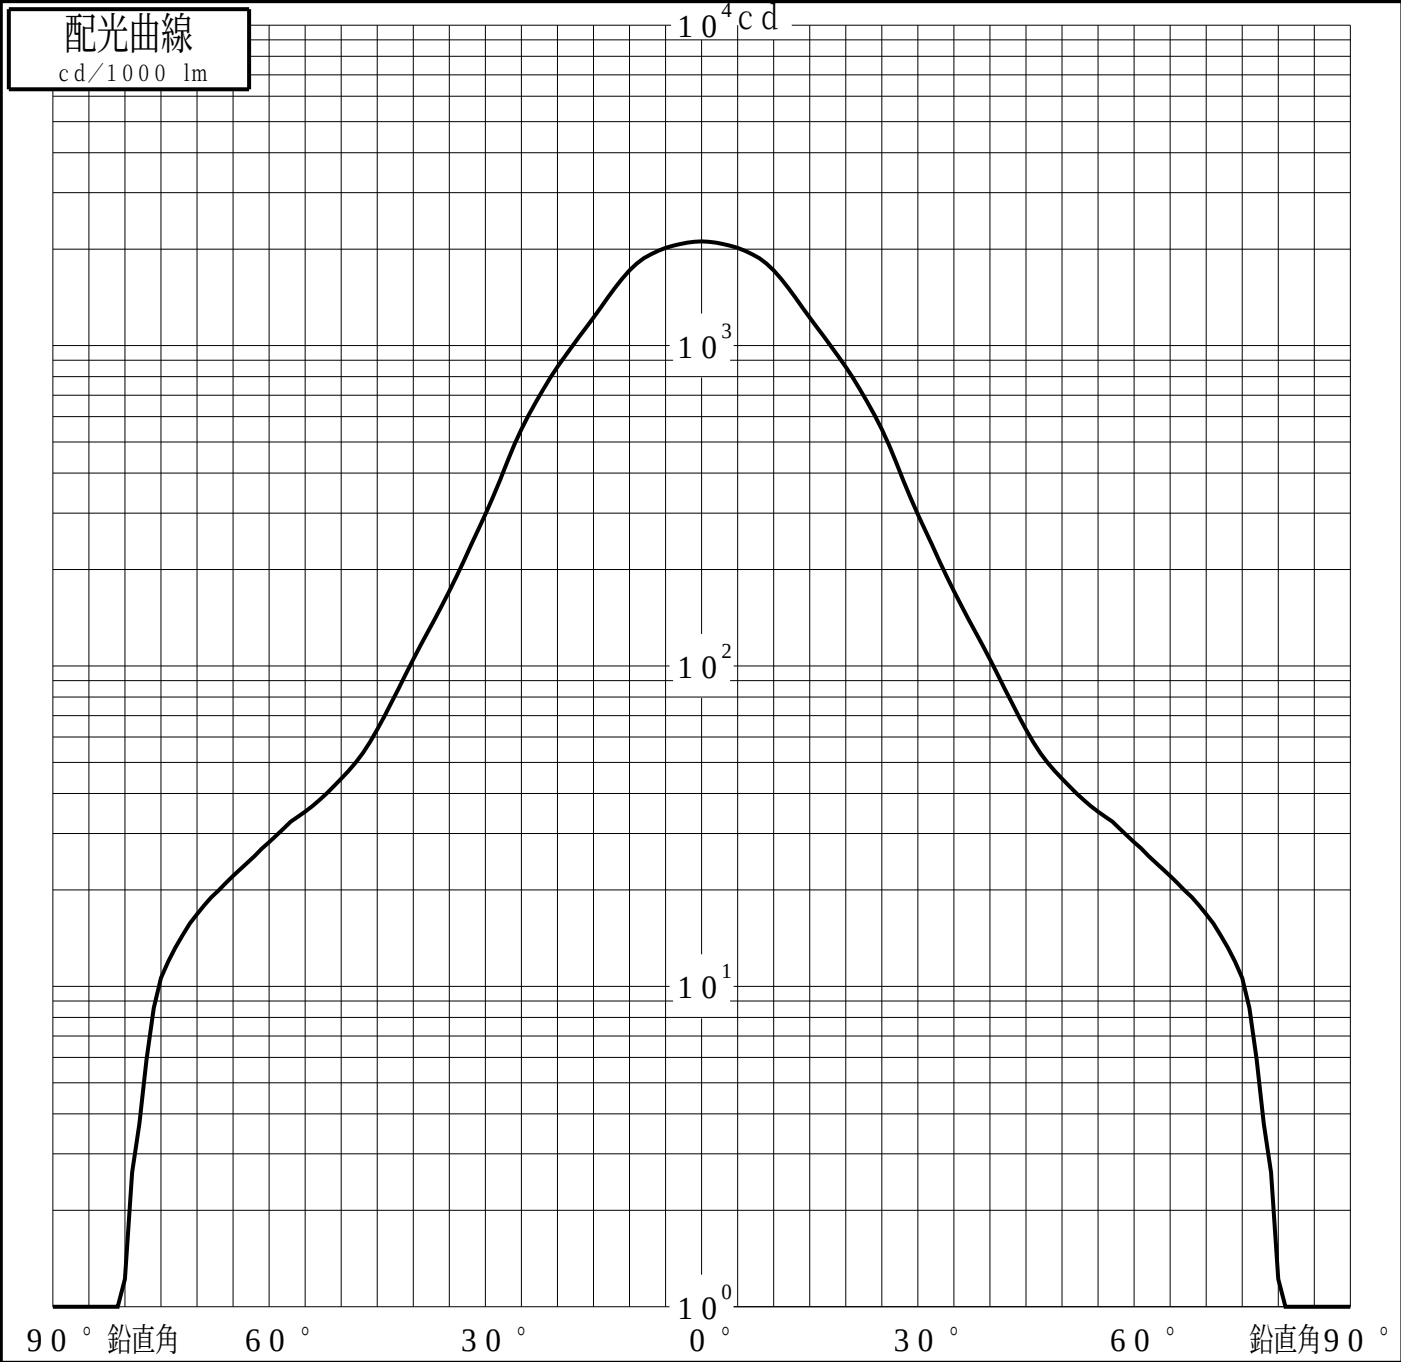

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N6 3 3 3 2 W+ NTS 9 0 2 0 1 K	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 5 3 5 × 1
管理番号	K0 1 9 3 5 5 3 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

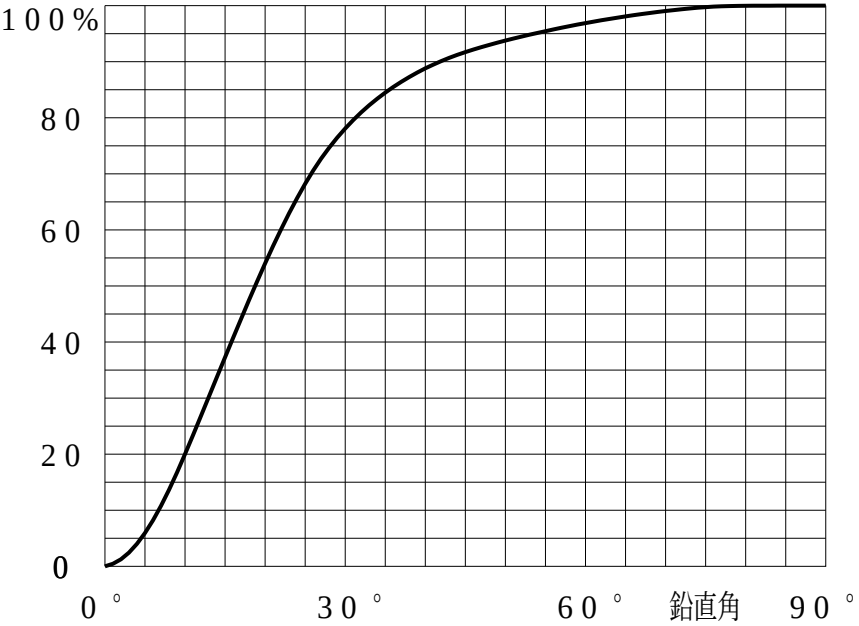

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

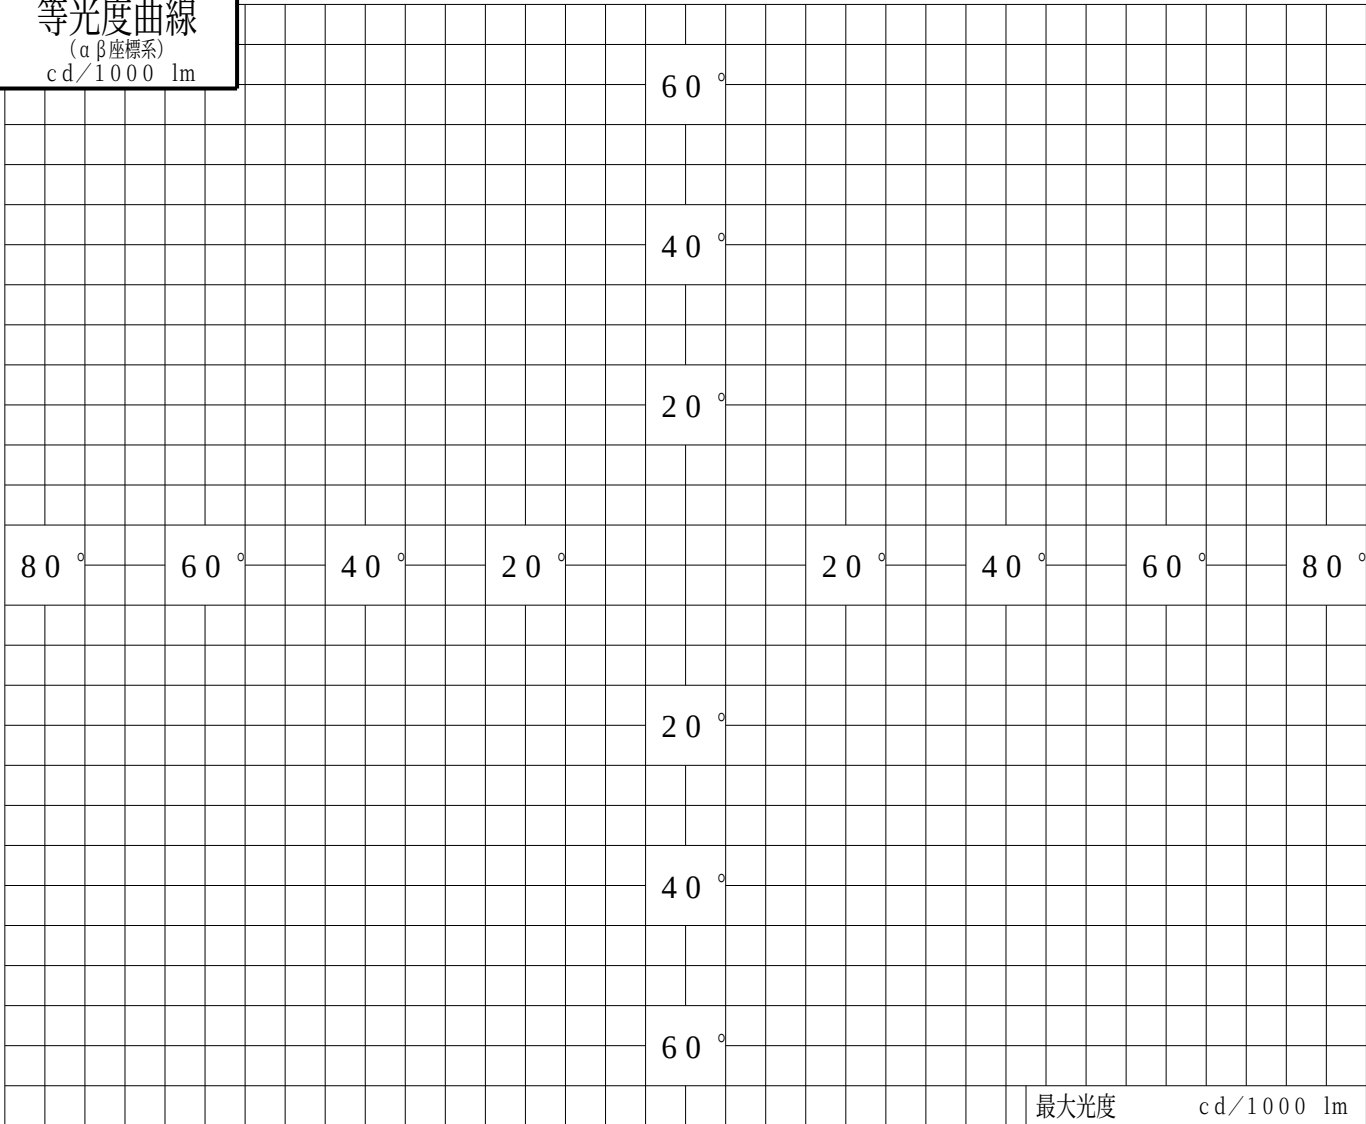

最大光度 cd/1000 lm