


投光照明器具特性		
品名(品番)	NS N6 3 3 4 2 W+ NTS 9 0 2 0 1	
光源	LED4000_70_1475 ×1 1475.0 l m	
管理番号	K0191743(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	86.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	61.2%	90.7%	95.9%
最大光度	921 cd / 1000 lm	ビ - ム角	60.2	98.8	115.9

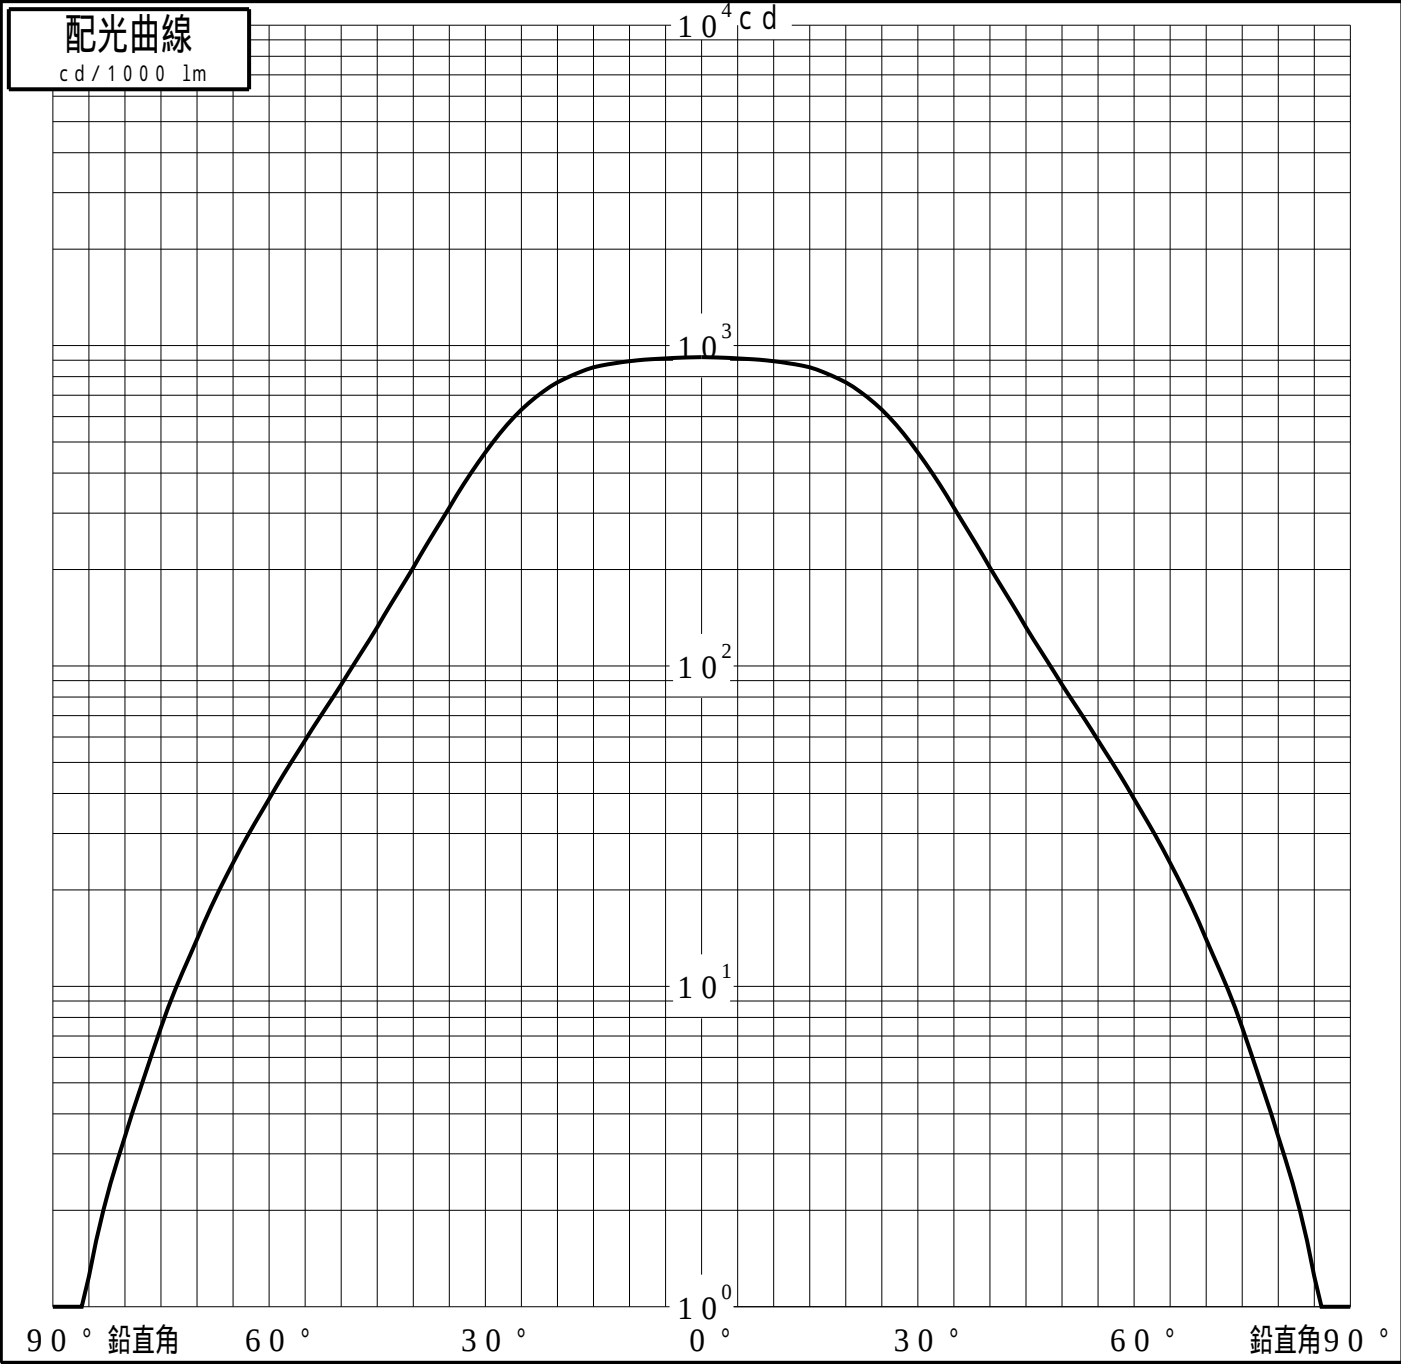

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 3 3 4 2 W+ NTS 9 0 2 0 1


光源

LED4000_70_1475 x1

管理番号

K0191743(0) DR1 TF

累積光束曲線

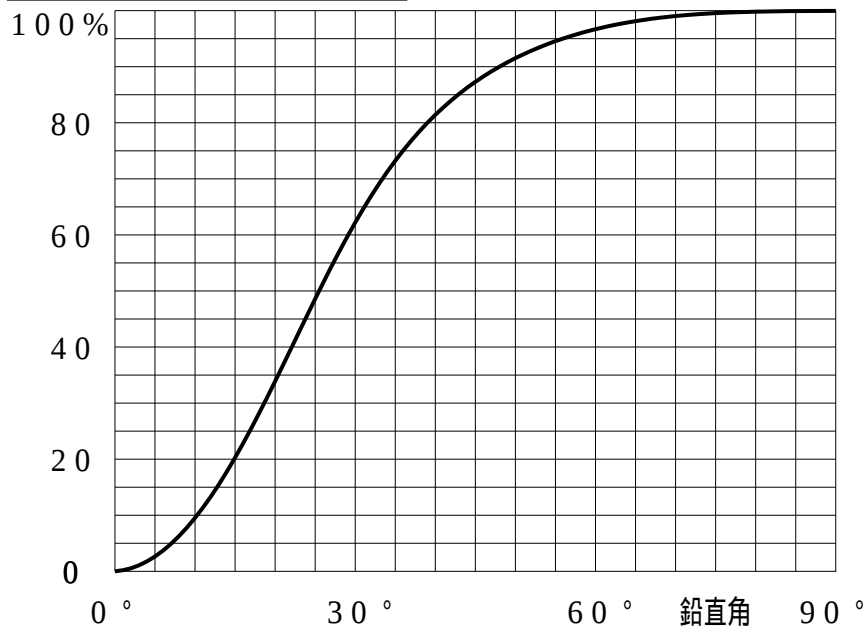

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm