


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 3 3 4 2 W+ NTS 9 0 2 0 1 K				
光源	LED4000_70_1520 ×1 1520.0 lm				
管理番号	K0193554(0) DR1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	86.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.2 %	90.7 %	95.9 %
最大光度	921 cd/1000 lm	ビーム角	60.2	98.8	115.9

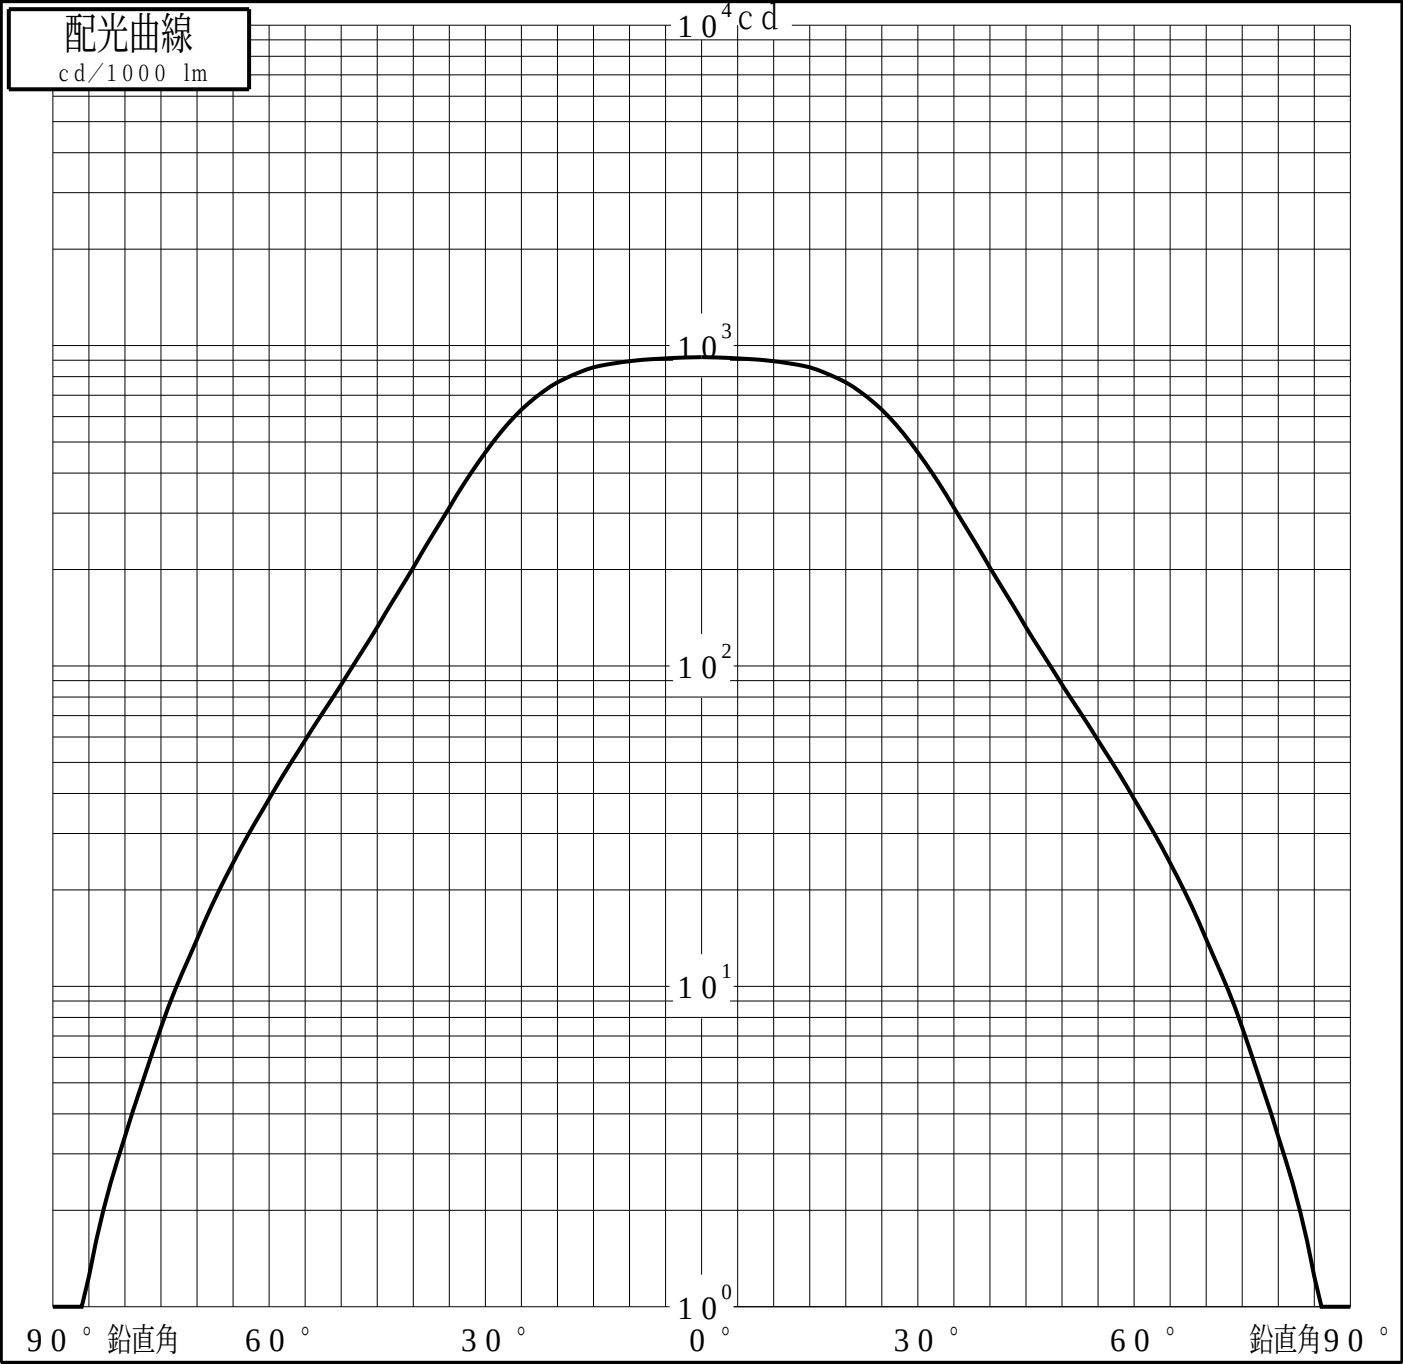

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N6 3 3 4 2 W+ NTS 9 0 2 0 1 K	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 5 2 0 × 1
管理番号	K0 1 9 3 5 5 4 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

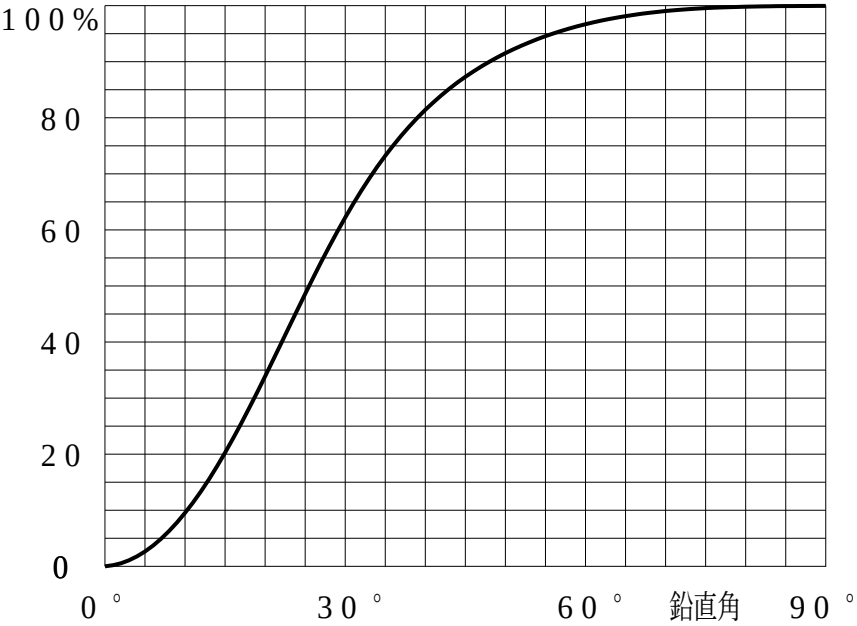

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

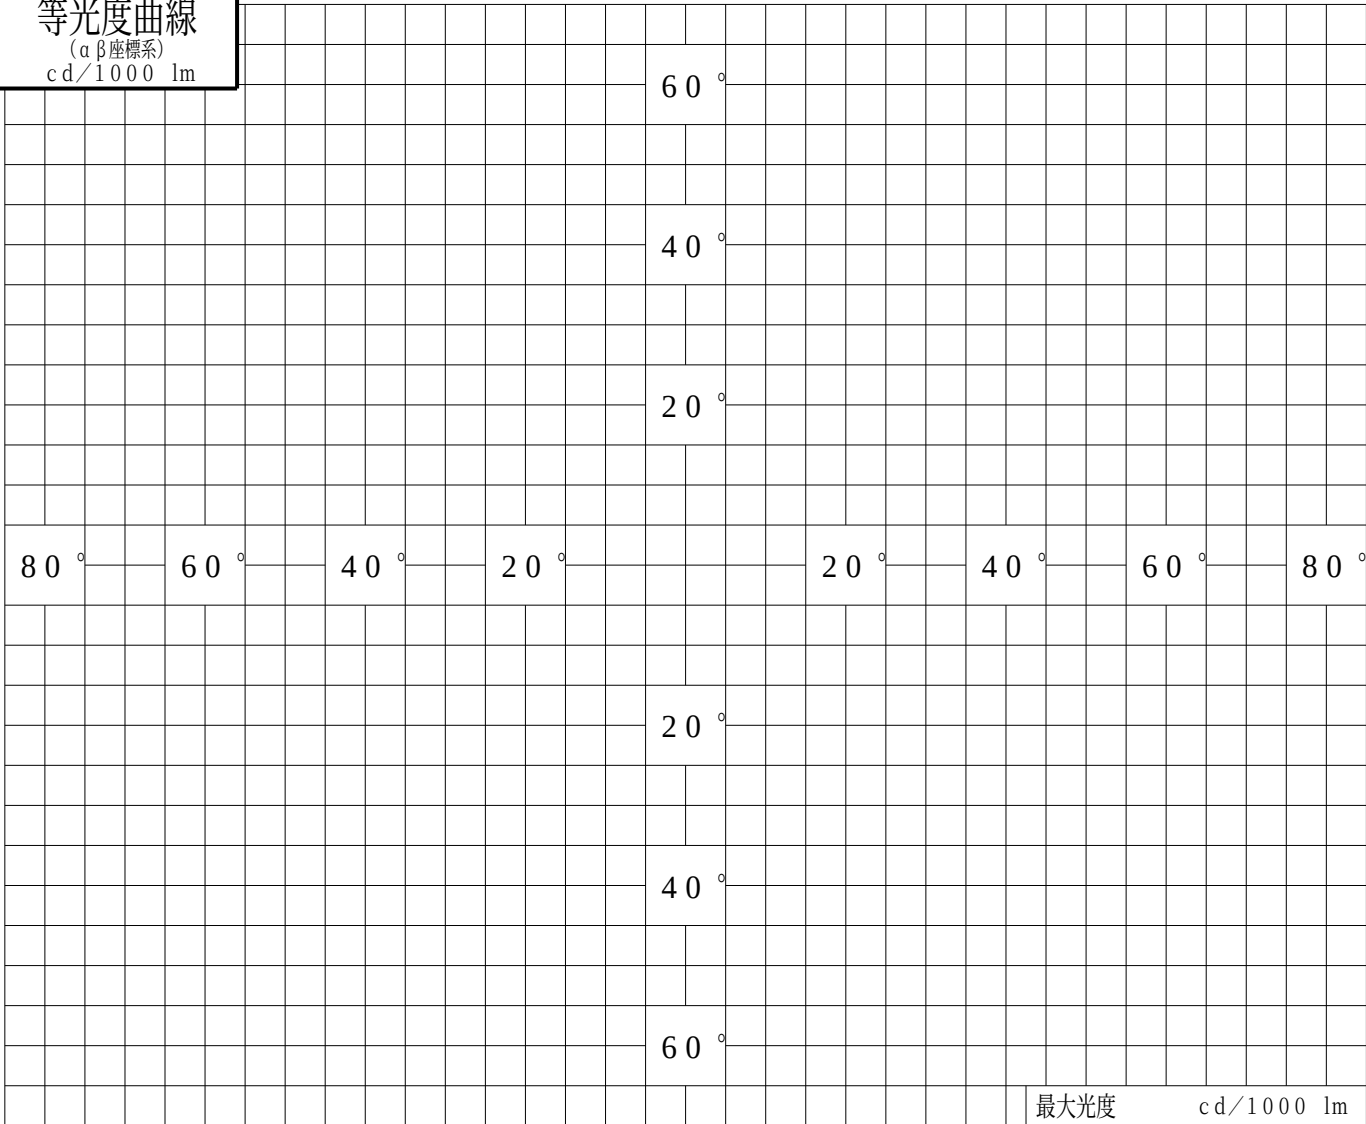

最大光度 cd/1000 lm