


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS64132+NTS90101+NTS910		
光源	LED3500_70_990 ×1	990.0 lm	
管理番号	K0155247(2)DJ1 XY		


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.0%	91.0%	95.9%
最大光度	1368 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 32.5	63.0	72.5
			BB' 68.6	103.3	116.1

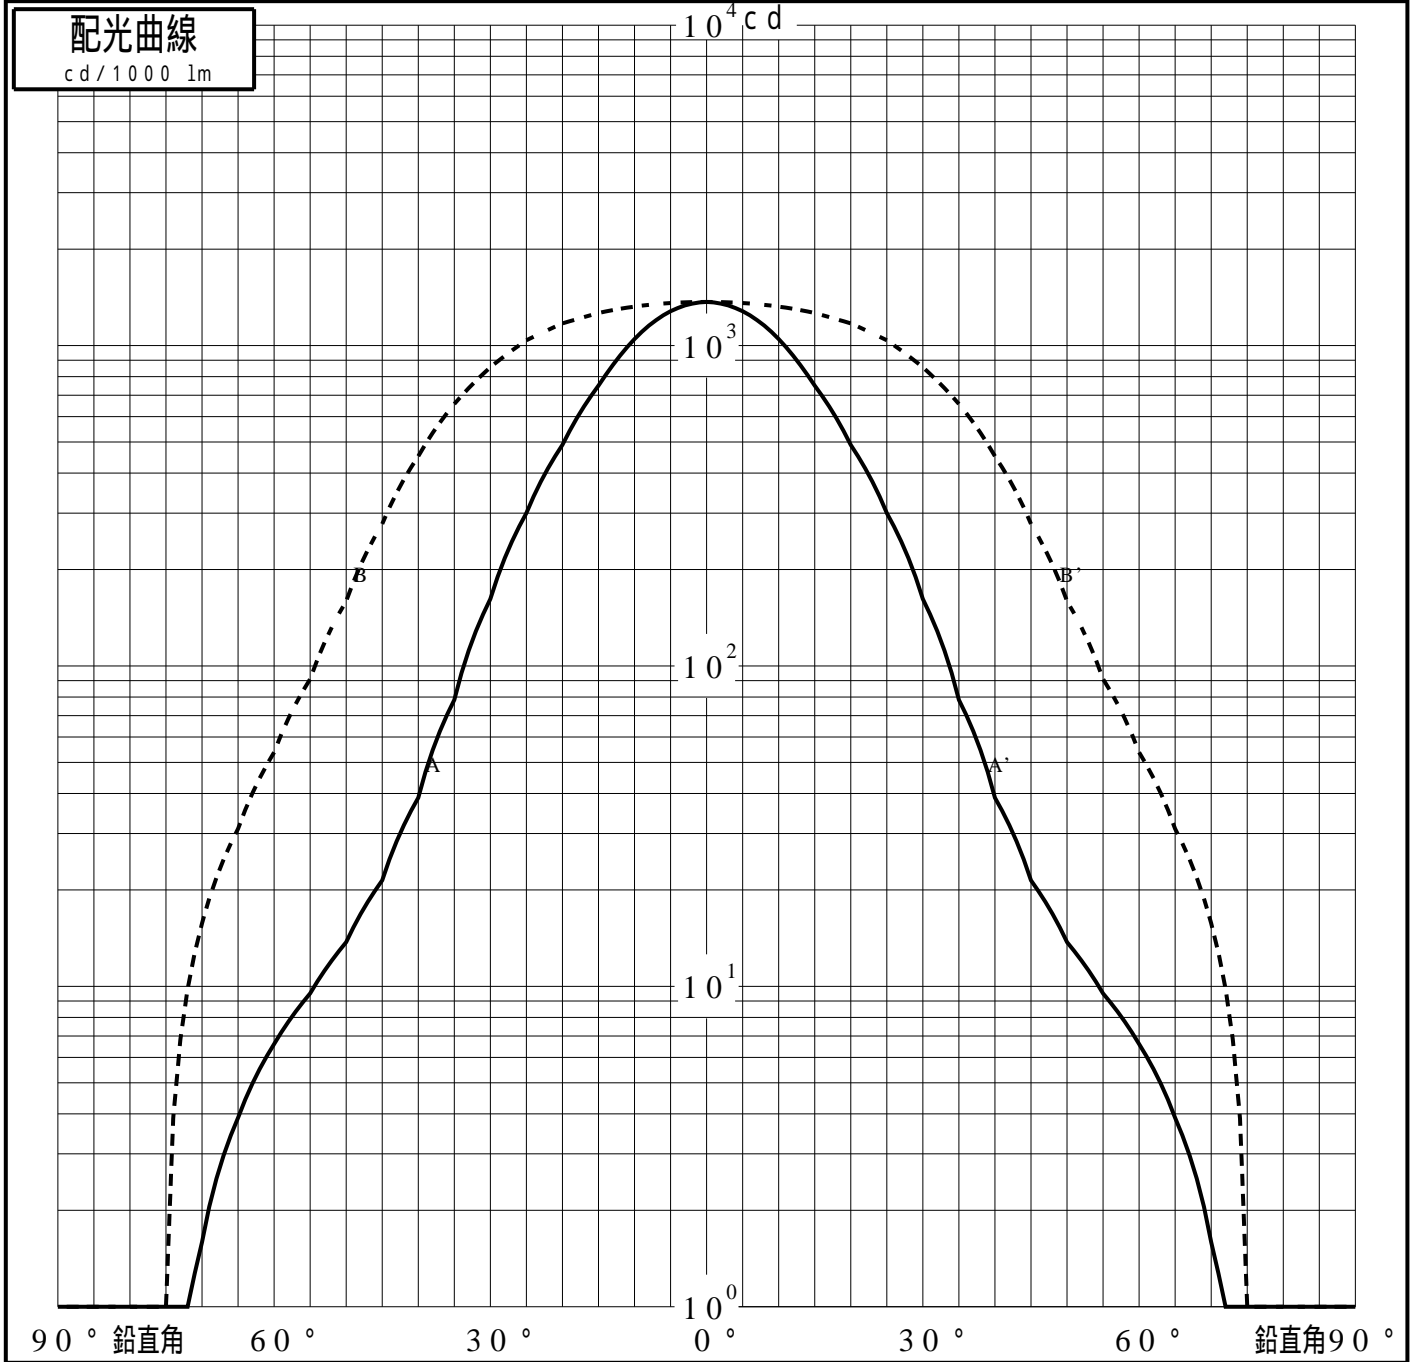

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS64132+NTS90101+NTS910	光源	LED3500_70_990 ×1
管理番号	K0155247(2)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

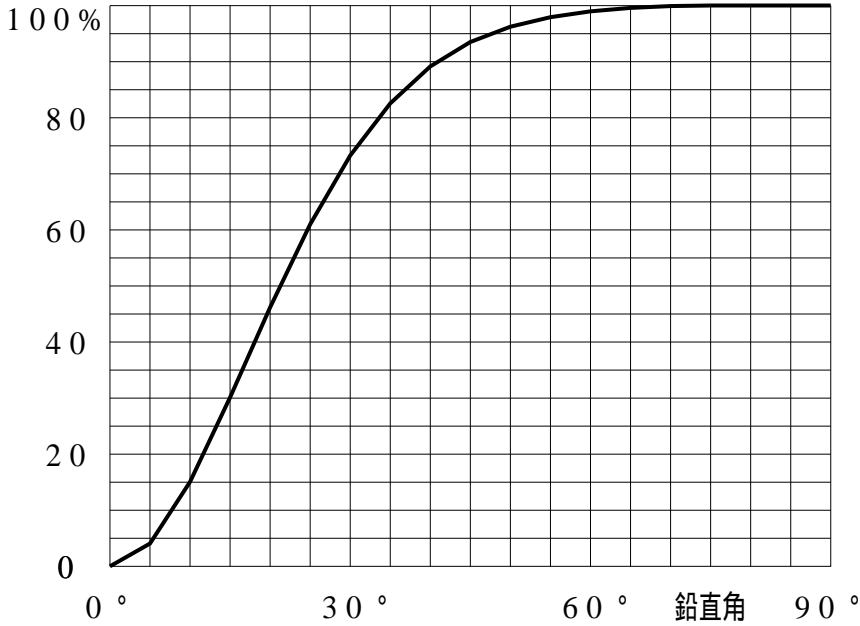

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

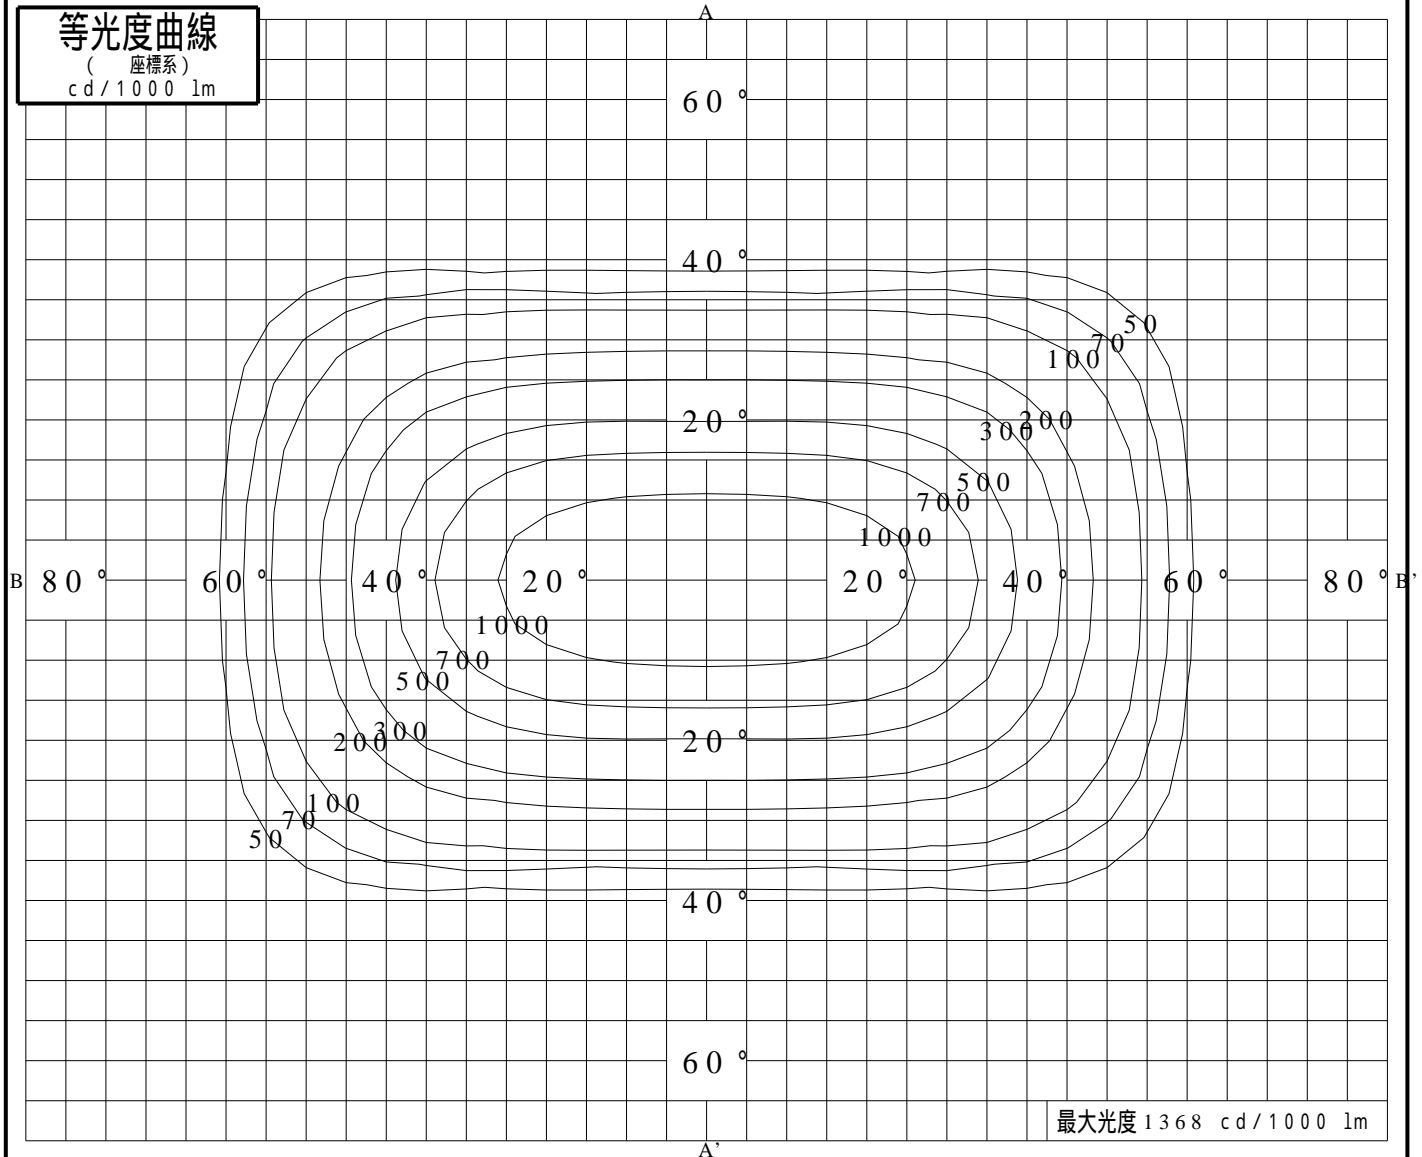

最大光度 1368 cd/1000 lm