投光照明器具特性

品名（品番）	NTS51312+NTS91051W+NTS90
光源	LED3500_70_1075 x1　　1075.0 lm
管理番号	K0156454(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.9 %	75.5 %	86.8 %
最大光度	9311 cd/1000 lm	ビーム角	15.3 °	31.5 °	41.7 °

配光曲線
cd/1000 lm

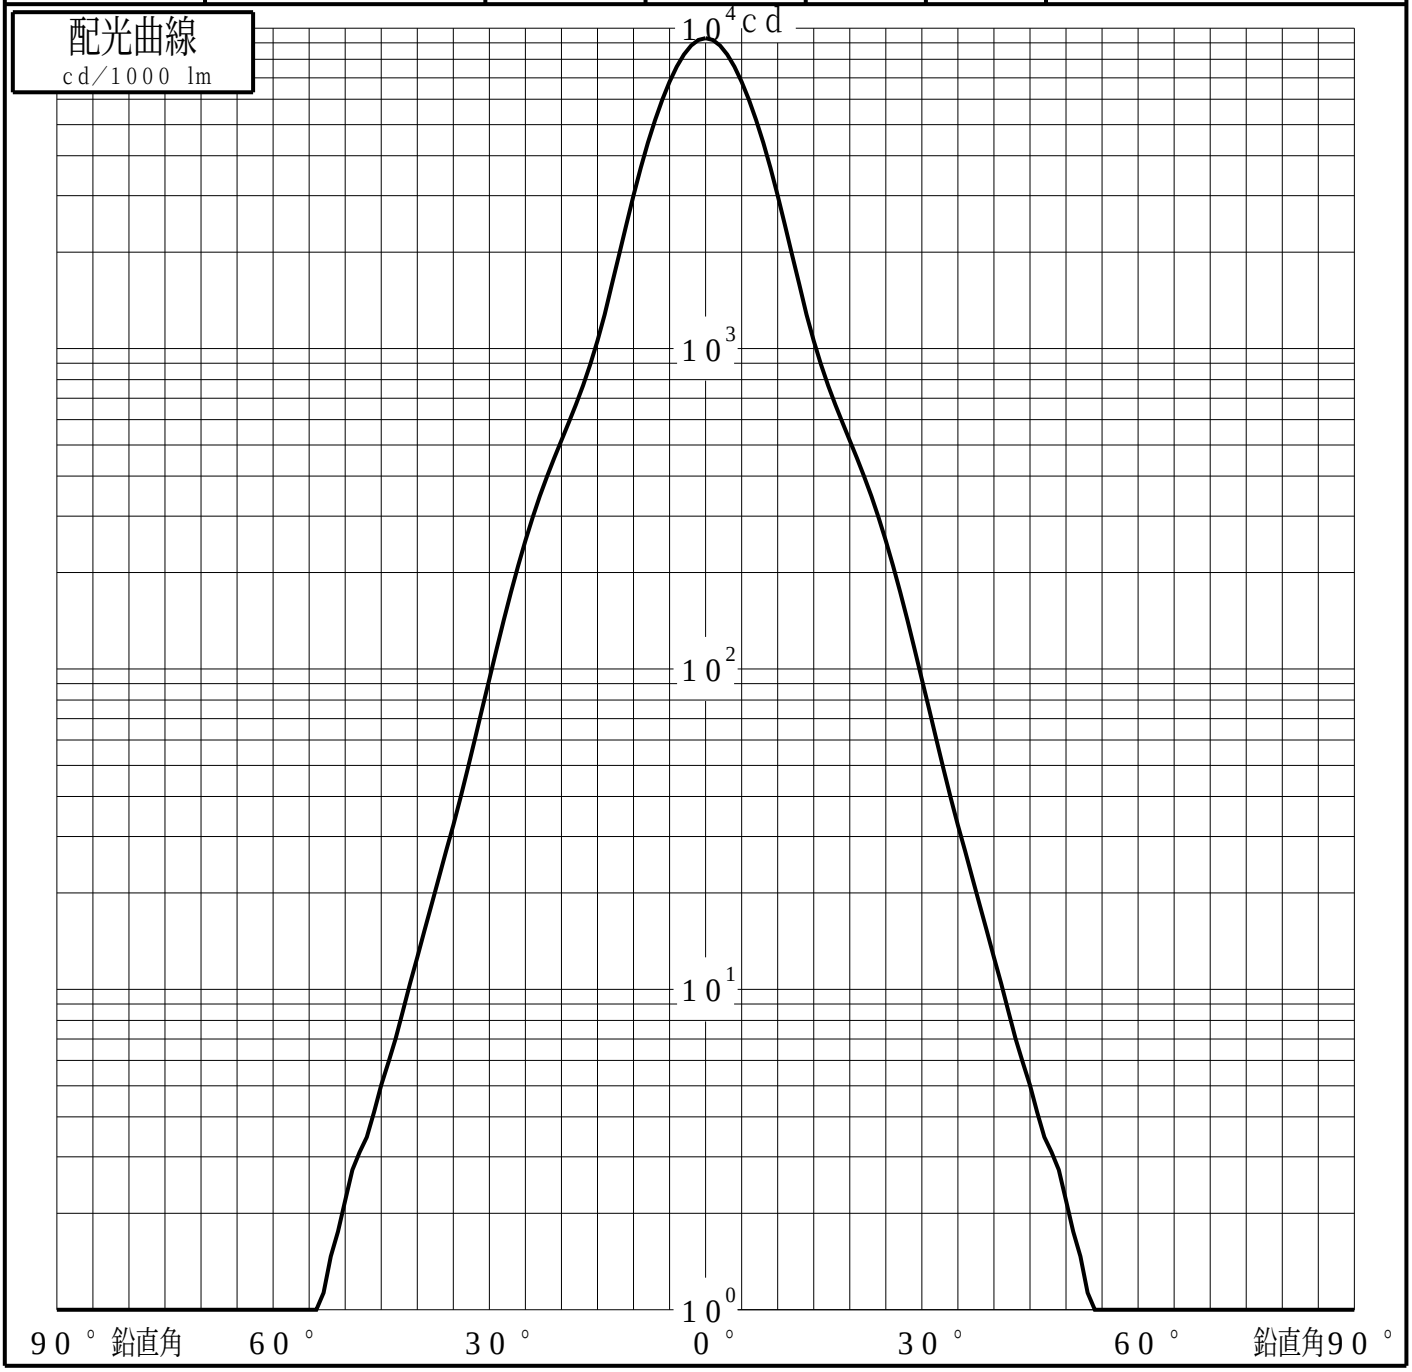

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS51312+NTS91051W+NTS90	光源	LED3500_70_1075 x1
管理番号	K0156454(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

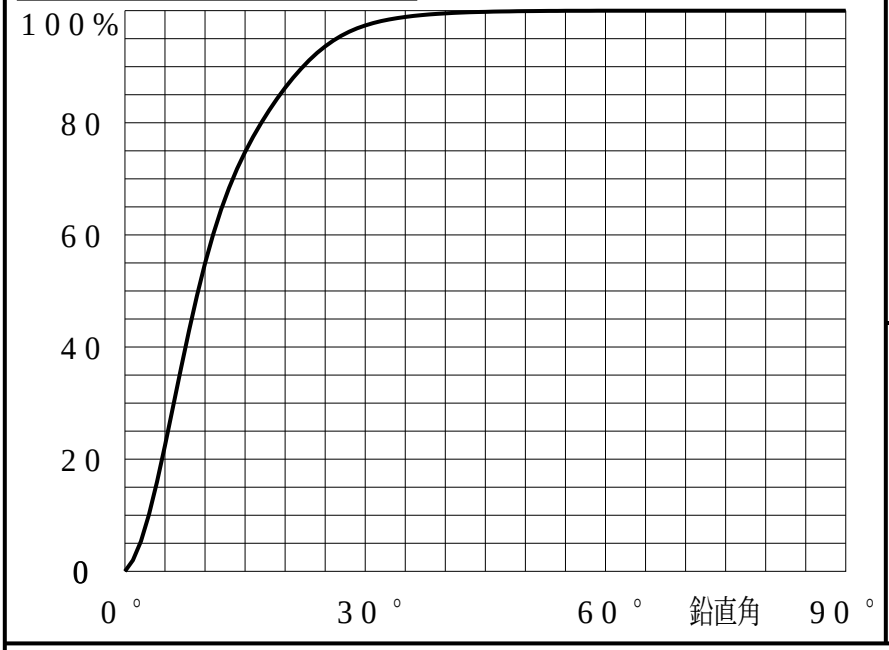

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

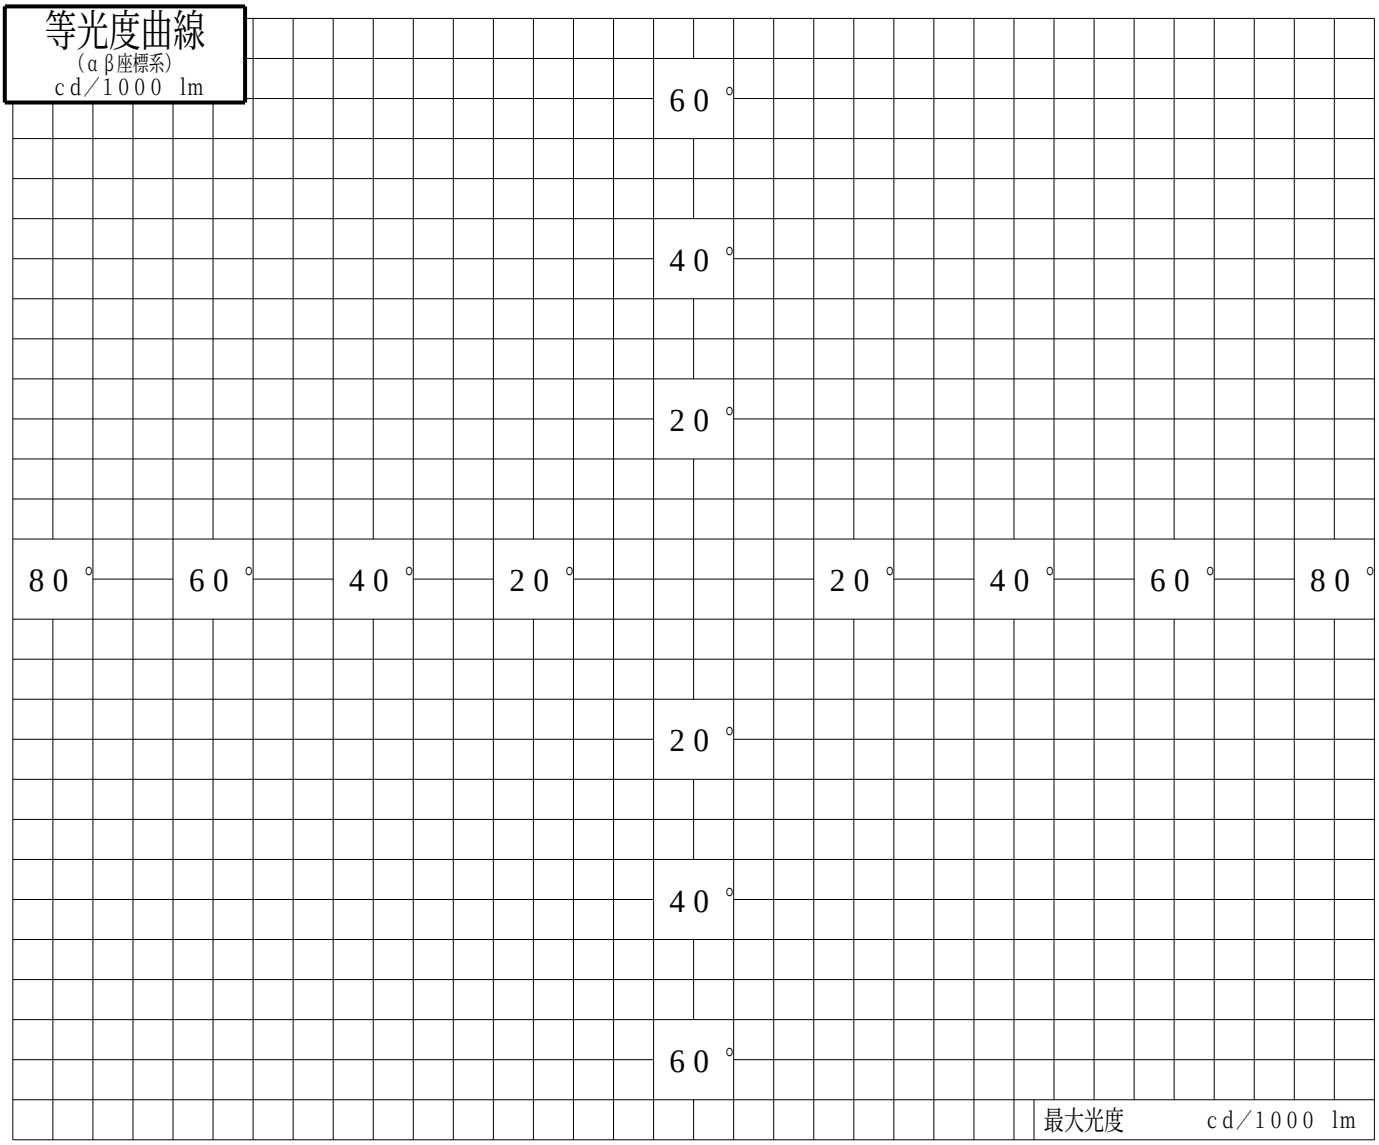

パナソニックエレクトリックワークス株式会社