投光照明器具特性

品名（品番）	NTS51312+NTS91051W+NTS90
光源	LED3500_70_865 x1　　865.0 lm
管理番号	K0156611(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.6%	84.4%	91.9%
最大光度	3979 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	14.5	31.8	47.2
		BB'	46.1	67.2	72.4

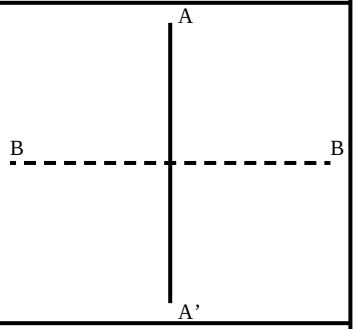

配光曲線

cd/1000 lm

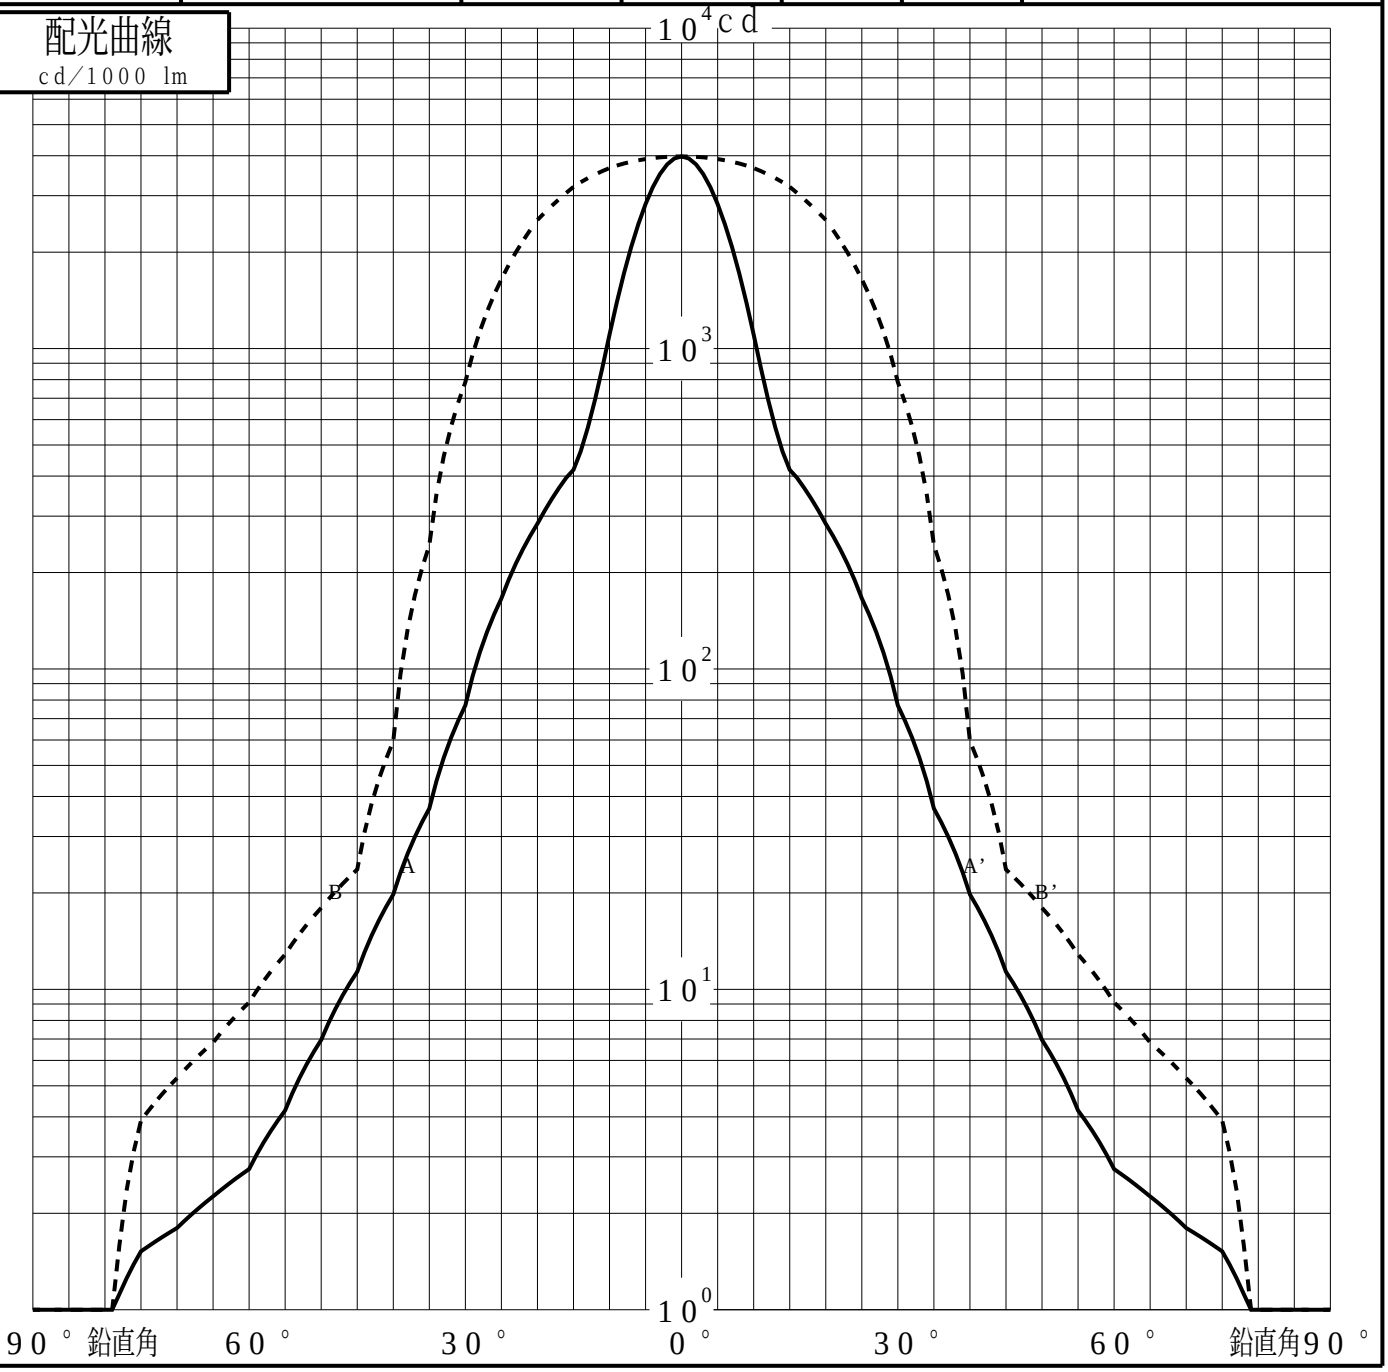

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS51312+NTS91051W+NTS90	光源	LED3500_70_865 x1
管理番号	K0156611(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

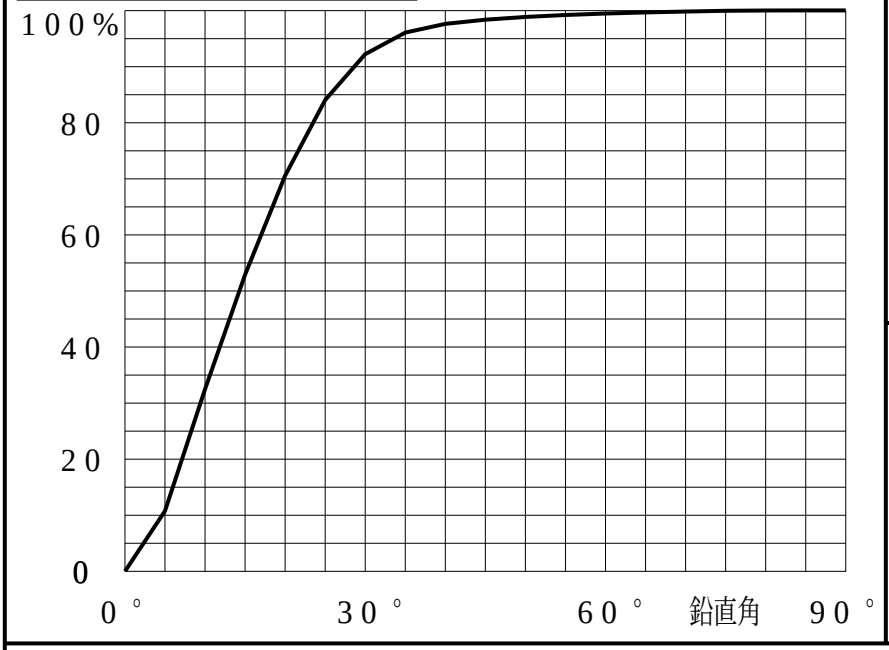

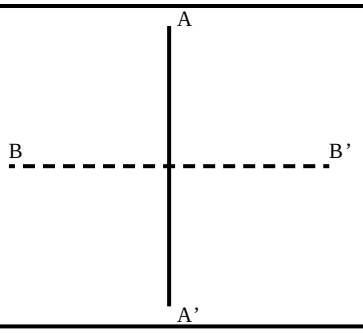

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

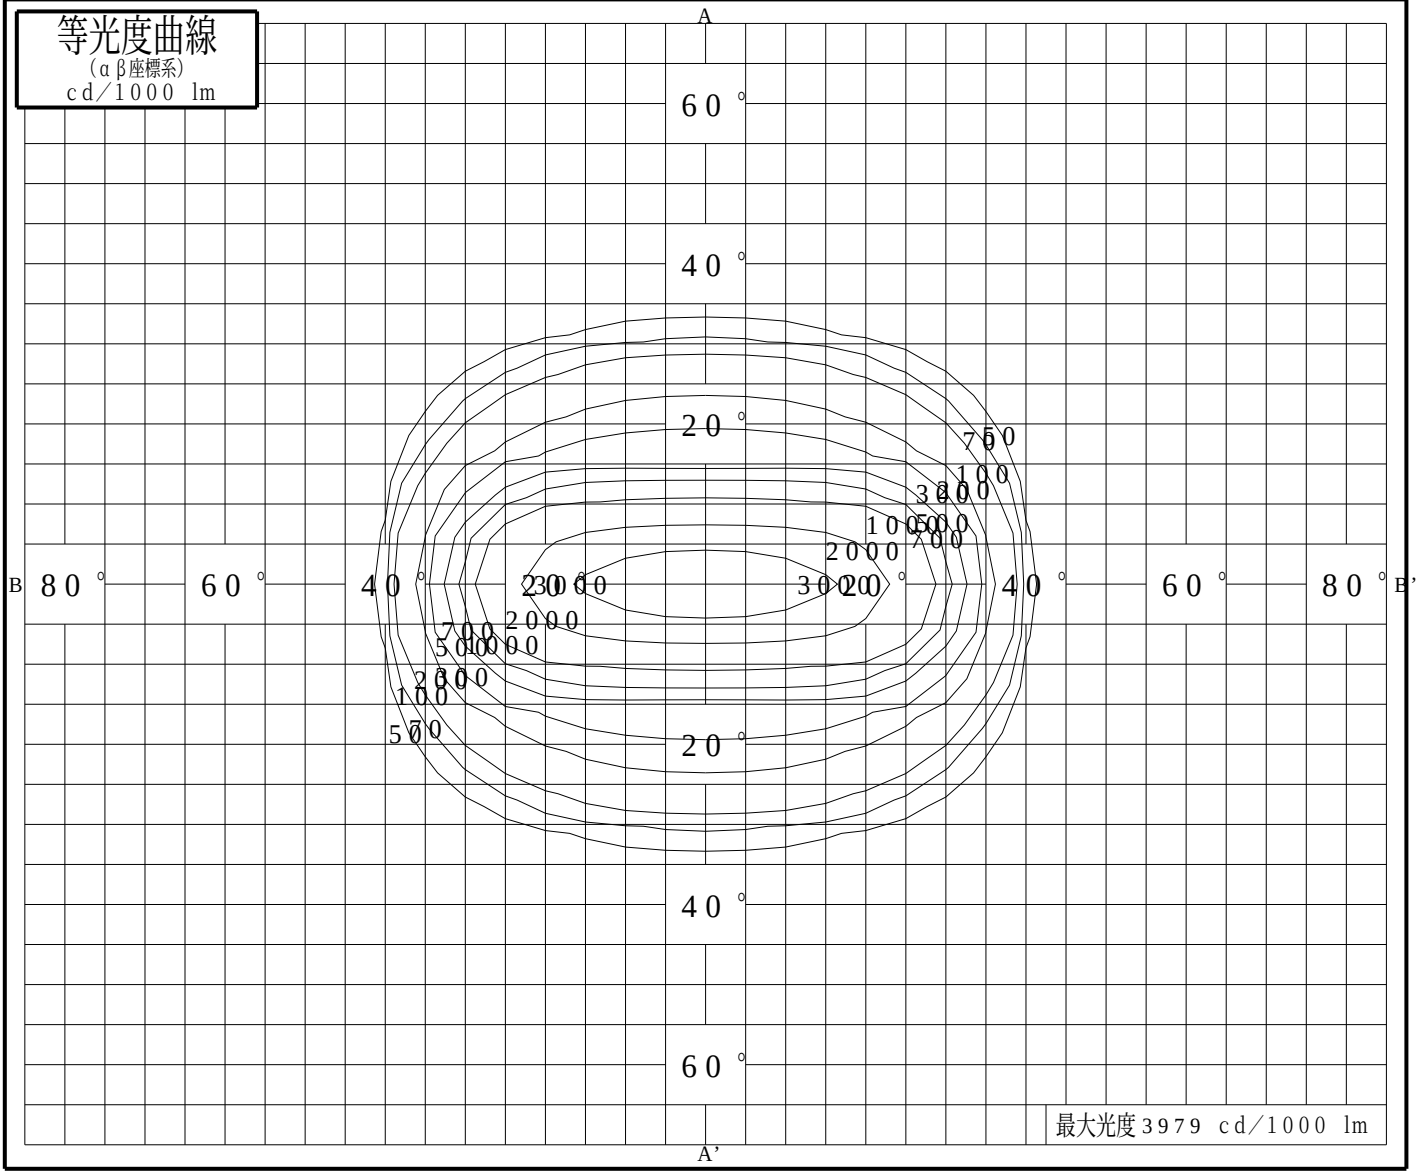

パナソニックエレクトリックワークス株式会社