投光照明器具特性

品名（品番）	NTS51312+NTS91052B+NTS90				
光源	LED3500_70_825 x1　825.0 lm				
管理番号	K0156322(2)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	84.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.4 %	77.9 %	82.4 %
最大光度	14931 cd/1000 lm	ビーム角	13.1 °	23.4 °	27.0 °



配光曲線

cd/1000 lm

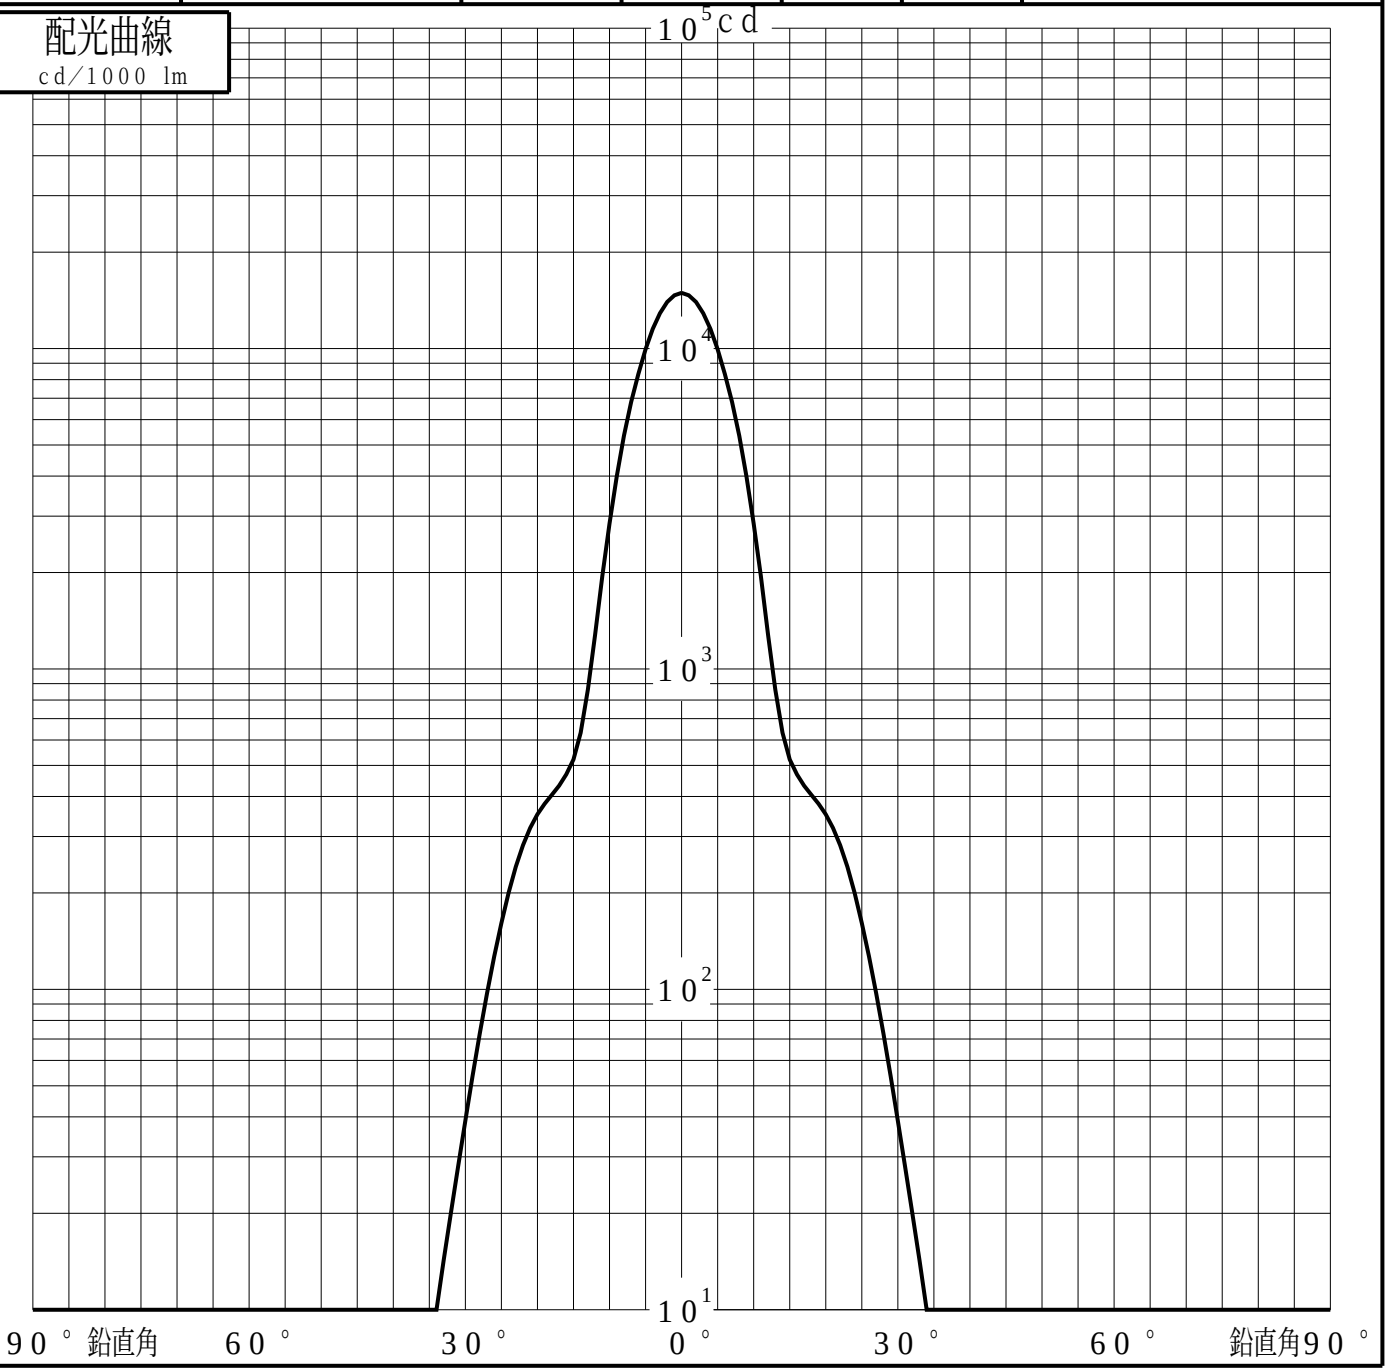

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS51312+NTS91052B+NTS90	光源	LED3500_70_825 x1
管理番号	K0156322(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

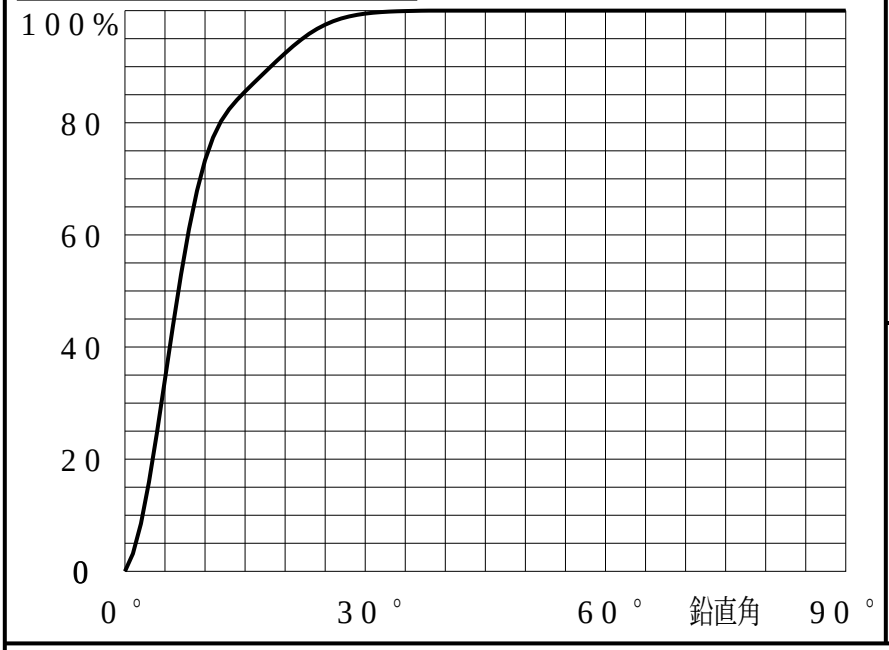



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

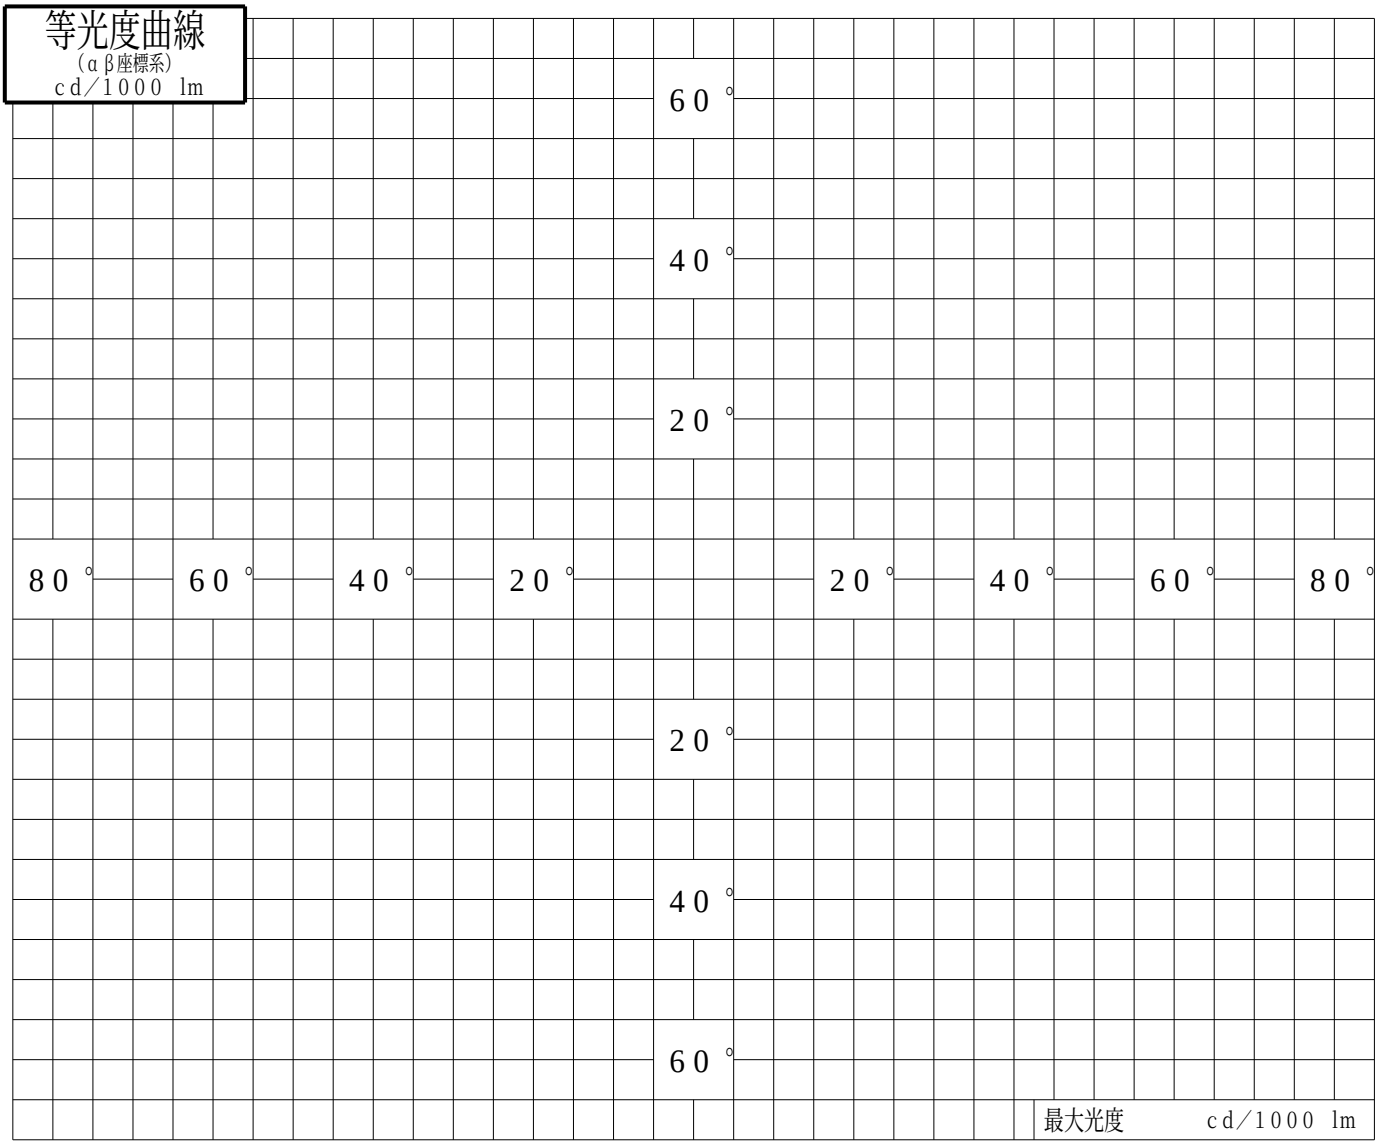

パナソニックエレクトリックワークス株式会社