投光照明器具特性

品名（品番）	NTS51312+NTS91052B+NTS90
光源	LED3500_70_695 x1　　695.0 lm
管理番号	K0158509(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	40.9 %	78.0 %	87.8 %
最大光度	9693 cd/1000 lm	ビーム角	15.6	30.8	39.5

配光曲線
cd/1000 lm

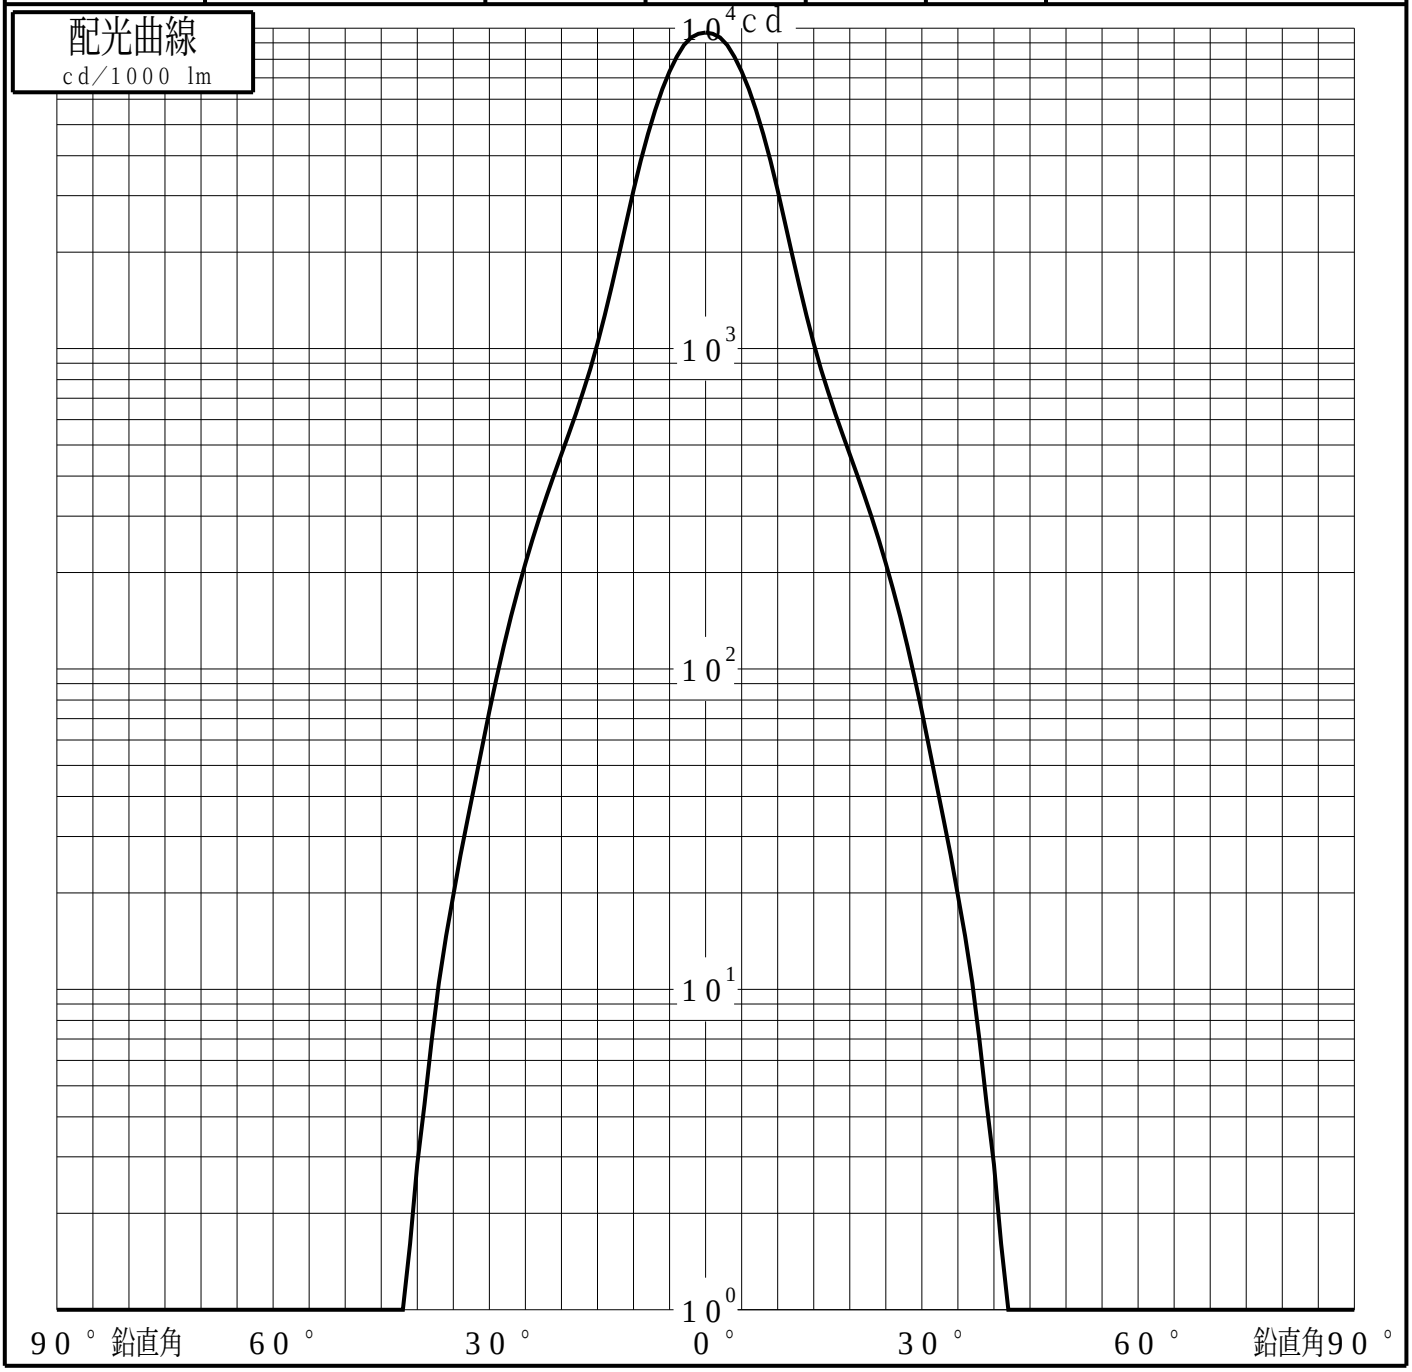

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS51312+NTS91052B+NTS90	光源	LED3500_70_695 x1
管理番号	K0158509(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

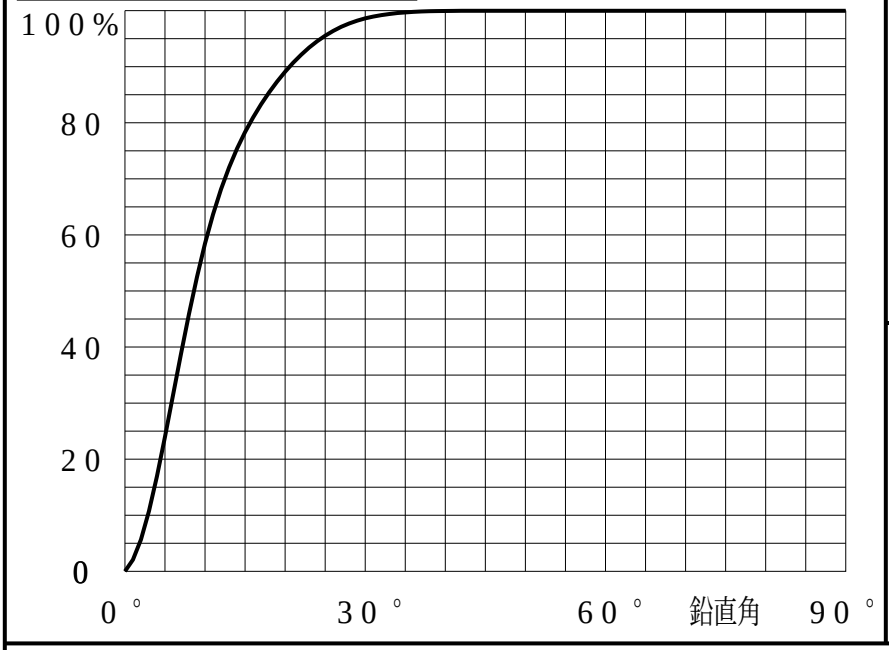

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

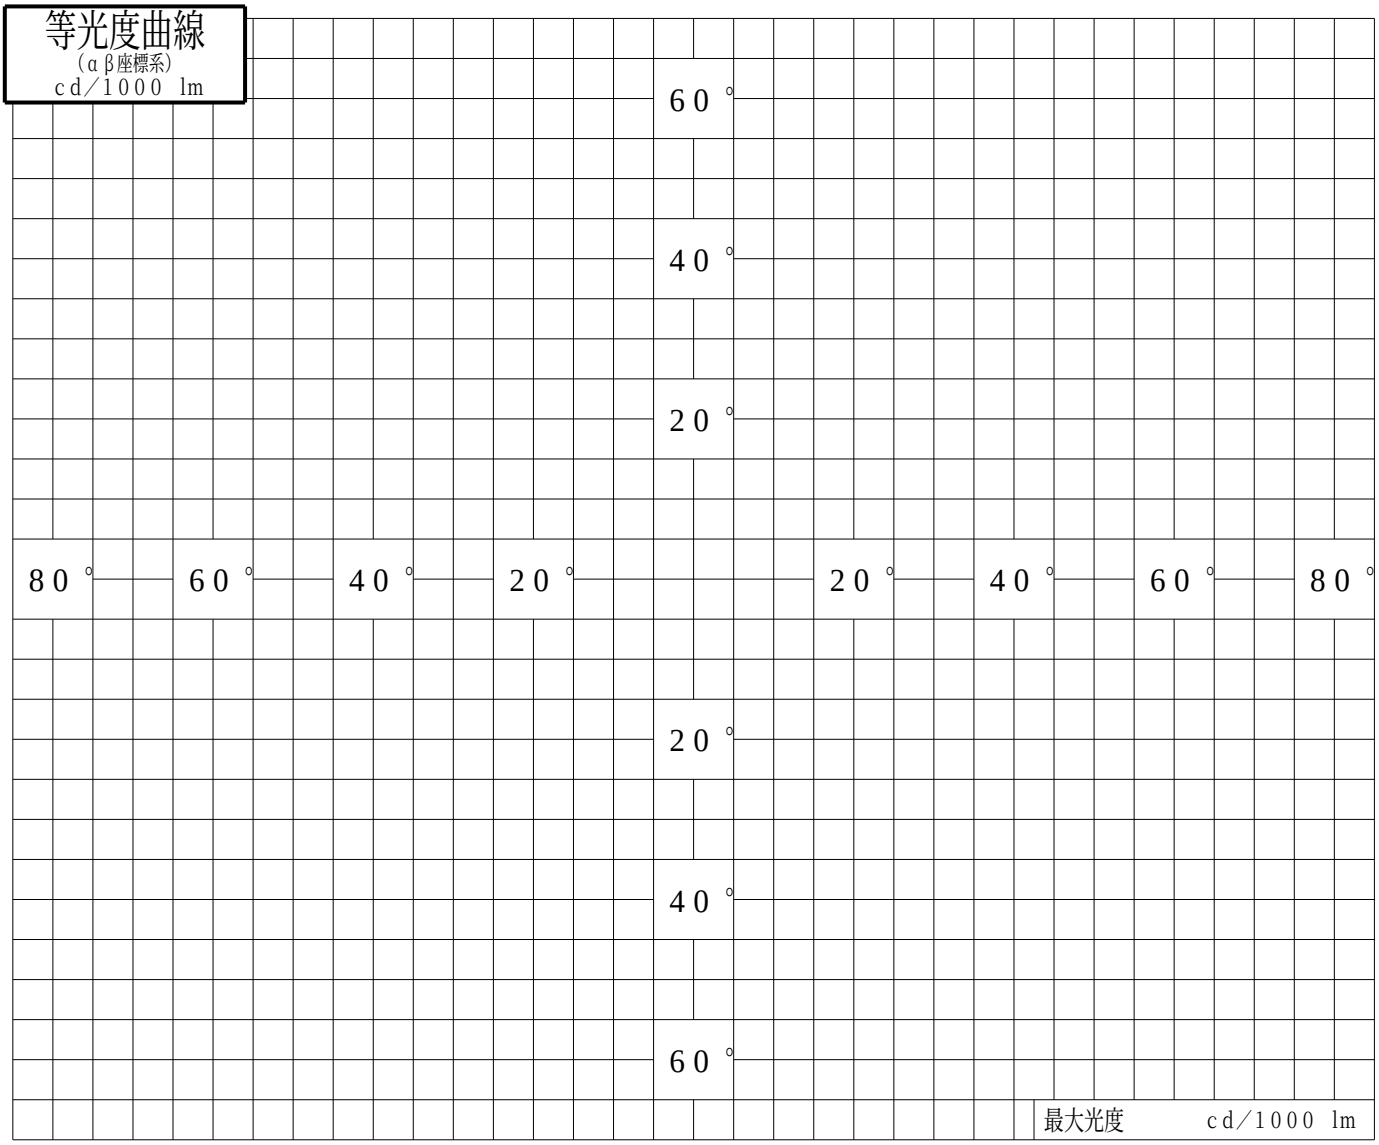

パナソニックエレクトリックワークス株式会社