# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NTS51312+NTS91052B+NTS90 |
| 光源 | LED3500_70_540 x1　　540.0 lm |
| 管理番号 | K0158590(0)DJ1 XY |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光 | 主ビーム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | I0 / 2 | I0 / 10 | I0 / 20 |
| 器具効率 | 100.1 % | ビーム効率 | 48.4 % | 85.0 % | 93.0 % |
| 最大光度 | 4575 cd/1000 lm | ビーム角 | | | |
| | | AA' | 14.0 | 28.2 | 42.3 |
| | | BB' | 42.7 | 66.4 | 71.2 |

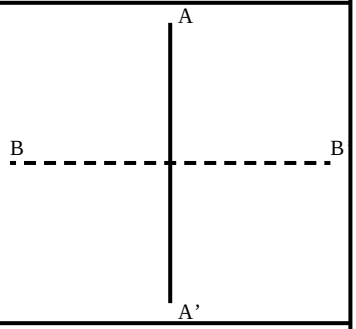


配光曲線
cd/1000 lm

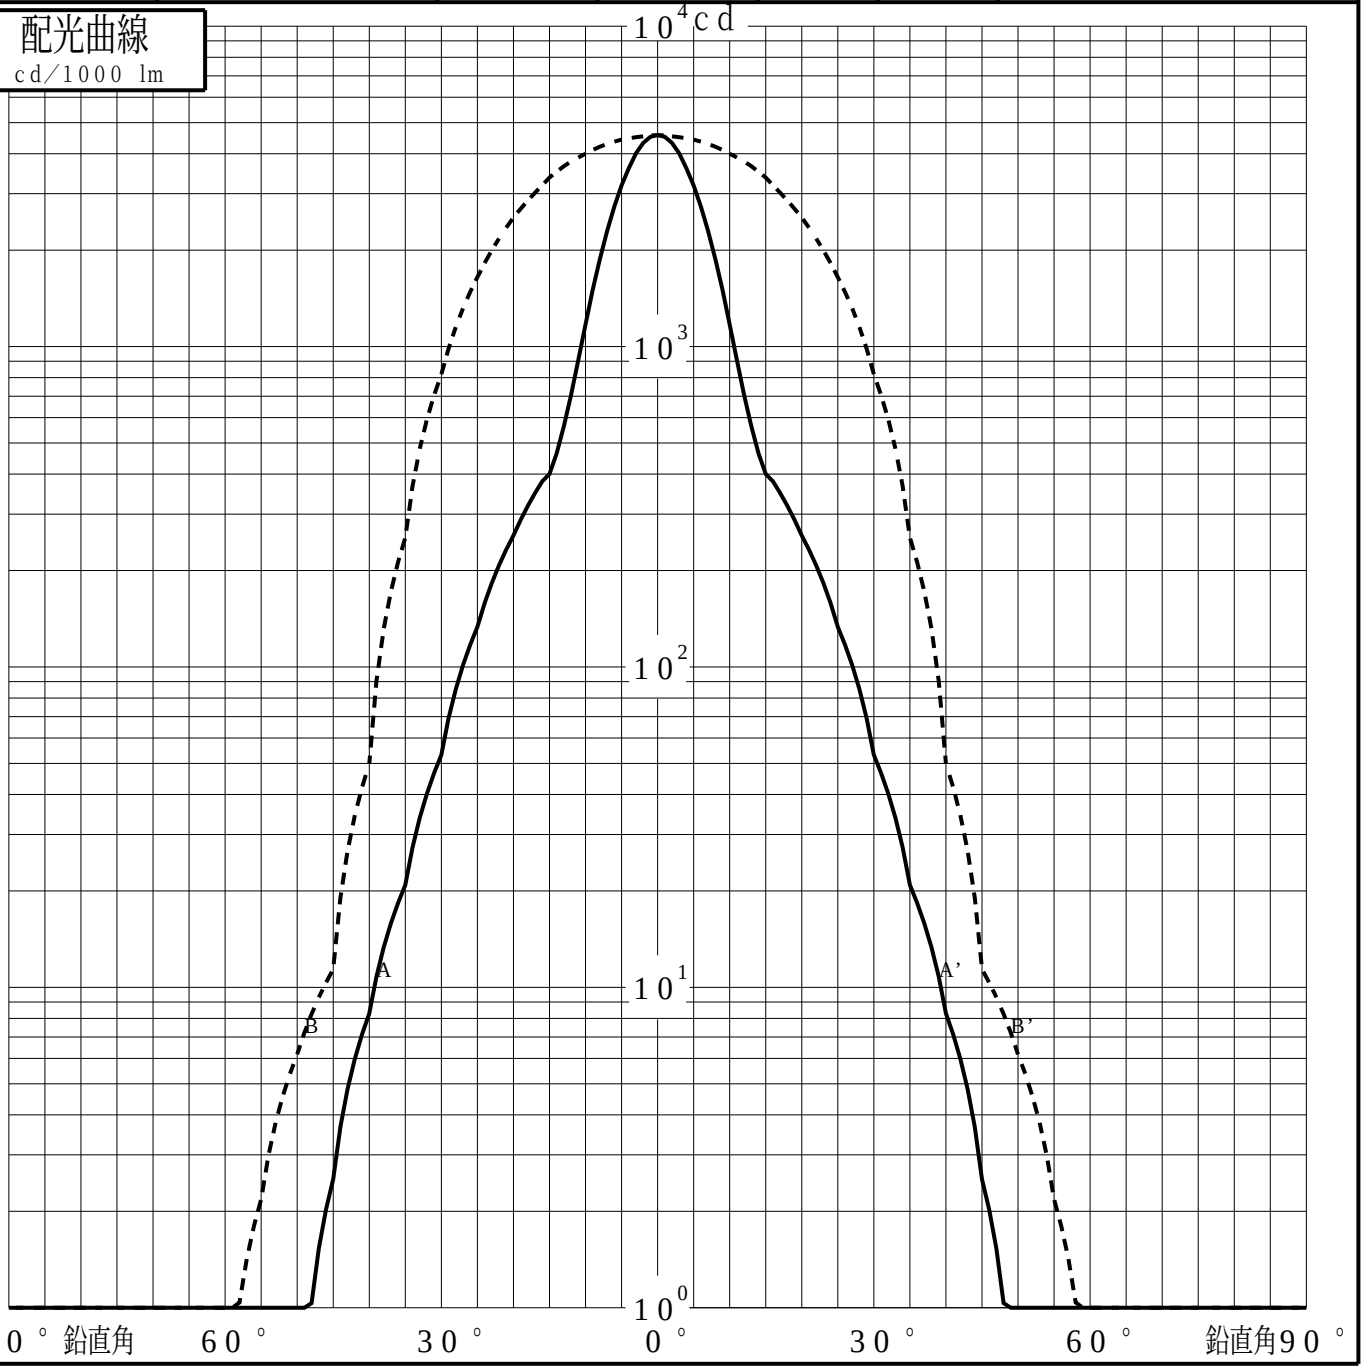


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NTS51312+NTS91052B+NTS90 | 光源 | LED3500_70_540 x1 |
| 管理番号 | K0158590(0)DJ1 XY | | |

## 累積光束曲線

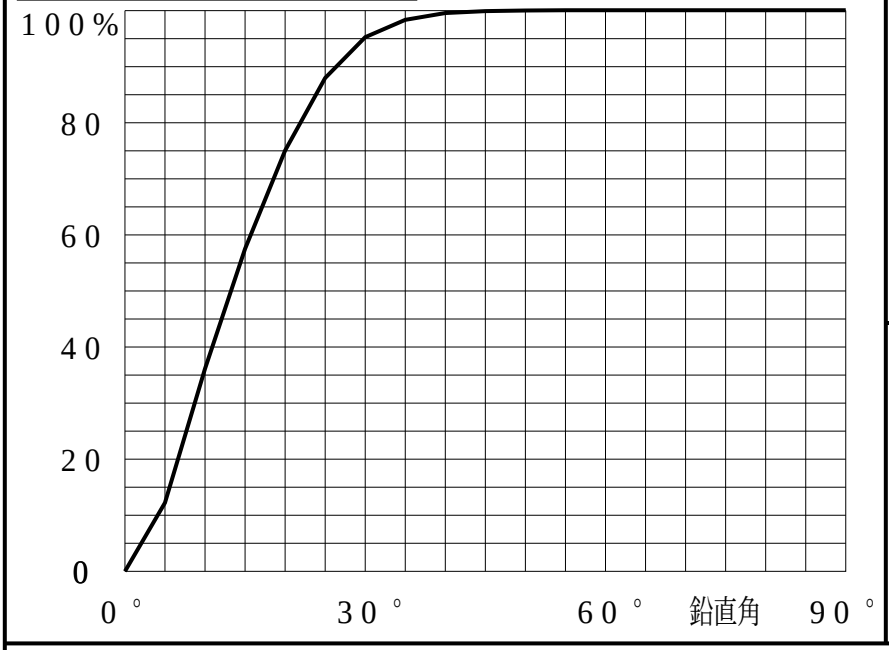


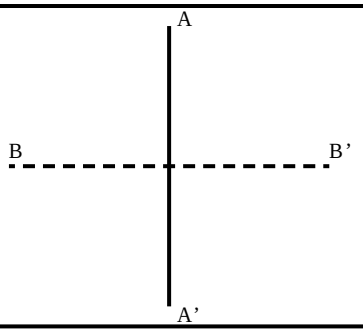


## 等光度曲線

(αβ座標系)
cd／1000 lm

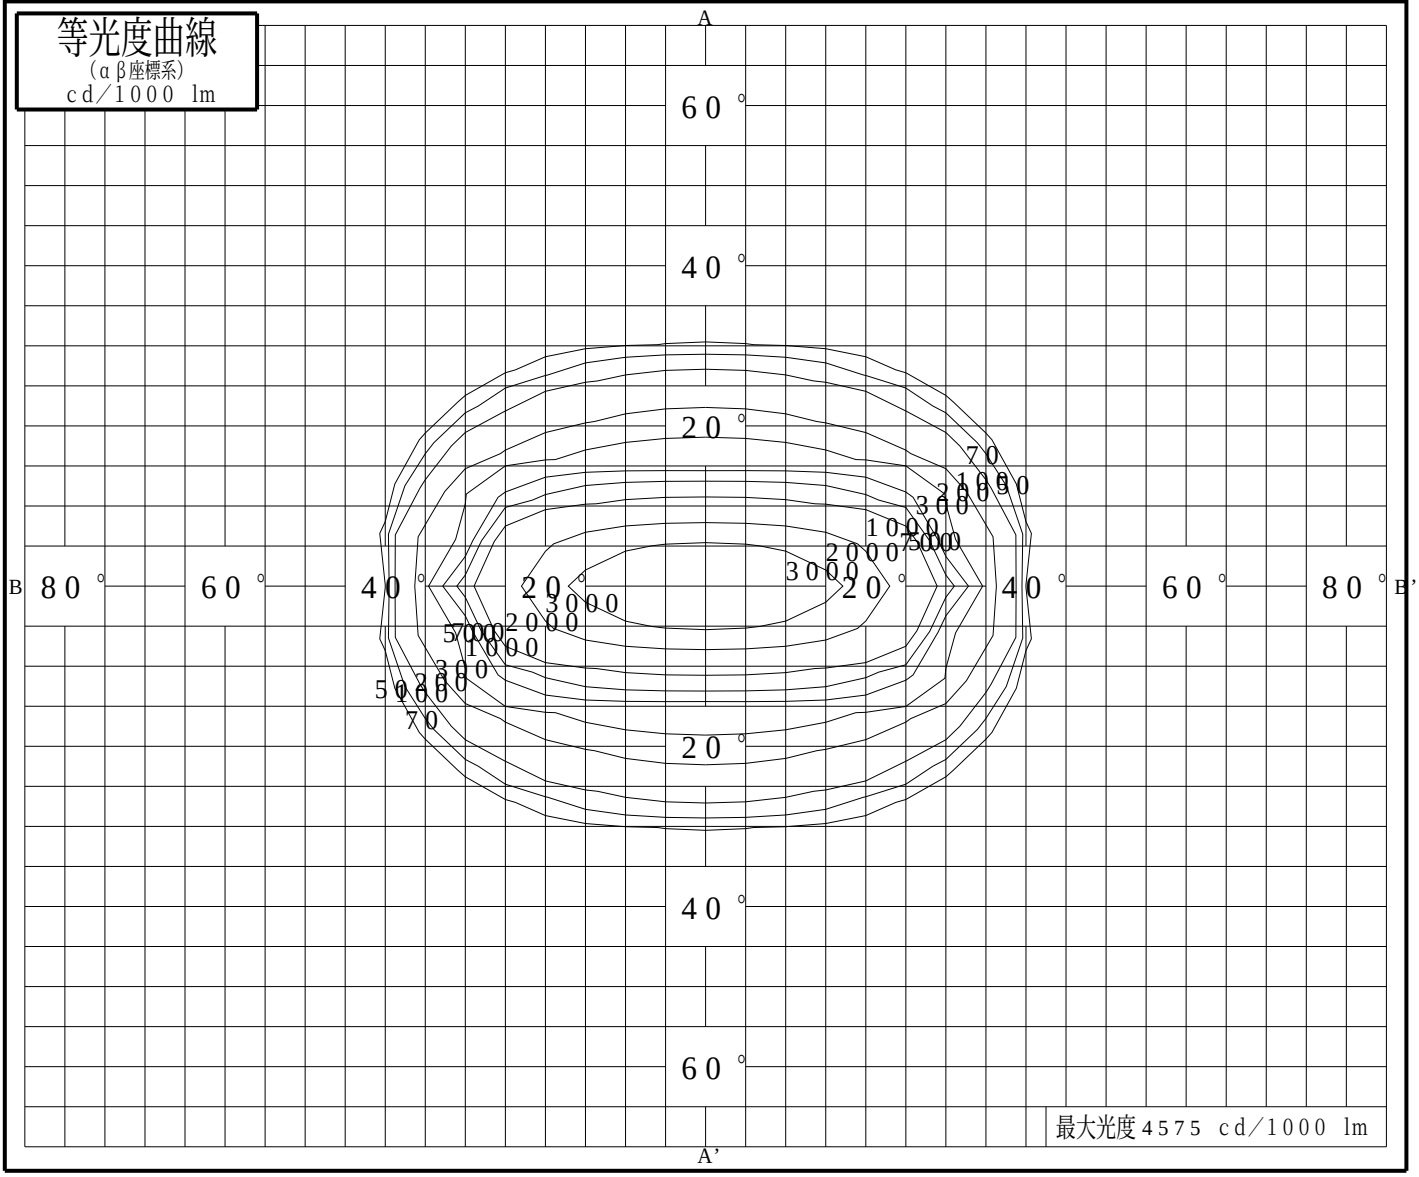


パナソニックエレクトリックワークス株式会社