


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N6 7 8 8 1 WK+ NTS 9 0 3 5 0	
光源	LED3500_70_3190 ×1 3190.0 l m	
管理番号	K0152513(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	82.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.7%	71.5%	80.9%
最大光度	4389 cd/1000 lm	ビ - ム角	22.3	43.4	55.9

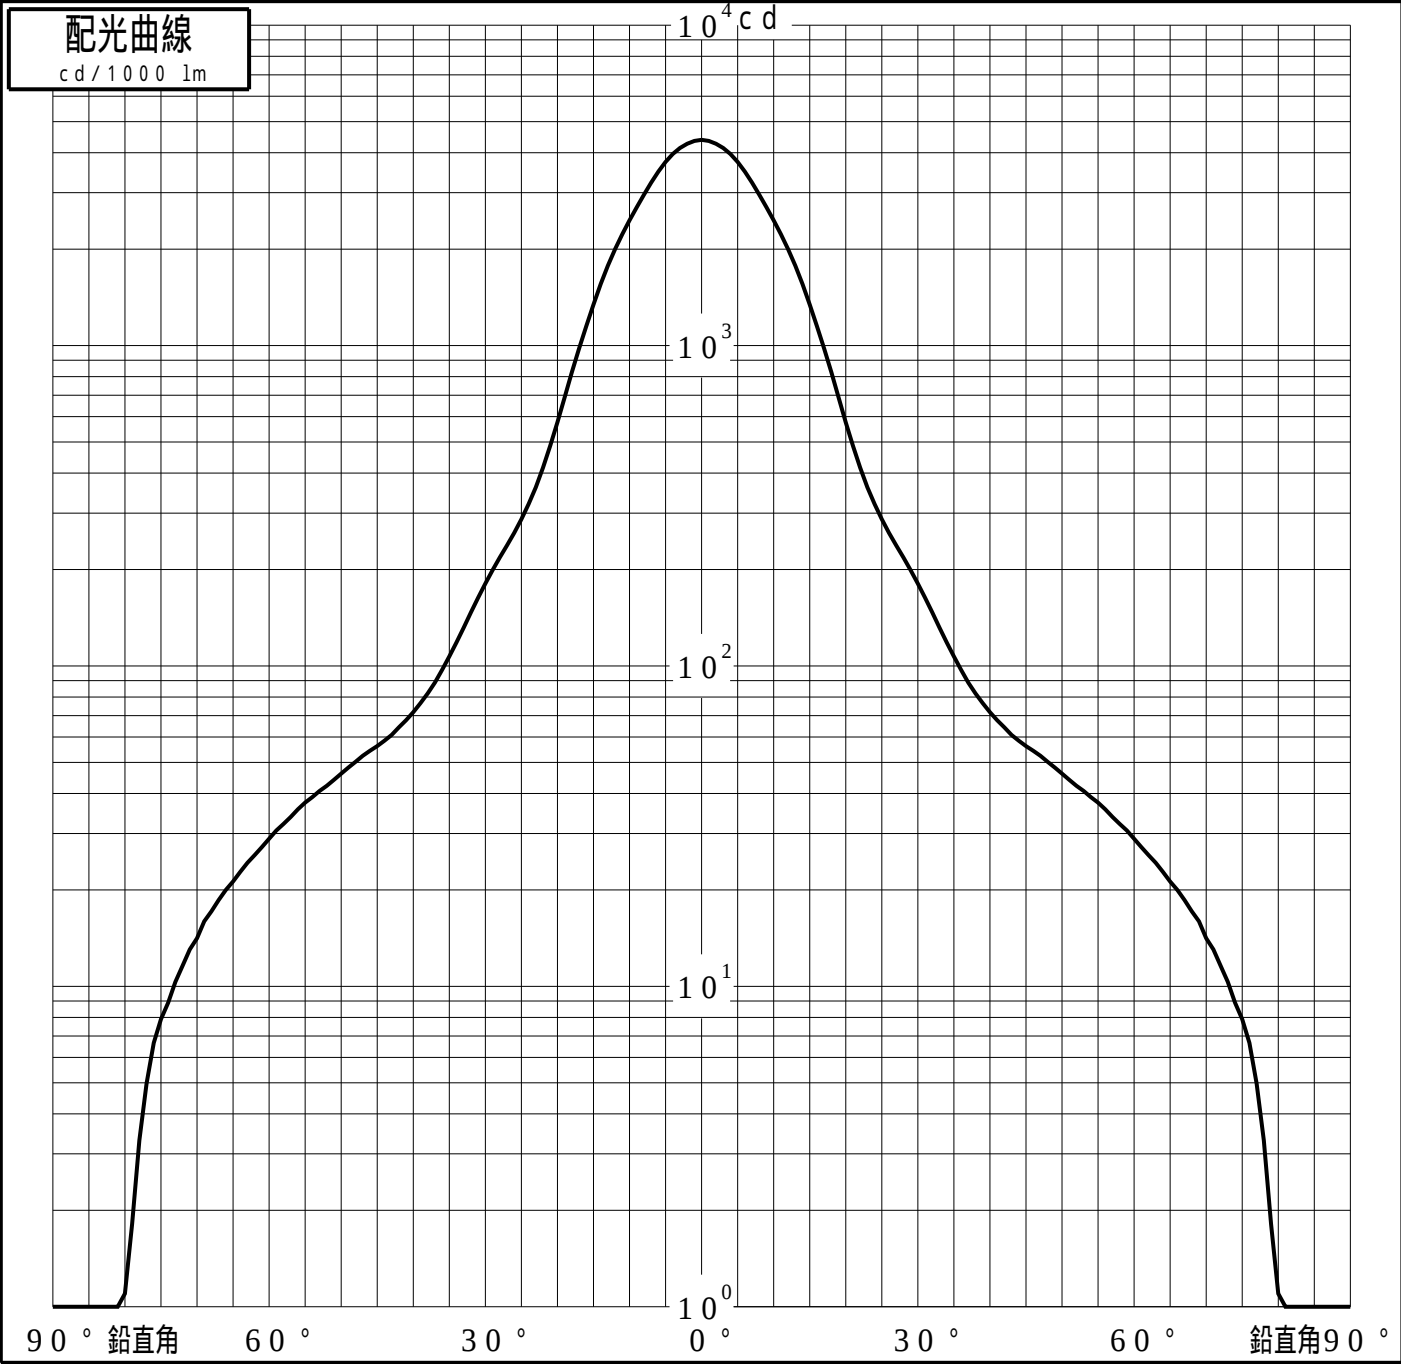

投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN67881WK+NTS90350


光源

LED3500_70_3190 ×1

管理番号

K0152513(0)DJ1 TF

累積光束曲線

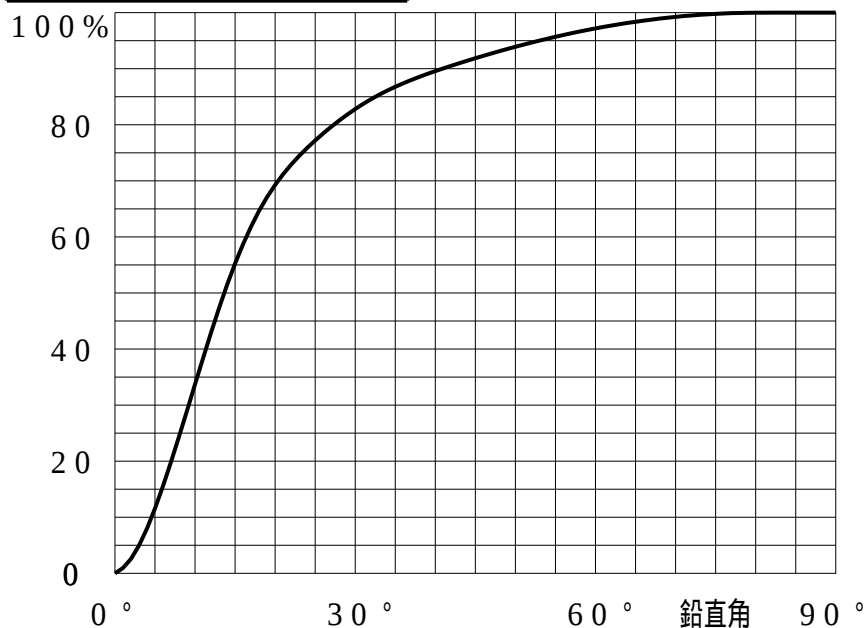

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm