


投光照明器具特性		
品名(品番)	NS N6 7 8 8 1 WK+ NTS 9 0 3 5 0 + NNN8	
光源	LED3500_70_2945 ×1 2945.0 l m	
管理番号	K0154355(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	78.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.9%	71.8%	81.9%
最大光度	3478 cd/1000 lm	ビ - ム角	24.9	49.9	64.3

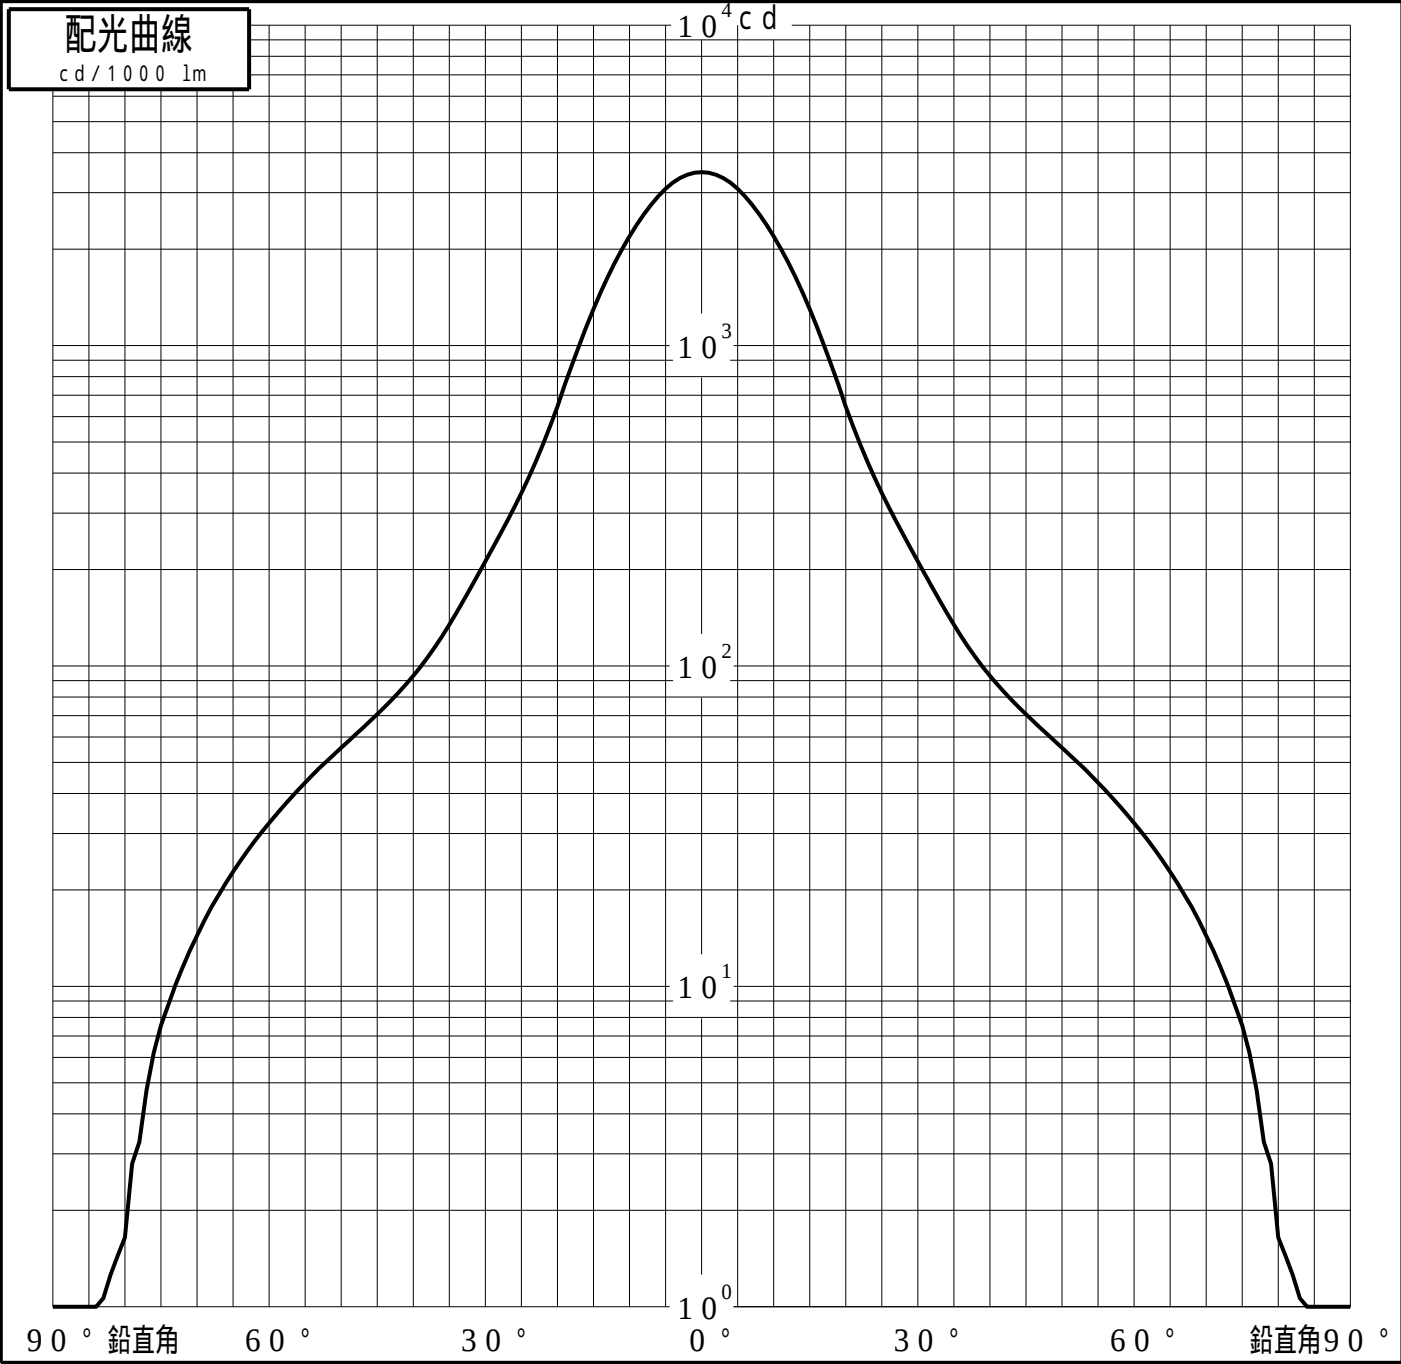

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N67881WK+NTS90350+NNN8


光源

LED3500_70_2945 ×1

管理番号

K0154355(0)DJ1TF

累積光束曲線

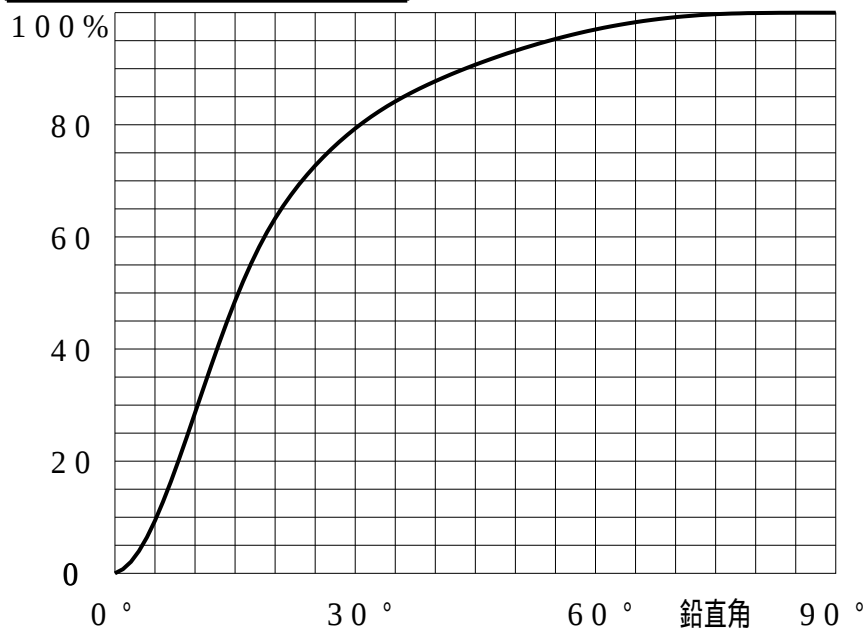

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm



最大光度

cd/1000lm