


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS 6 2 8 8 2 B + NTS 9 0 1 0 1 K + NTS 9	
光源	LED3500_85_450 ×1	450.0 lm
管理番号	K0198623(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	57.0%	93.3%	96.9%
最大光度	2141 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 30.4 BB' 51.1	53.9 77.9	63.5 83.7

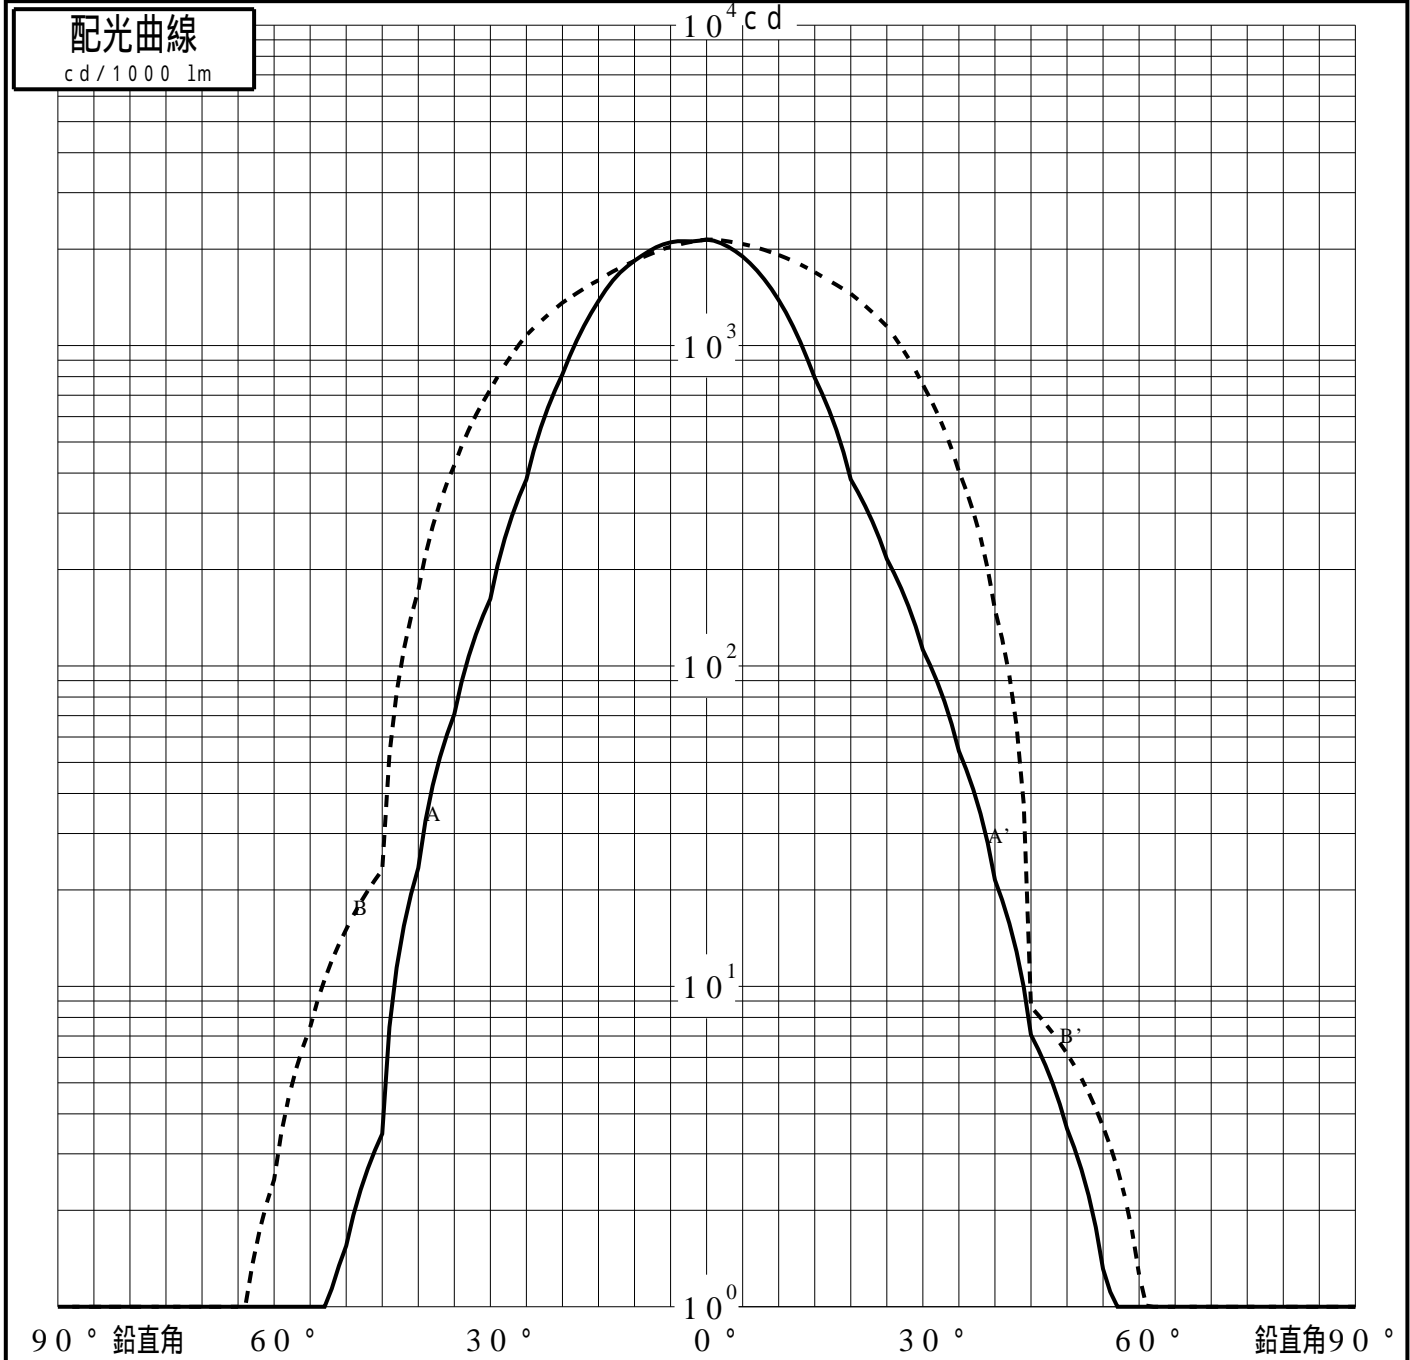

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62882B+NTS90101K+NTS9	光源	LED3500_85_450 ×1
管理番号	K0198623(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

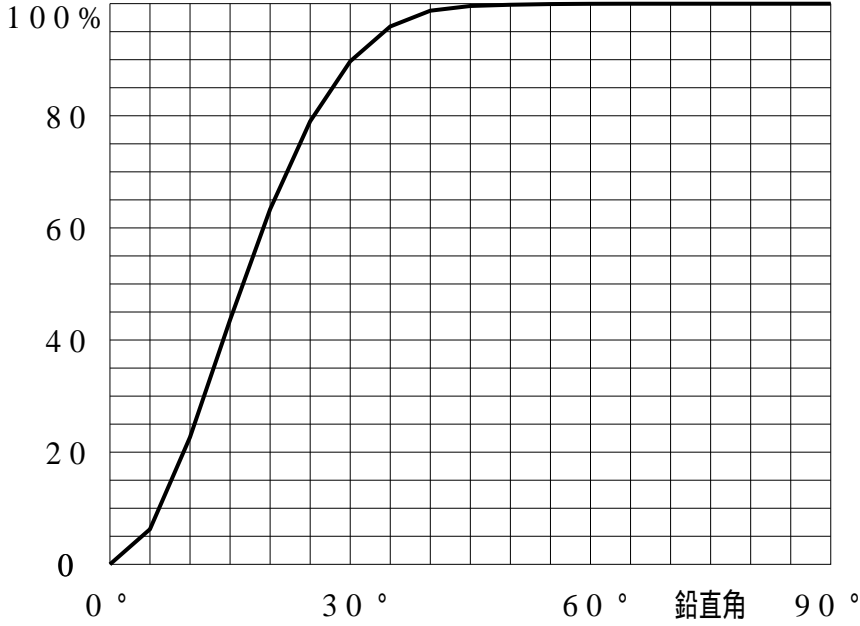

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

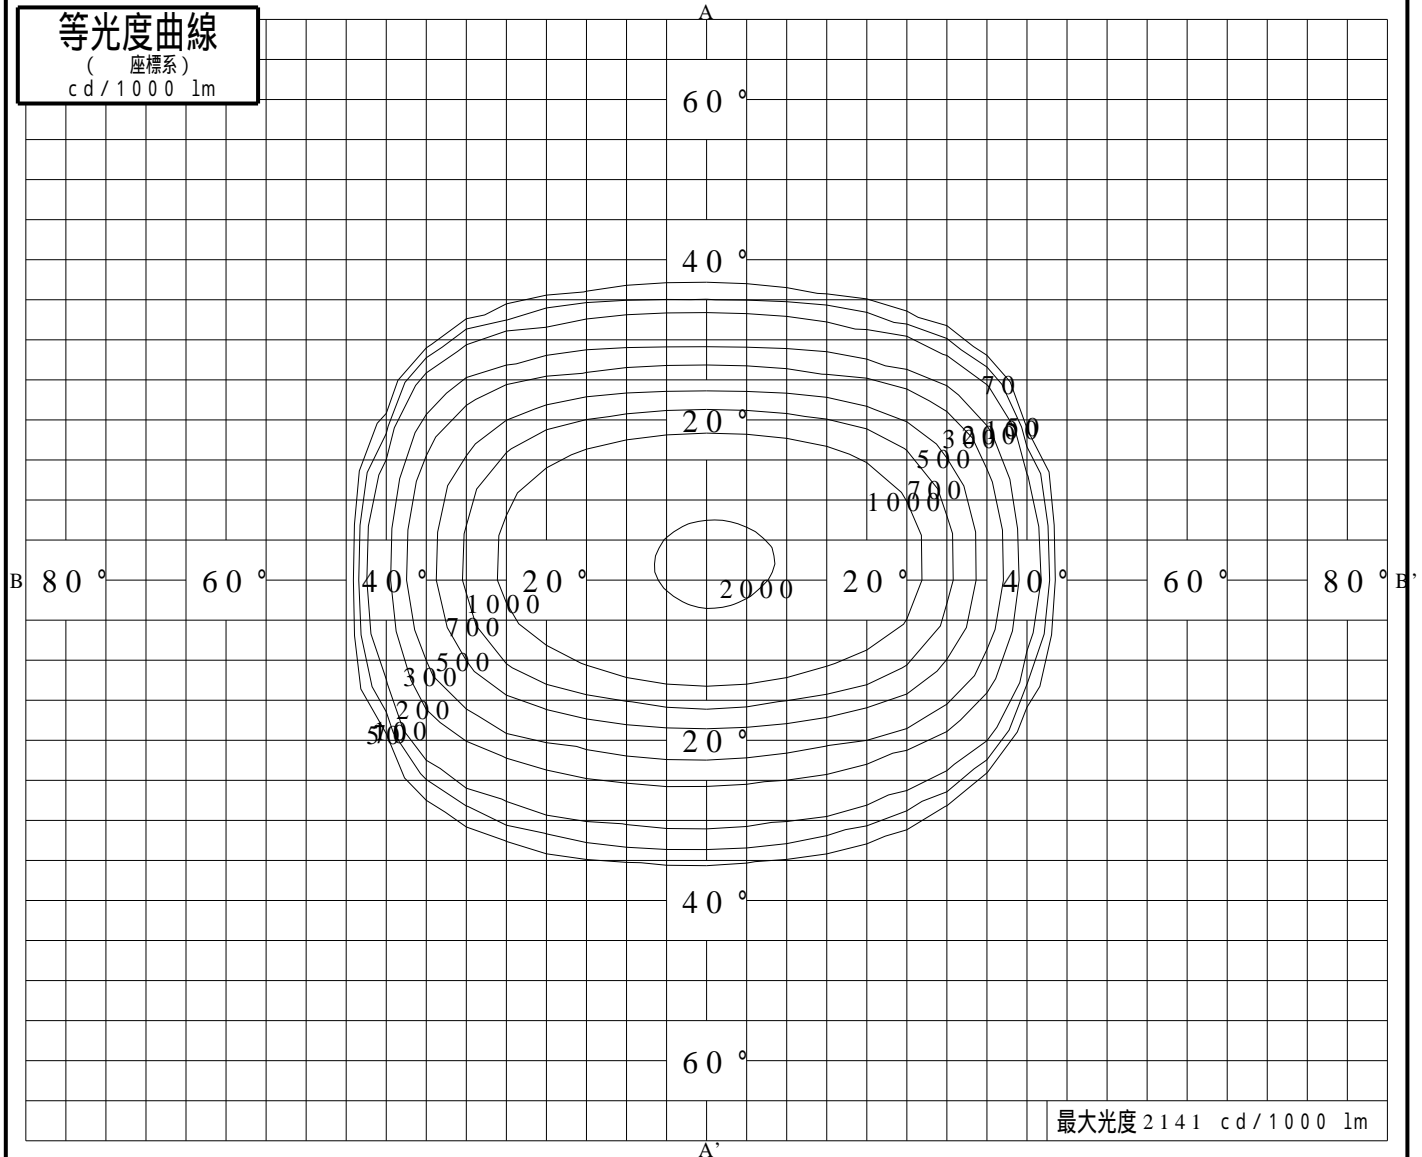

最大光度 2141 cd/1000 lm