
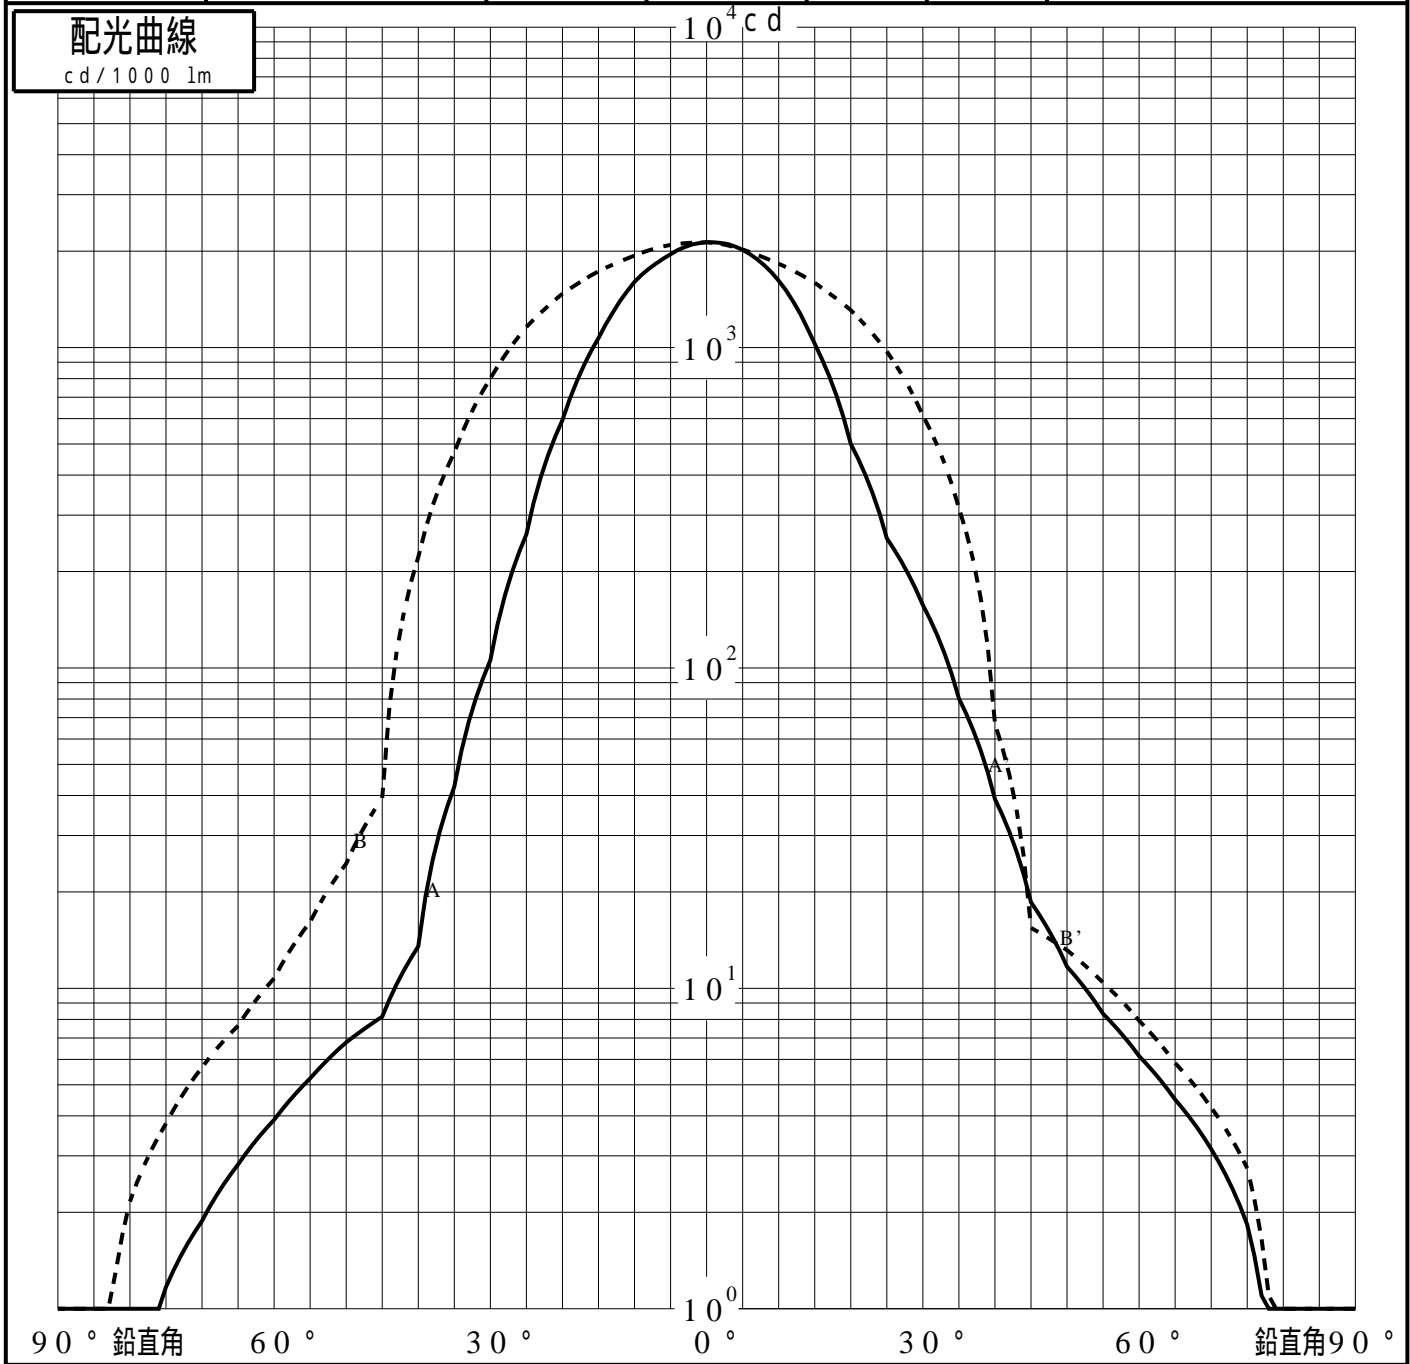


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62882W+NTS90201+NTS91		
光源	LED3500_85_970 ×1	970.0 lm	
管理番号	K0193944(0)DJ1 XY		


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	55.8%	91.4%	95.4%
最大光度	2132 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 29.8	53.7	63.3
			BB' 49.9	77.3	82.4

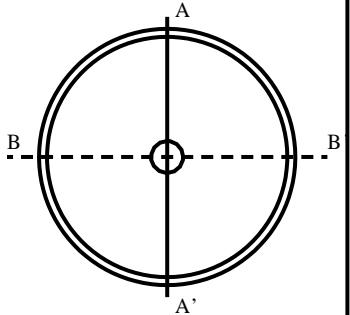

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62882W+NTS90201+NTS91	光源	LED3500_85_970 ×1
管理番号	K0193944(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

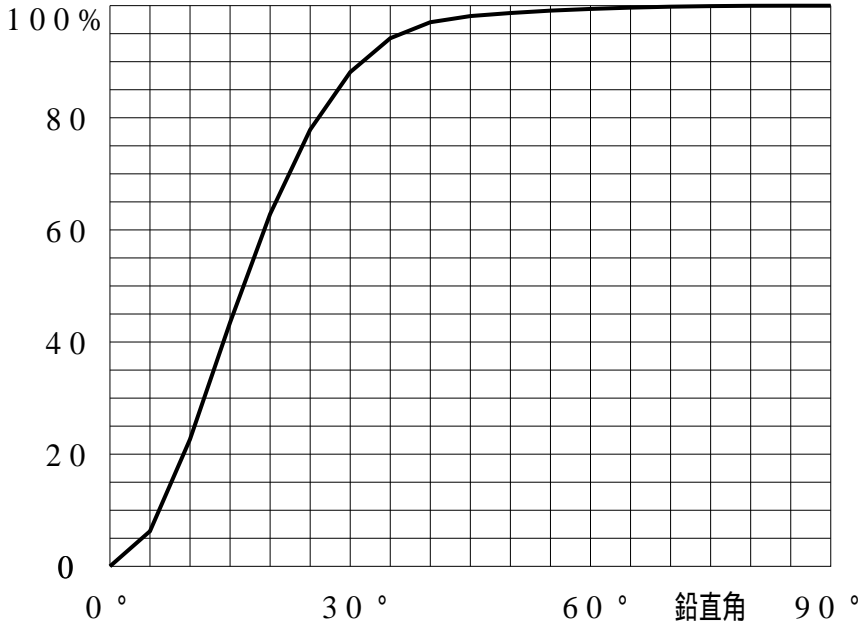

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

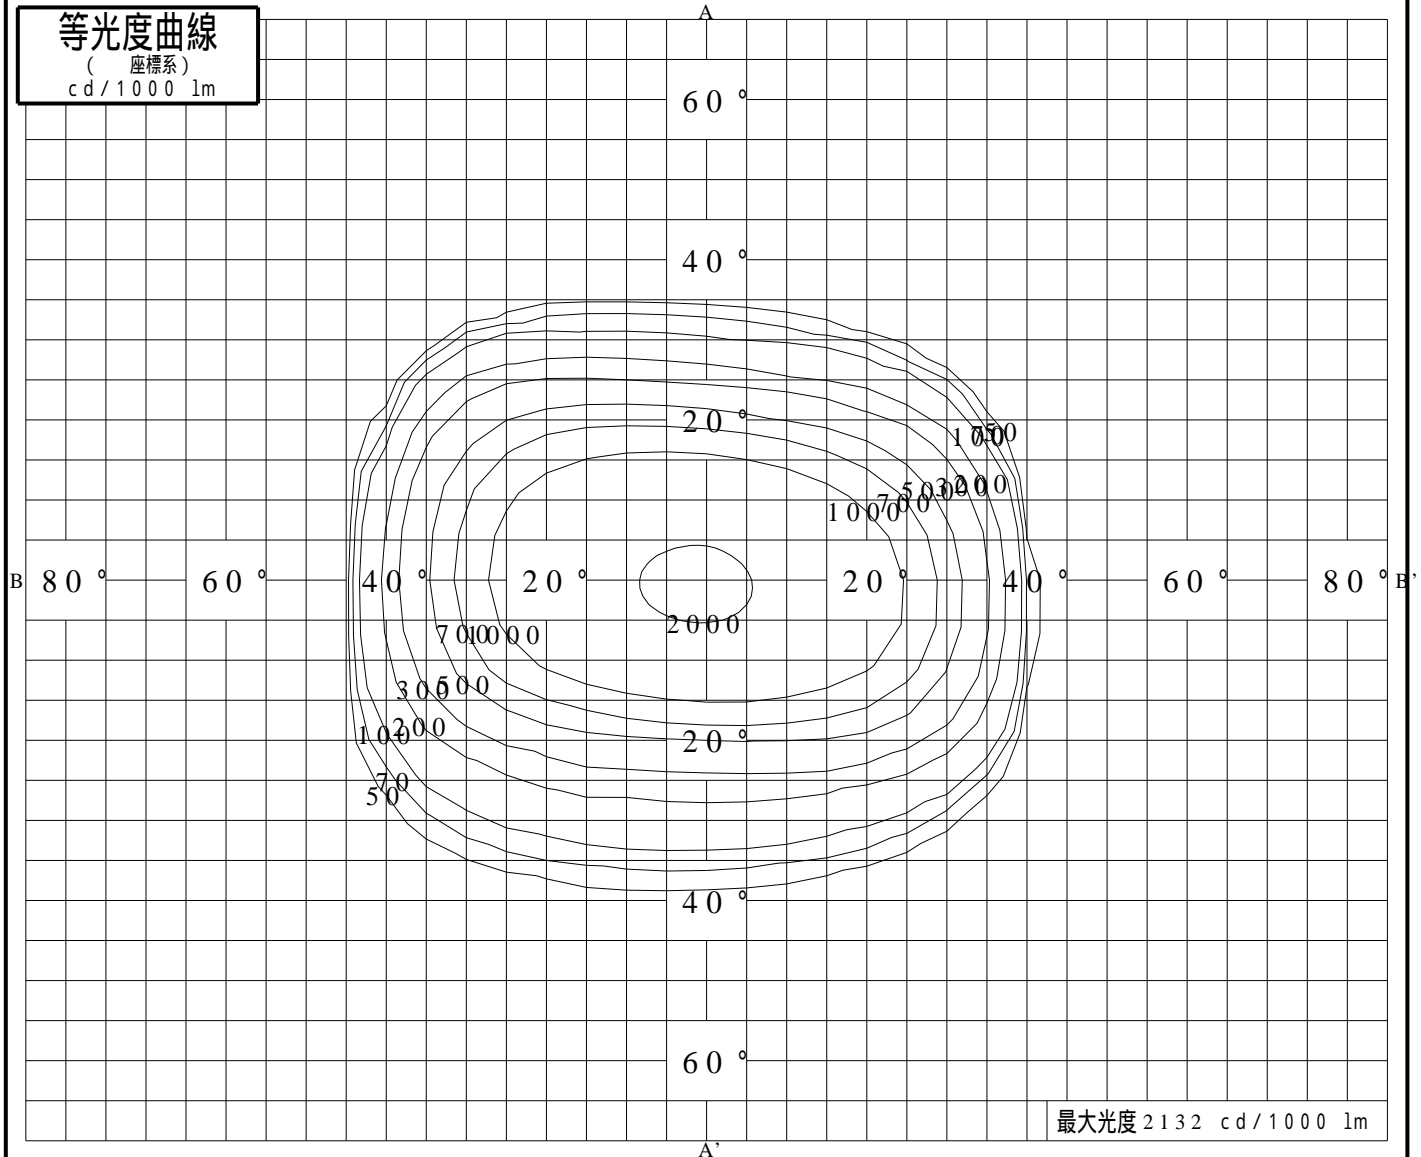

最大光度 2132 cd/1000 lm