
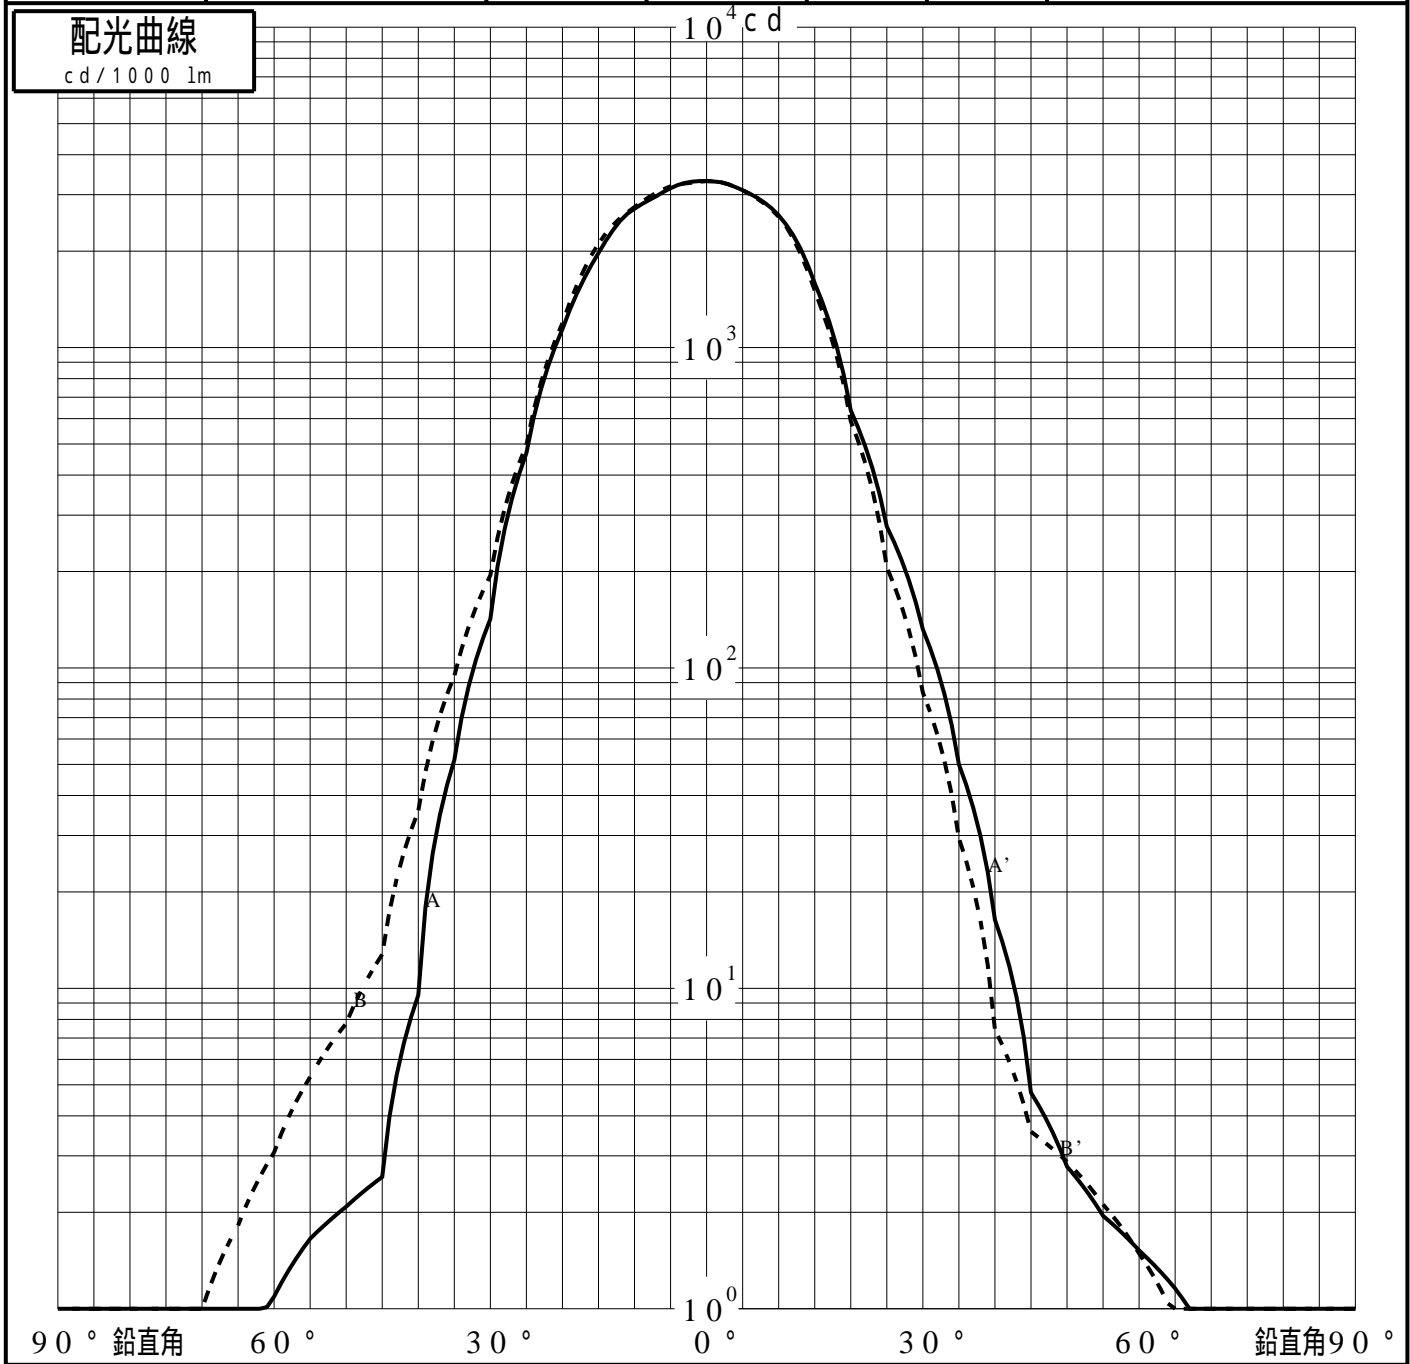


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62882W+NTS90101K	
光源	LED3500_85_700 ×1	700.0 lm
管理番号	K0193051(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.7%	90.3%	94.9%
最大光度	3310 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 31.6	51.4	58.5
			BB' 31.9	51.1	58.1

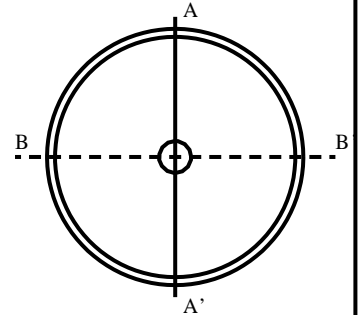

投光照明器具特性


品番(品名)	NTS62882W+NTS90101K	光源	LED3500_85_700 ×1
管理番号	K0193051(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

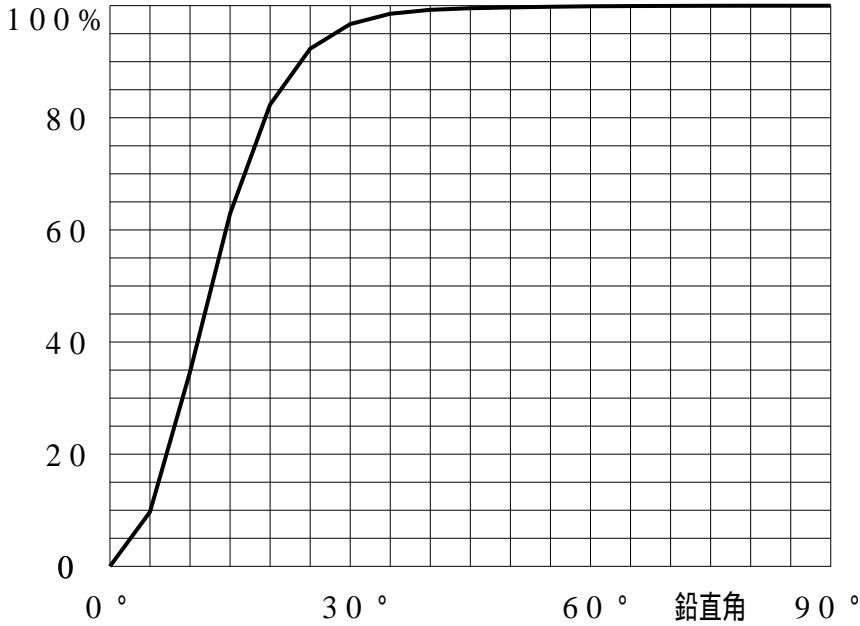

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

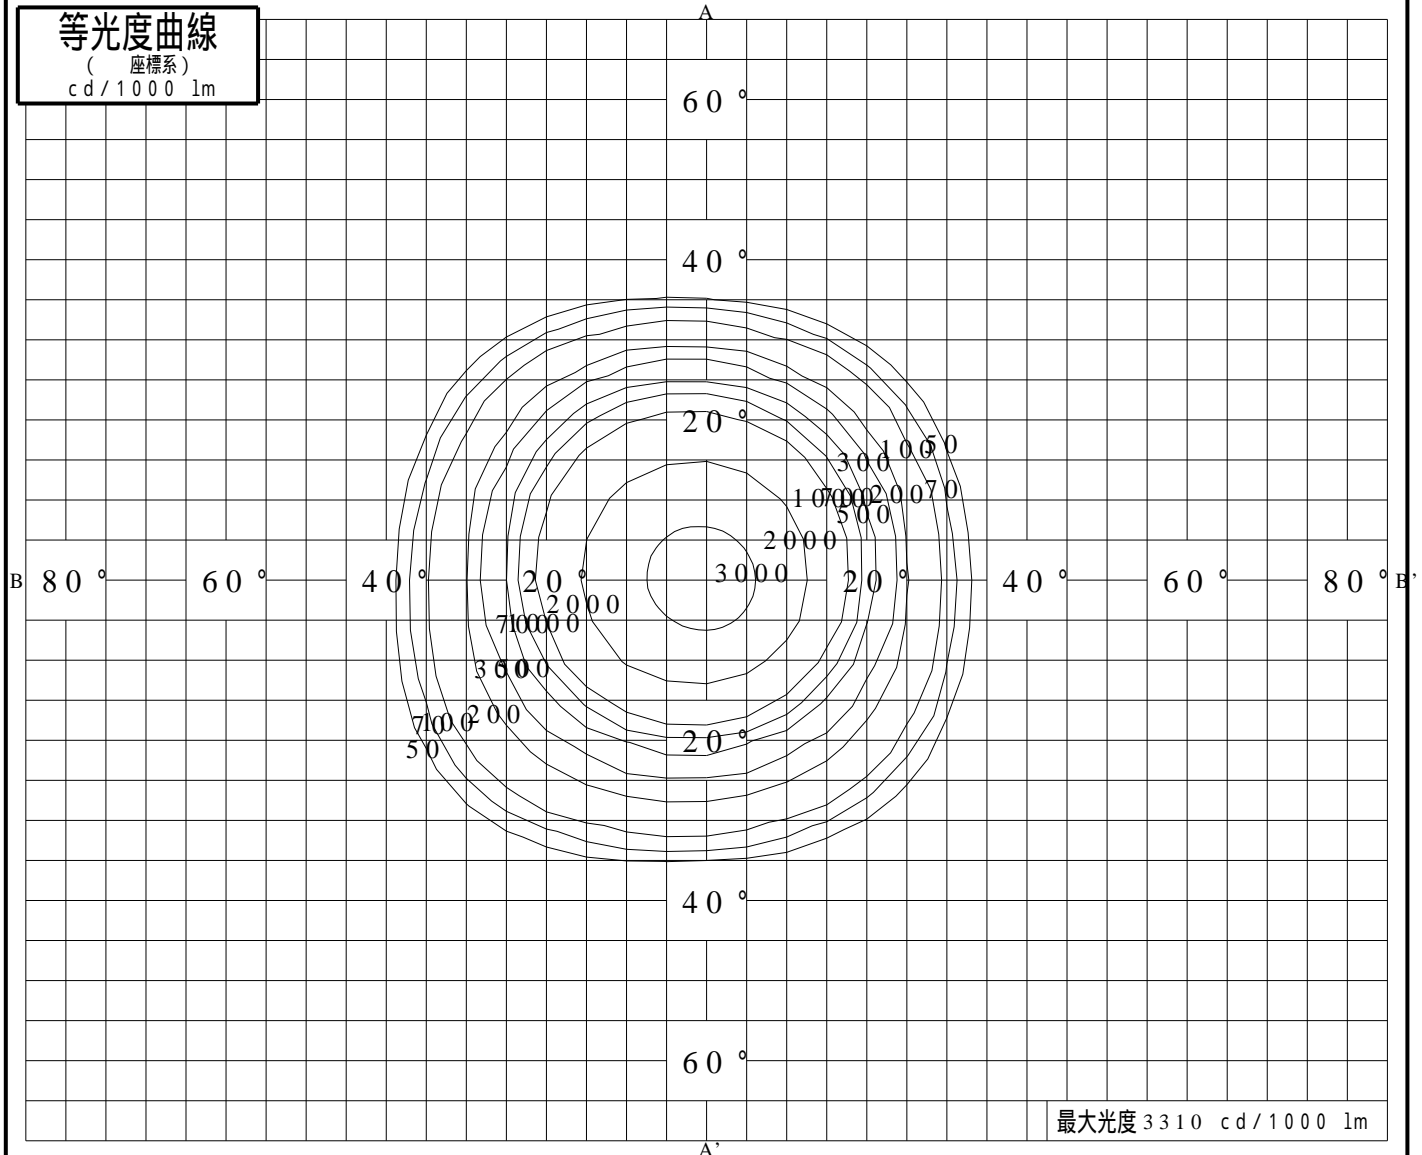

最大光度 3310 cd/1000 lm