
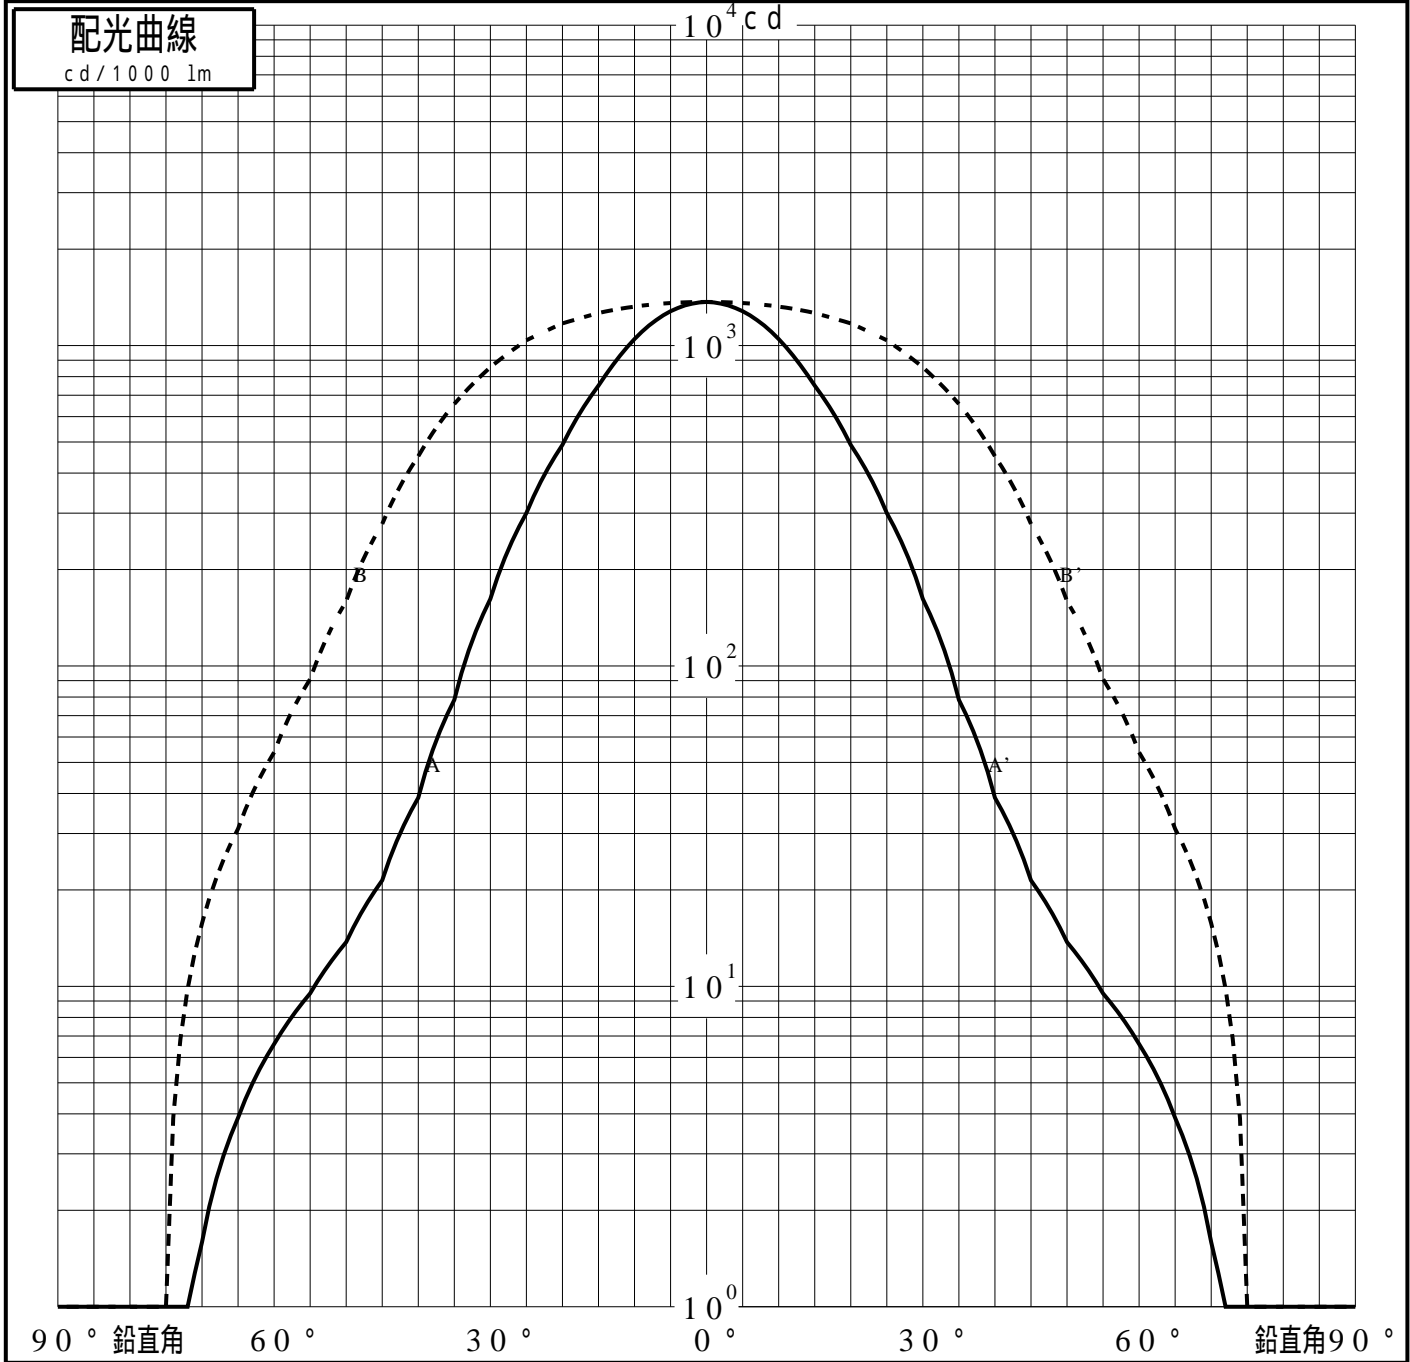


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS41131W+NTS90101+NTS91	
光源	LED4000_70_505 ×1	505.0 lm
管理番号	K0155247(2)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	56.0%	91.0%	95.9%
最大光度	1368 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 32.5	63.0	72.5
			BB' 68.6	103.3	116.1

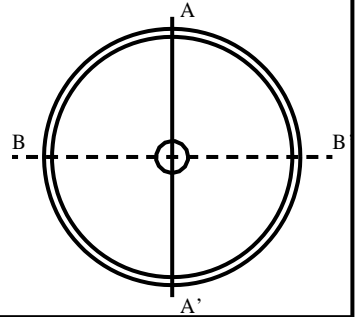

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS41131W+NTS90101+NTS91	光源	LED4000_70_505 ×1
管理番号	K0155247(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

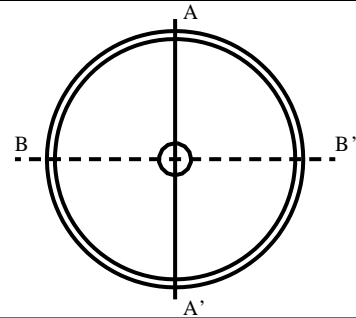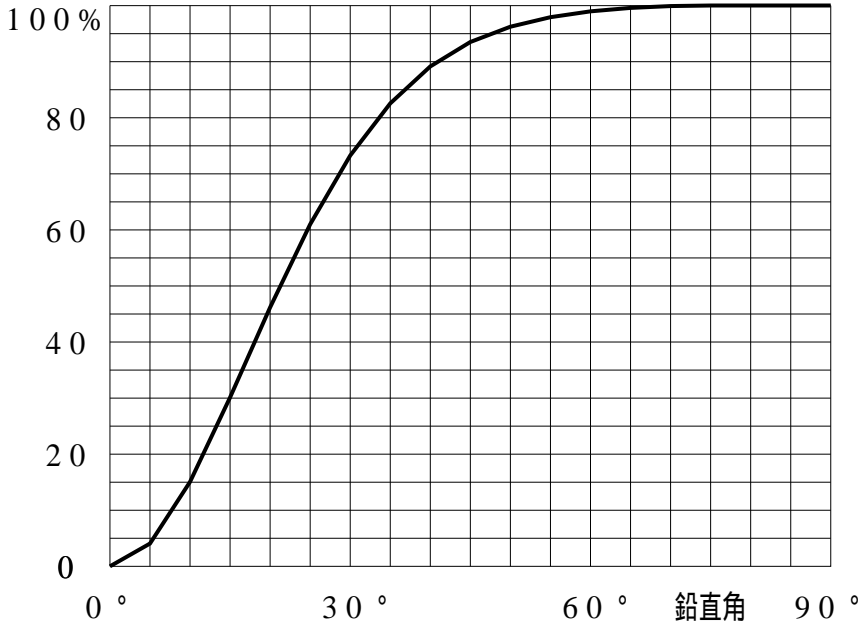

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

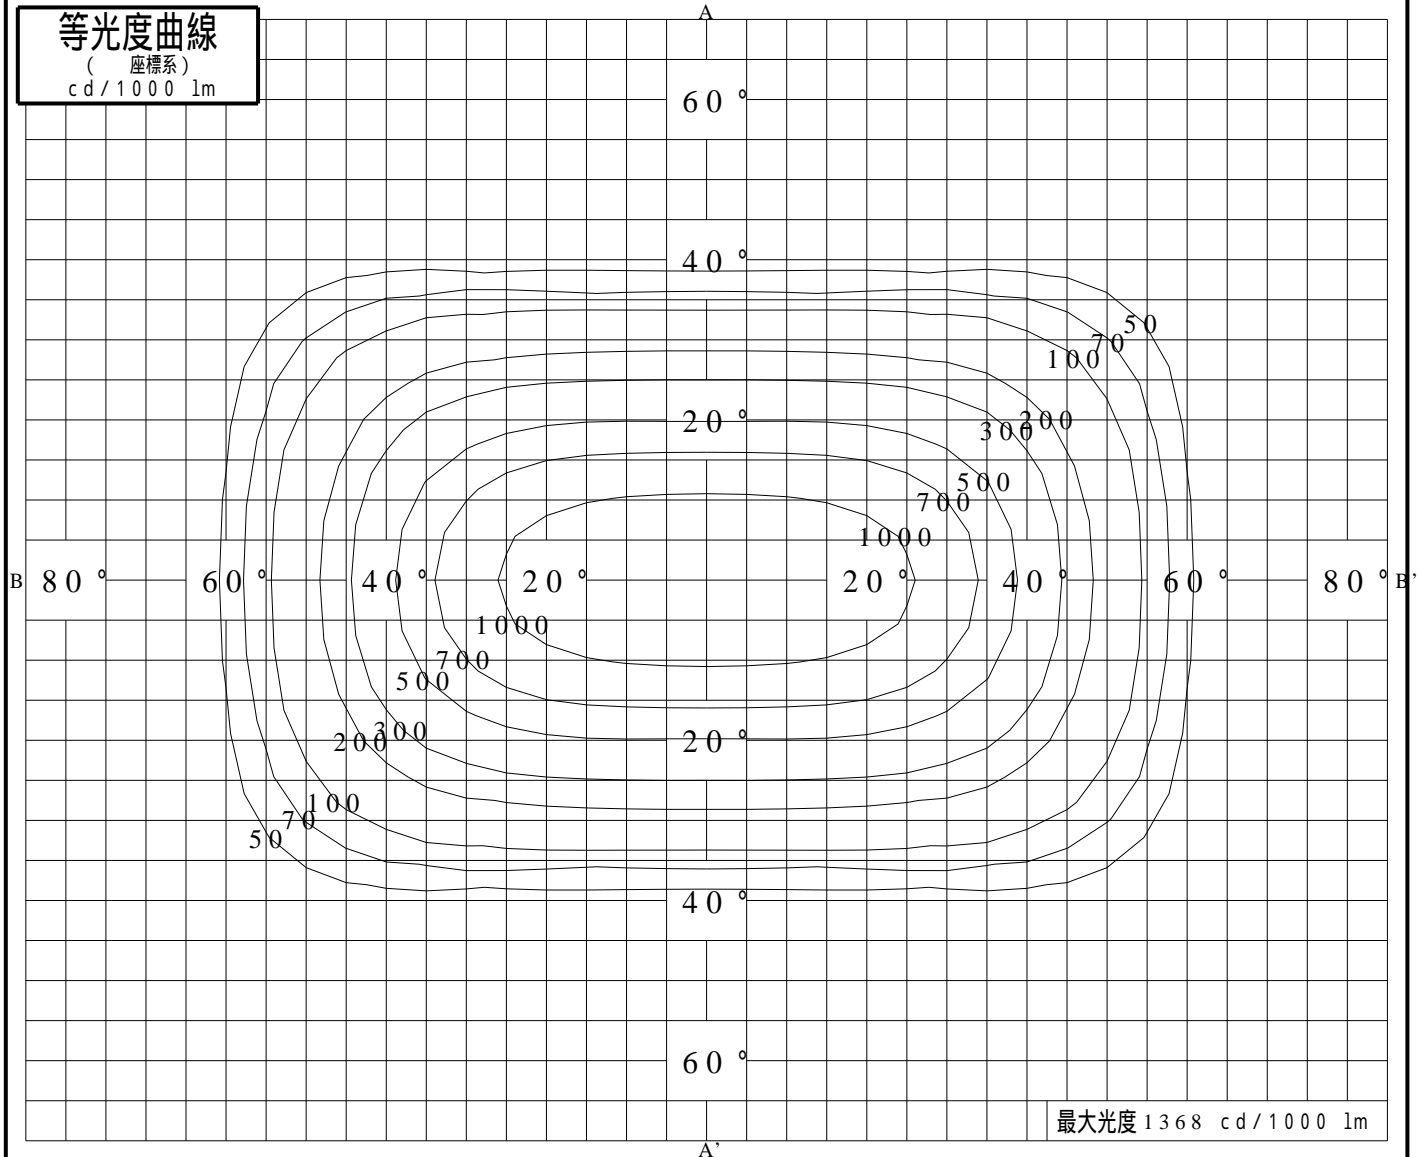

最大光度 1368 cd/1000 lm