


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS65113B+NTS90551	
光源	LED3000_70_3265 x1	3265.0 lm
管理番号	K0152328(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	83.9%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	44.0%	77.1%	84.9%
最大光度	13838 cd/1000 lm	ビーム角	13.2	24.7	30.3

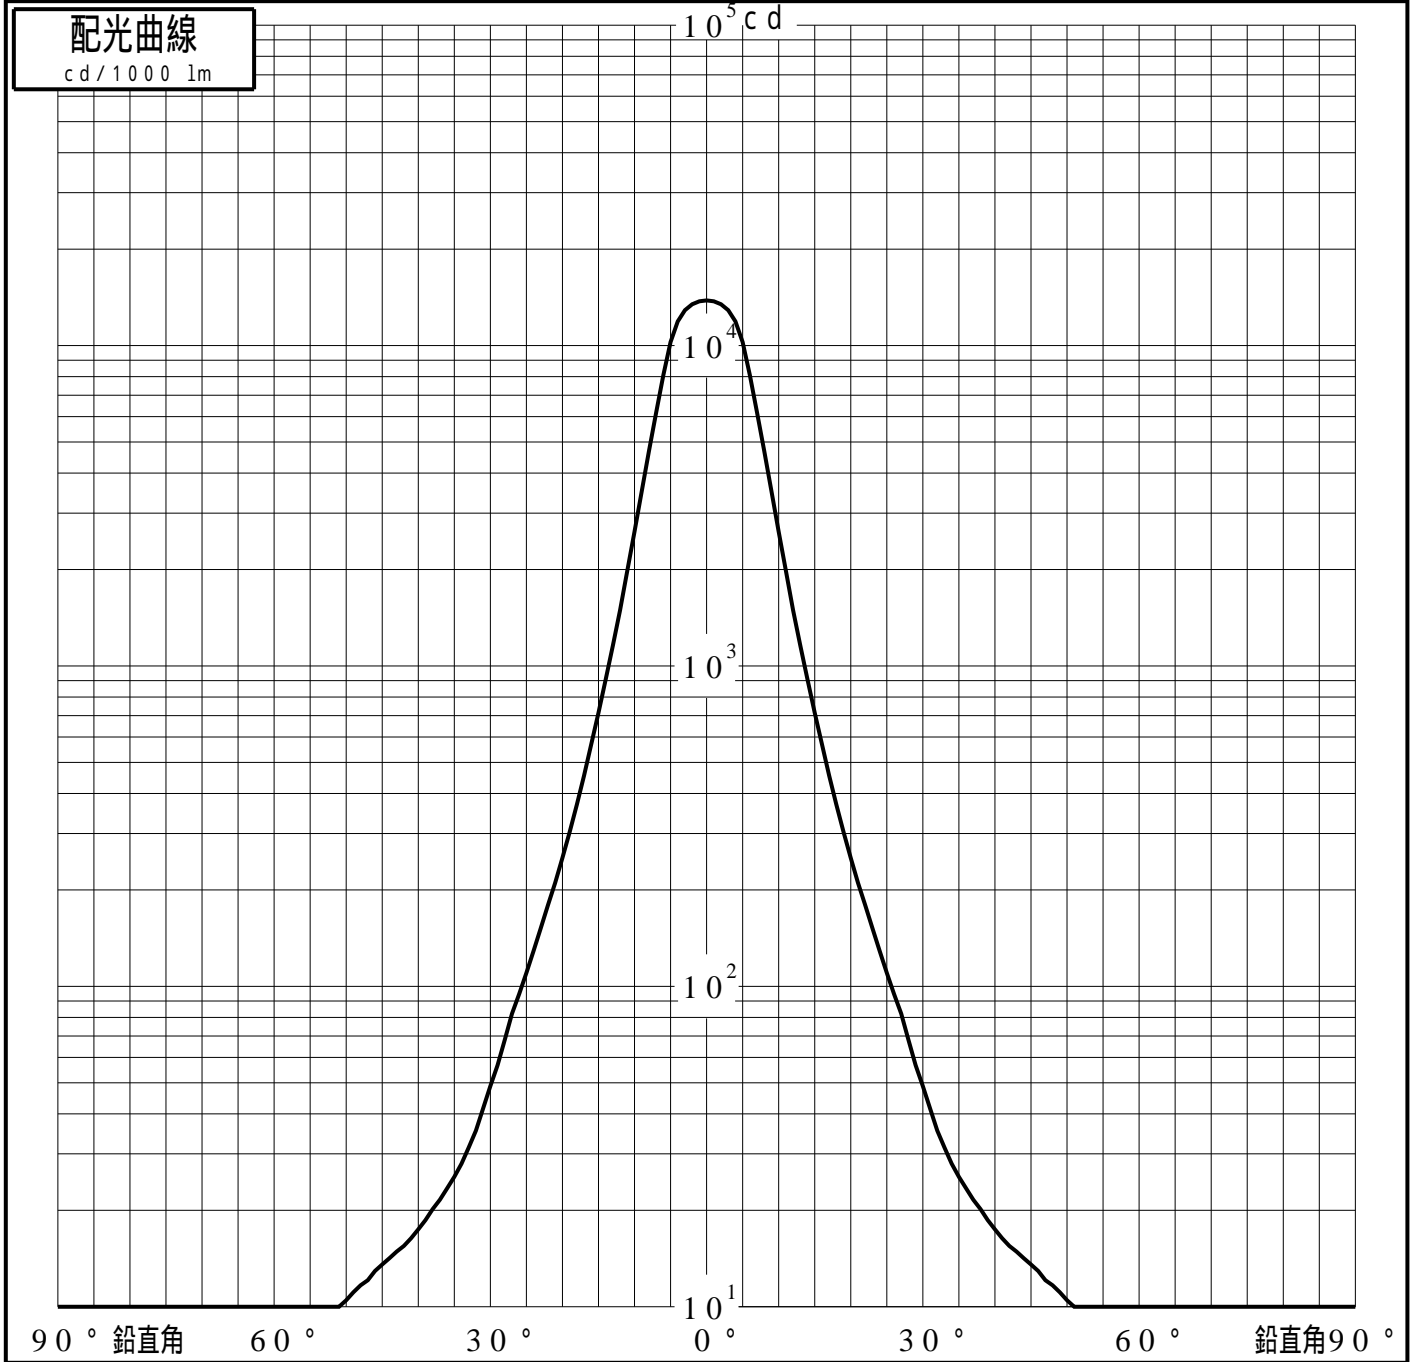

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS65113B+NTS90551	光源	LED3000_70_3265 ×1
管理番号	K0152328(2)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

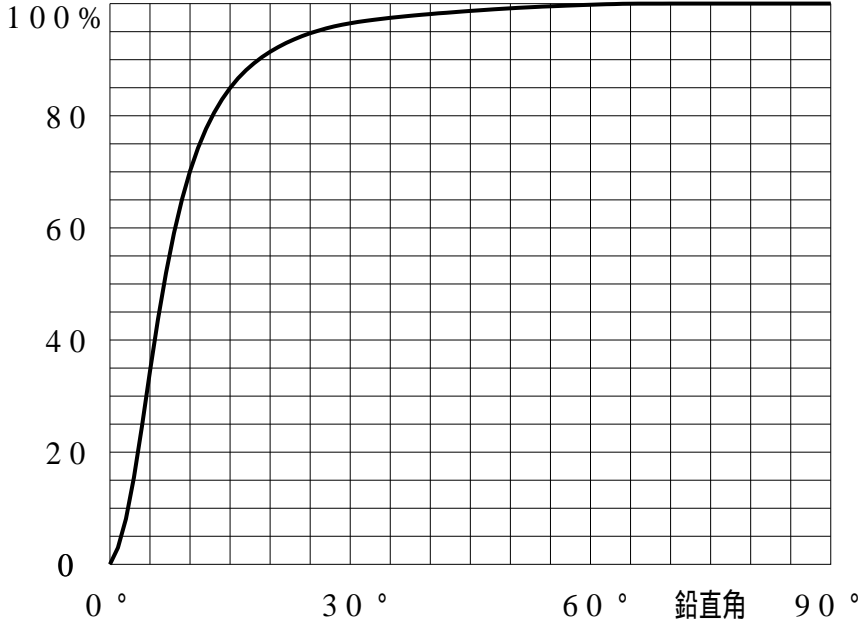

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm