


投光照明器具特性


| | | | | | | |
|----------|----------------------------|--------|----------------------|------------|----------------------|--|
| 品名(品番) | NTS51322+NTS91057W+NTS90 | | | | | |
| 光源 | LED3500_70_455 ×1 455.0 lm | | | | | |
| 管理番号 | K0158594(0)DJ1 XY | | | | | |
| 配光の区分・種類 | 非対称配光 | 主ビーム効率 | % | | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ | |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 58.7% | 90.8% | 95.6% | |
| 最大光度 | 2813 cd/1000 lm | ビーム角 | AA' 20.8 BB' 53.1 | 43.6 | 55.6 72.0 77.6 | |

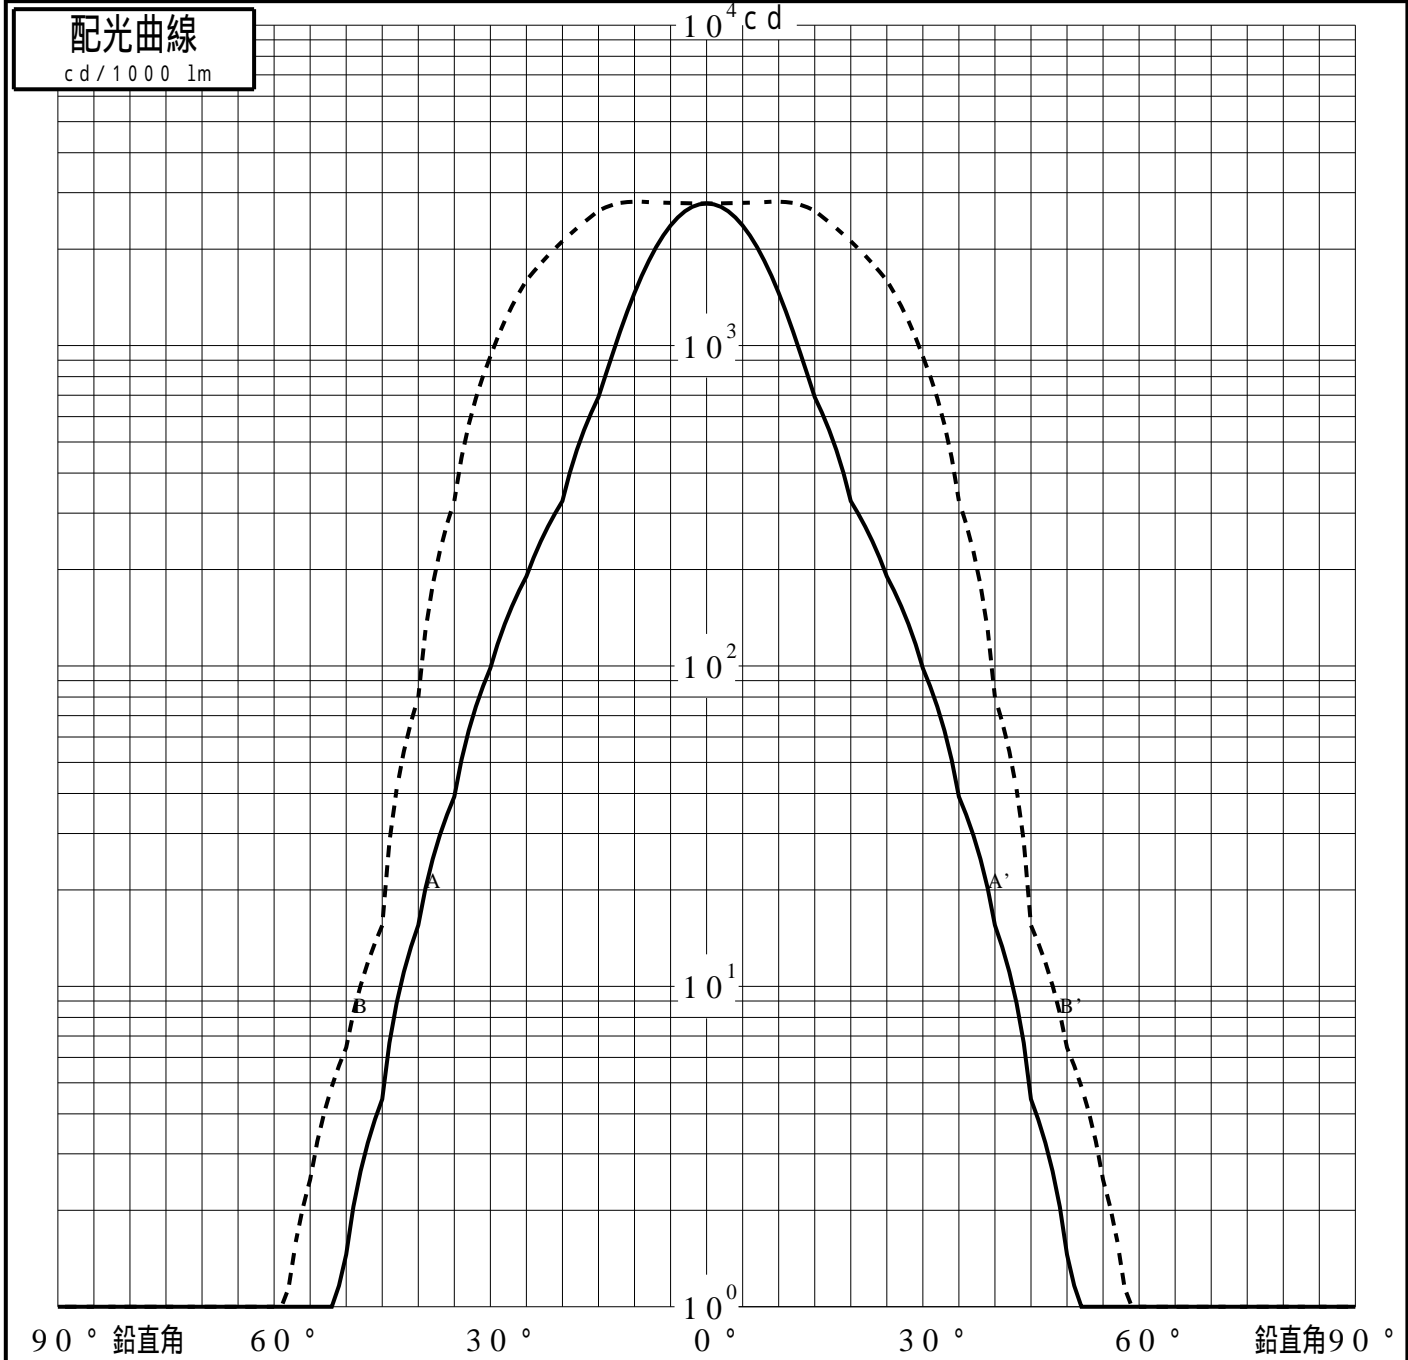

投光照明器具特性

| | | | |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS51322+NTS91057W+NTS90 | 光源 | LED3500_70_455 ×1 |
| 管理番号 | K0158594(0)DJ1 XY | | |

累積光束曲線

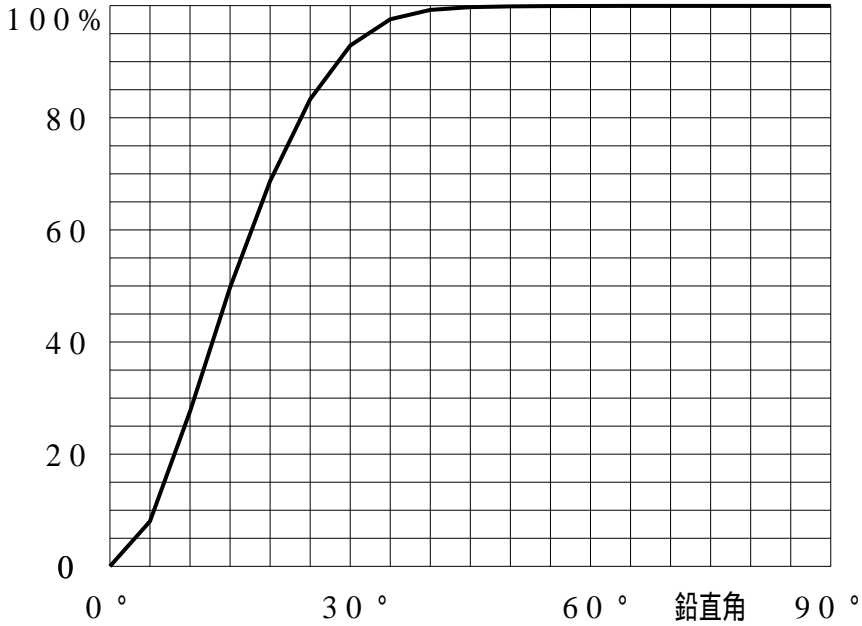

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 2813 cd/1000 lm