屋内照明器具特性

品番（品名）	NTS51313+NTS91052B+NTS90
光源	LED3000_70_975 x1　975.0 lm
管理番号	K0156322(1)DJ 1
BZ分類	BZ1

器具効率	103 %
上方光束	0 %
下方光束	103 %

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.23H m	0.23H m

室指数	照明率（X0.01）ZCM																				
0.6	102	99	98	96	101	99	97	96	101	99	97	96	100	98	97	96	96
0.8	104	101	100	99	103	101	100	98	102	100	99	98	101	100	99	98	97
1.0	105	103	101	100	104	102	101	100	103	102	100	99	102	101	100	99	98
1.25	106	104	103	101	105	104	102	101	104	103	101	101	103	102	101	100	99
1.5	107	105	104	102	106	104	103	102	105	103	102	101	103	102	101	101	99
2.0	108	106	105	104	107	106	104	103	105	104	103	103	104	103	102	102	100
2.5	108	107	106	105	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	103	102	100
3.0	109	108	107	106	108	107	106	105	106	105	105	104	104	104	103	103	101
4.0	109	108	108	107	108	107	107	106	106	106	105	105	105	104	104	103	101
5.0	110	109	108	108	109	108	107	107	107	106	106	105	105	104	104	104	101
7.0	110	109	109	108	109	108	108	107	107	106	106	106	105	105	104	104	102
10.0	110	110	110	109	109	109	108	108	107	107	107	106	105	105	105	104	102

配光曲線
ランプ光束1000 lm

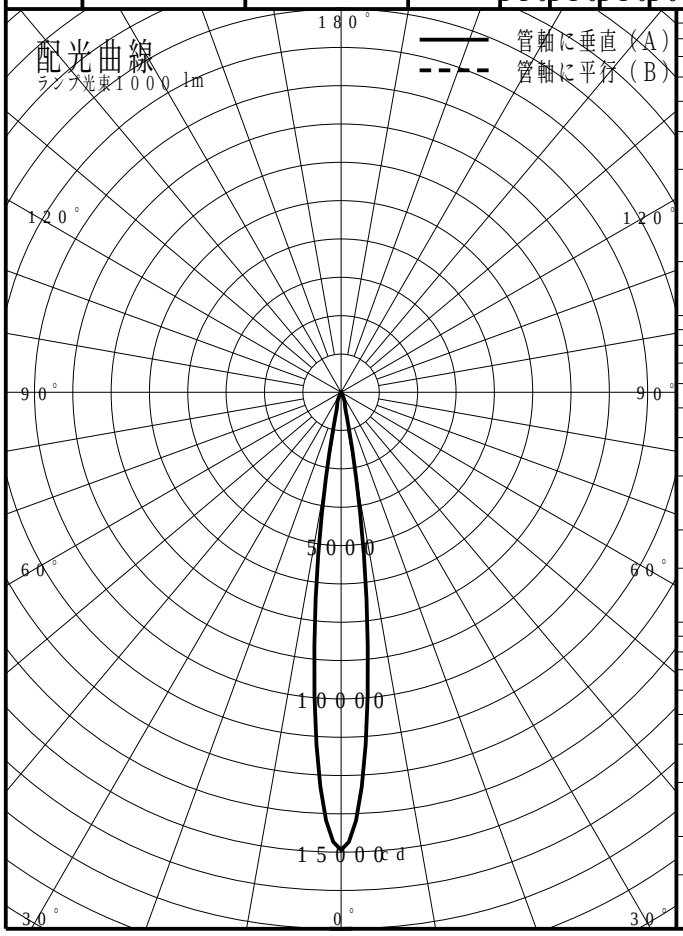

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

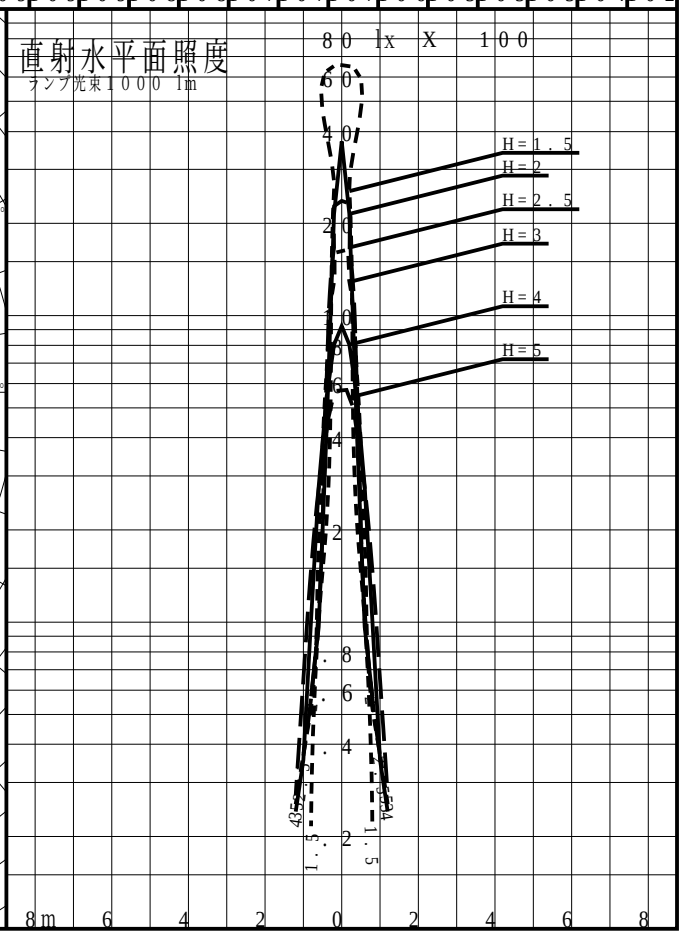

14931.1
14931.1

パナソニック株式会社