


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS65516B+NTS90551+NTS91					
光源	LED4000_70_1855 ×1                      1855.0 lm					
管理番号	K0169281(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.9%	81.5%	87.6%	
最大光度	3041 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 15.0 BB' 57.1	30.3	39.0	

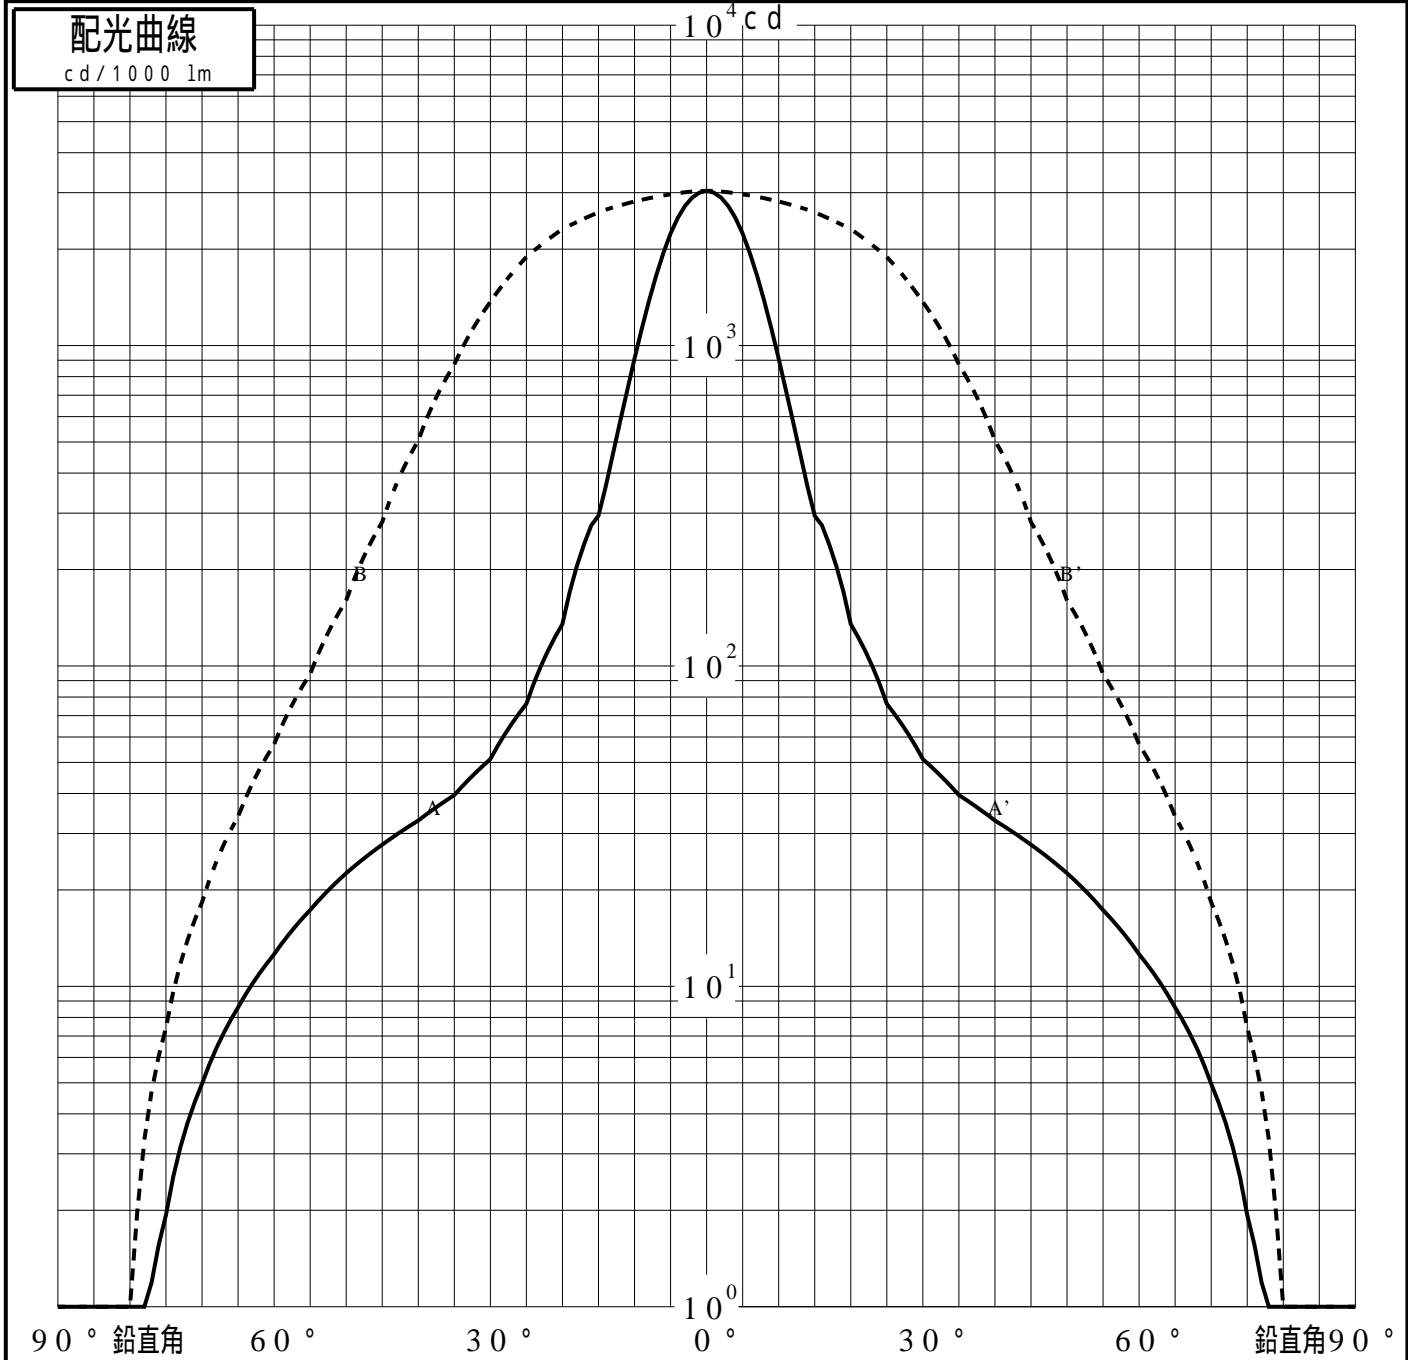

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS65516B+NTS90551+NTS91	光源	LED4000_70_1855 ×1
管理番号	K0169281(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

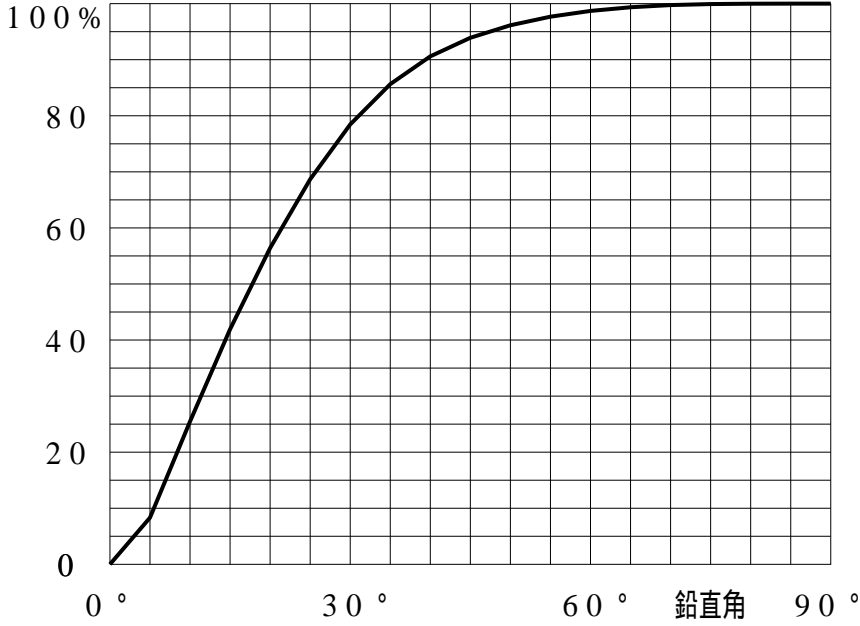

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

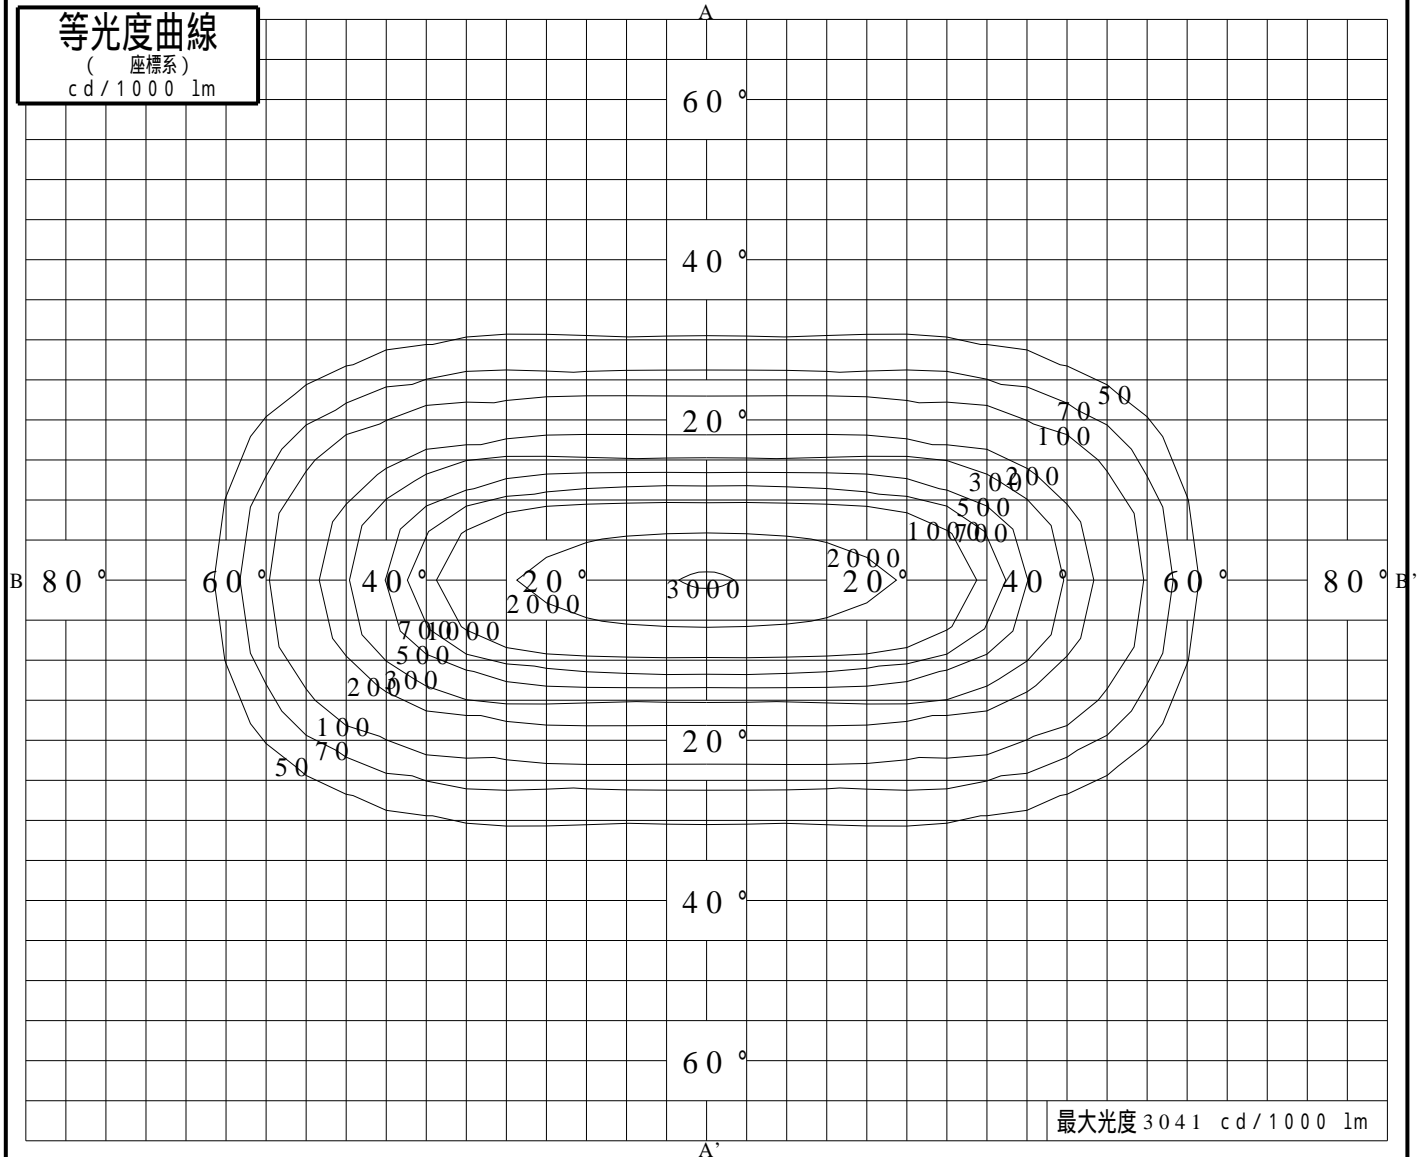

最大光度 3041 cd/1000 lm