


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51314+NTS91050W+NTS90				
光源	LED2700_70_400 ×1 400.0 lm				
管理番号	K0156611(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.6%	84.4%	91.9%	
最大光度	3979 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 14.5° BB' 46.1°	31.8° 67.2°	47.2° 72.4°		

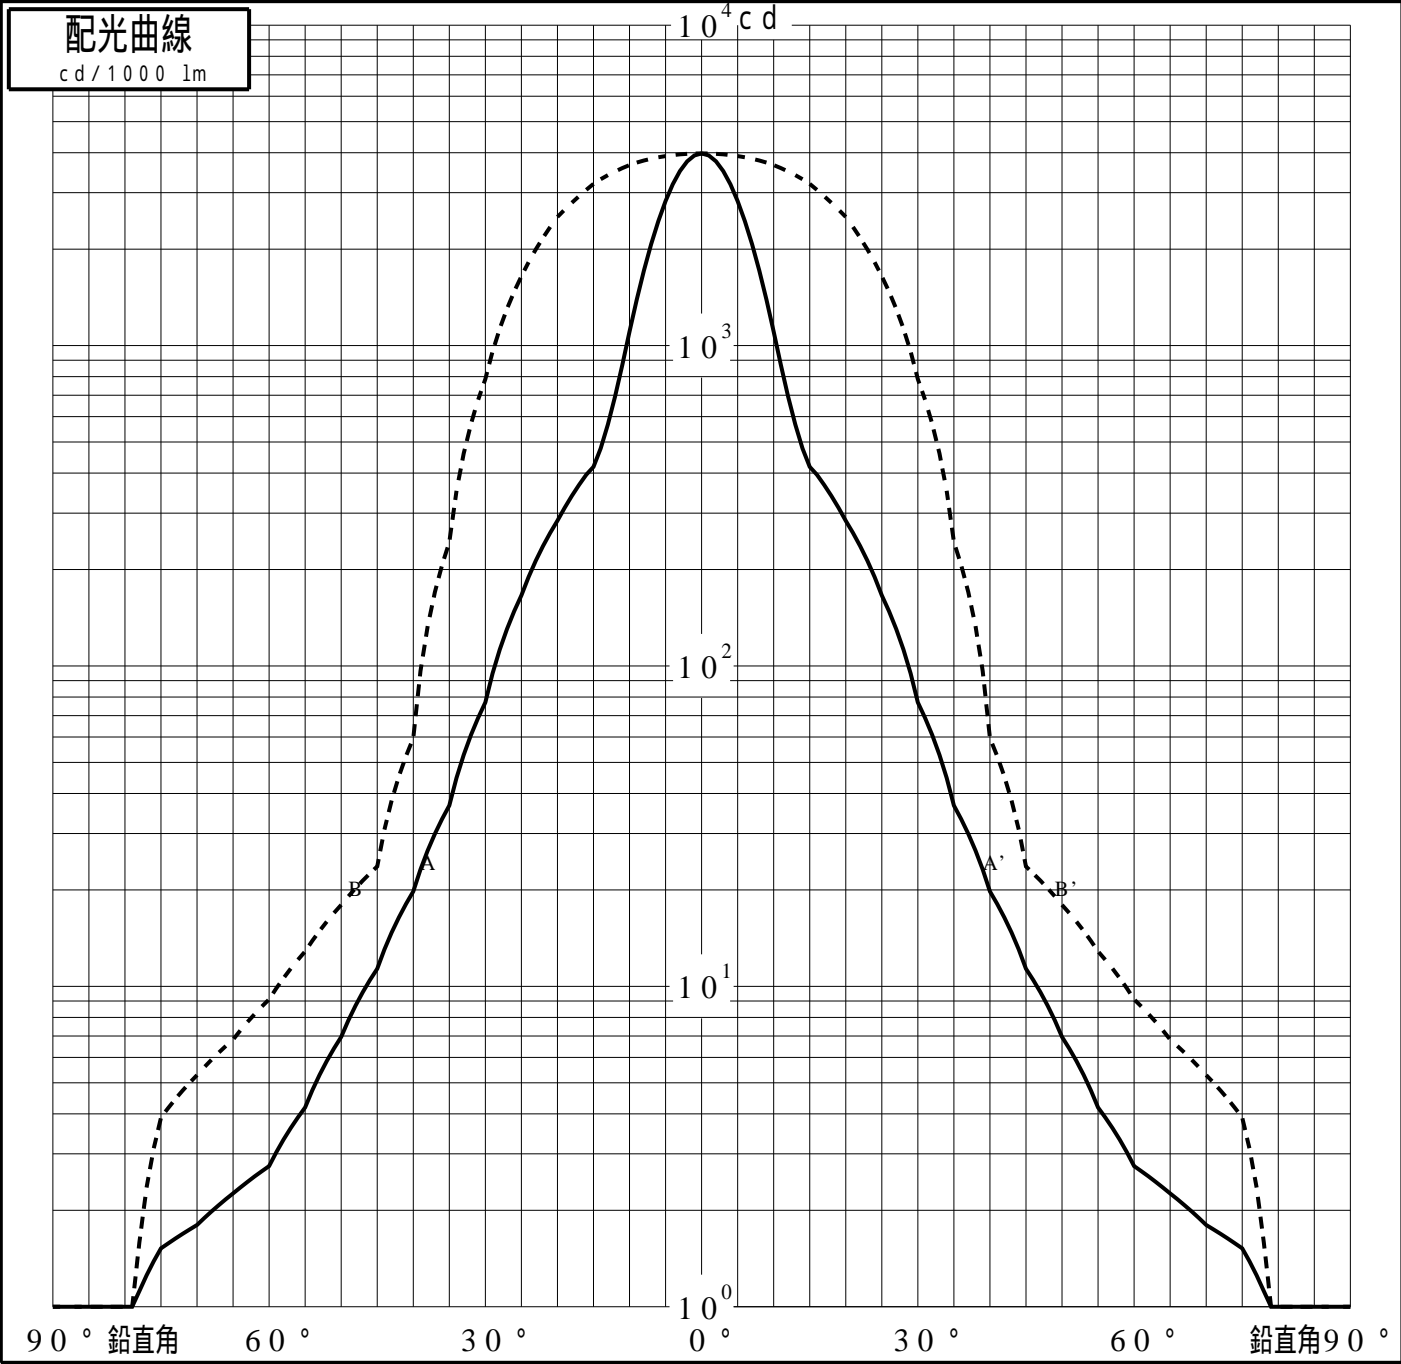

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51314+NTS91050W+NTS90	光源	LED2700_70_400 ×1
管理番号	K0156611(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

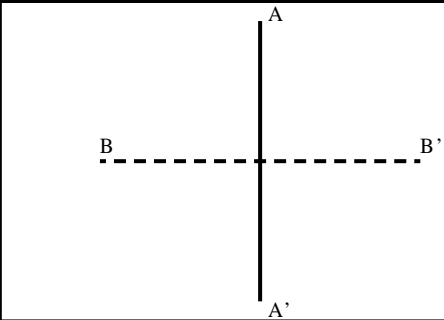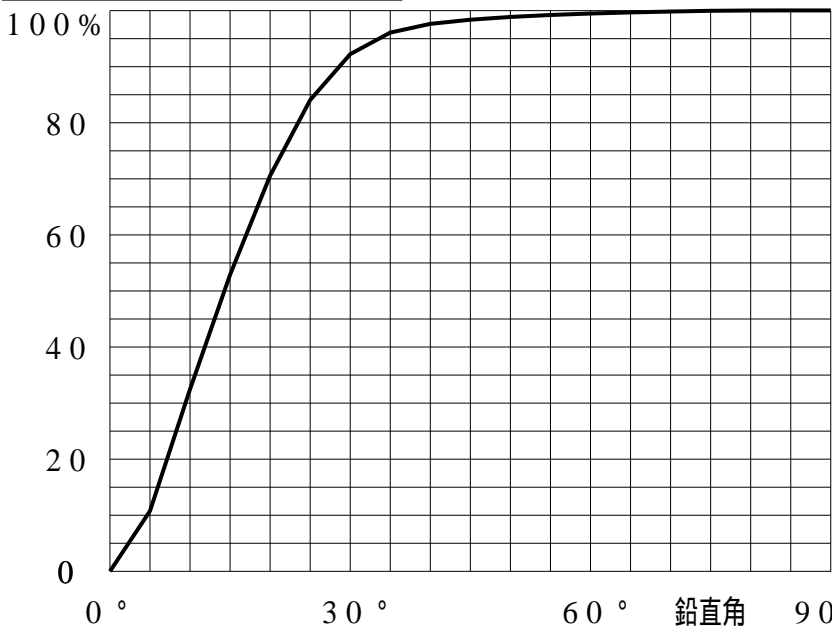

等光度曲線
(座標系)
cd/1000 lm

