


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS51311+NTS91057B+NTS90				
光源	LED4000_70_1150 x1 1150.0 lm				
管理番号	K0158515(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	96.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	36.9%	74.4%	86.4%
最大光度	8626 cd/1000 lm	ビ-ム角	15.7	32.8	43.9

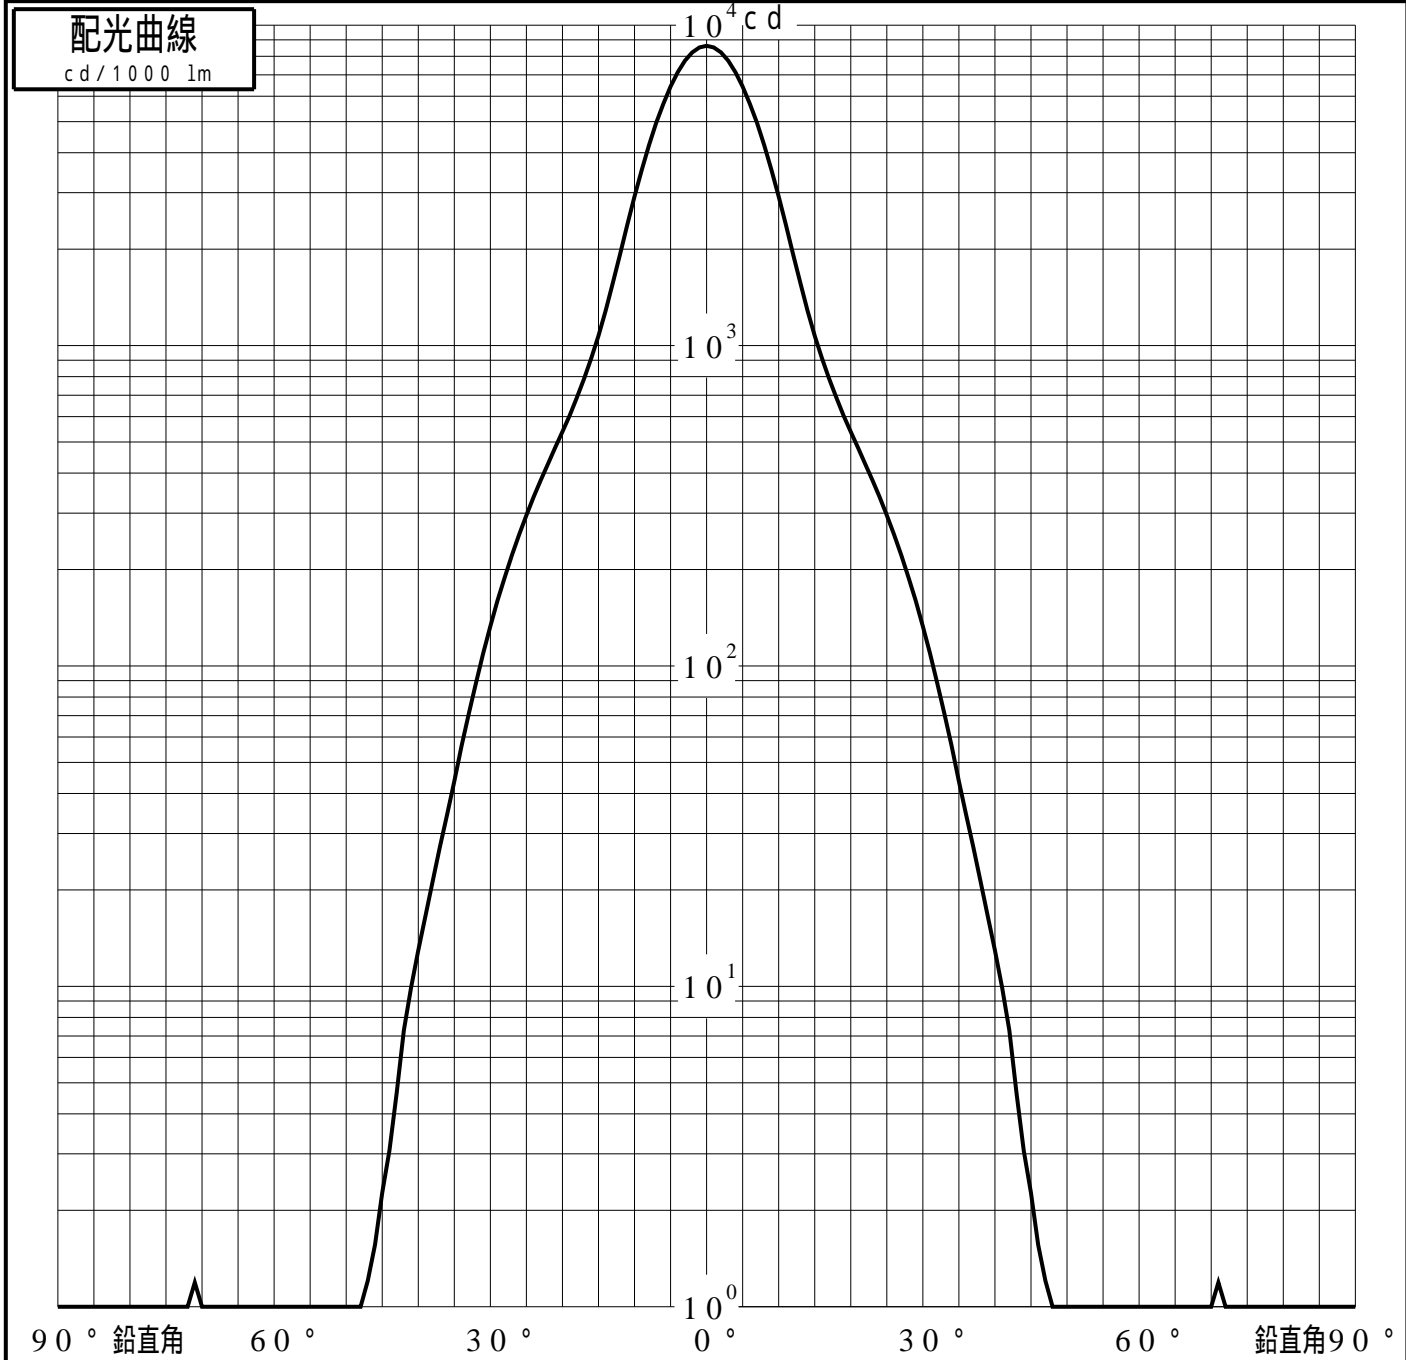

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51311+NTS91057B+NTS90	光源	LED4000_70_1150 ×1
管理番号	K0158515(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

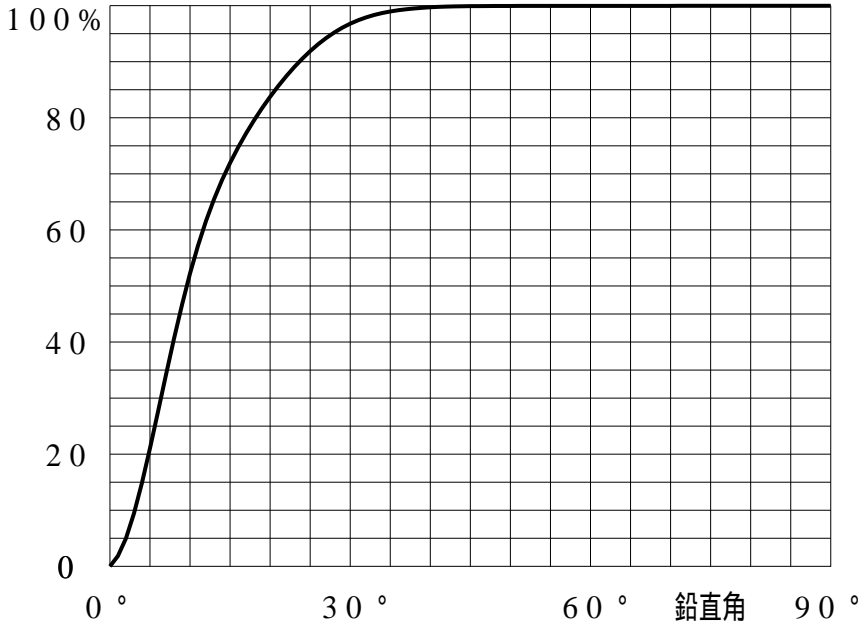

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm