


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS51311+NTS91057B+NTS90					
光源	LED4000_70_1000 x1 1000.0 lm					
管理番号	K0158593(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.0%	86.8%	94.0%	
最大光度	3690 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 14.5 BB' 52.6	32.8 72.8	47.7 77.9	

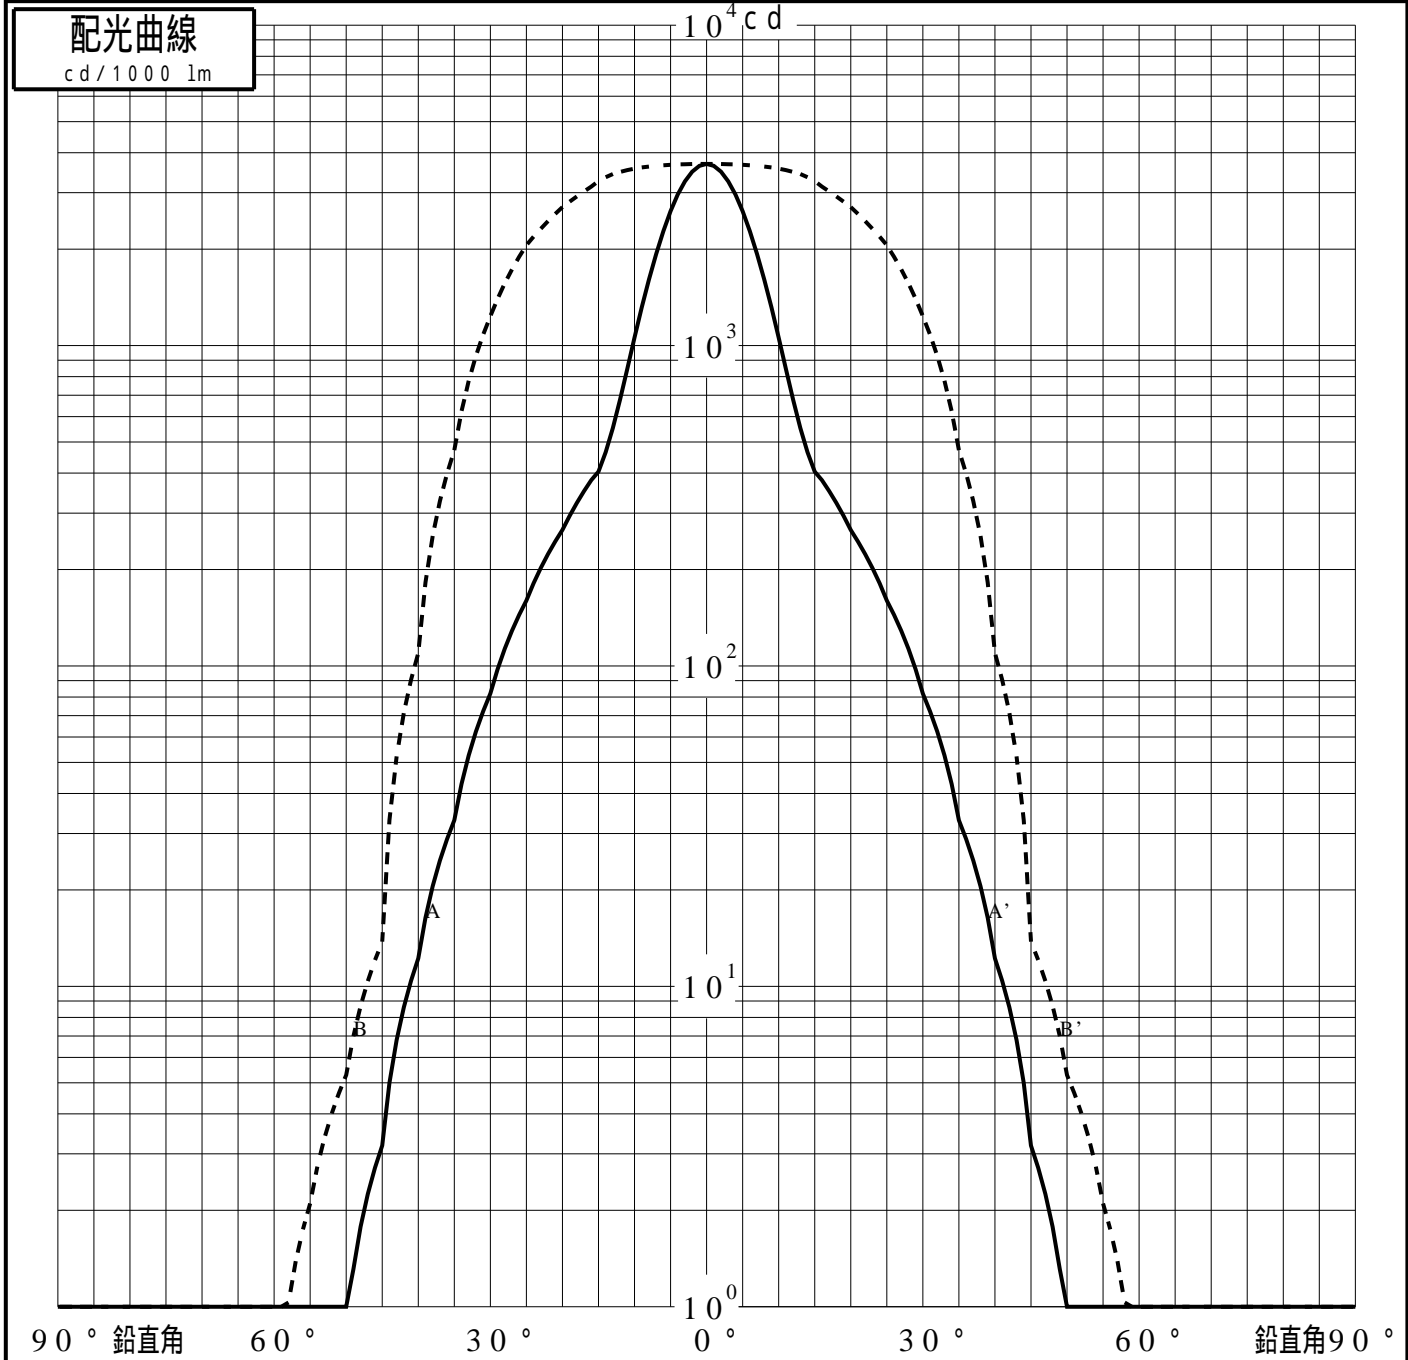

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51311+NTS91057B+NTS90	光源	LED4000_70_1000 ×1
管理番号	K0158593(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

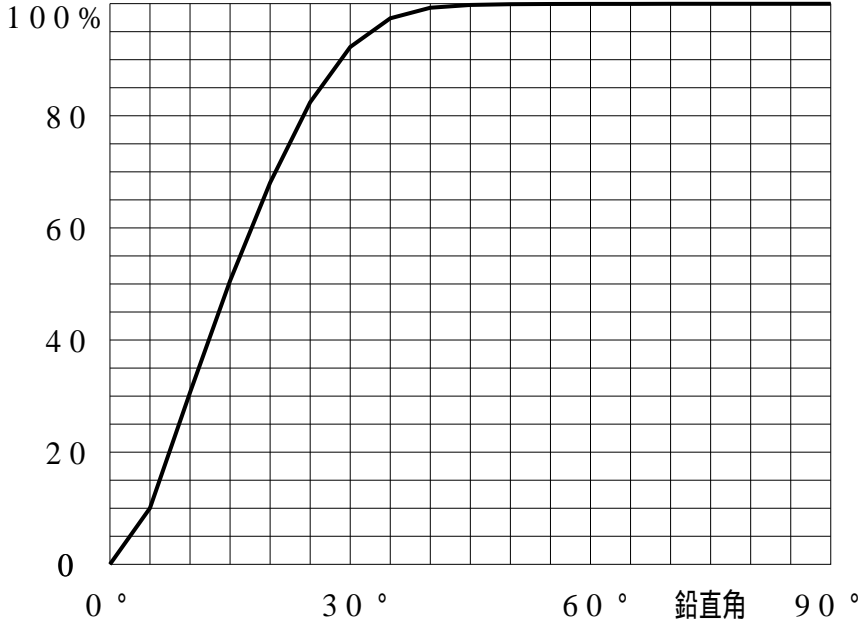

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

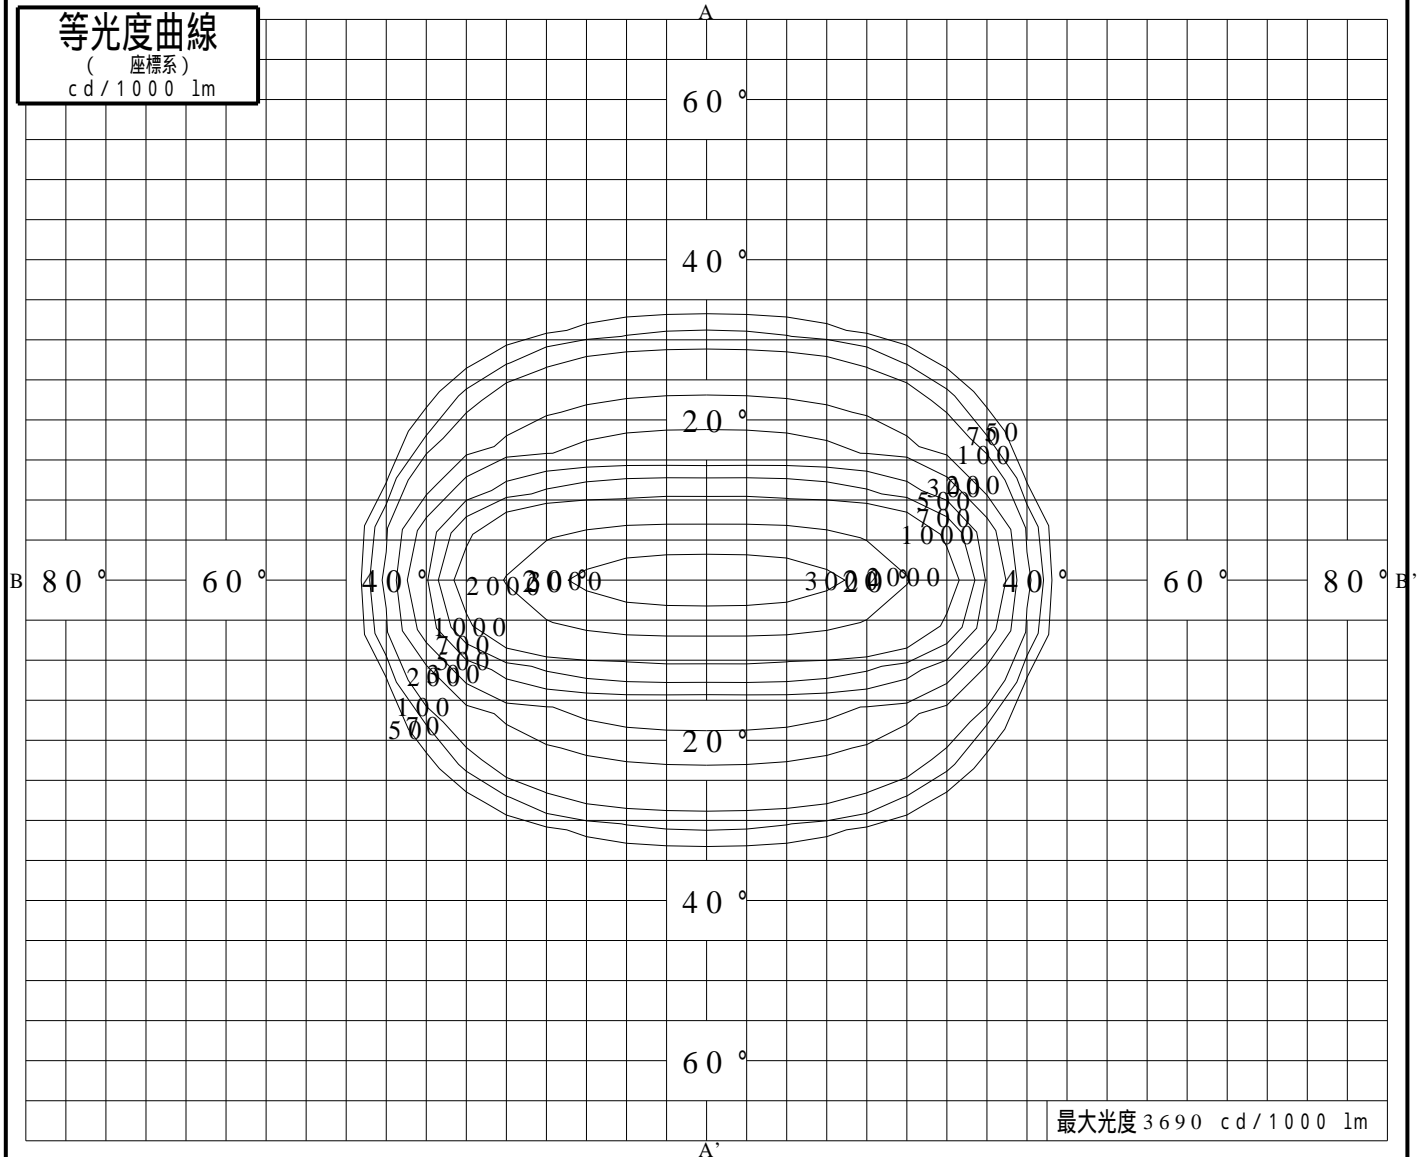

最大光度 3690 cd/1000 lm