


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTN8 2 0 1 4 + NTS9 0 2 5 0				
光源	LED2700_70_1310 ×1 1310.0 lm				
管理番号	K0160004(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	45.9%	86.9%	92.9%
最大光度	9701 cd/1000 lm	ビ - ム角	16.5	31.9	37.2

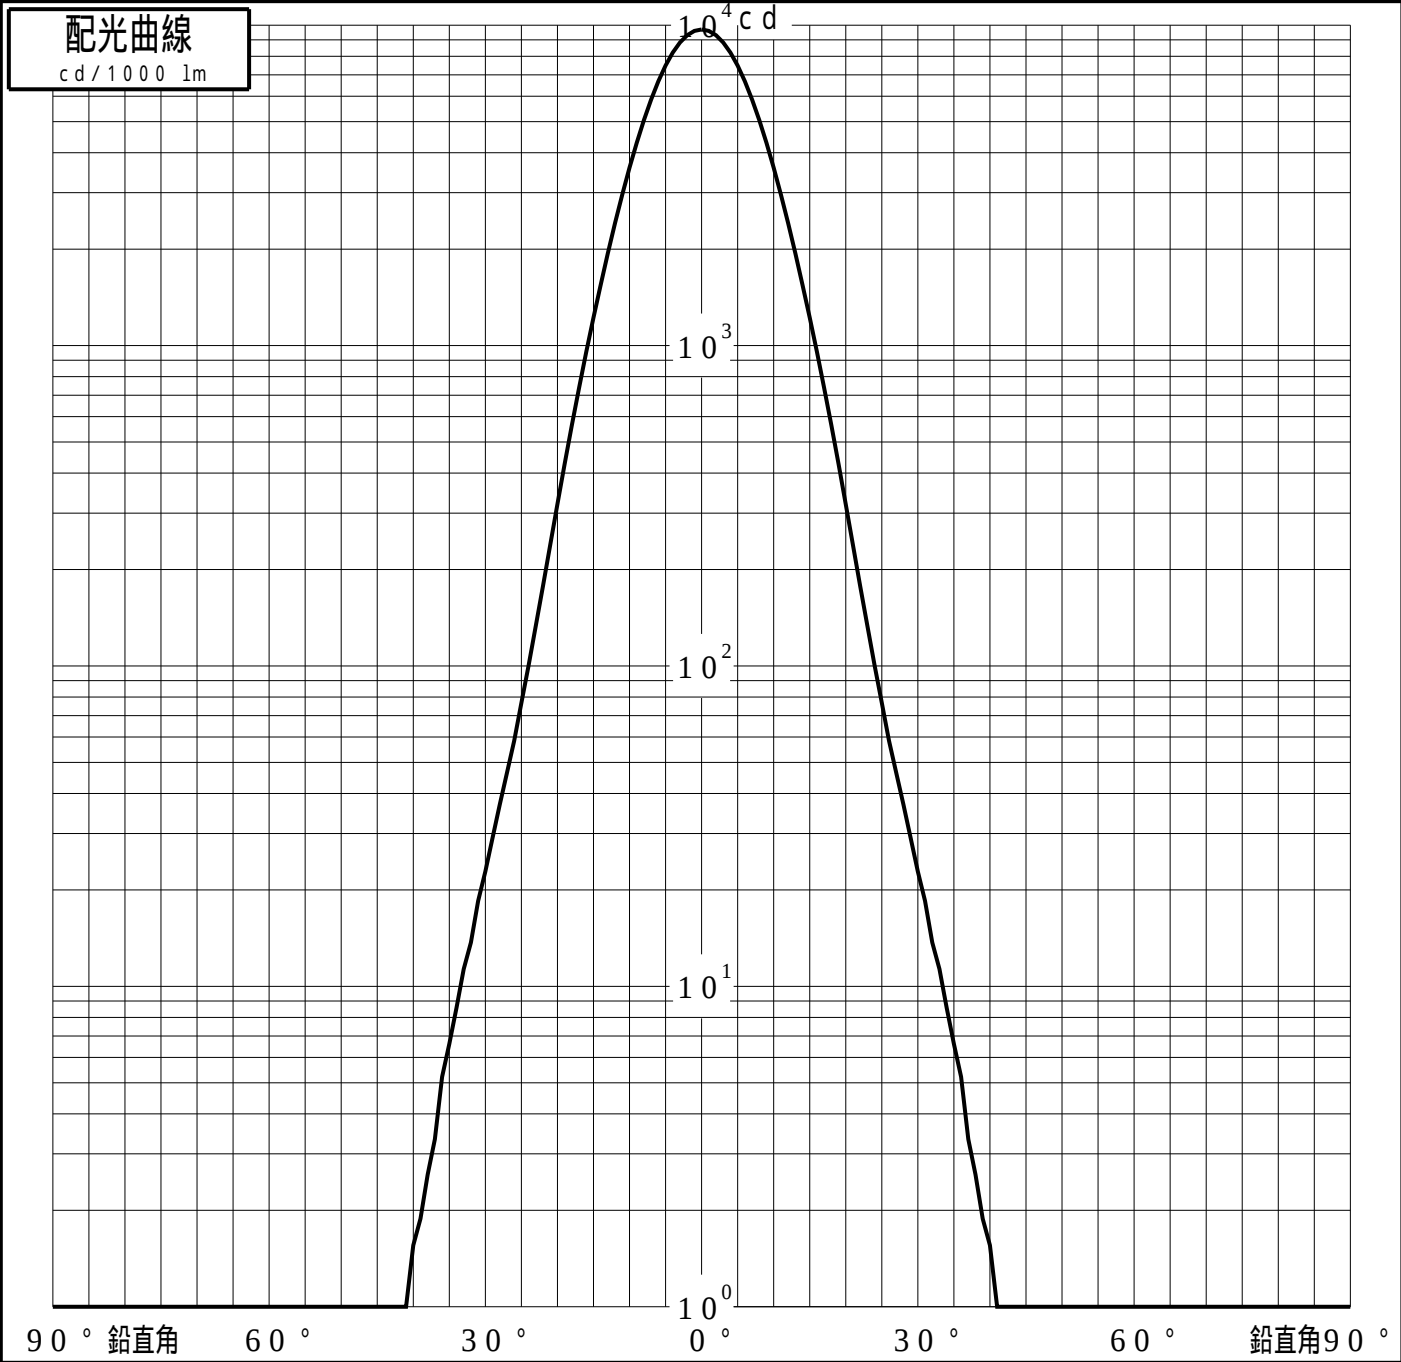

投光照明器具特性


品番 (品名) NTN82014+NTS90250

光源

LED2700_70_1310 x1


管理番号 K0160004(0)DJ1 TF

累積光束曲線

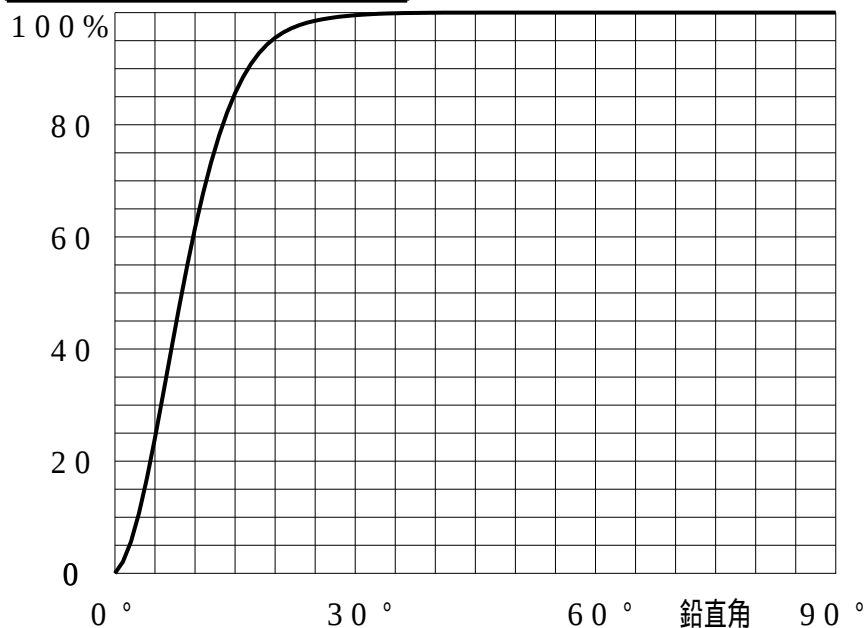

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

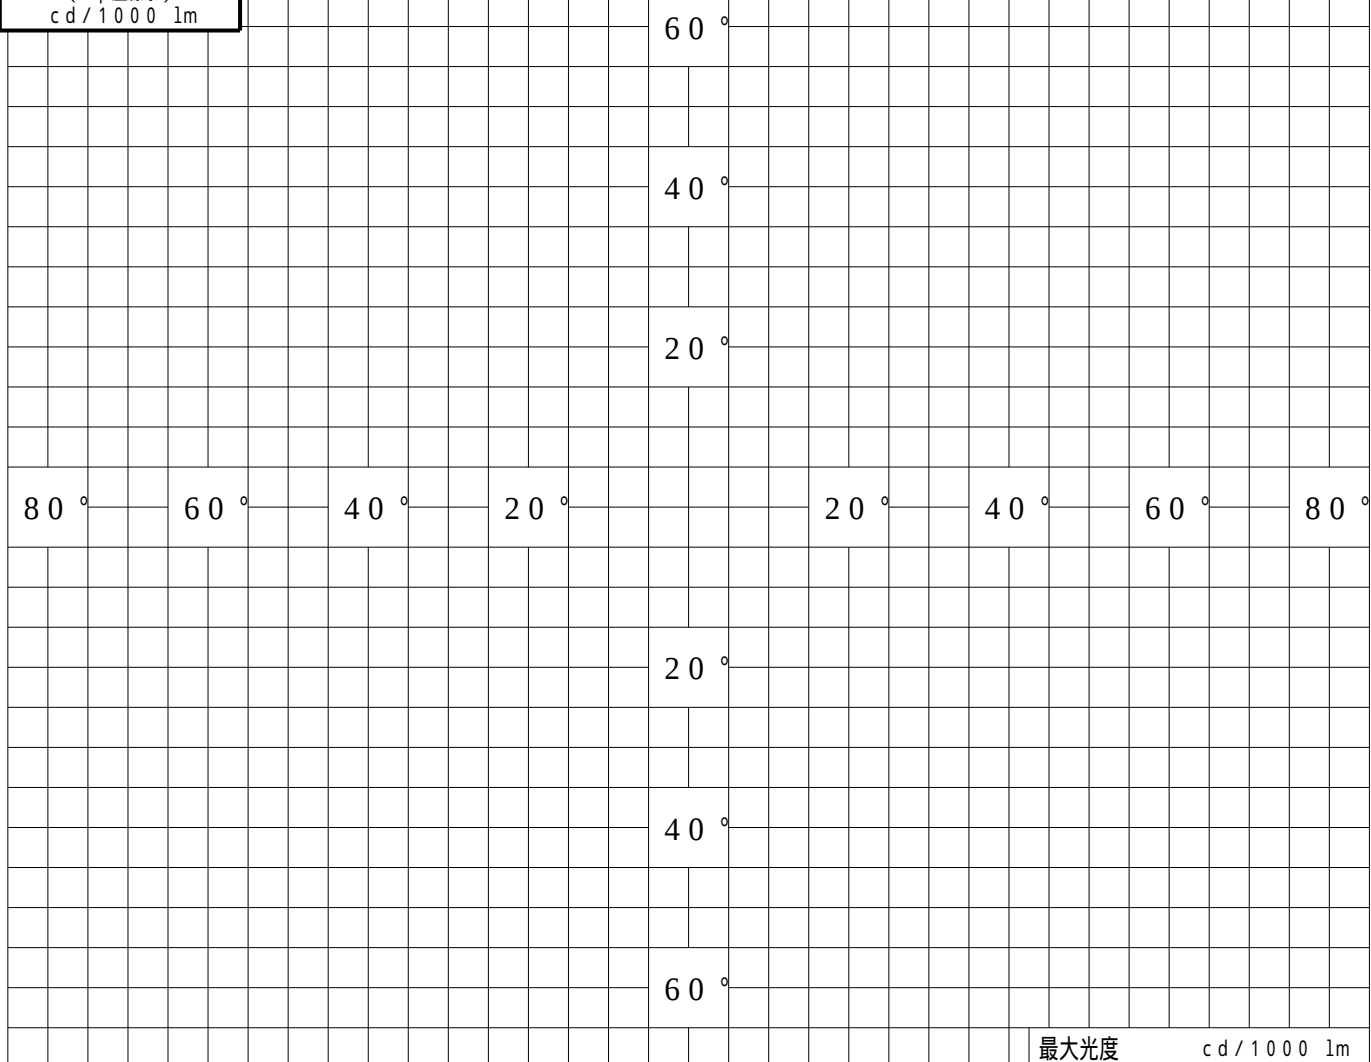

最大光度

cd/1000 lm