



| 投光照明器具特性 |                               |
|----------|-------------------------------|
| 品名（品番）   | NTN8 2 0 1 4 K+ NTS9 0 3 5 4  |
| 光源       | LED2700_70_1670 ×1 1670.0 l m |
| 管理番号     | K0179705(0)DR1 TF             |



|          |                     |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形           | 主ビーム効率 | 99.6 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                     | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %             | ビーム効率  | 42.9%              | 86.6%               | 92.8%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 10595<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 15.3               | 31.2                | 36.3                |                                                                                     |

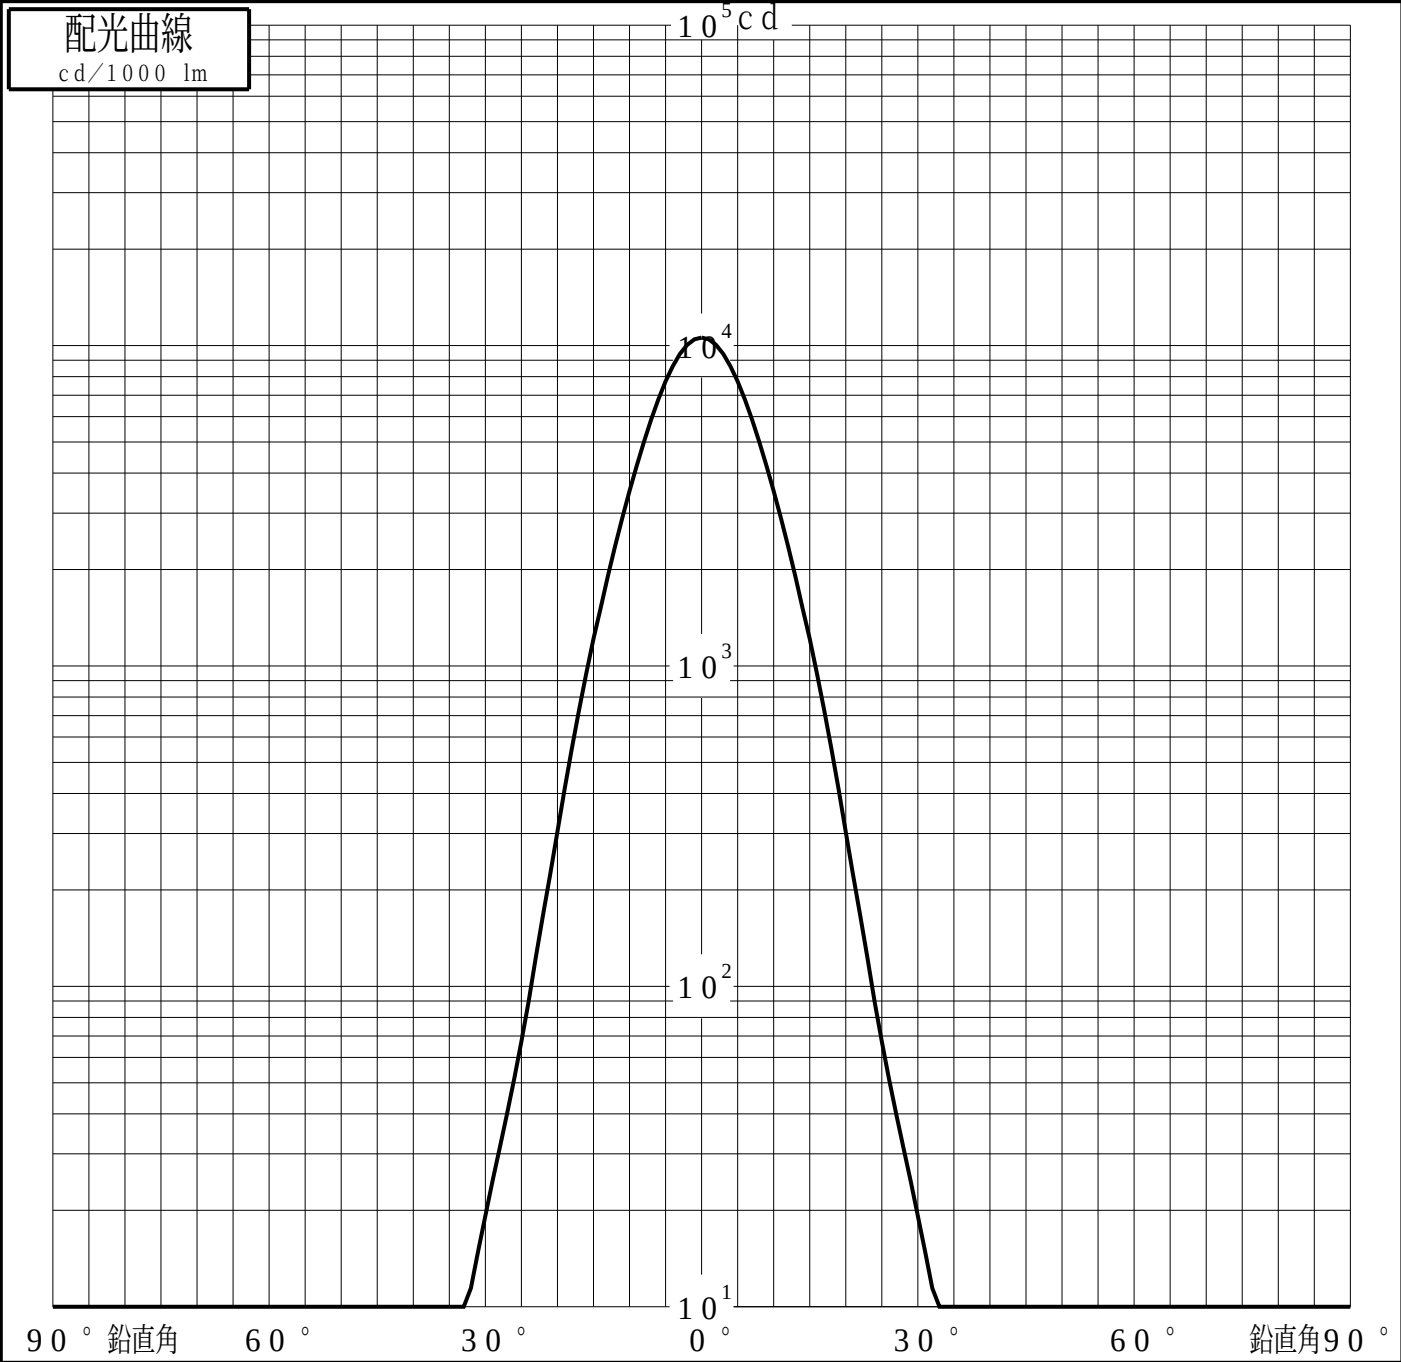

投光照明器具特性

|         |                                |    |                                   |
|---------|--------------------------------|----|-----------------------------------|
| 品番 (品名) | NTN8 2 0 1 4 K + NTS9 0 3 5 4  | 光源 | LED2 7 0 0 _ 7 0 _ 1 6 7 0    × 1 |
| 管理番号    | K0 1 7 9 7 0 5 ( 0 ) DR1    TF |    |                                   |

累積光束曲線

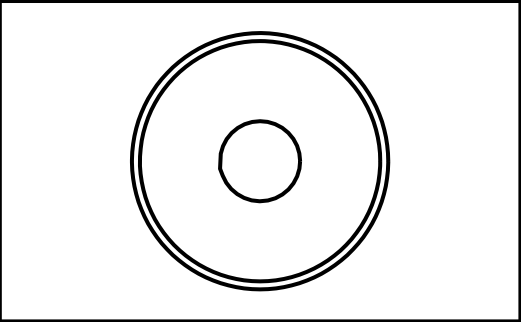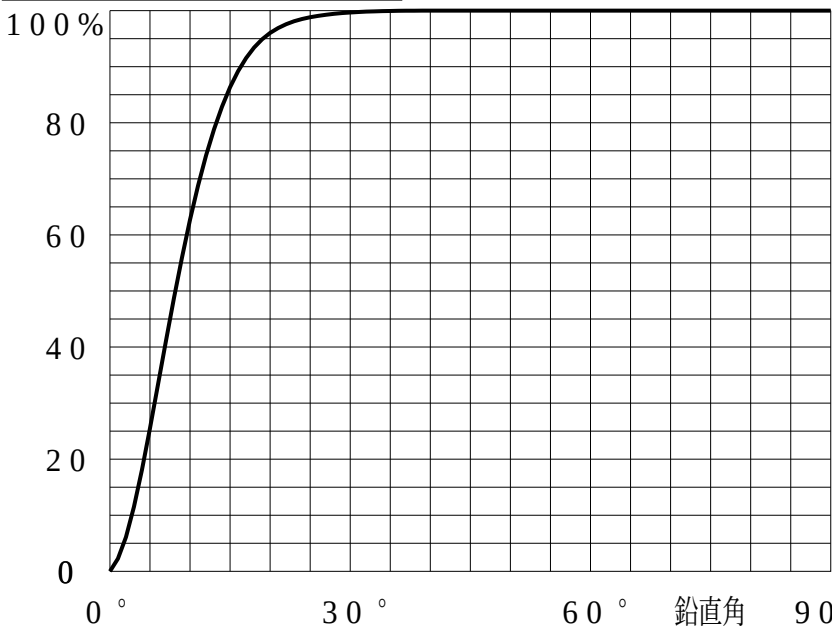

等光度曲線  
(α β座標系)  
cd/1000 lm

