
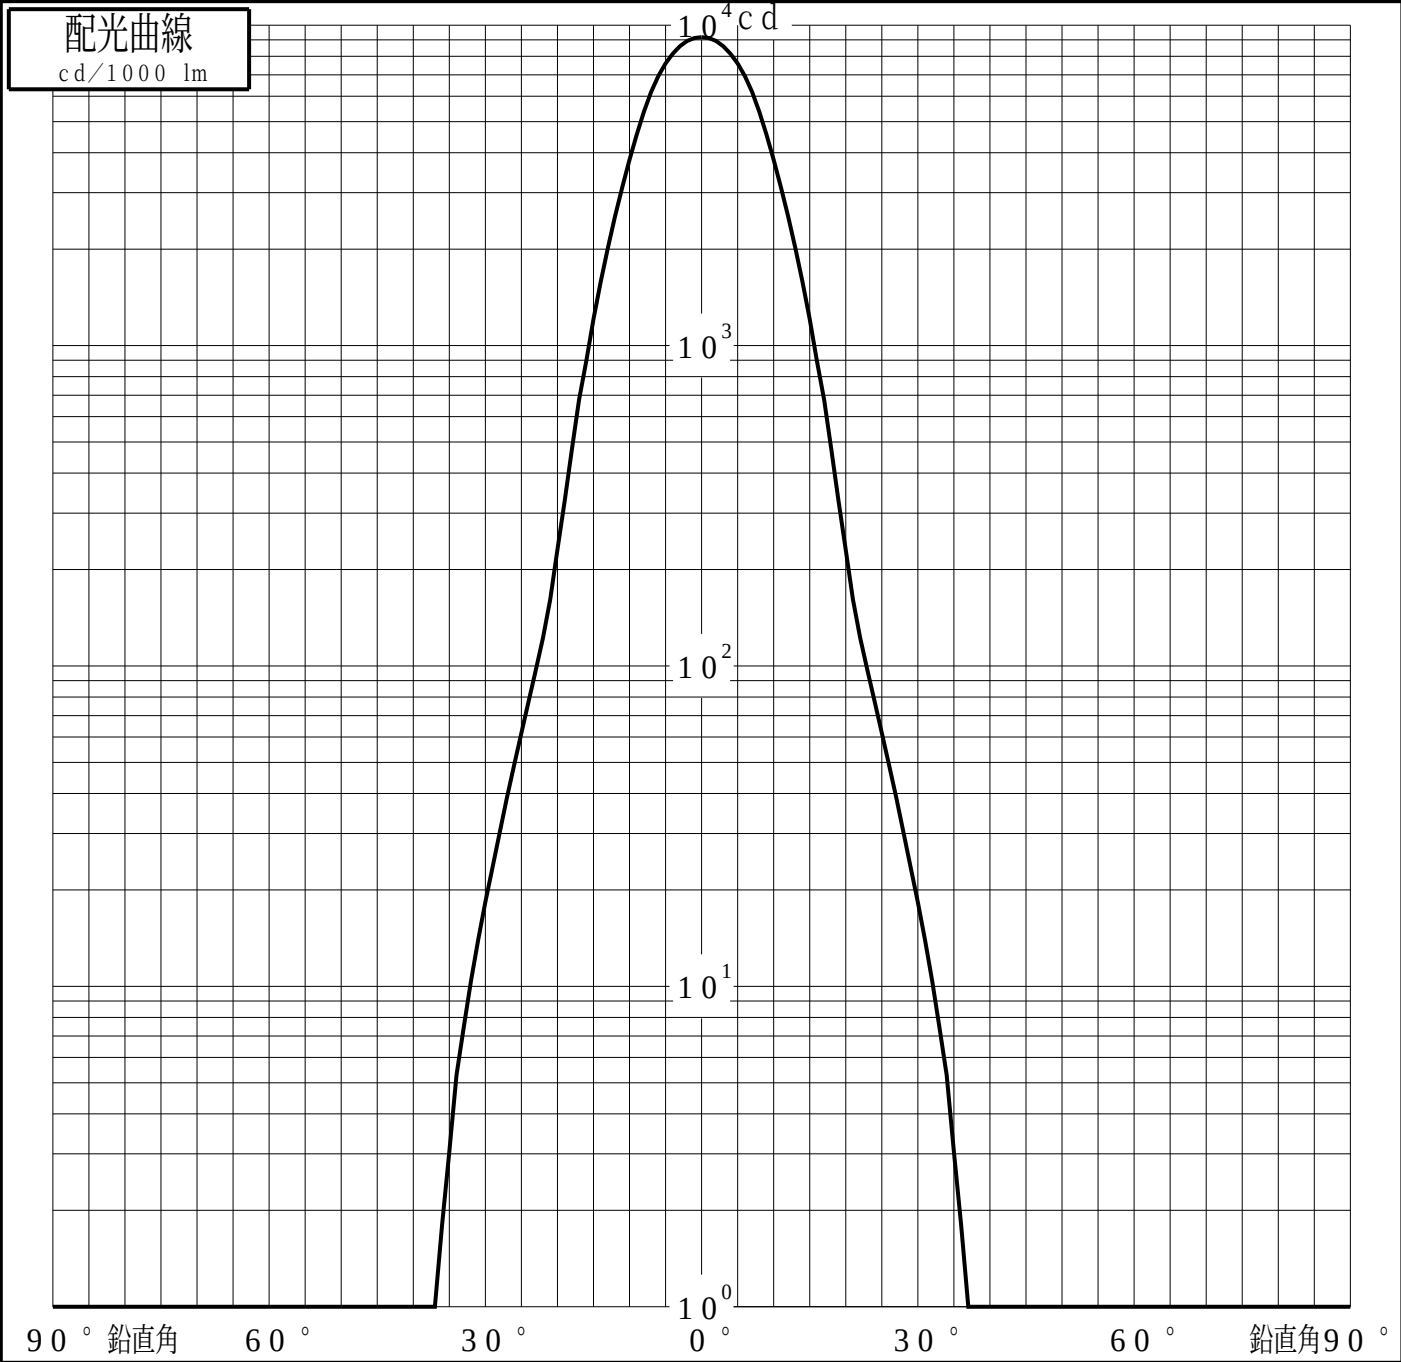

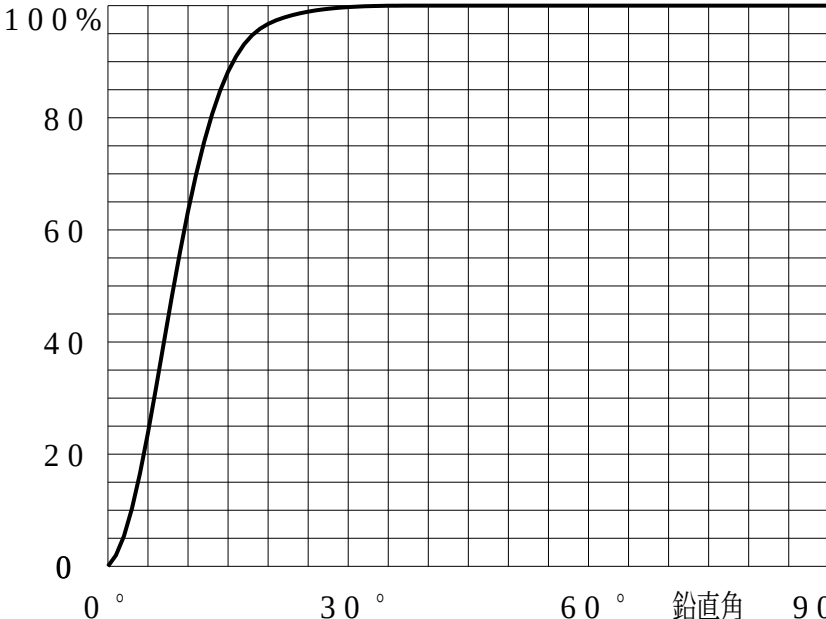


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTN8 2 0 2 1 K+ NTS9 0 3 5 5	
光源	LED4000_70_1595 ×1 1595.0 l m	
管理番号	K0179706(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.9 %	89.4 %	94.9 %
最大光度	9178 cd/1000 lm	ビーム角	17.9	31.8	36.2



投光照明器具特性			
品番 (品名)	NTN8 2 0 2 1 K+ NTS9 0 3 5 5	光源	LED4000_70_1595 ×1
管理番号	K0179706(0) DR1 TF		
累積光束曲線			
100 %  0 ° 30 ° 60 ° 鉛直角 90 °			
等光度曲線 (α β座標系) cd/1000 lm			
		60 °	
		40 °	
		20 °	
80 °	60 °	40 °	20 °
		20 °	40 °
		60 °	80 °
		20 °	
		40 °	
		60 °	
		最大光度	cd/1000 lm