



投光照明器具特性	
品名（品番）	NTN8 2 0 2 3 + NTS 9 0 2 5 0
光源	LED3000_70_1440 ×1 1440.0 l m
管理番号	K0153617(2) DJ 1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.0 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.4 %	88.7 %	93.9 %	
最大光度	6899 cd/1000 lm	ビーム角	21.2	36.1	41.3	

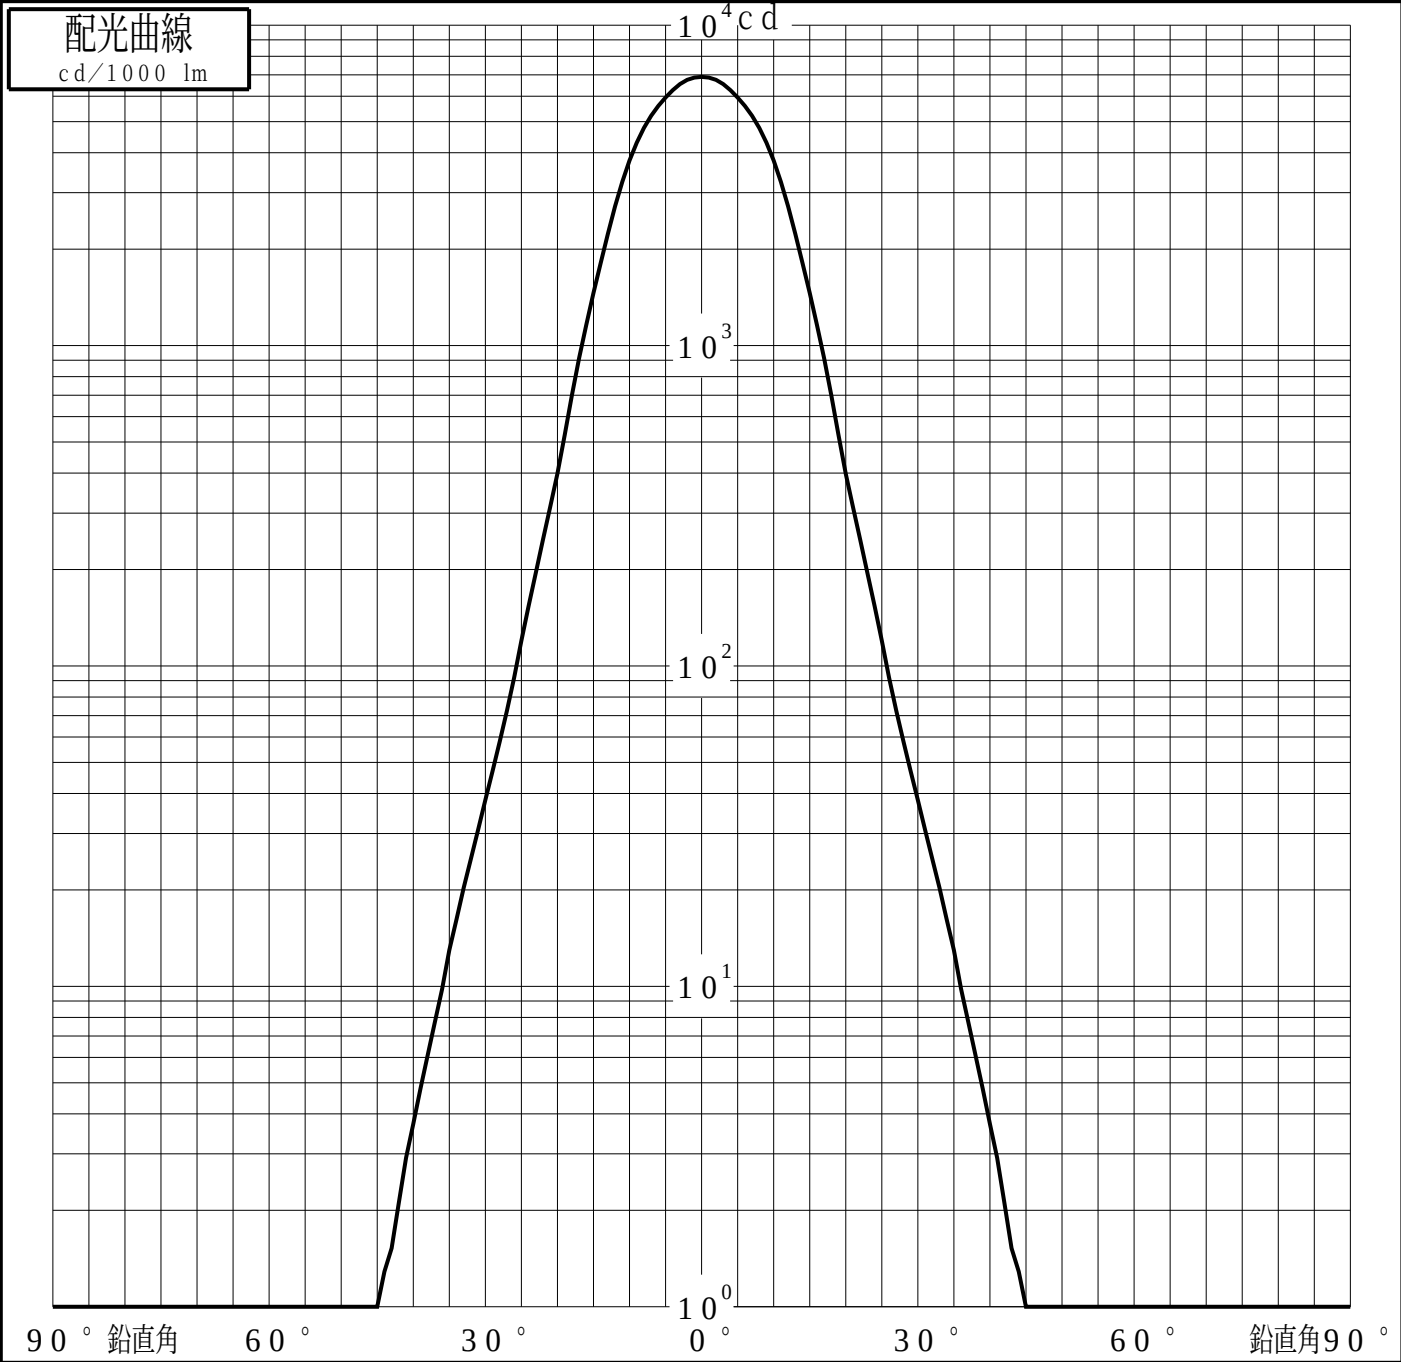

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN8 2 0 2 3 + NTS9 0 2 5 0	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 4 4 0 × 1
管理番号	K0 1 5 3 6 1 7 (2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

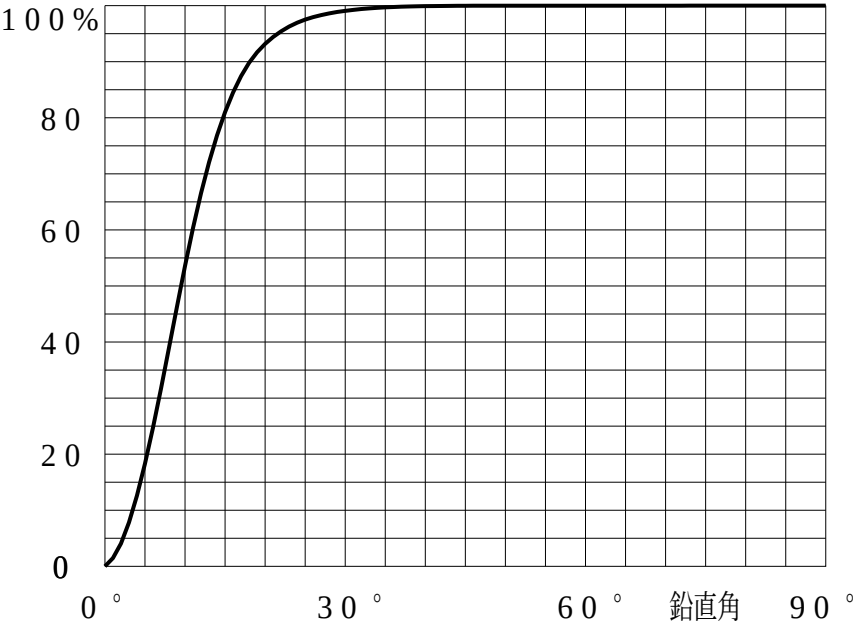

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

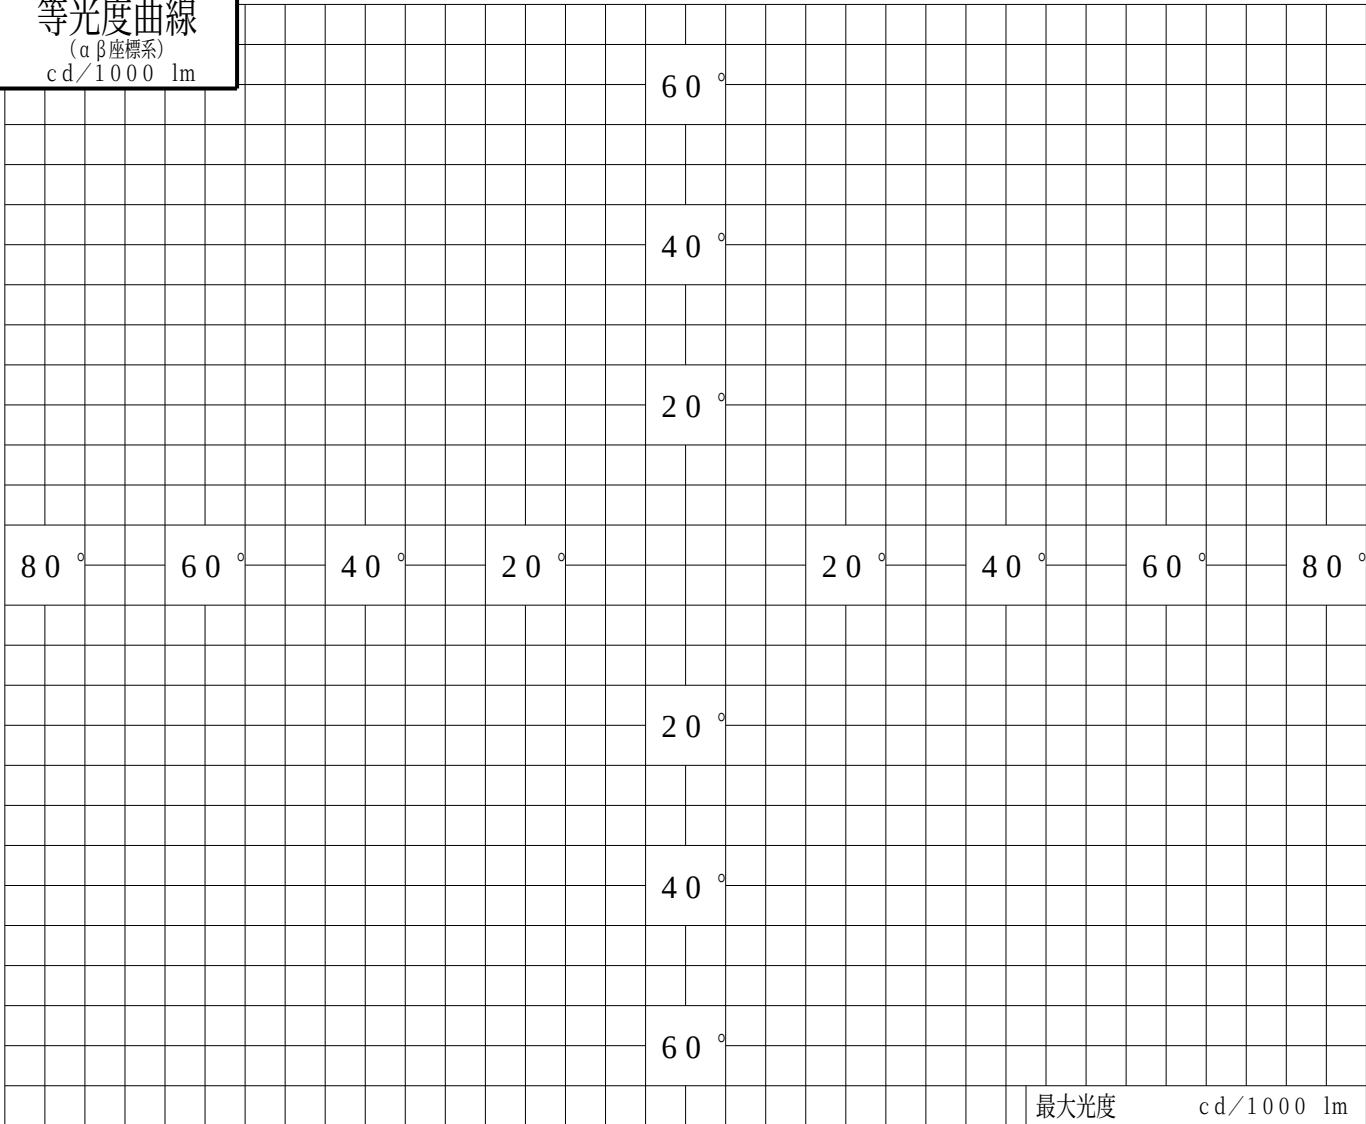

最大光度 cd / 1000 lm