


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 6 3 2 4 W+ NTS 9 0 5 5 1				
光源	LED3000_70_4435 ×1 4435.0 lm				
管理番号	K0193526(0) DR1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	83.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	34.9%	68.4%	75.9%
最大光度	5857 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.7	36.7	46.4

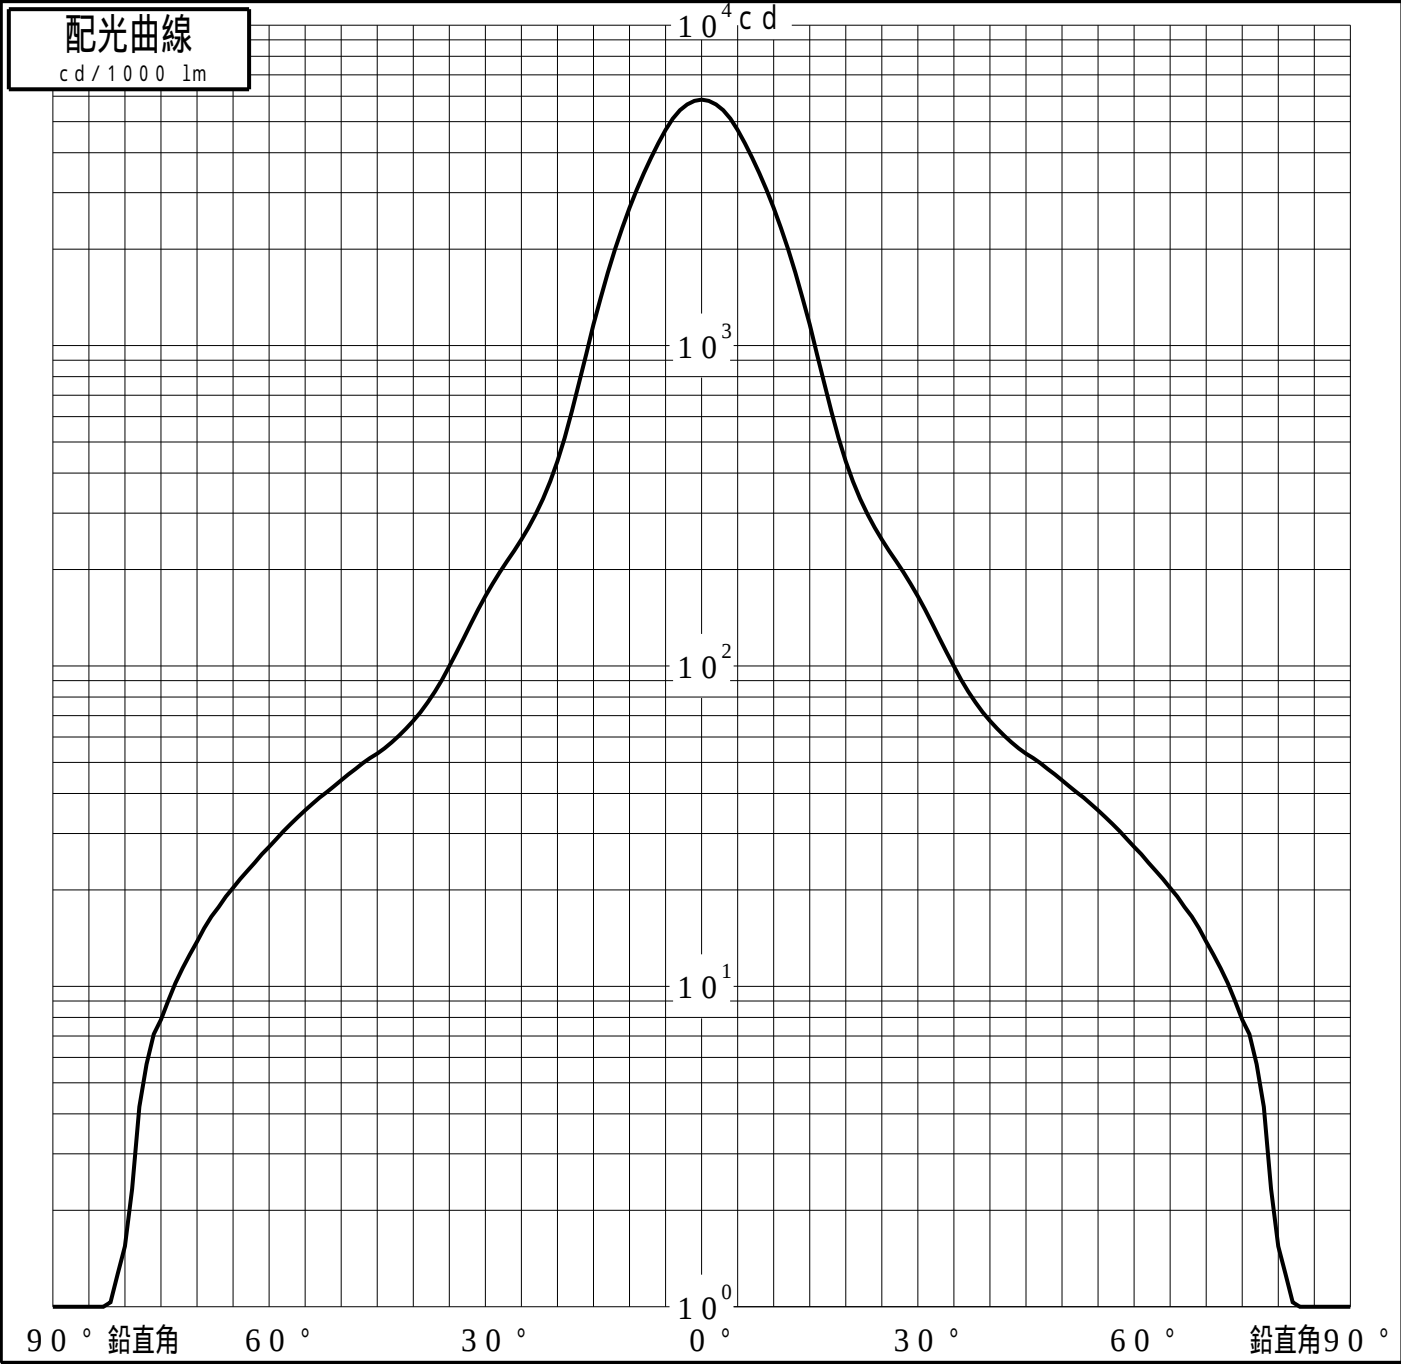

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 6 3 2 4 W+ NTS 9 0 5 5 1


光源

LED3000_70_4435 x1

管理番号

K0193526(0) DR1 TF

累積光束曲線

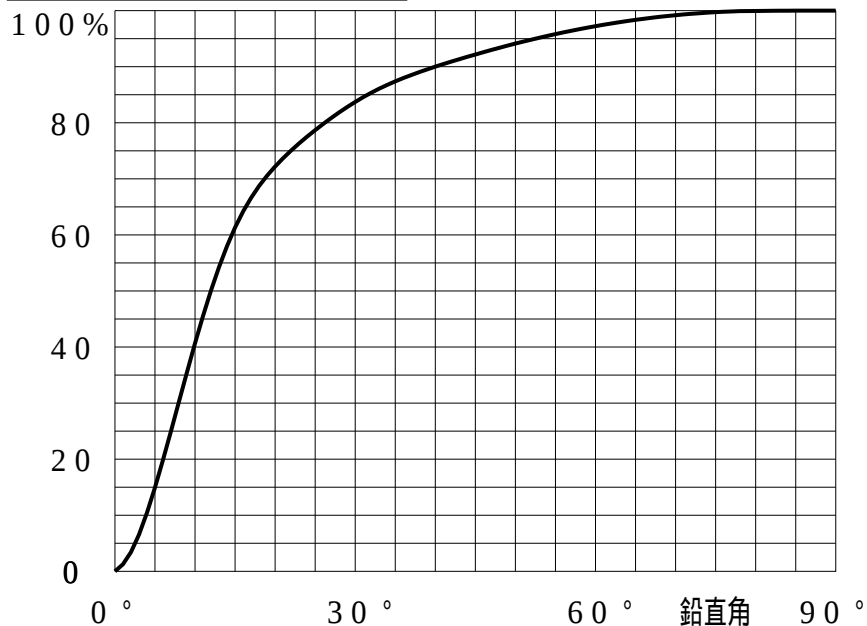

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm