


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS51333+NTS91050W+NTS90		
光源	LED3000_70_775 ×1	775.0 l m	
管理番号	K0156320(5)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	98.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	57.9%	89.6%	94.9%
最大光度	2497 cd/1000 lm	ビ-ム角	36.4	60.0	69.9

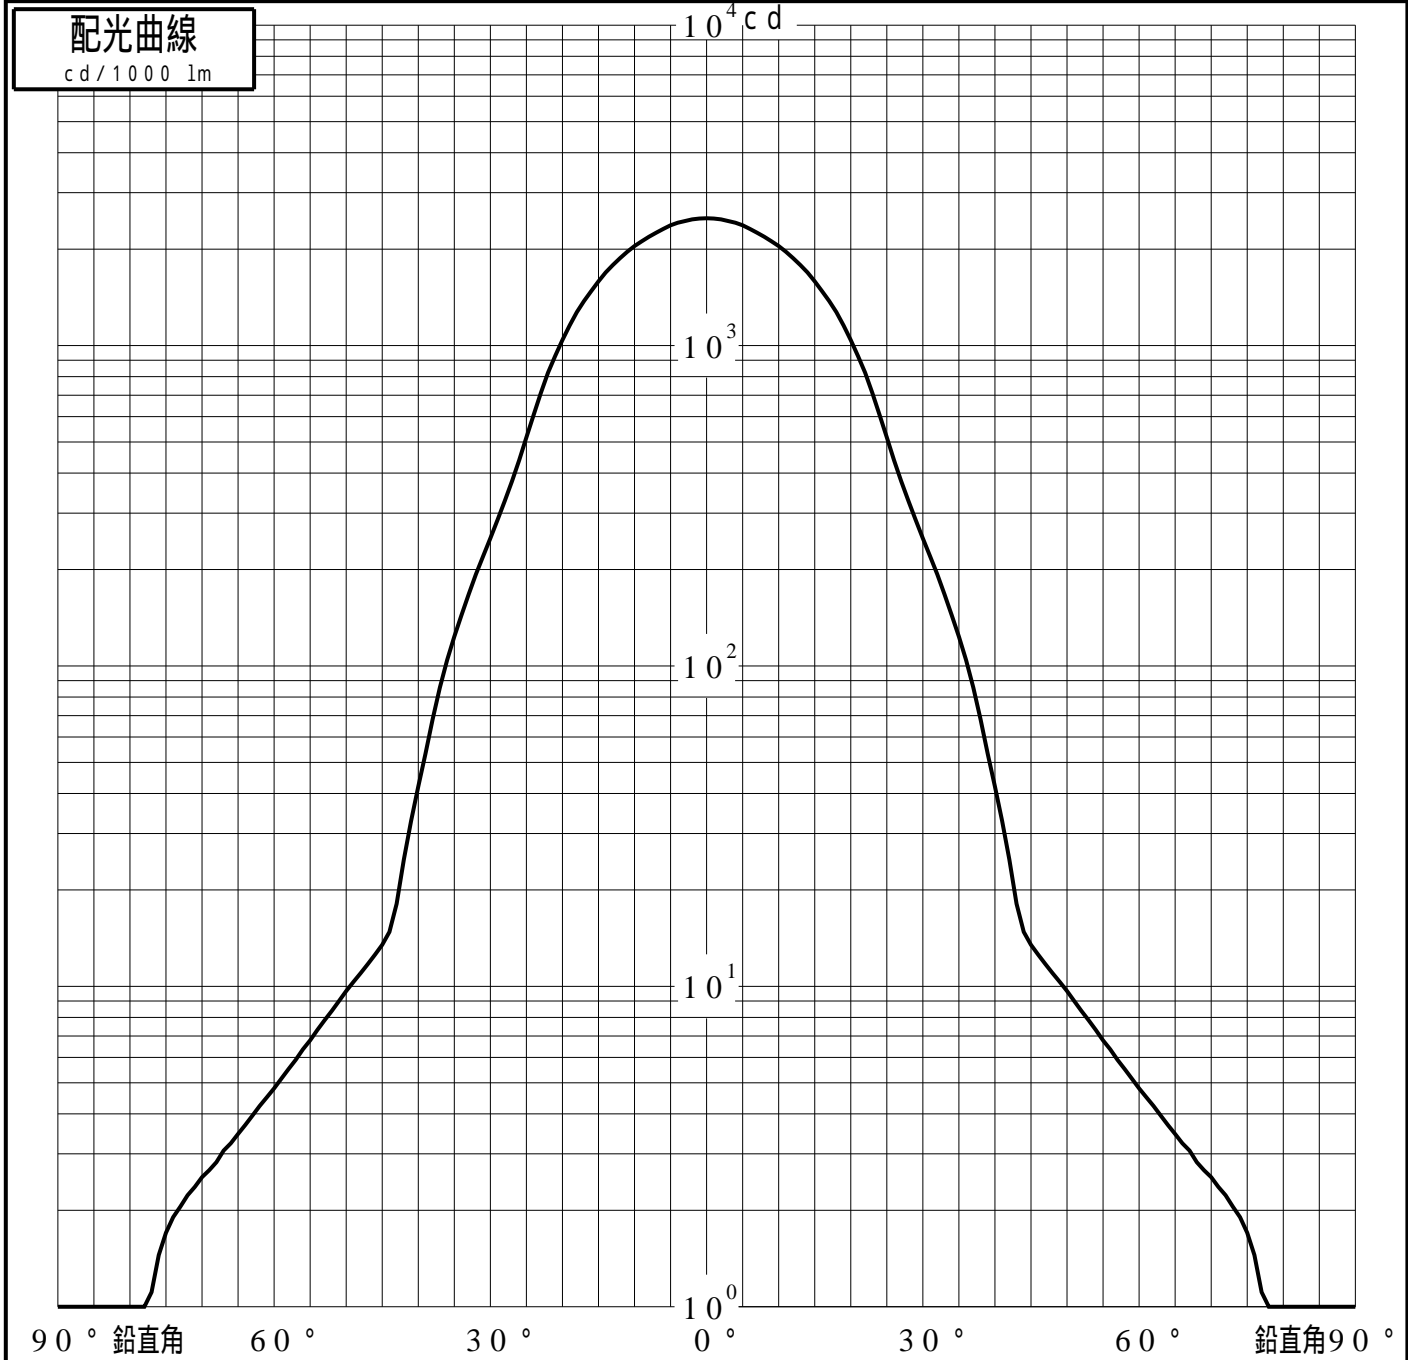

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51333+NTS91050W+NTS90	光源	LED3000_70_775 ×1
管理番号	K0156320(5)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

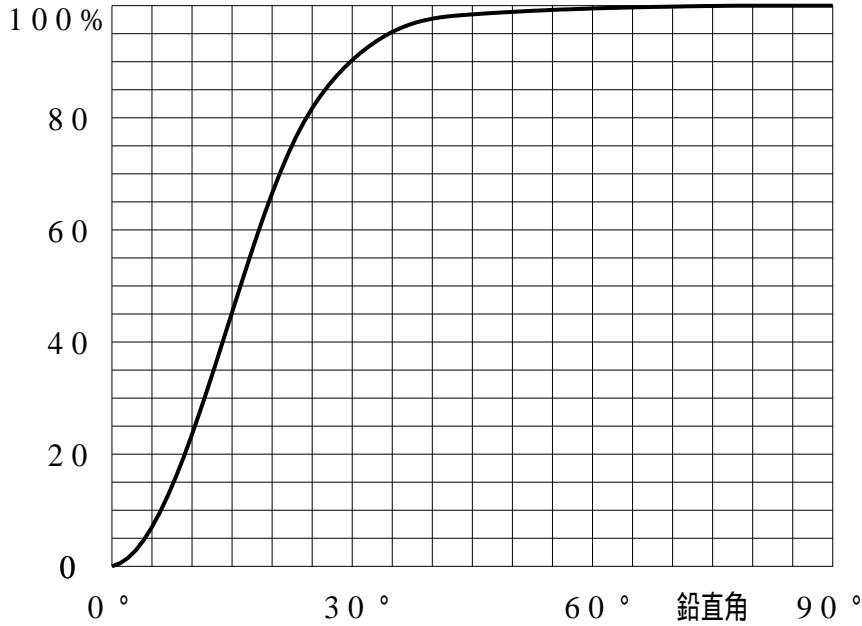

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

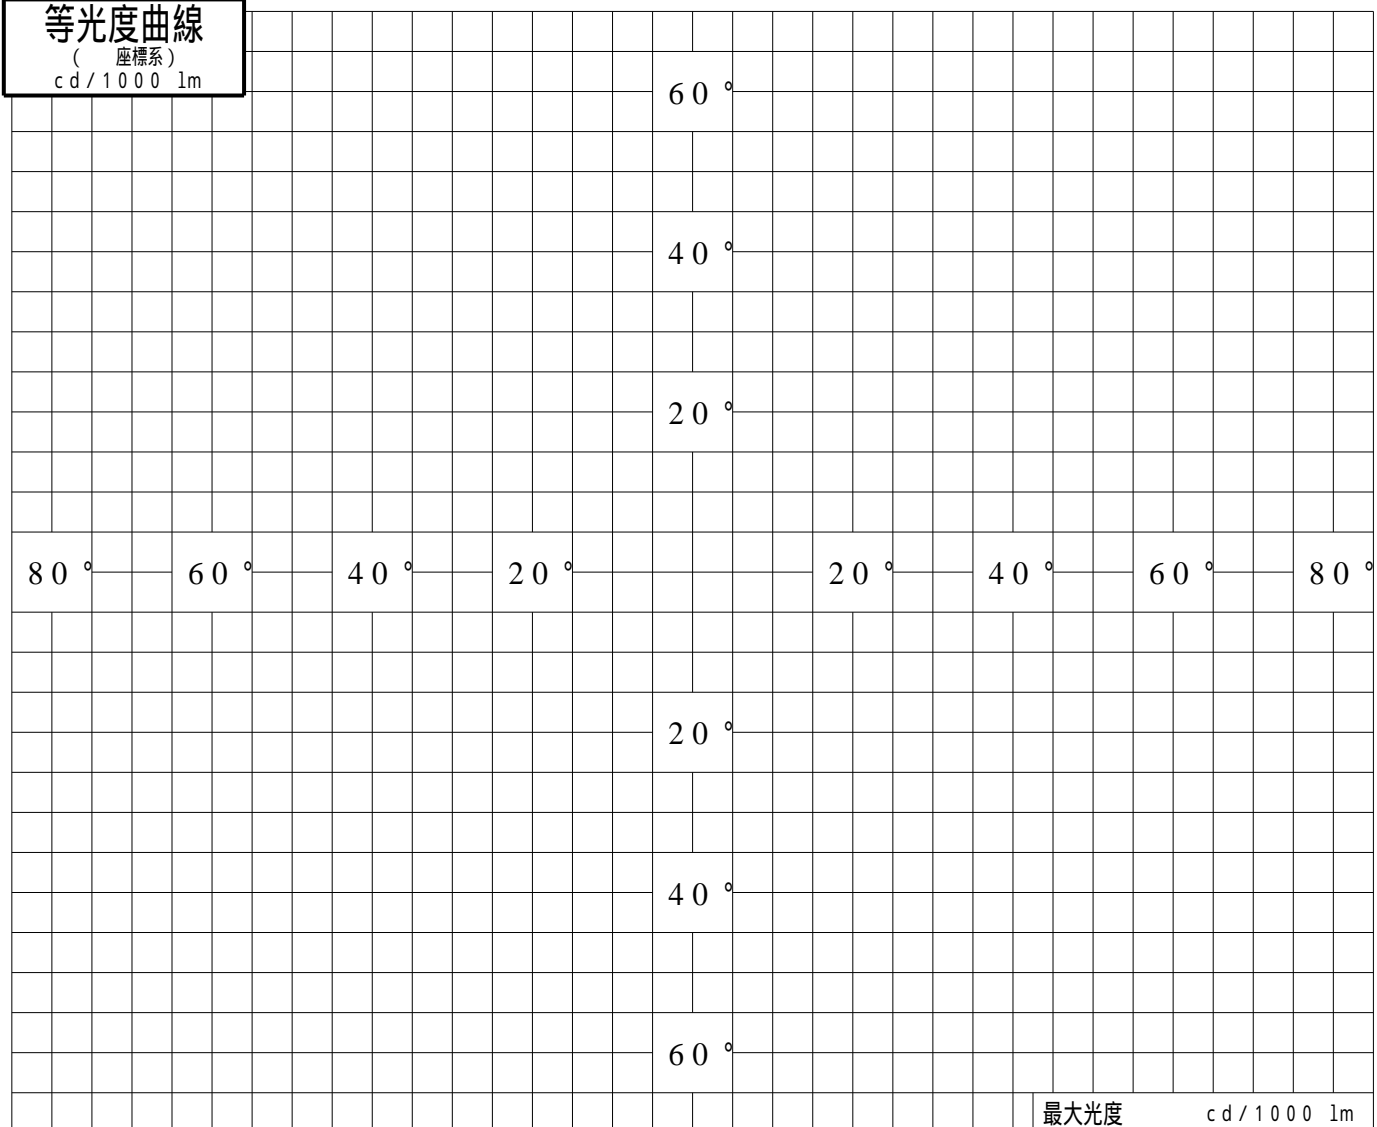

最大光度 cd/1000 lm