


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS51333+NTS91056W+NTS90				
光源	LED3000_70_450 ×1 450.0 l m				
管理番号	K0158513(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	99.7 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	54.0 %	91.9 %	96.8 %
最大光度	2310 cd/1000 lm	ビ-ム角	37.3	63.8	73.4

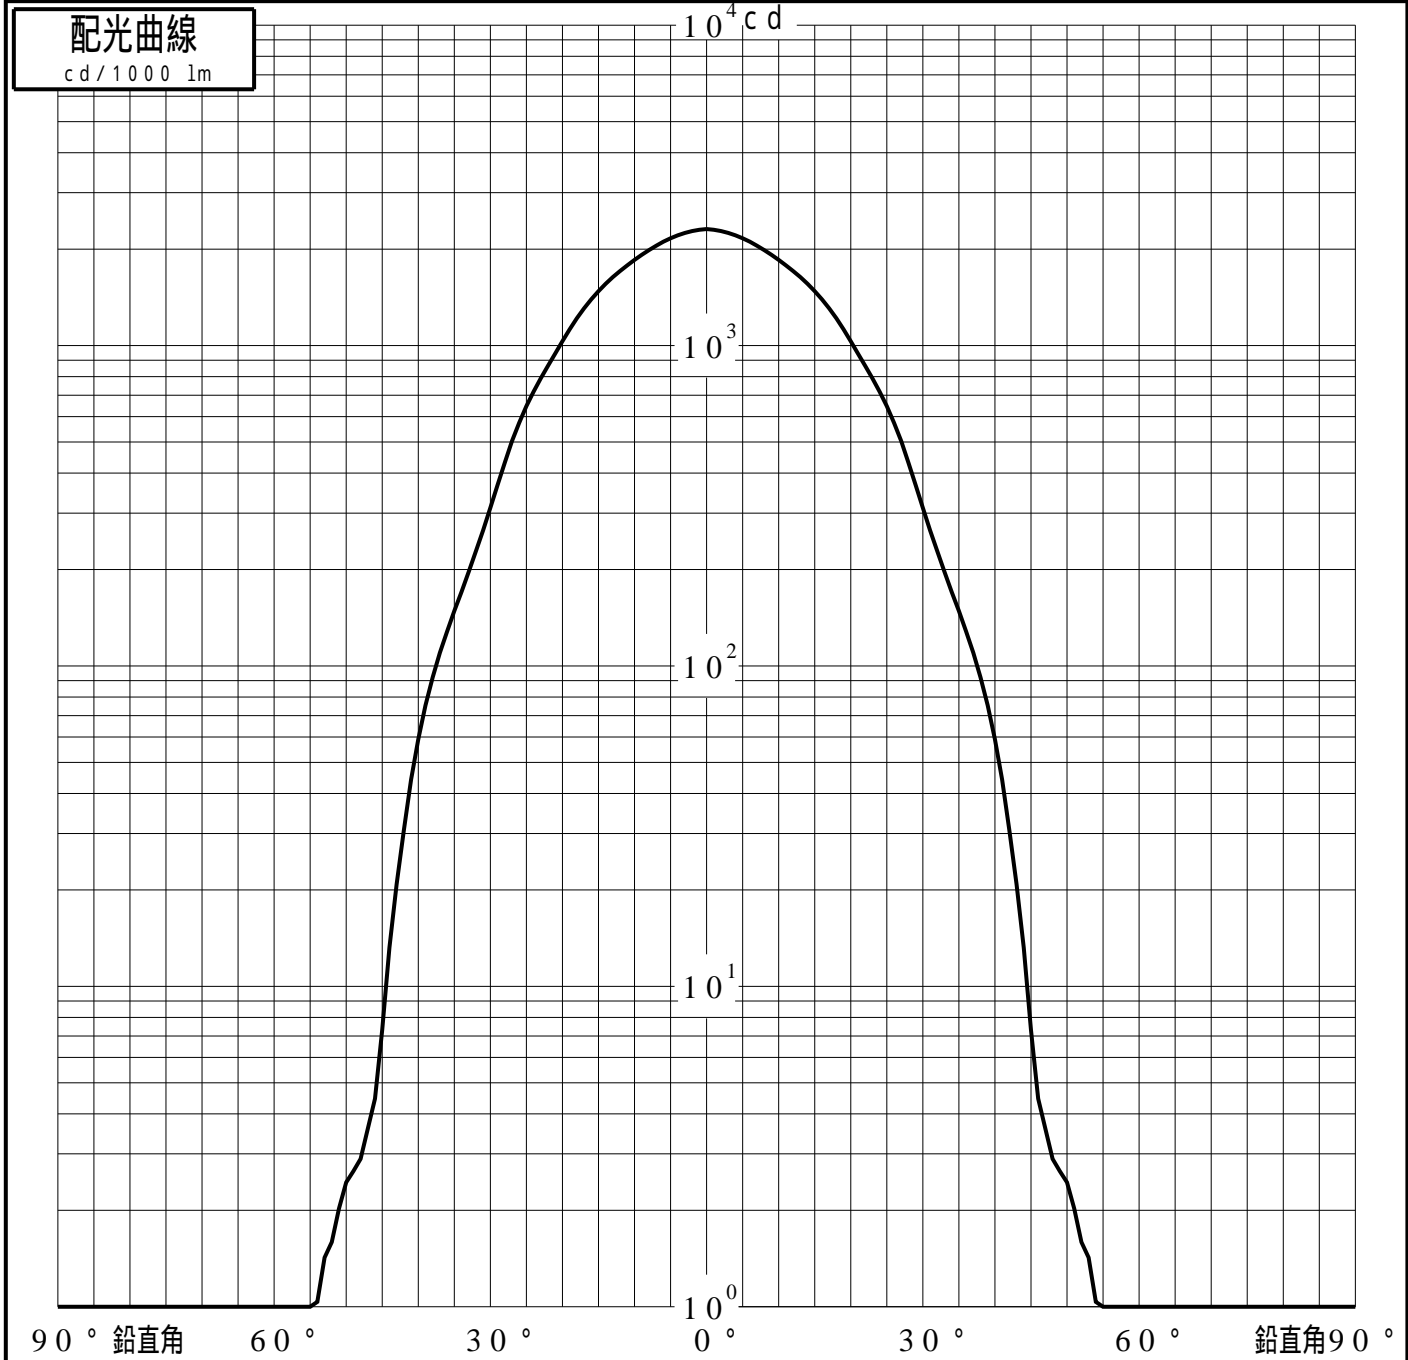

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51333+NTS91056W+NTS90	光源	LED3000_70_450 ×1
管理番号	K0158513(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

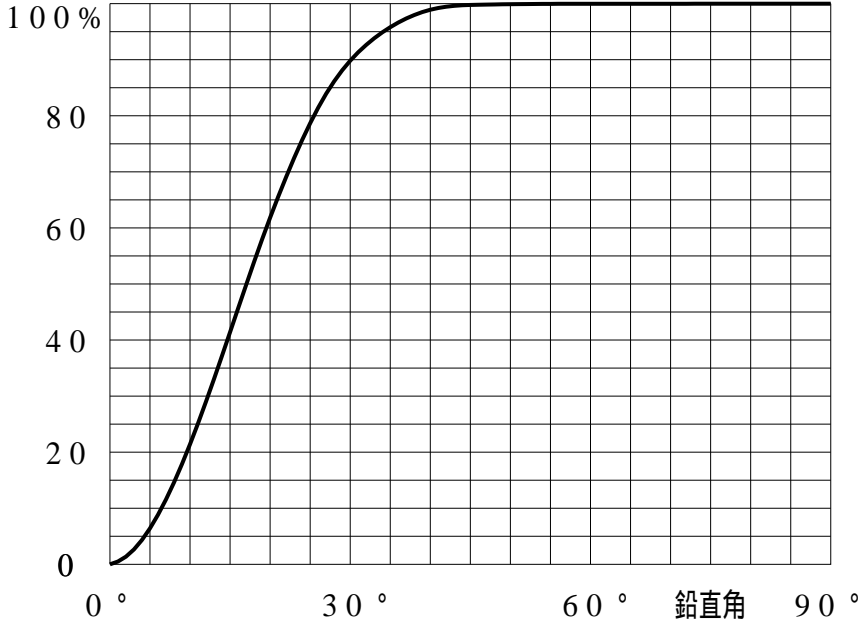

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm