


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS51333+NTS91057B+NTS90				
光源	LED3000_70_740 ×1 740.0 lm				
管理番号	K0158513(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.7%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	54.0%	91.9%	96.8%
最大光度	2310 cd/1000lm	ビーム角	37.3	63.8	73.4

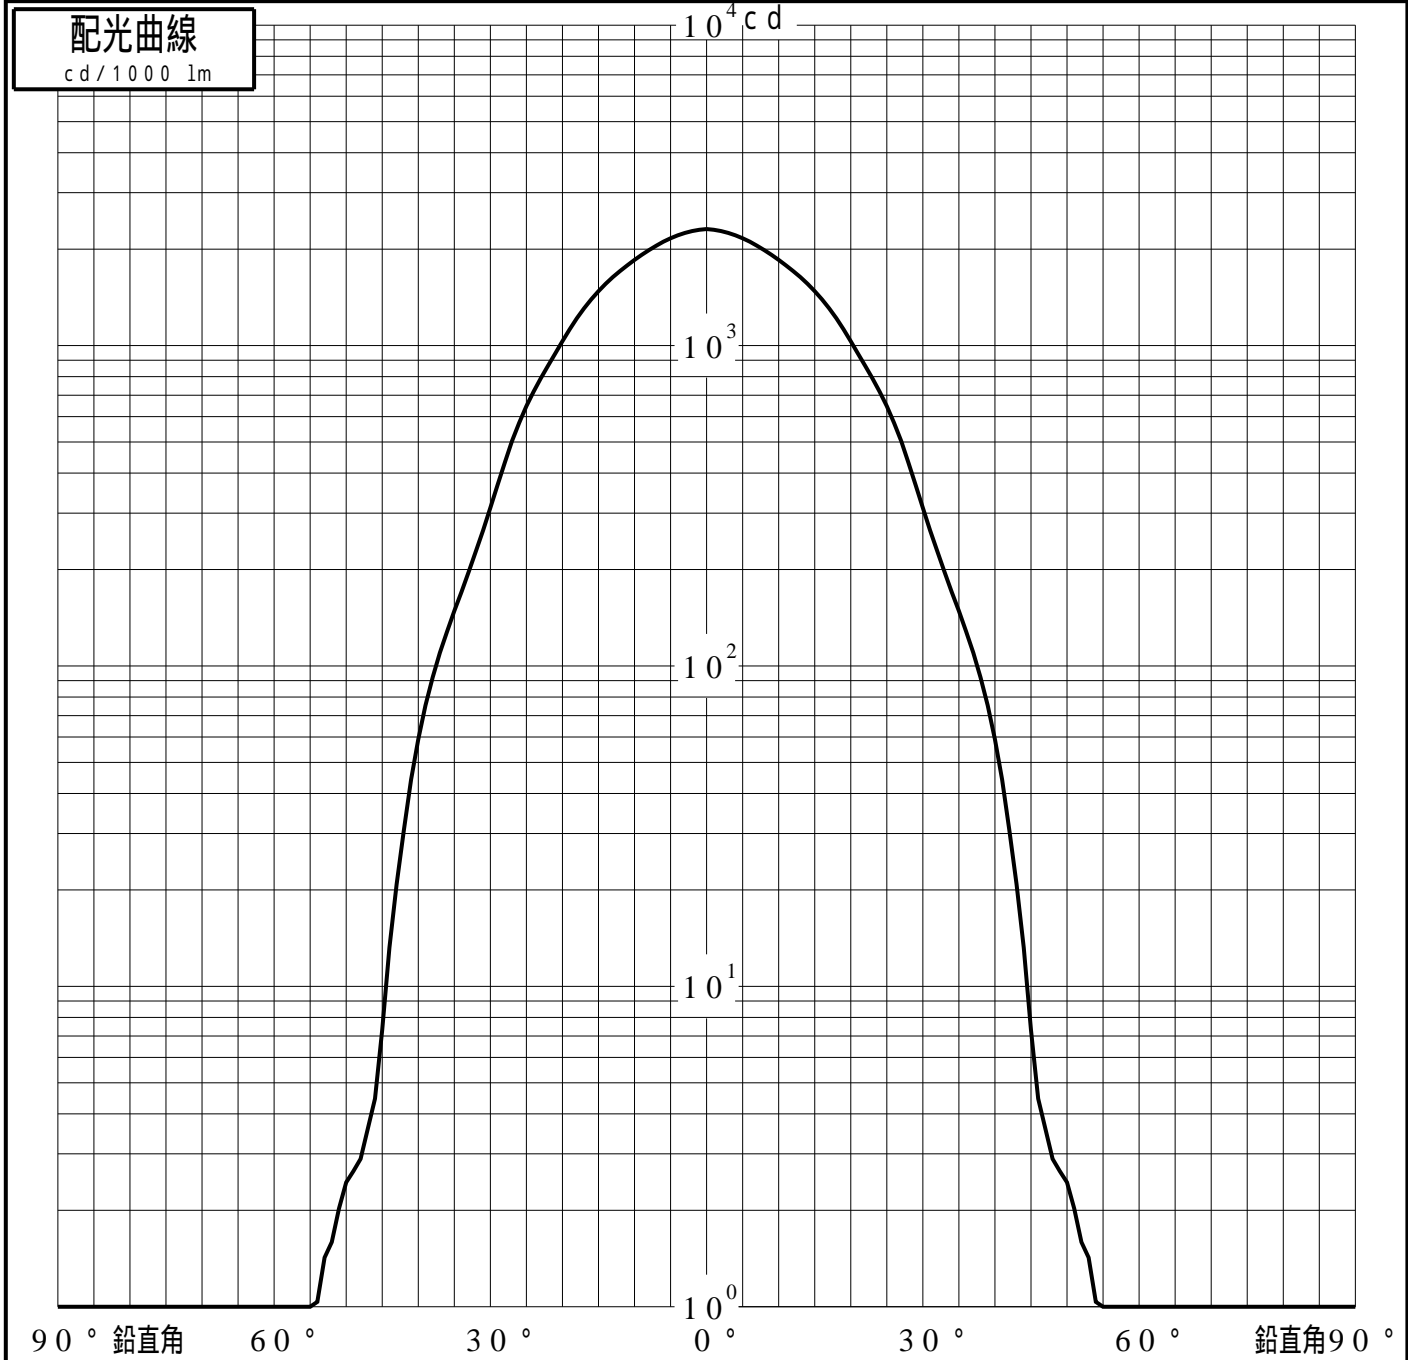

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51333+NTS91057B+NTS90	光源	LED3000_70_740 ×1
管理番号	K0158513(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

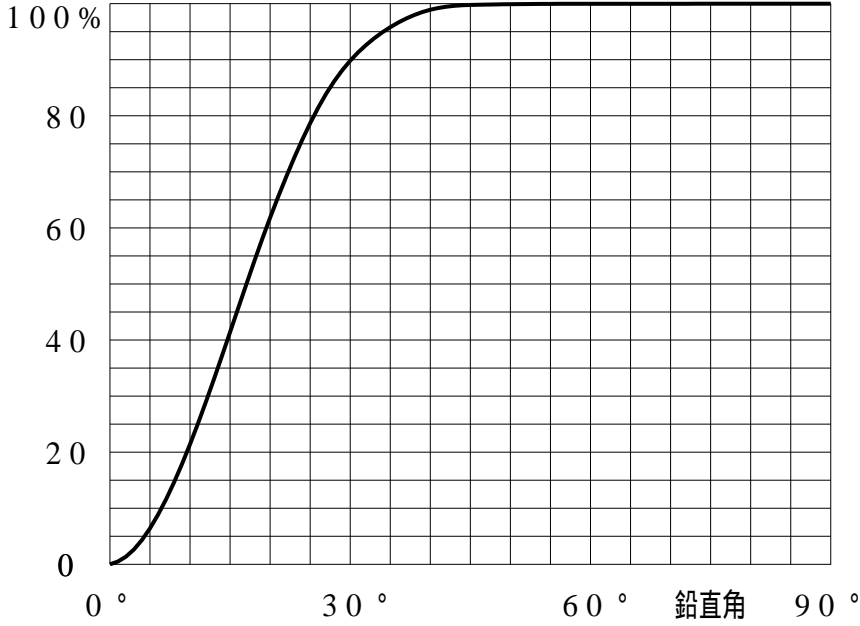

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

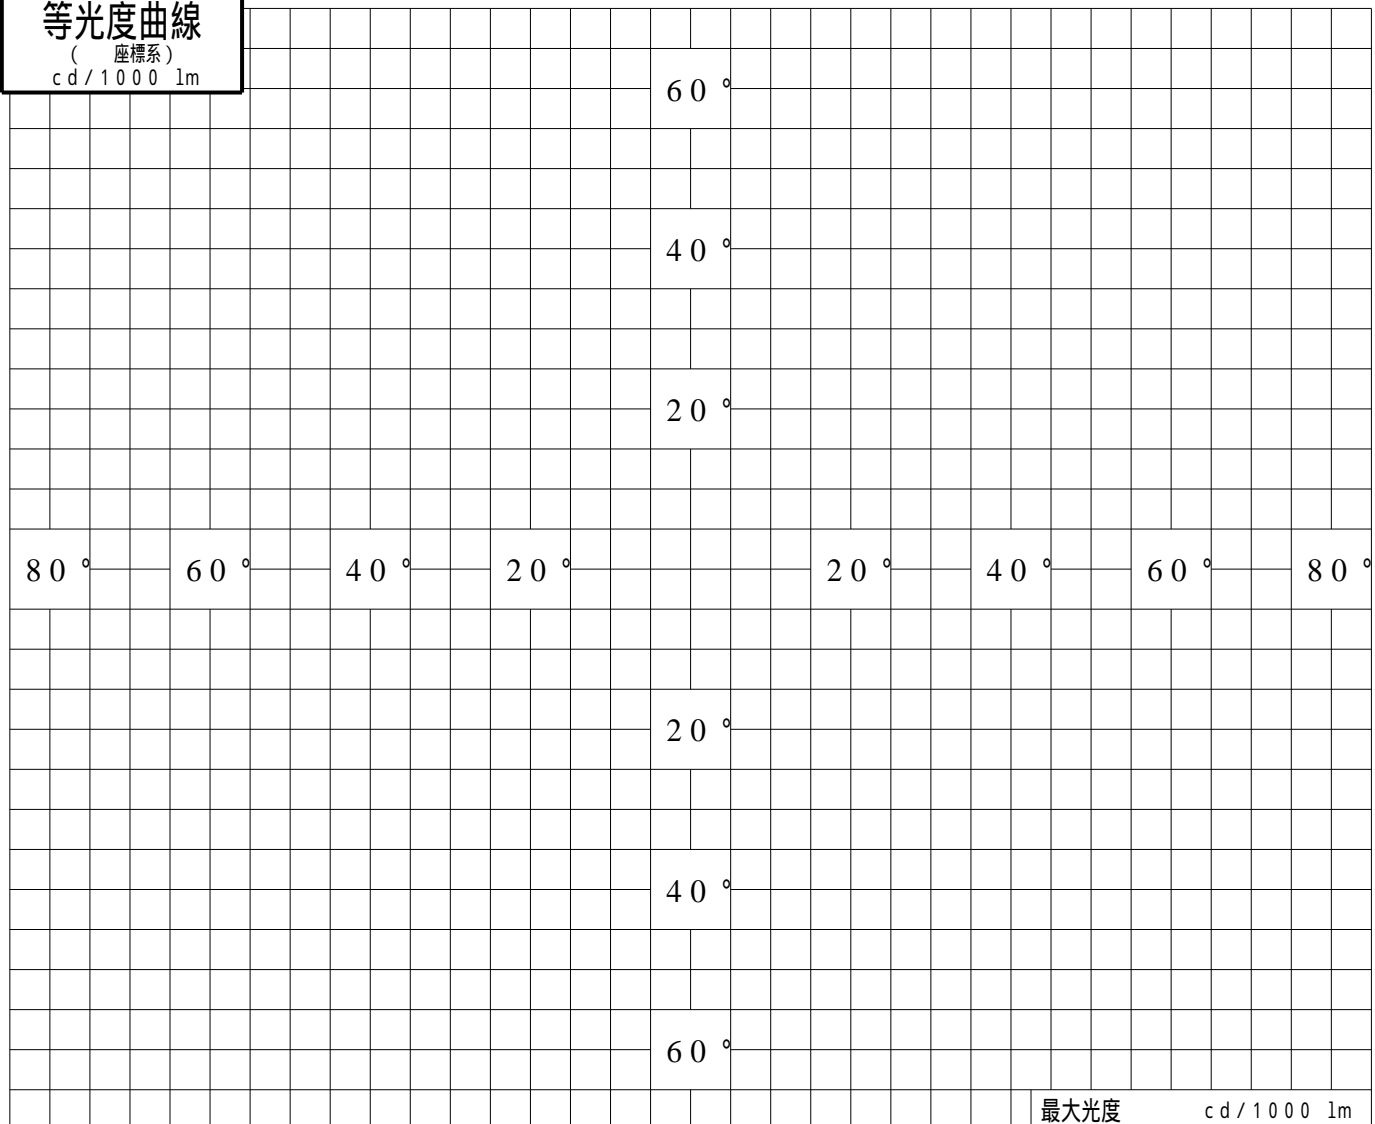

最大光度 cd/1000 lm