


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS 5 1 3 2 2 + NTS 9 1 0 5 6 W+ NTS 9 0			
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 4 5 5 ×1 4 5 5 . 0 1 m			
管理番号	K0158594(0) DJ 1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	58.7%	90.8%	95.6%	
最大光度	2813 cd / 1000 lm	ビ - ム角 AA' 20.8 BB' 53.1	43.6 72.0	55.6 77.6		

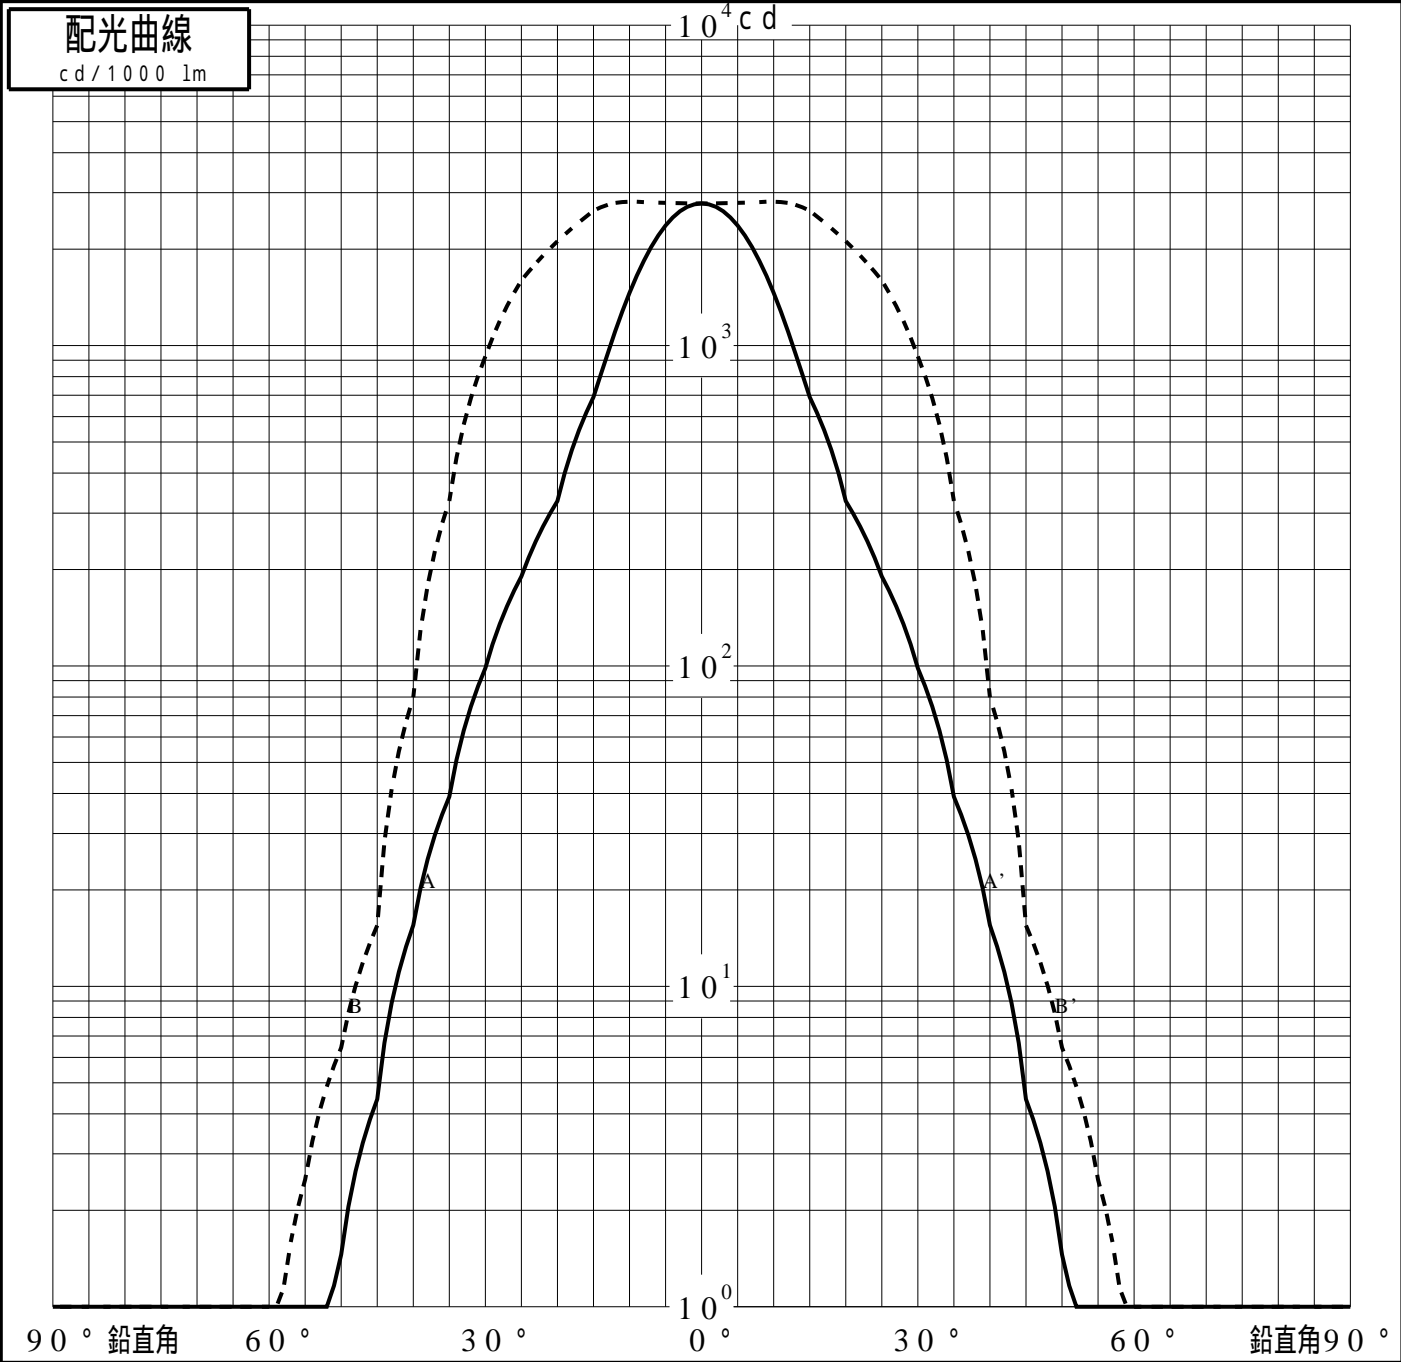

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51322+NTS91056W+NTS90	光源	LED3500_70_455 ×1
管理番号	K0158594(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

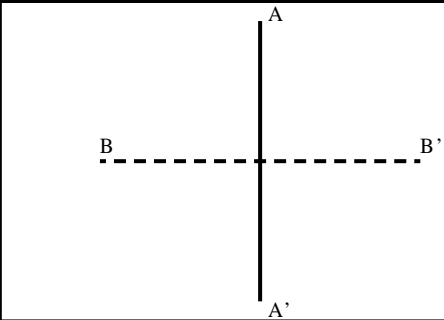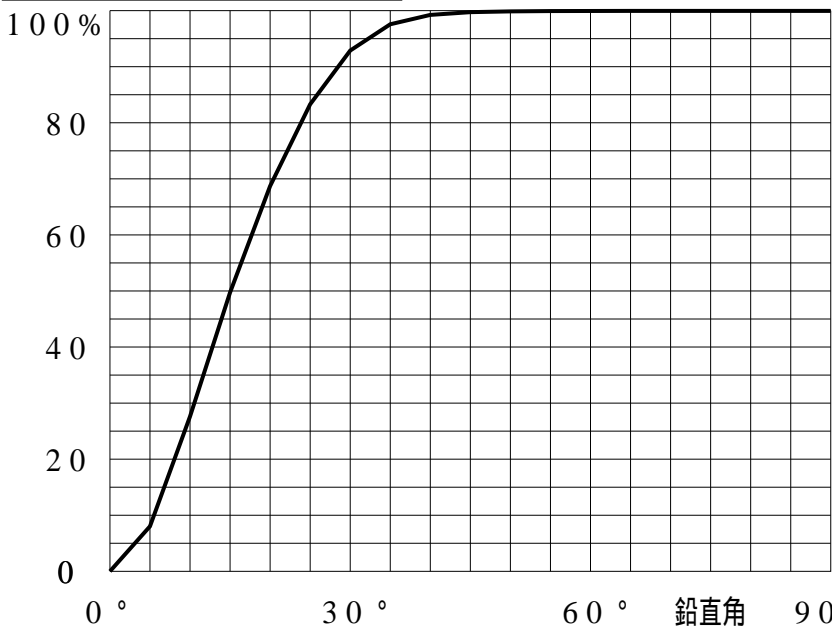

等光度曲線
(座標系)
cd/1000 lm

