


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS51920+NTS91050W				
光源	LED9999_70_820 ×1 820.0 lm				
管理番号	K0171314(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.1%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	32.9%	72.9%	85.9%
最大光度	7919 cd/1000 lm	ビーム角	15.5	35.3	46.5

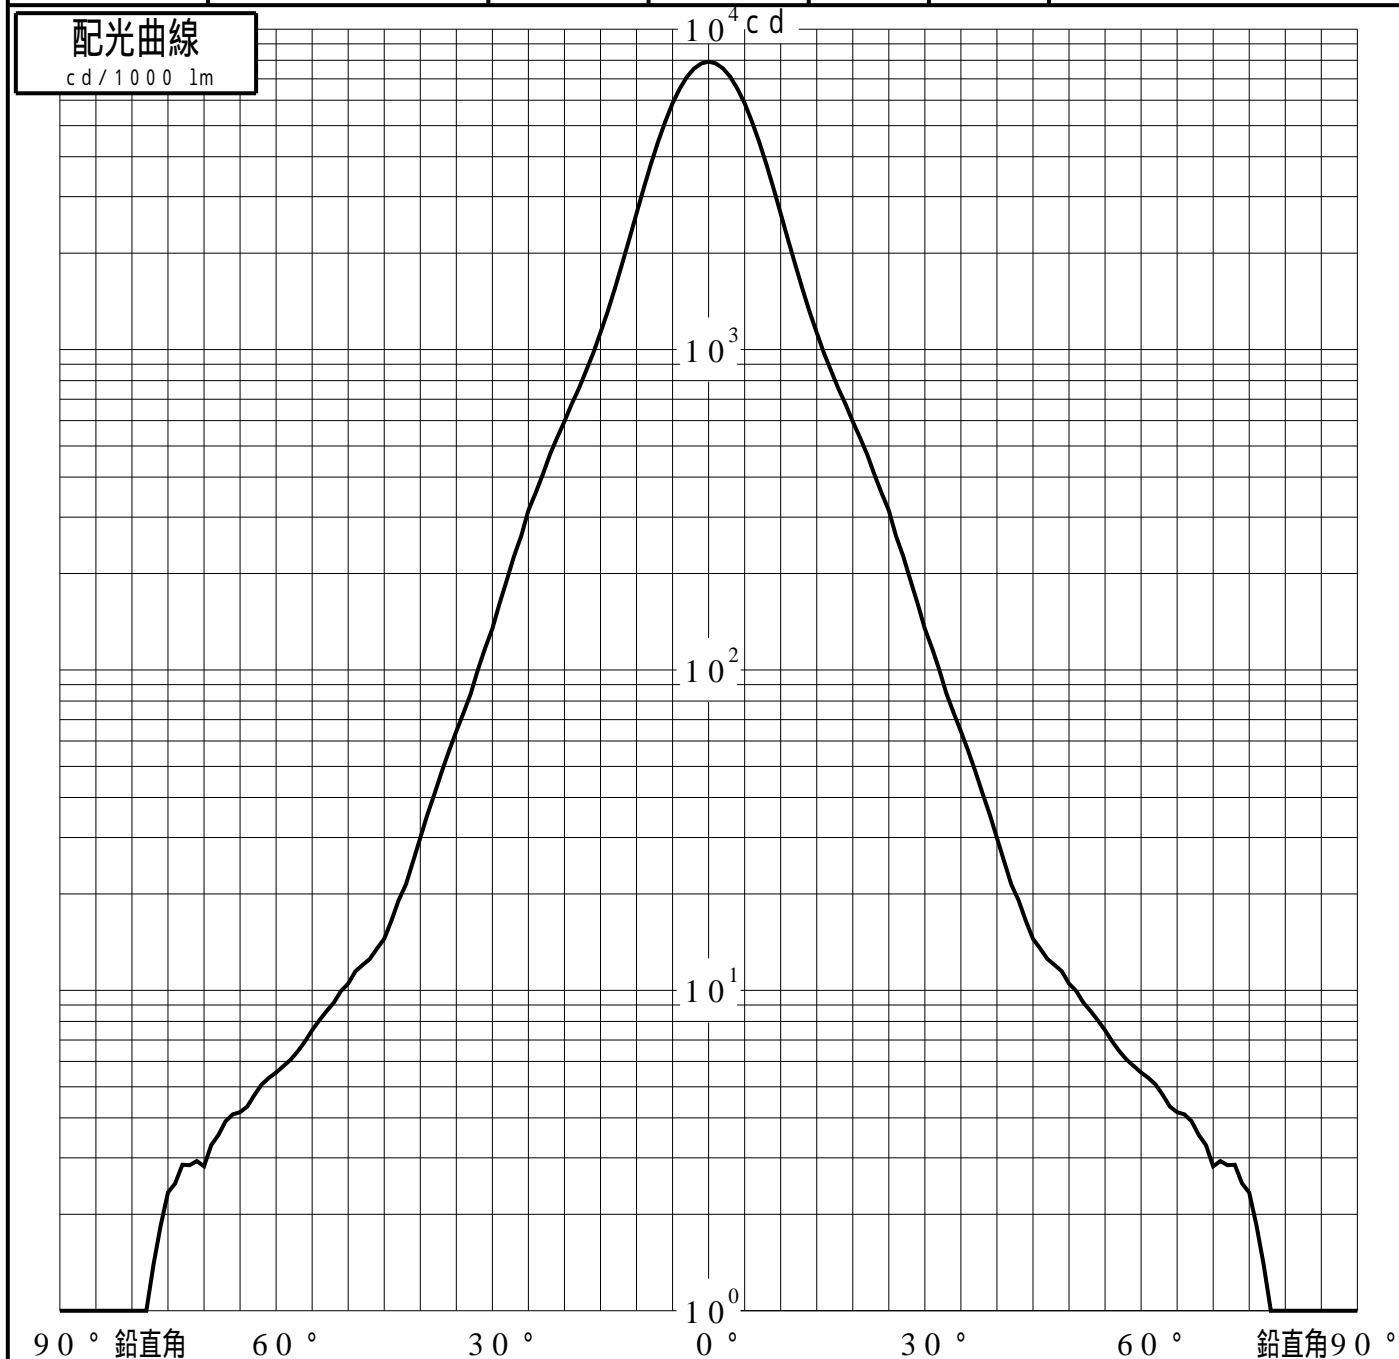

投光照明器具特性

品番(品名)	NTS51920+NTS91050W	光源	LED9999_70_820 ×1
管理番号	K0171314(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

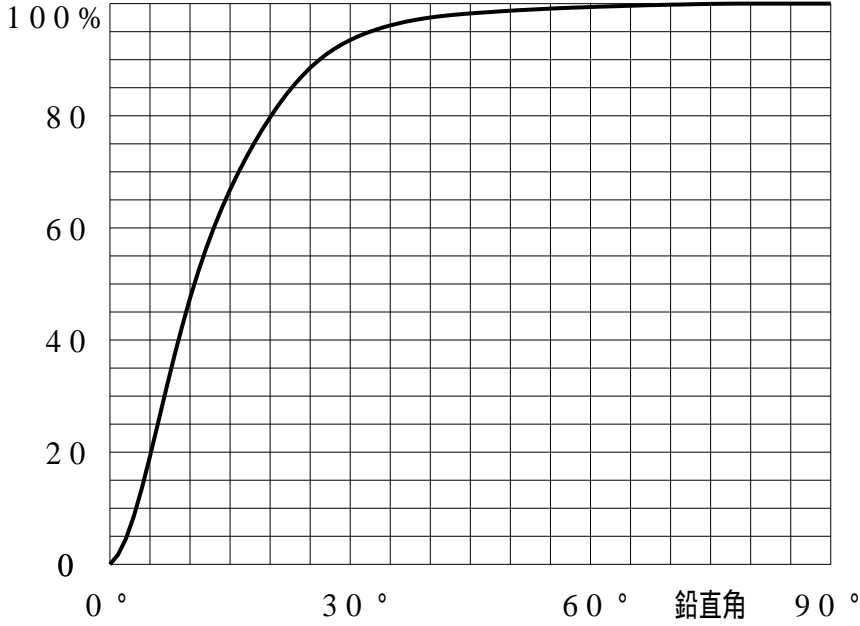

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm