


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS51920+NTS91050W+NTS91	
光源	LED9999_70_565 ×1	565.0 lm
管理番号	K0172785(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	46.7%	85.4%	91.0%	
最大光度	2893 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 18.5 BB' 48.8	47.7 70.2	58.3 77.3	

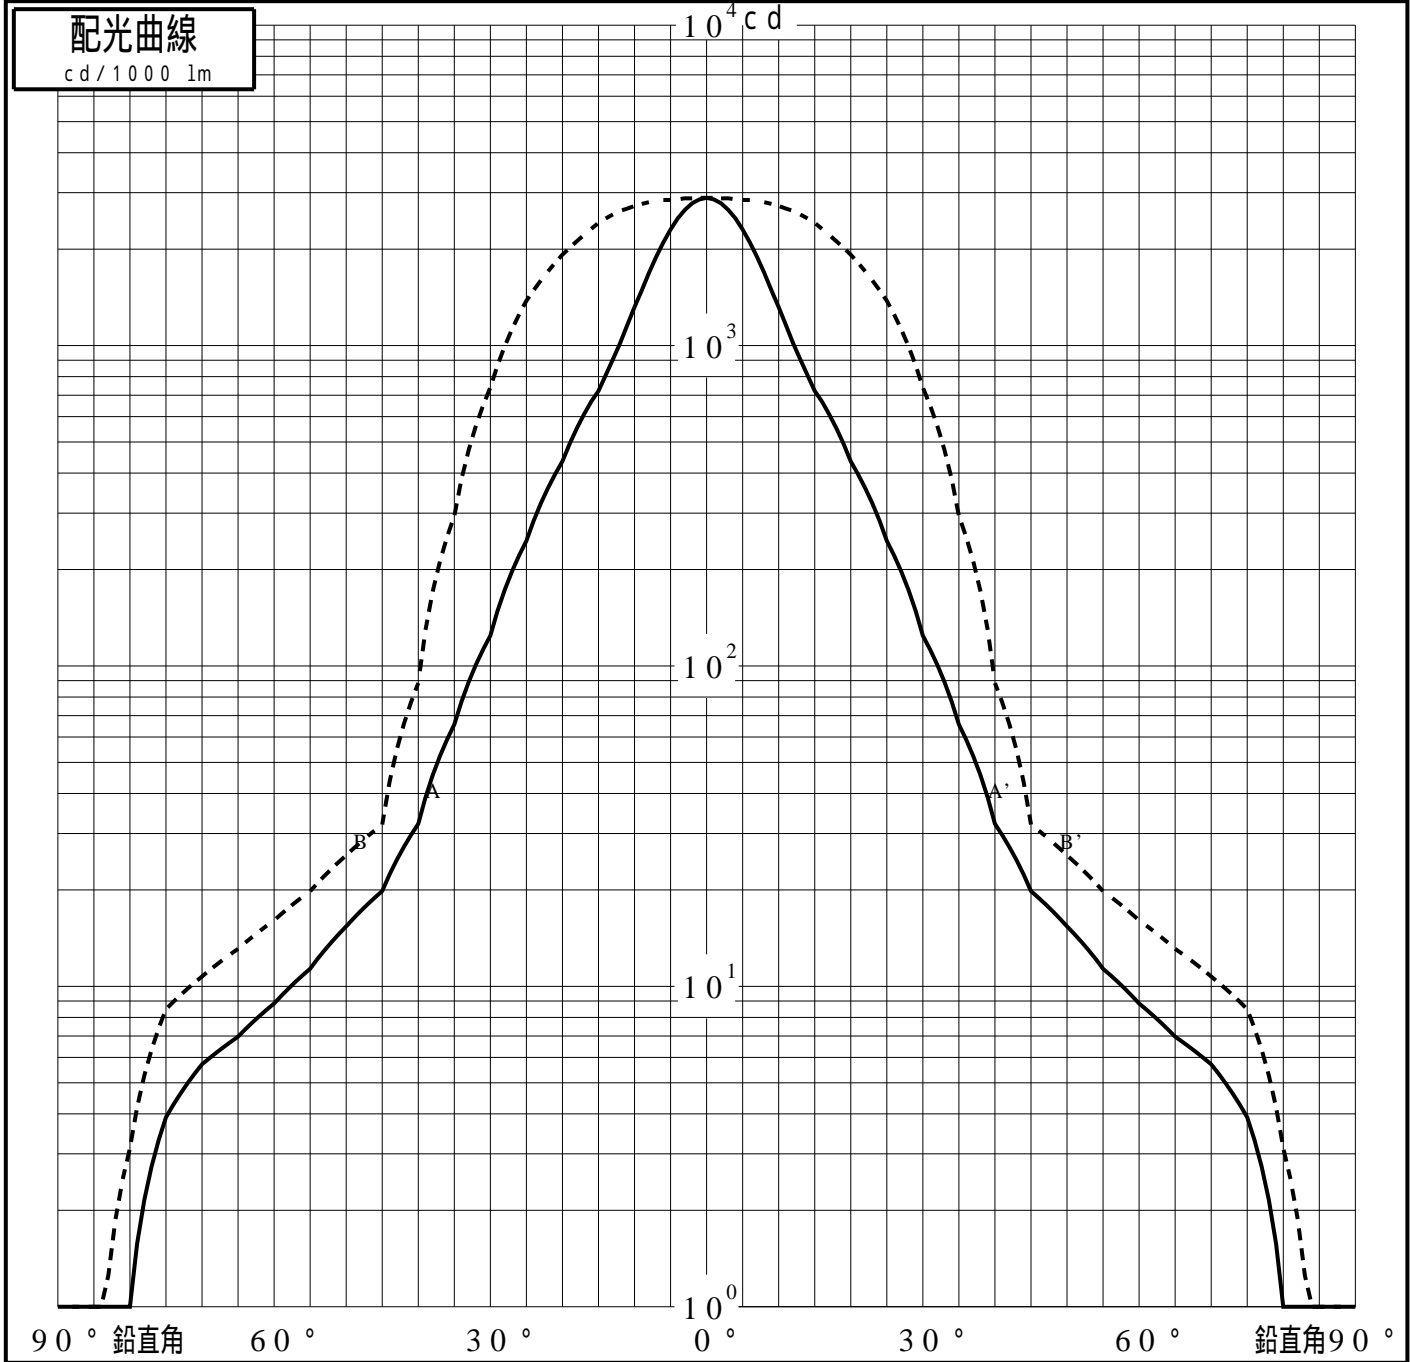

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51920+NTS91050W+NTS91	光源	LED9999_70_565 ×1
管理番号	K0172785(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

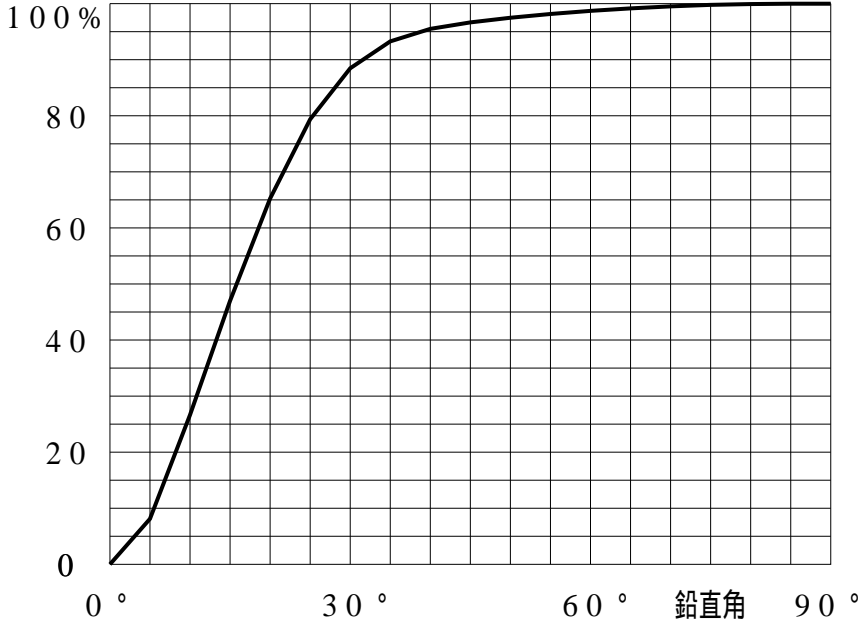

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

