


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS51920+NTS91052B+NTS91		
光源	LED9999_70_420 ×1	420.0 lm	
管理番号	K0172784(0)DJ1 XY		


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	48.9%	88.9%	94.9%	
最大光度	3337 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 18.0 BB' 46.2	44.8 69.5	55.4 75.9	

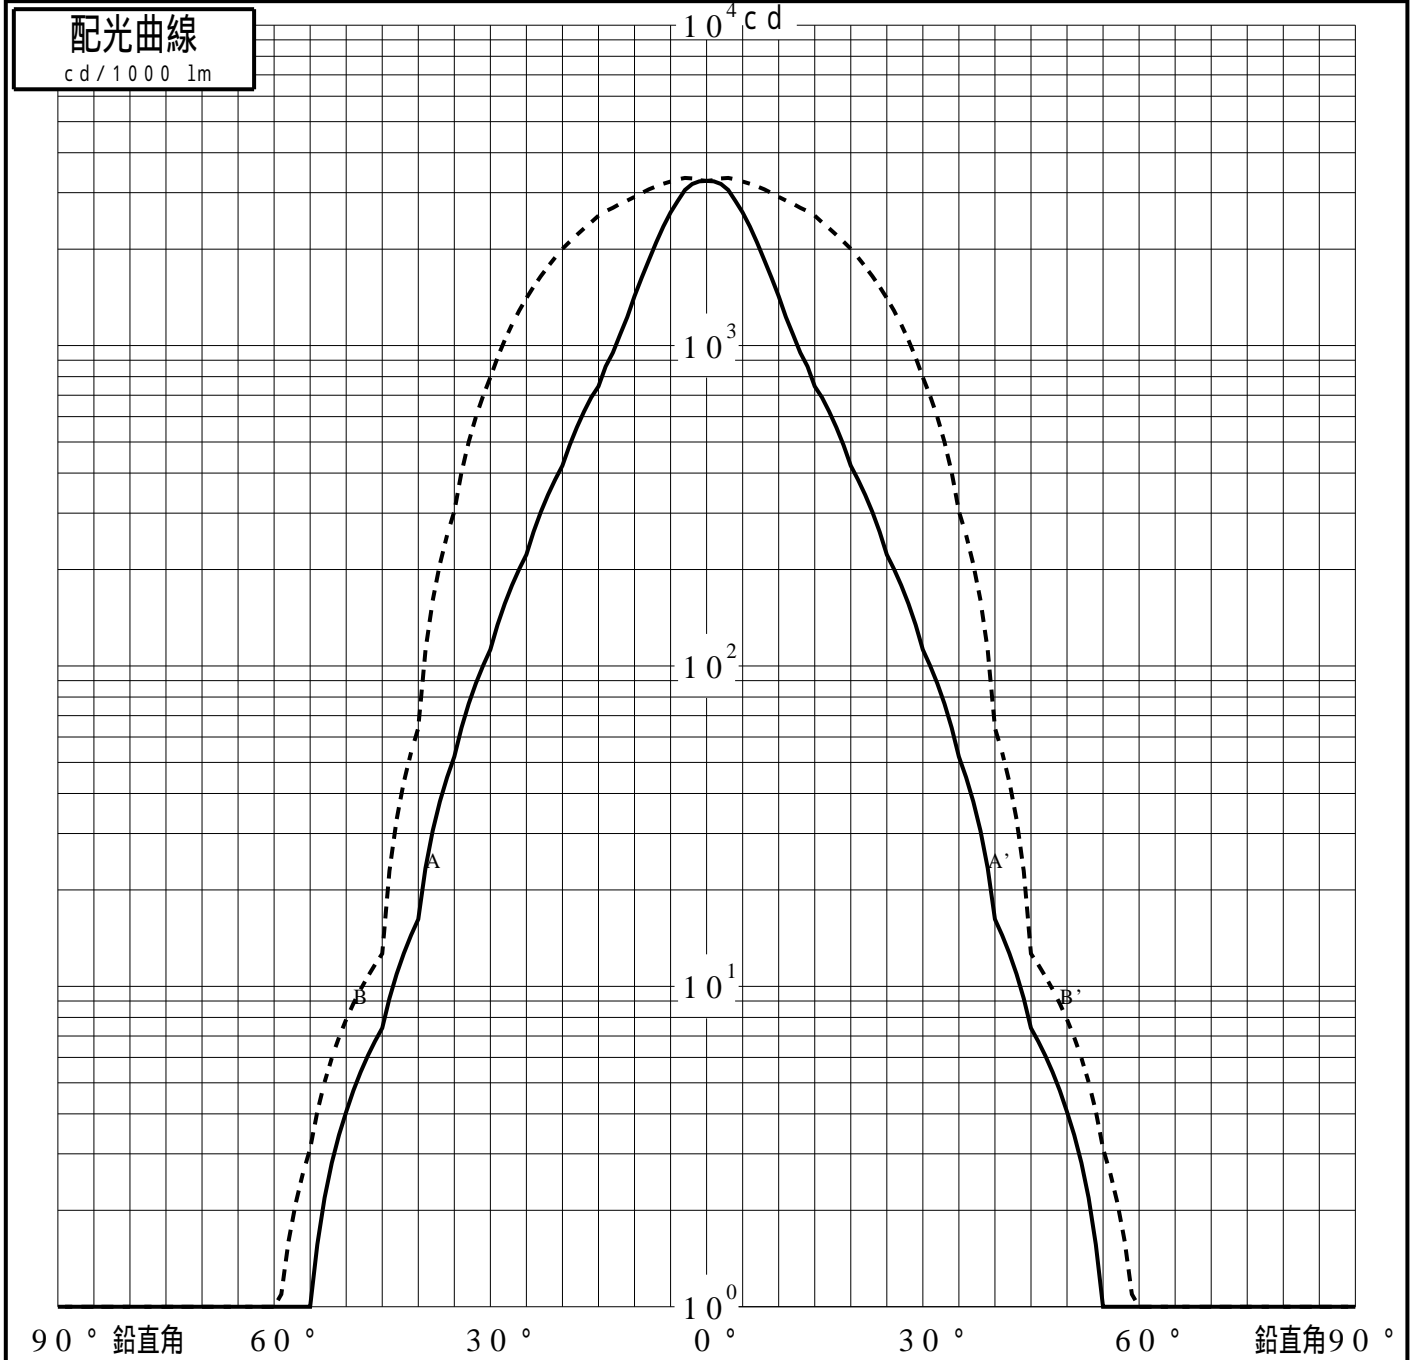

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51920+NTS91052B+NTS91	光源	LED9999_70_420 ×1
管理番号	K0172784(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

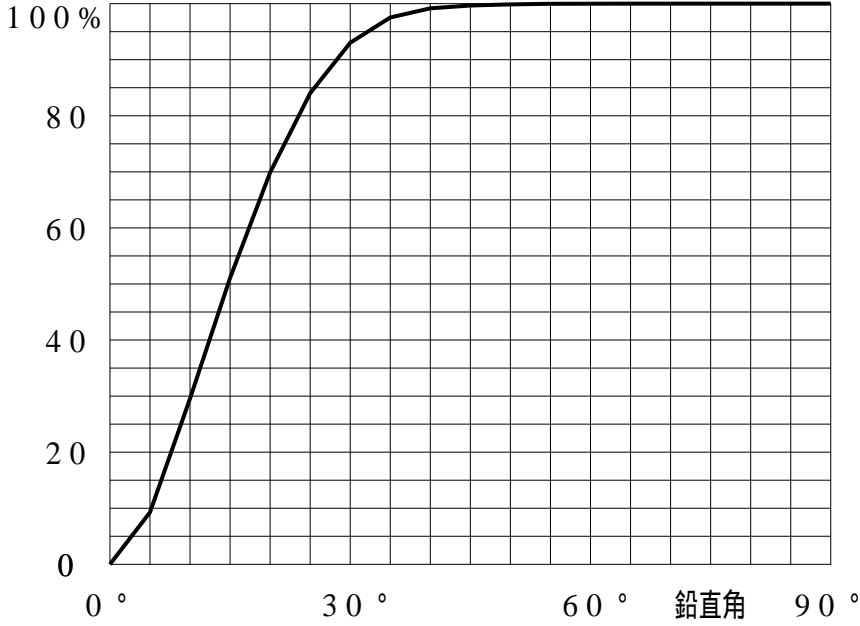

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

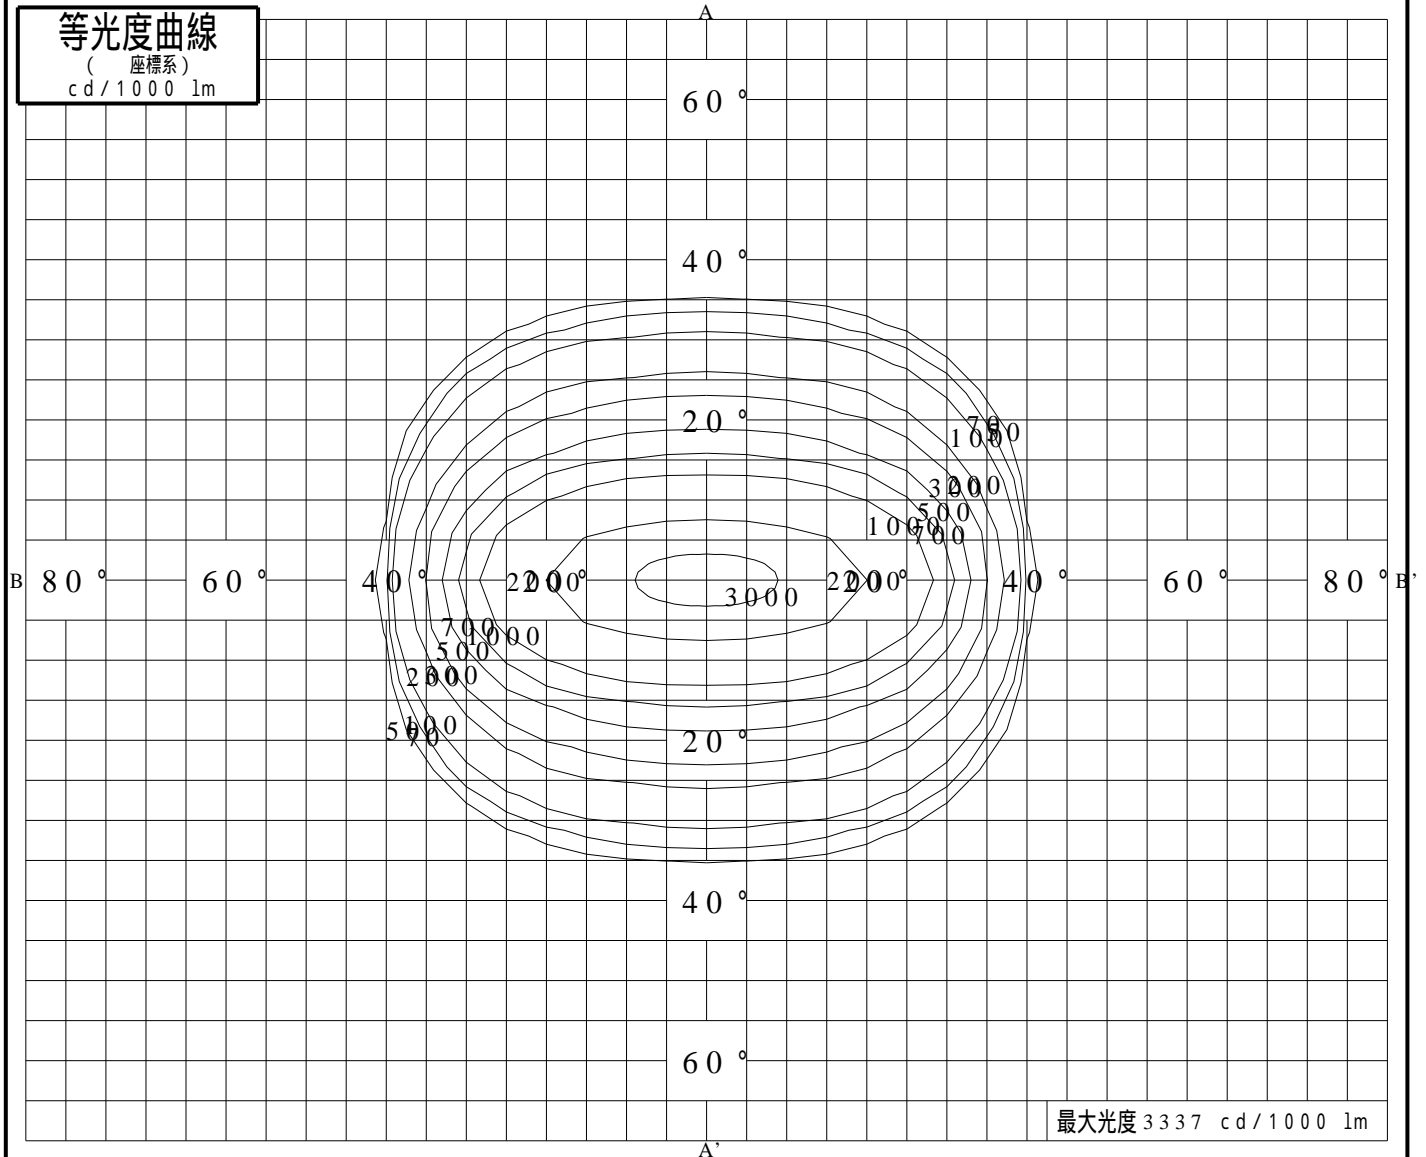

最大光度 3337 cd/1000 lm