


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS51920+NTS91056W				
光源	LED9999_70_855	×1	855.0 lm		
管理番号	K0171303(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	92.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	30.8%	70.9%	84.9%
最大光度	7470 cd/1000 lm	ビ-ム角	15.5	36.3	49.2

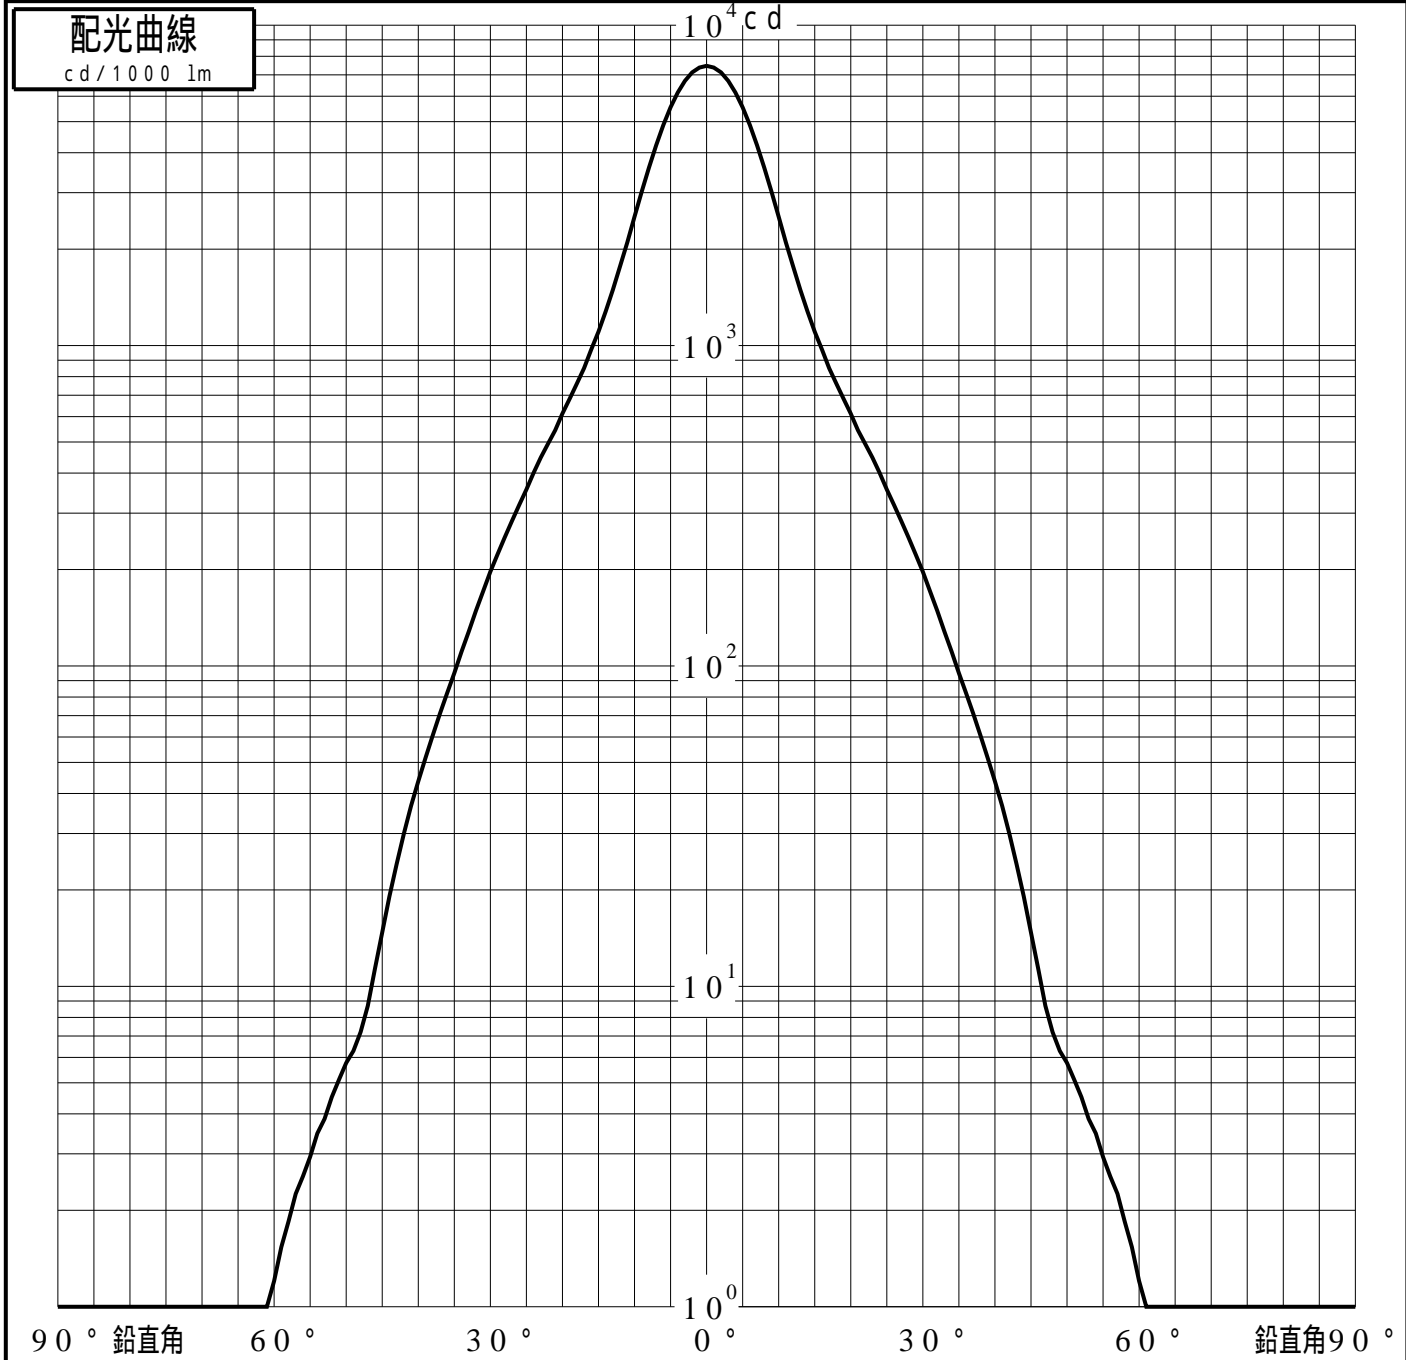

投光照明器具特性


品番(品名)	NTS51920+NTS91056W	光源	LED9999_70_855 ×1
管理番号	K0171303(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

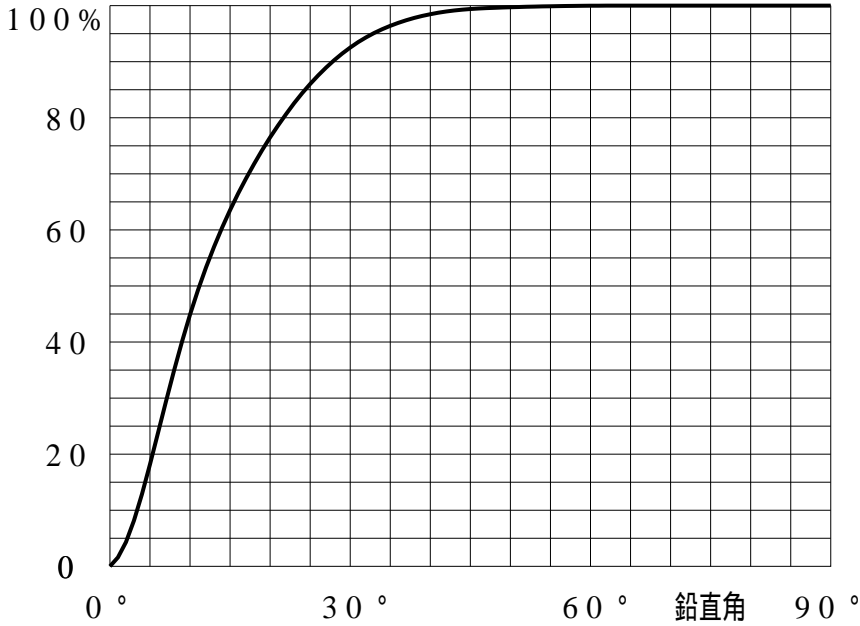

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

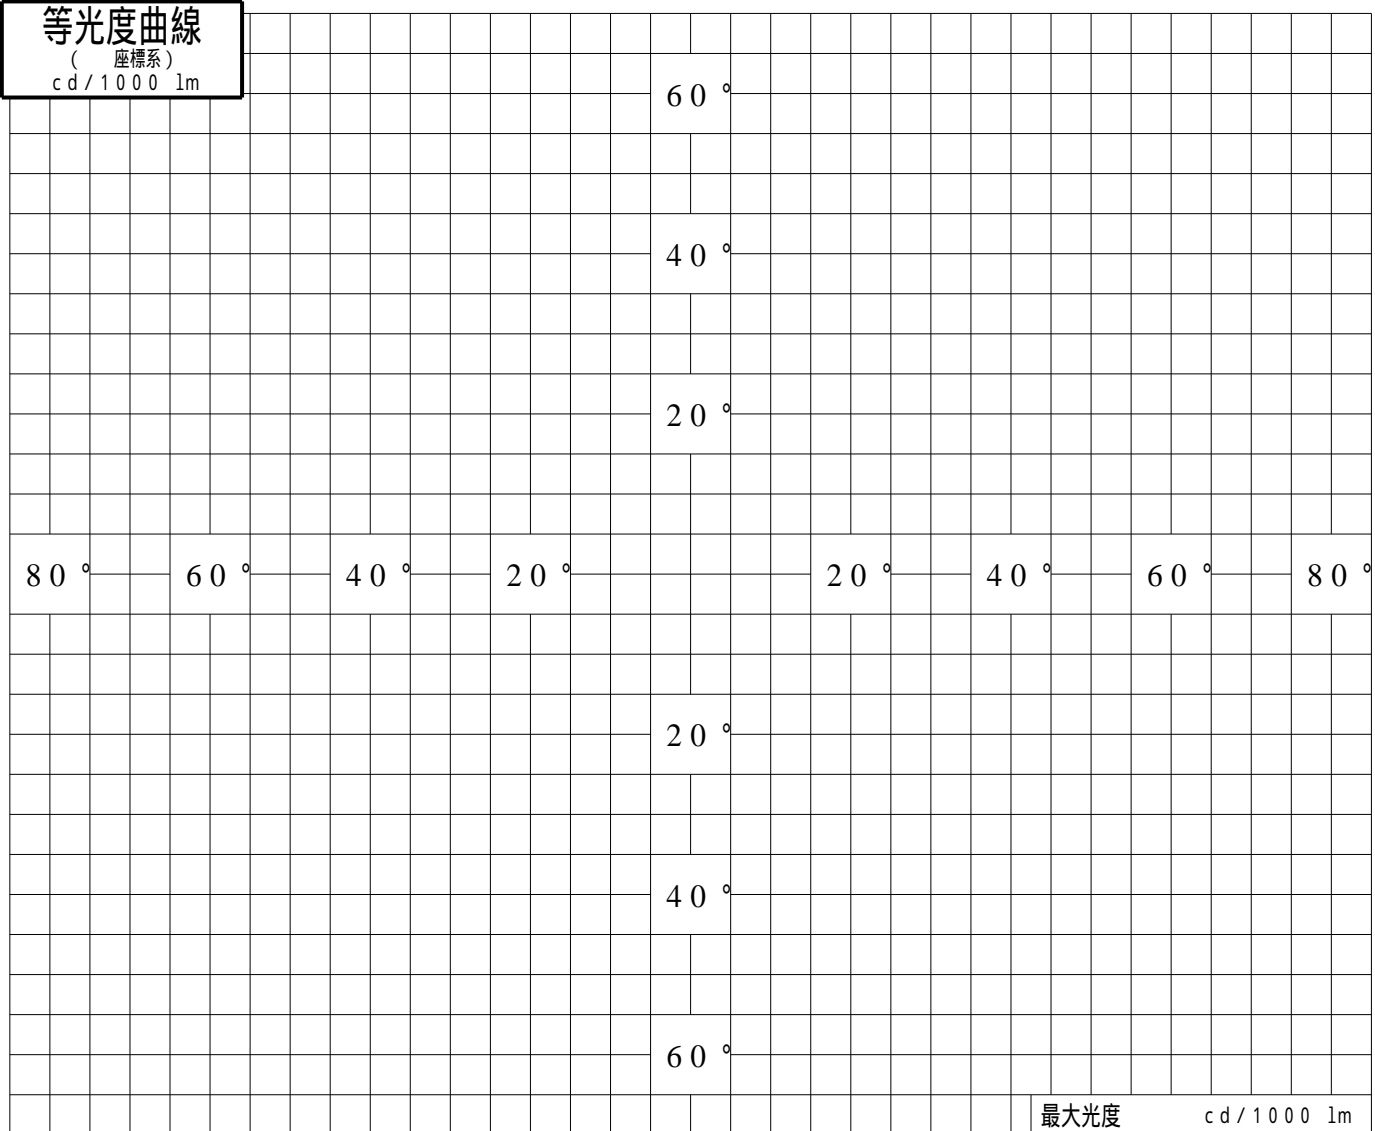

最大光度 cd/1000 lm