


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS51920+NTS91056W+NTS91	
光源	LED9999_70_640 ×1	640.0 lm
管理番号	K0172787(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.8%	89.2%	94.4%
最大光度	2581 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 18.8 BB' 54.8	51.6 77.2	64.7 82.6

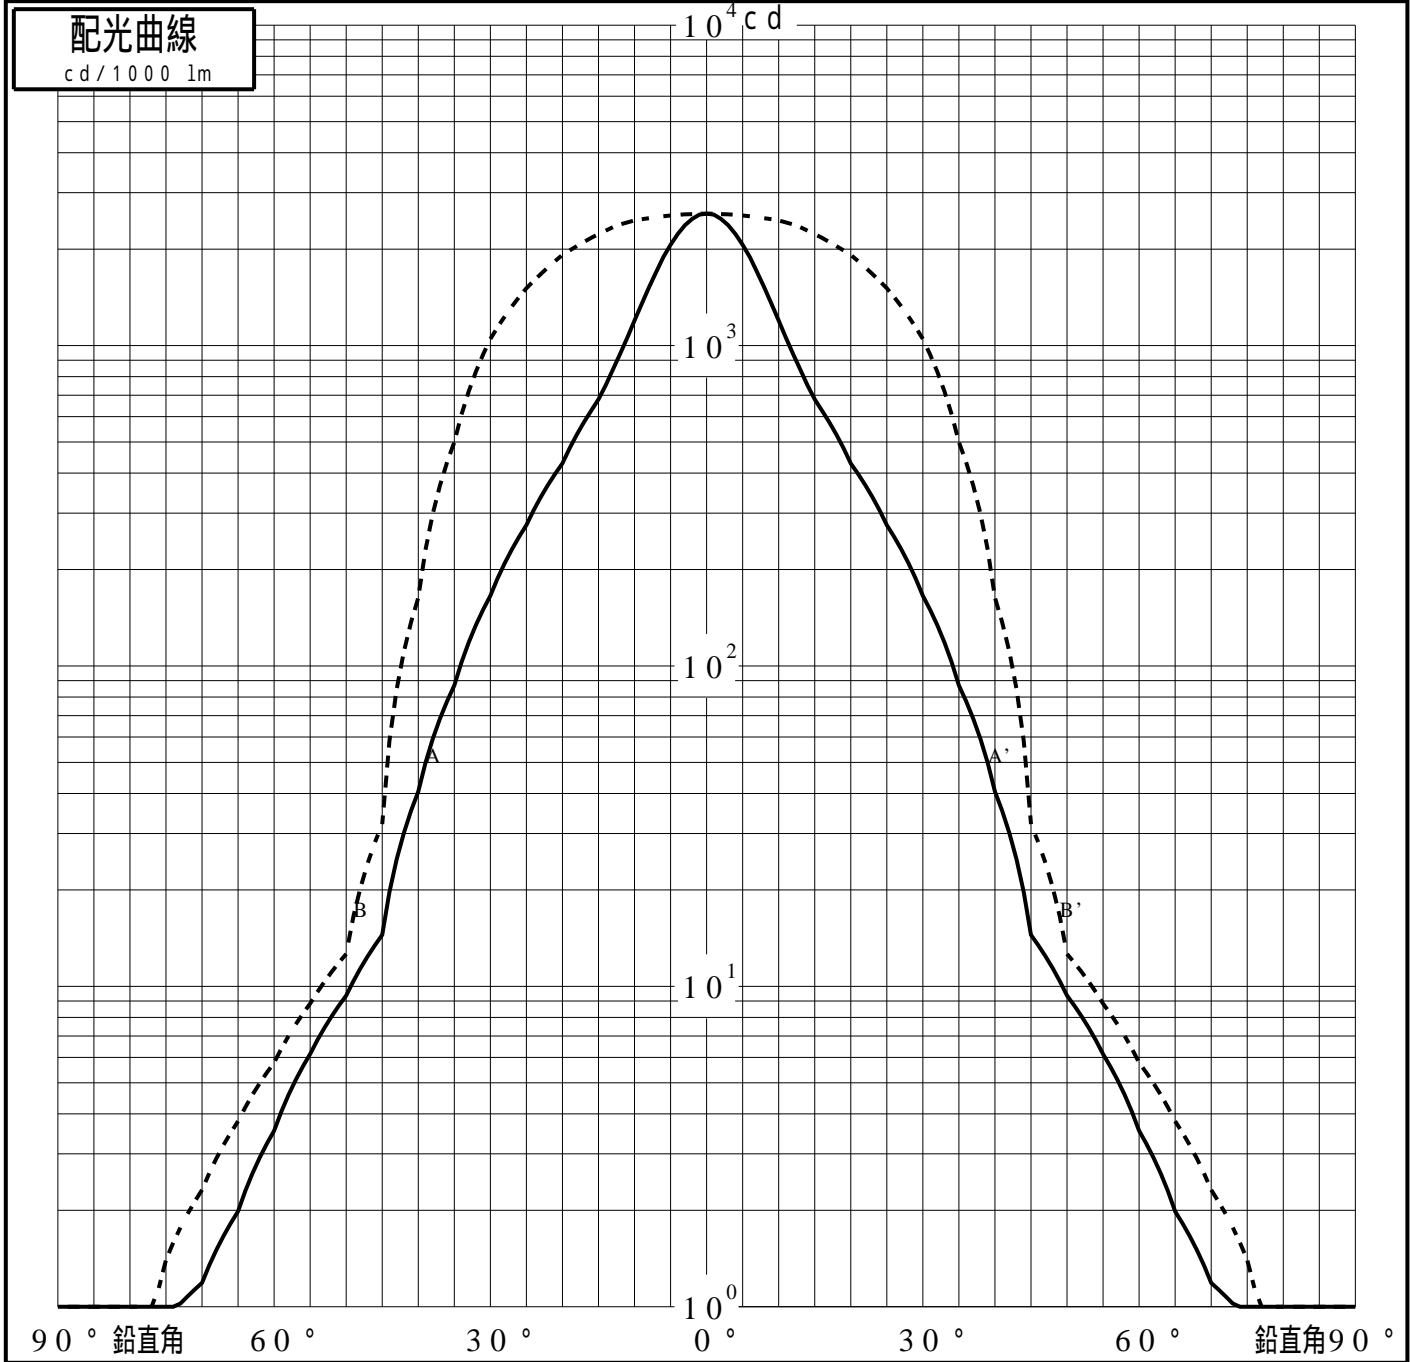

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51920+NTS91056W+NTS91	光源	LED9999_70_640 ×1
管理番号	K0172787(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

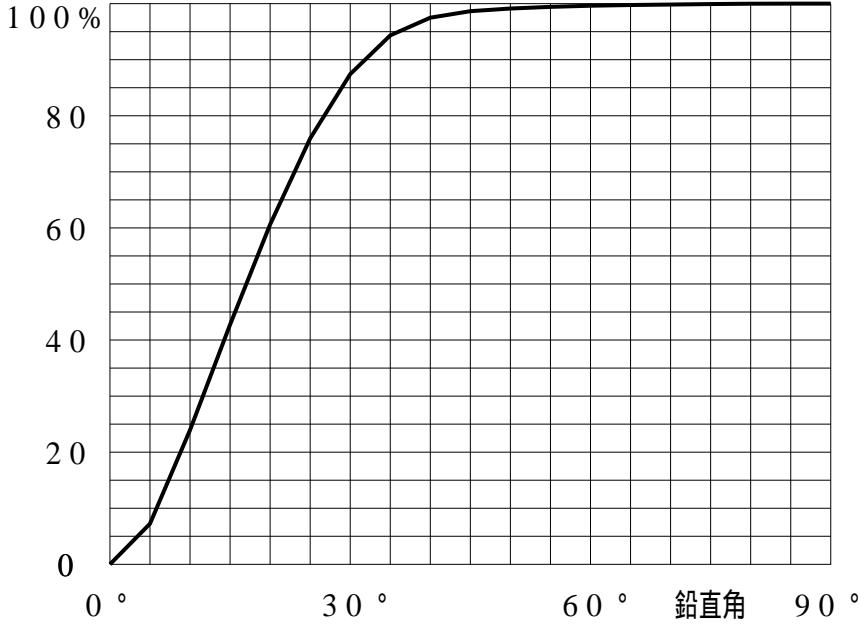

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

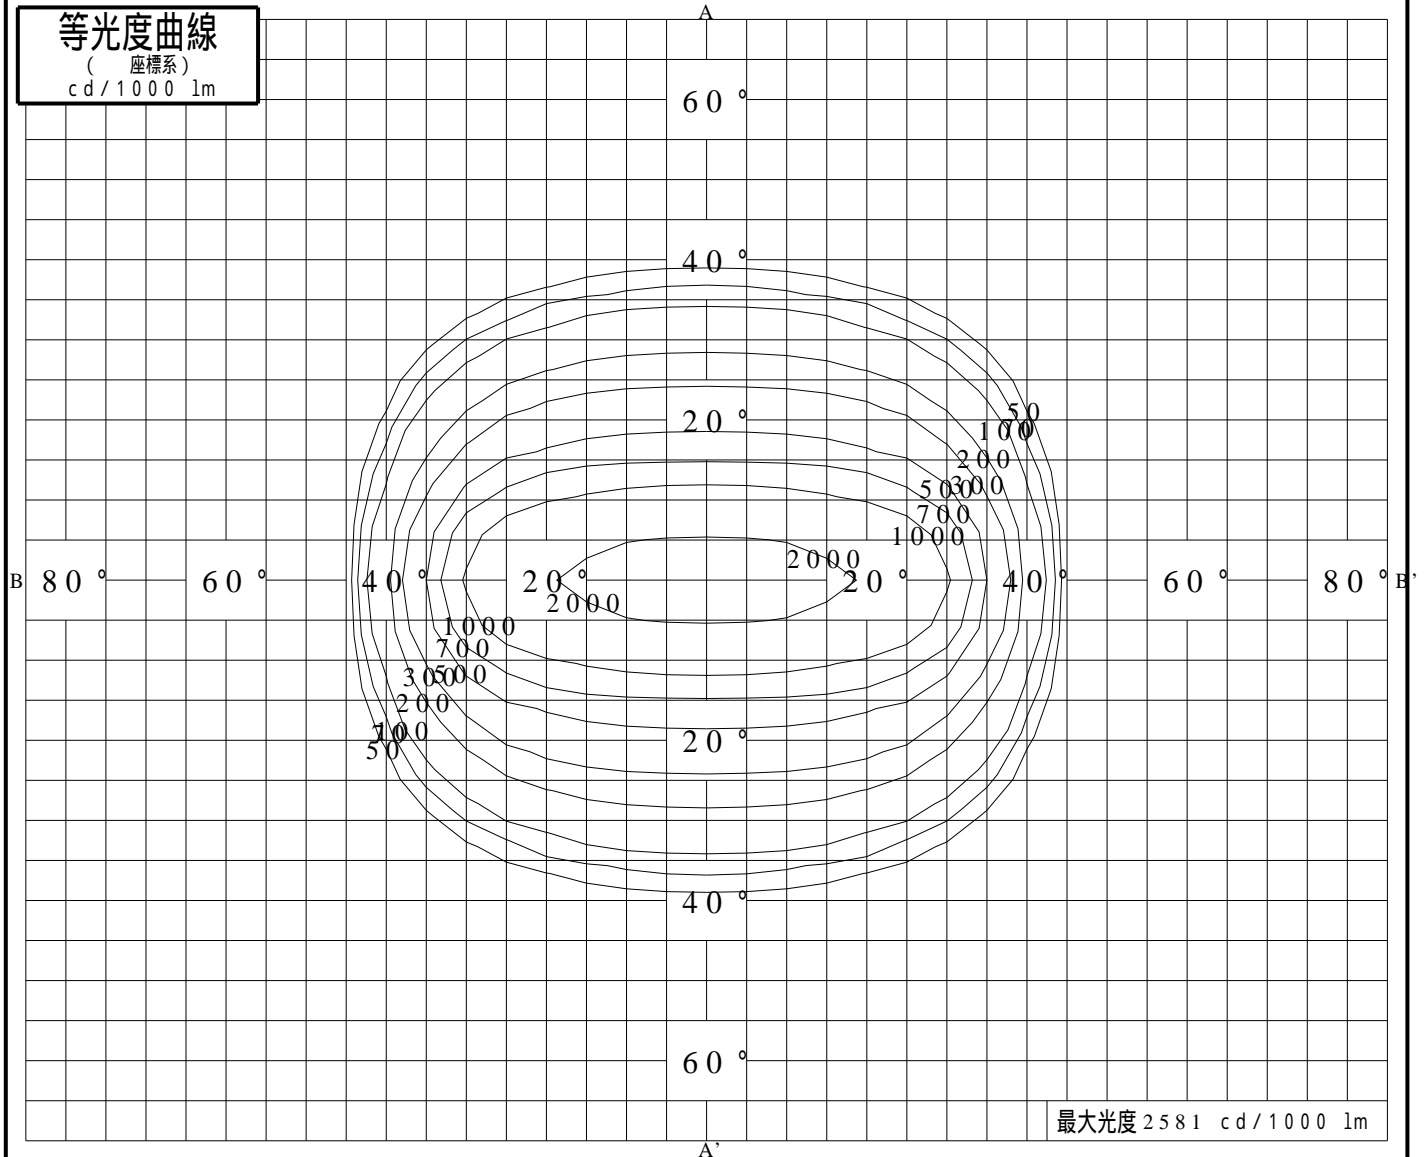

最大光度 2581 cd/1000 lm