


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS51920+NTS91057B+NTS91	
光源	LED9999_70_640 ×1	640.0 lm
管理番号	K0172786(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9%	90.1%	95.0%
最大光度	2812 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 18.8 BB' 51.4	48.6 75.3	60.7 79.9

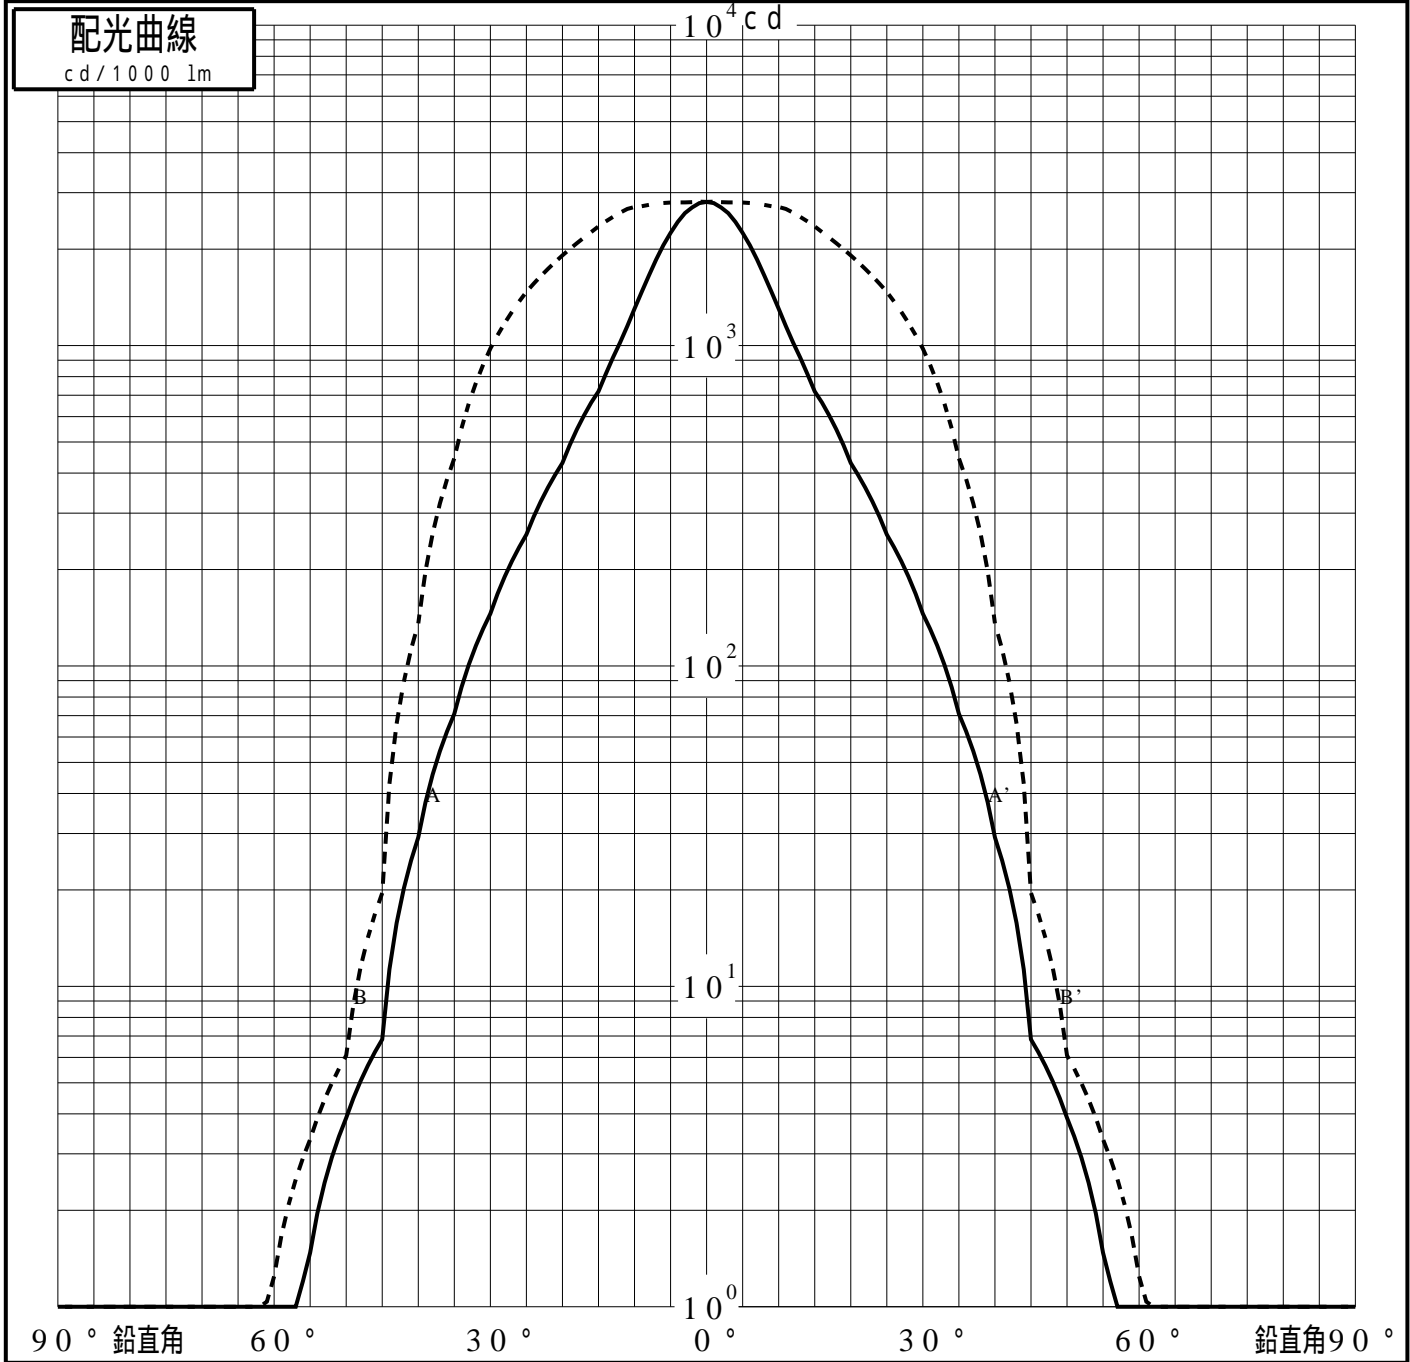

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51920+NTS91057B+NTS91	光源	LED9999_70_640 ×1
管理番号	K0172786(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

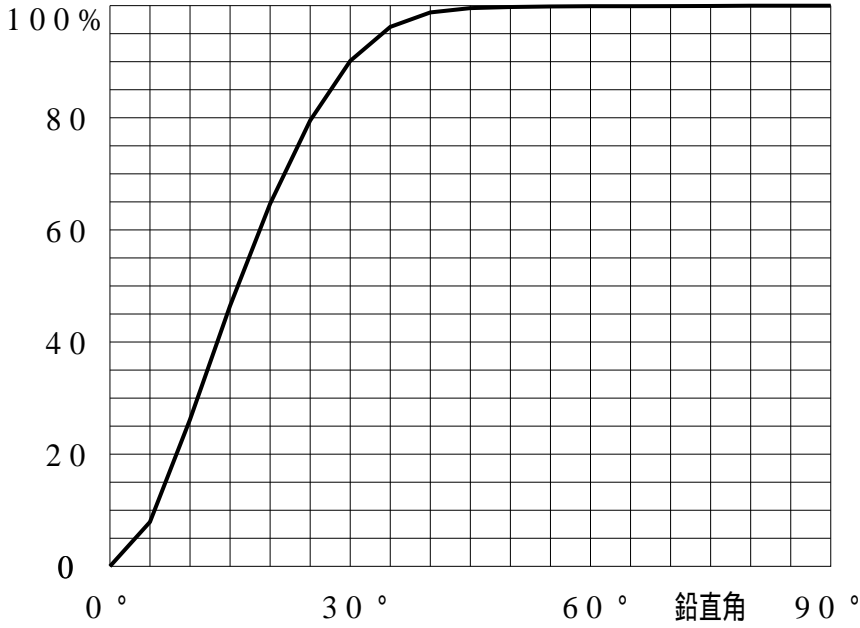

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

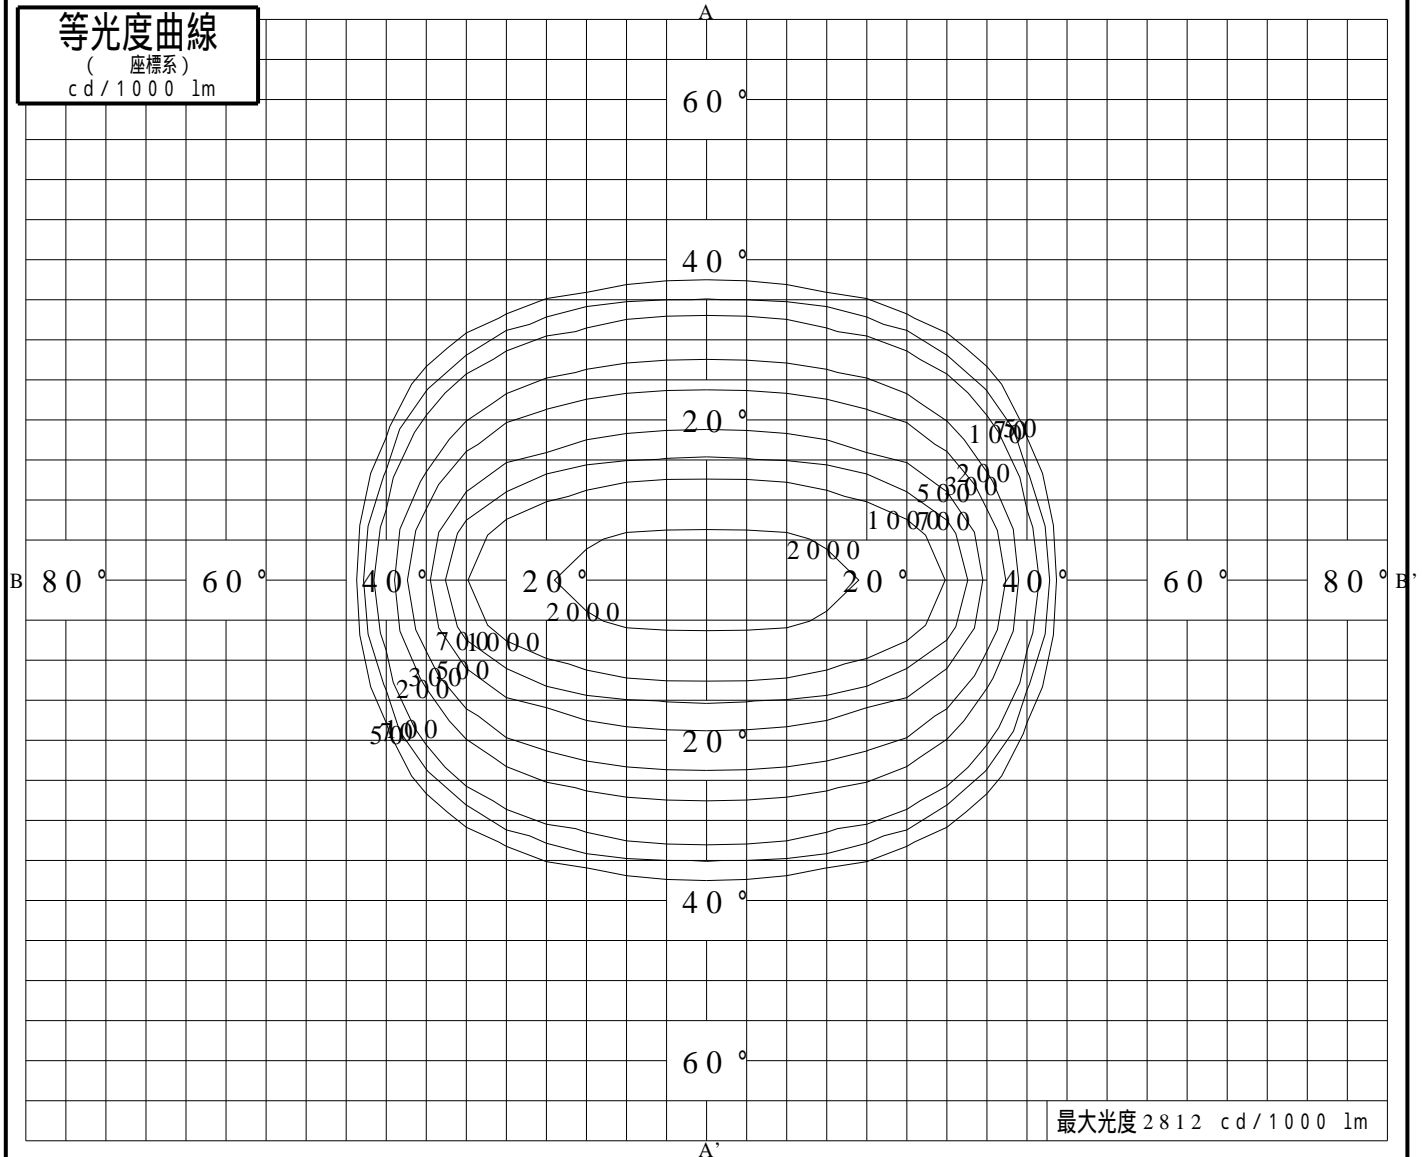

最大光度 2812 cd/1000 lm