


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS51326+NTS91052B+NTS90					
光源	LED4000_70_460 ×1 460.0 lm					
管理番号	K0158591(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.4%	89.4%	94.0%	
最大光度	3827 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 18.3 BB' 43.2	37.1 65.4	47.2 69.7	

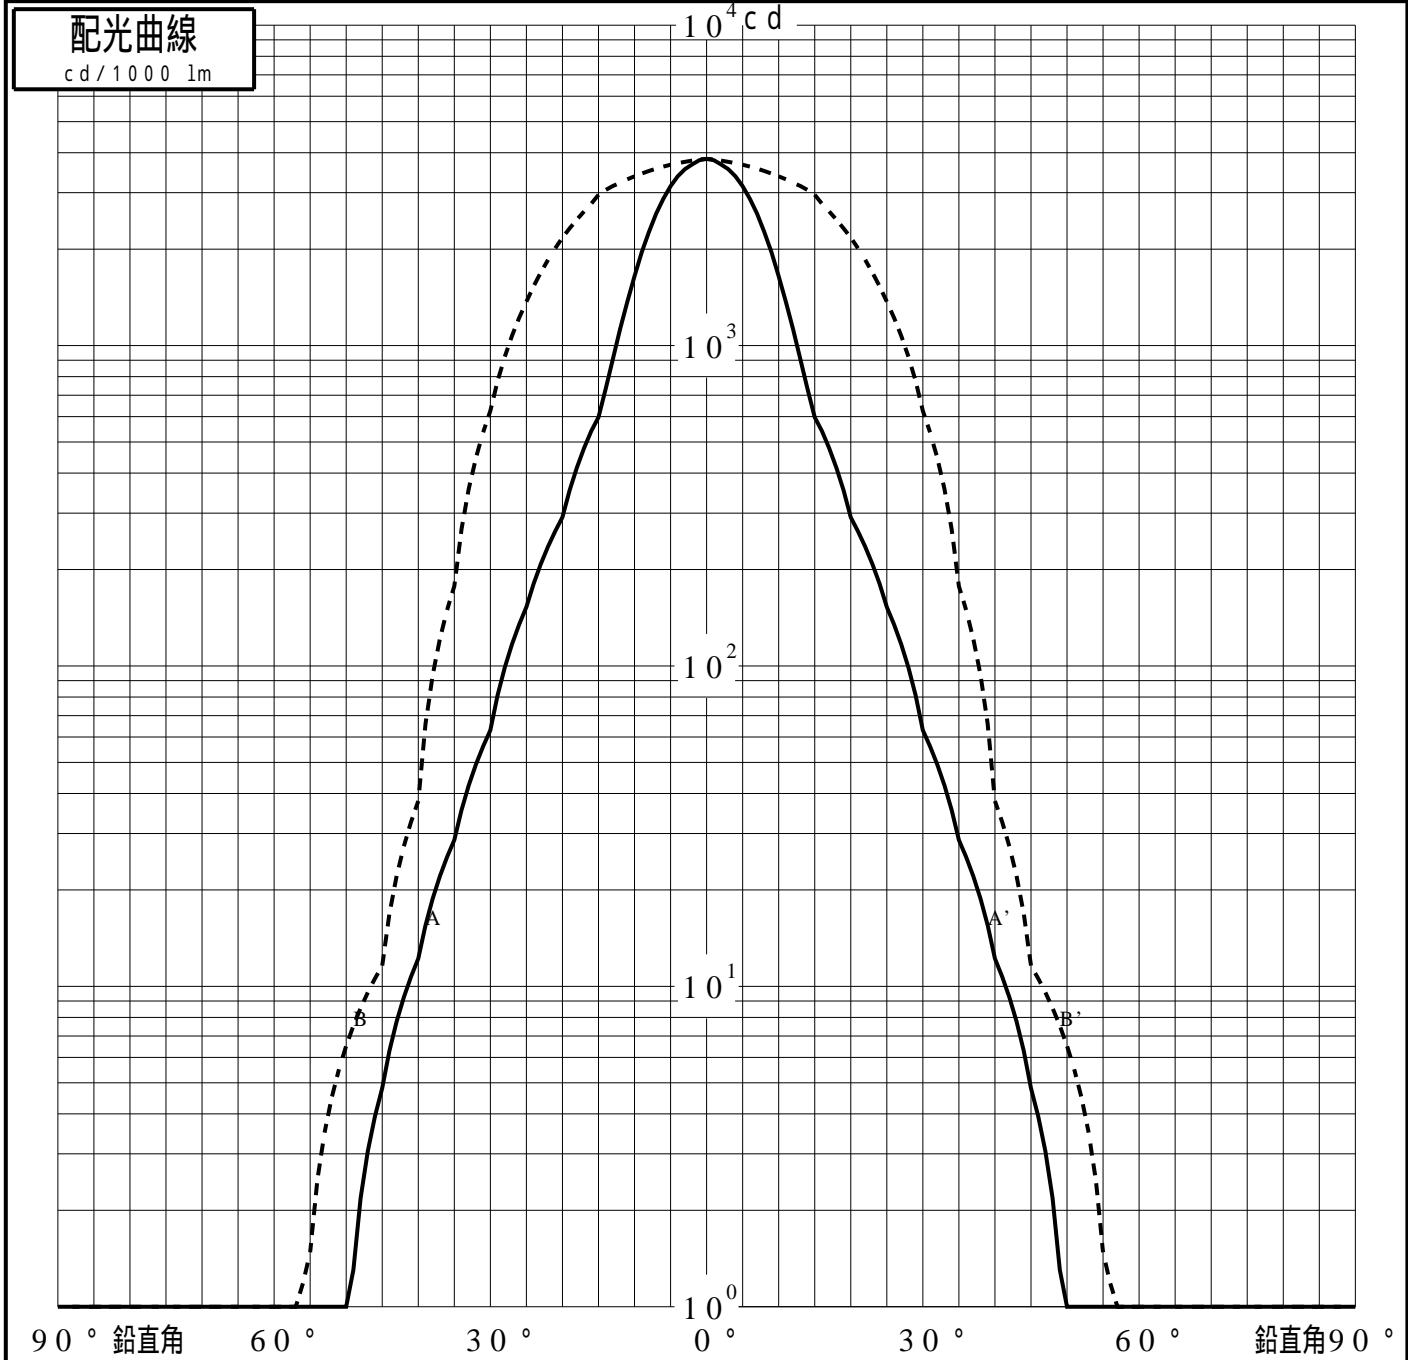

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51326+NTS91052B+NTS90	光源	LED4000_70_460 ×1
管理番号	K0158591(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

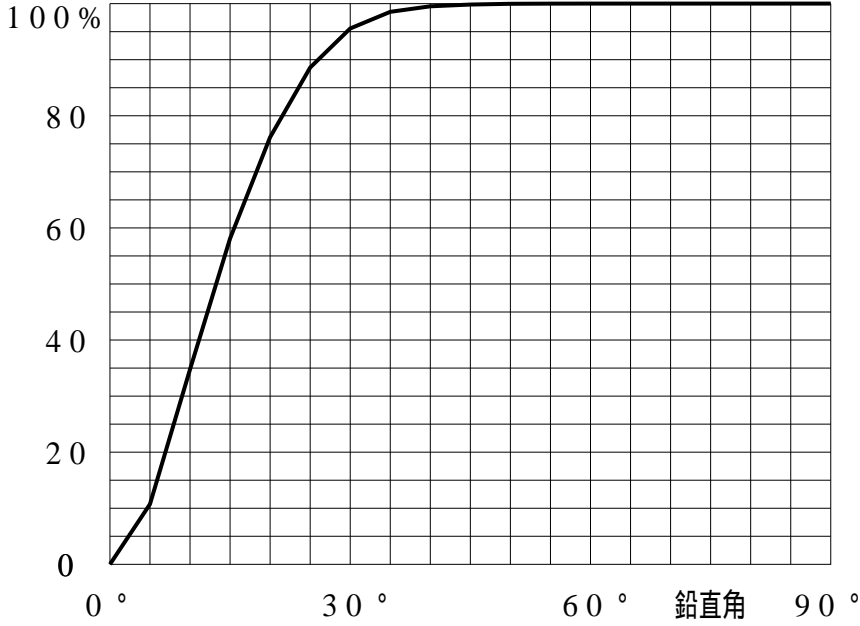

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

