
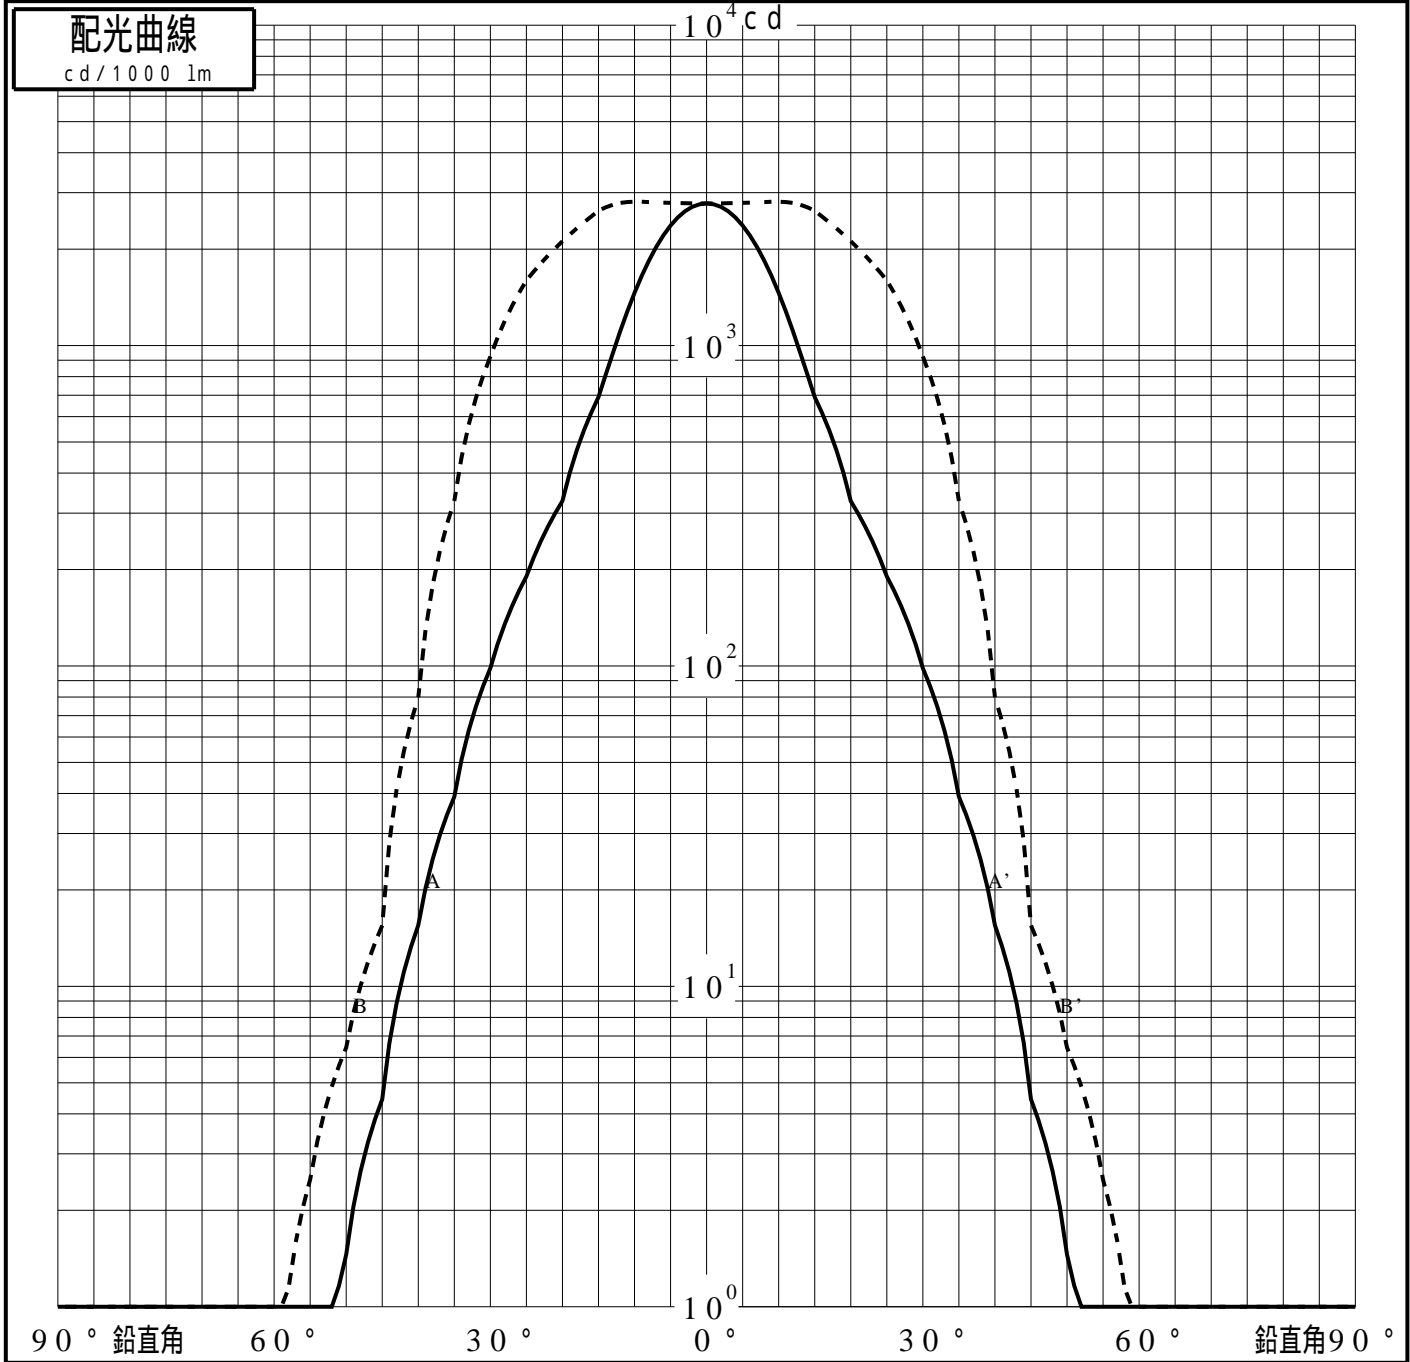


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS51326+NTS91056W+NTS90		
光源	LED4000_70_725 ×1	725.0 lm	
管理番号	K0158594(0)DJ1 XY		



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	58.7%	90.8%	95.6%
最大光度	2813 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 20.8	43.6	55.6
			BB' 53.1	72.0	77.6

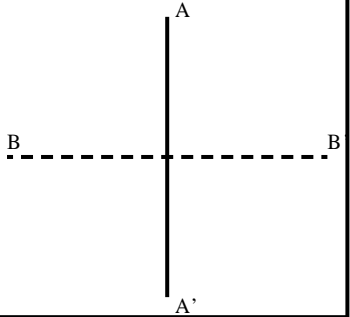

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51326+NTS91056W+NTS90	光源	LED4000_70_725 ×1
管理番号	K0158594(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

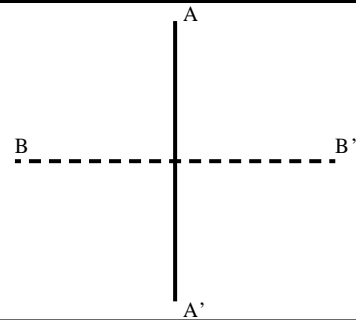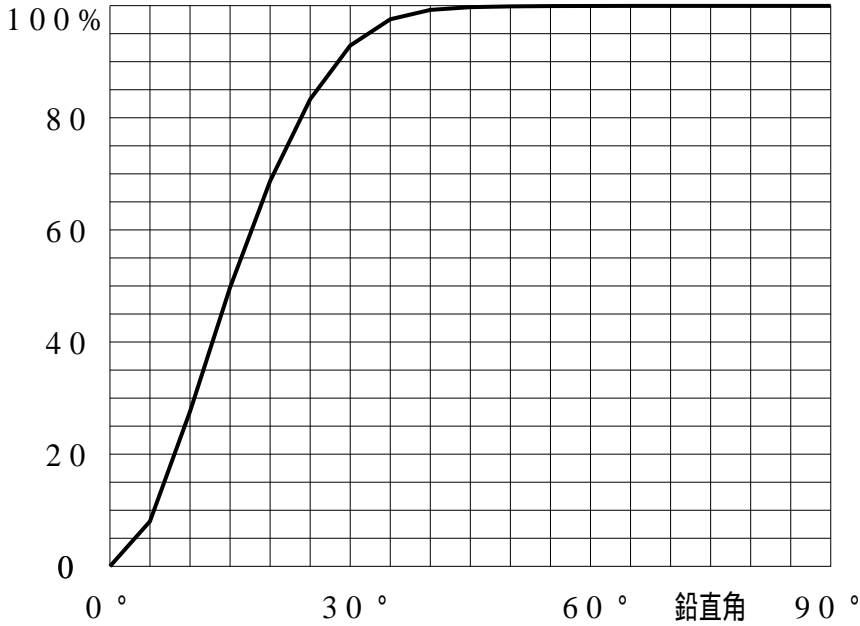

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

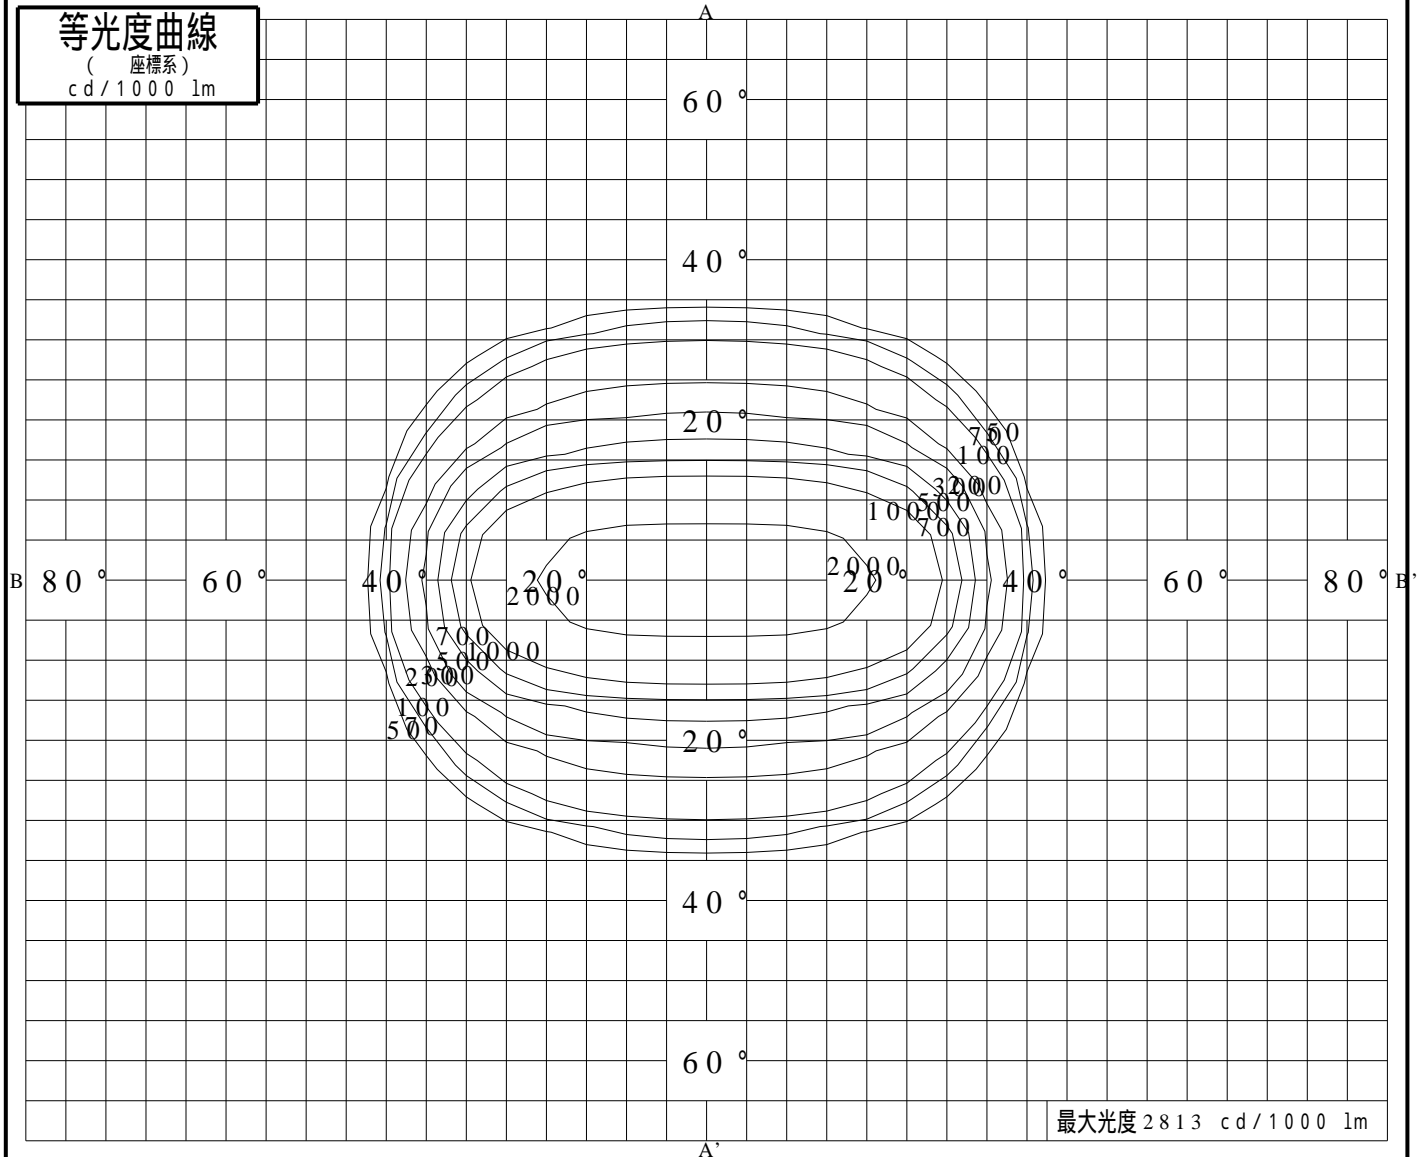

最大光度 2813 cd/1000 lm