
# 投光照明器具特性


| | |
|---|---|
| 品名（品番） | NTS52367+NTS91055W+NTS90 |
| 光源 | LED3500_70_1015 x1　　1015.0 lm |
| 管理番号 | K0158638(0)DJ1 XY |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光 | 主ビーム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0/2$ | $I_0/10$ | $I_0/20$ |
| 器具効率 | 100.0 % | ビーム効率 | 44.6 % | 87.7 % | 93.5 % |
| 最大光度 | 3542 cd/1000 lm | ビーム角 AA' | 15.0 ° | 37.1 ° | 48.6 ° |
| | | ビーム角 BB' | 50.3 ° | 75.9 ° | 80.9 ° |

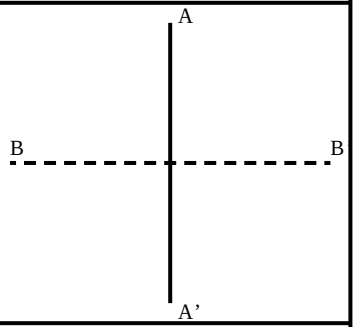


## 配光曲線

cd/1000 lm

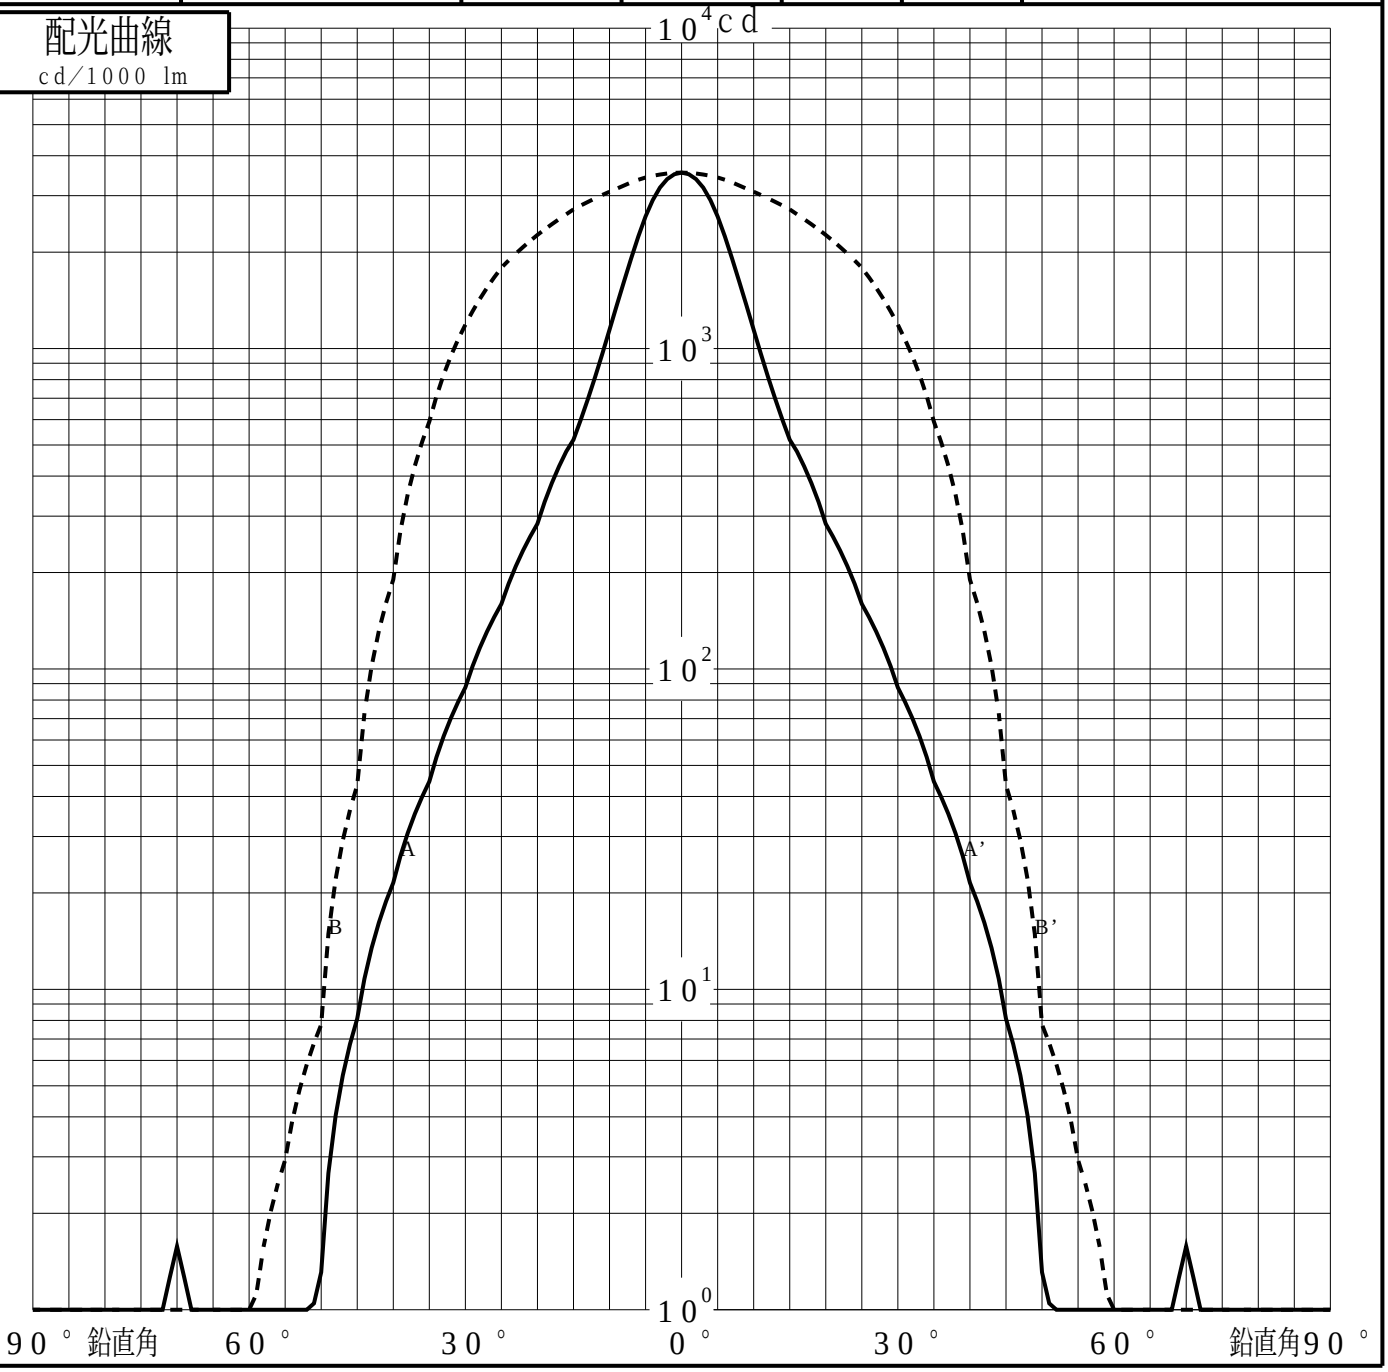




パナソニックエレクトリックワークス株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | NTS52367+NTS91055W+NTS90 | 光源 | LED3500_70_1015 x1 |
| 管理番号 | K0158638(0)DJ1 XY | | |


## 累積光束曲線

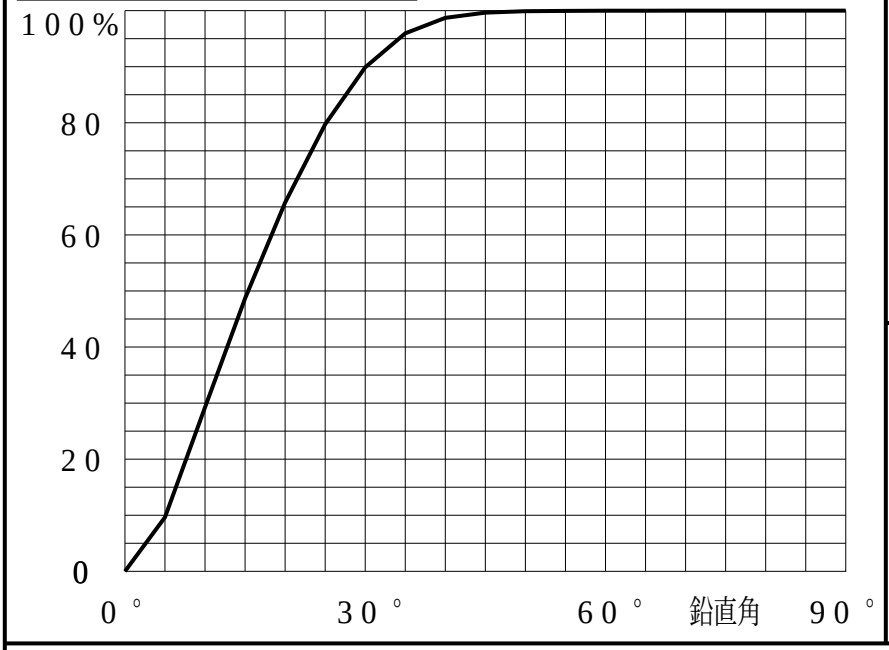

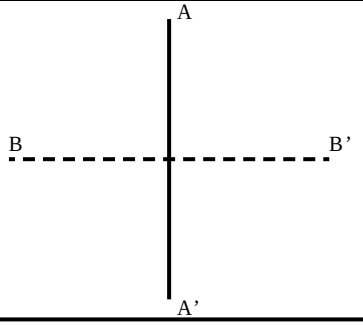
## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

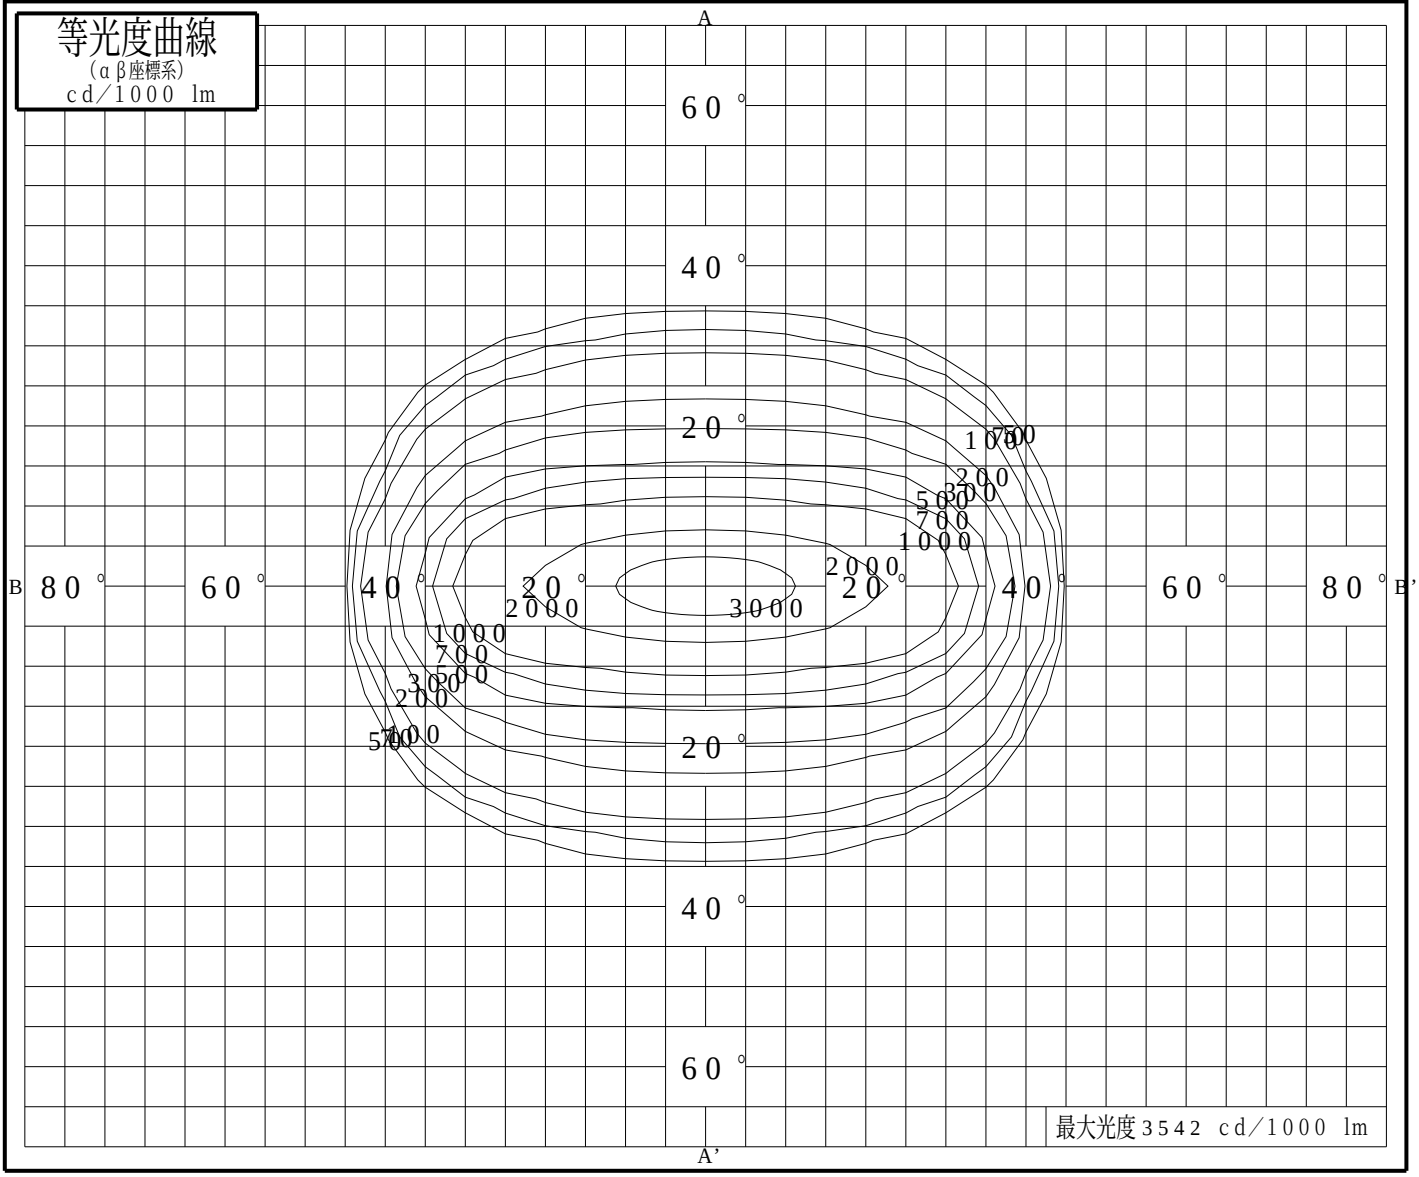


パナソニックエレクトリックワークス株式会社