
投光照明器具特性

品名（品番）	NTS52367+NTS91056W+NTS90
光源	LED3500_70_1275 x1　　1275.0 lm
管理番号	K0156343(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	78.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	41.6 %	73.8 %	83.9 %
最大光度	12016 cd/1000 lm	ビーム角	13.7 °	26.2 °	34.2 °

配光曲線
cd/1000 lm

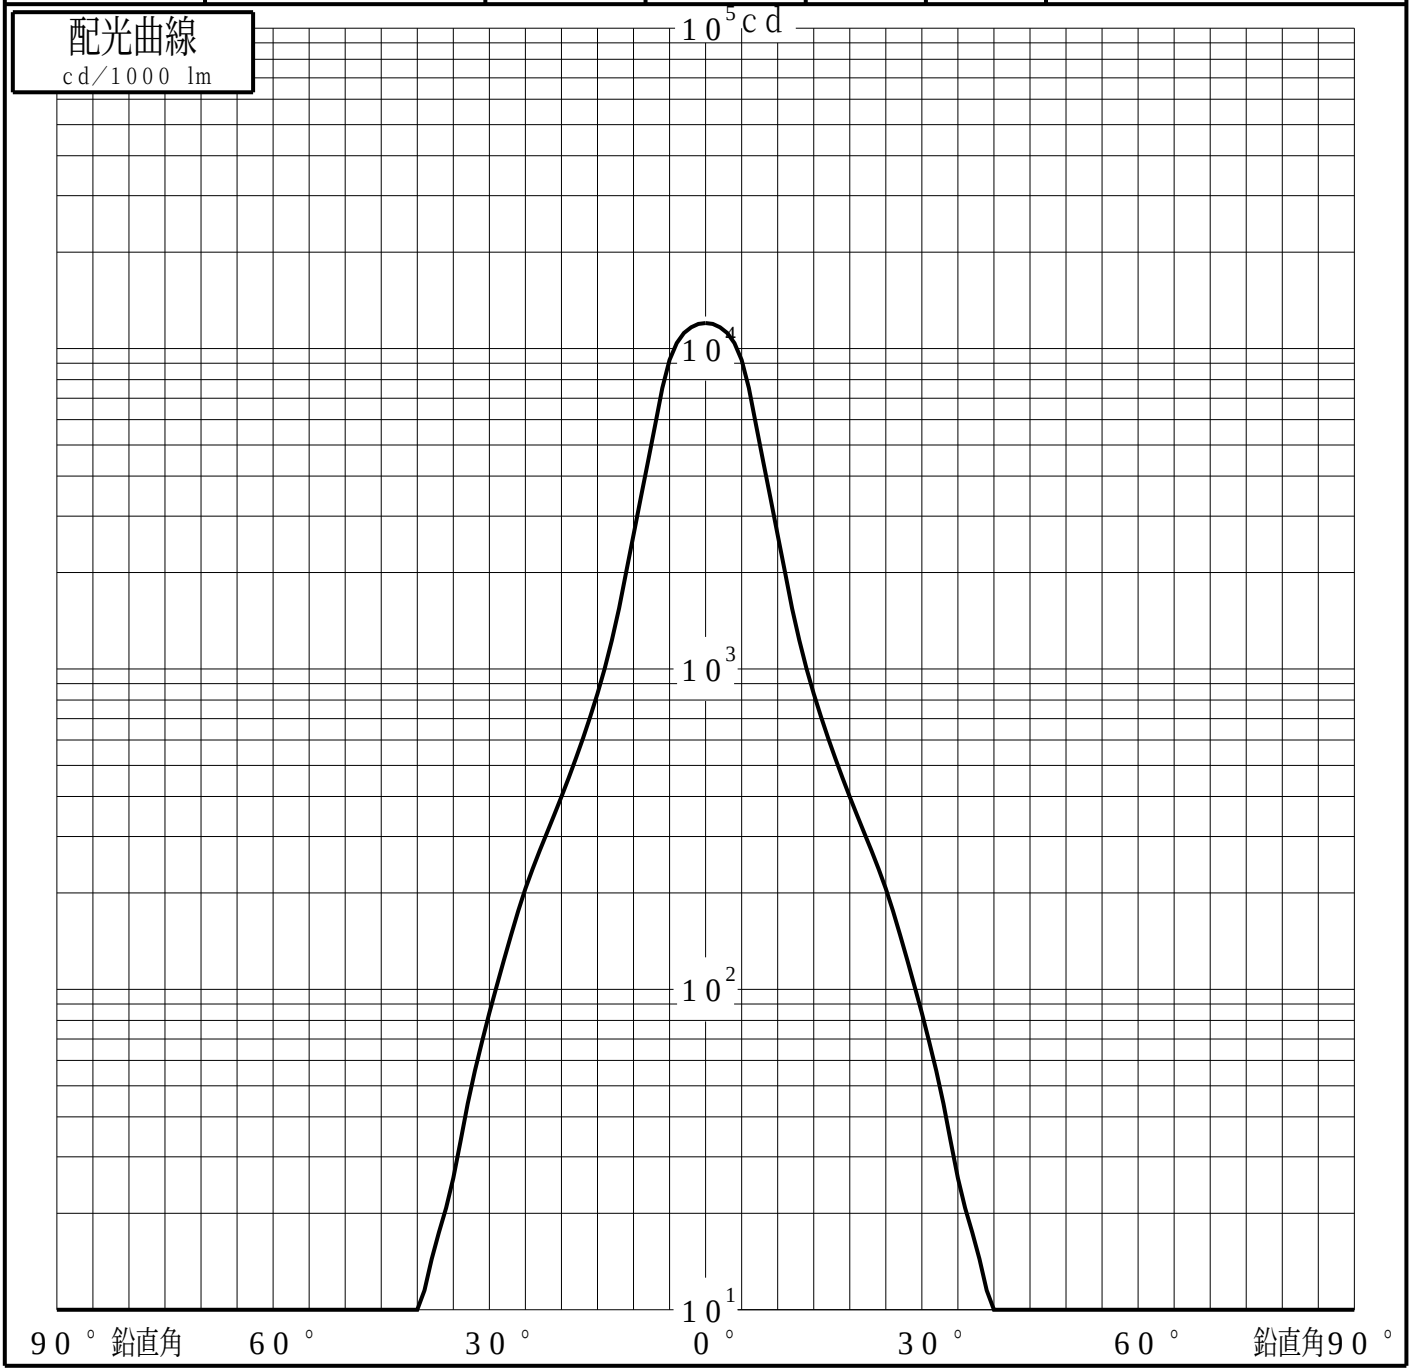


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性


品番（品名）	NTS52367+NTS91056W+NTS90	光源	LED3500_70_1275 x1
管理番号	K0156343(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

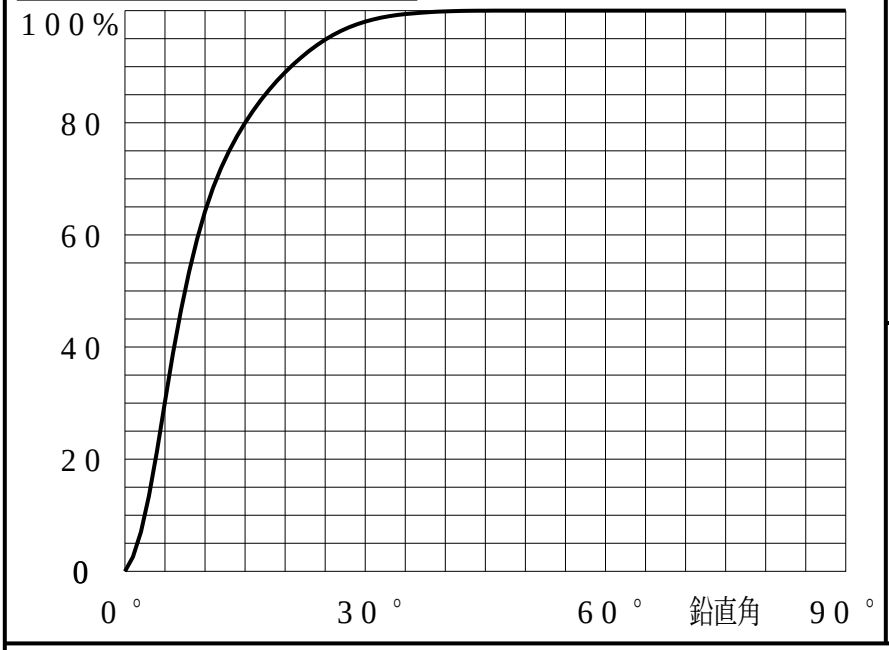

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

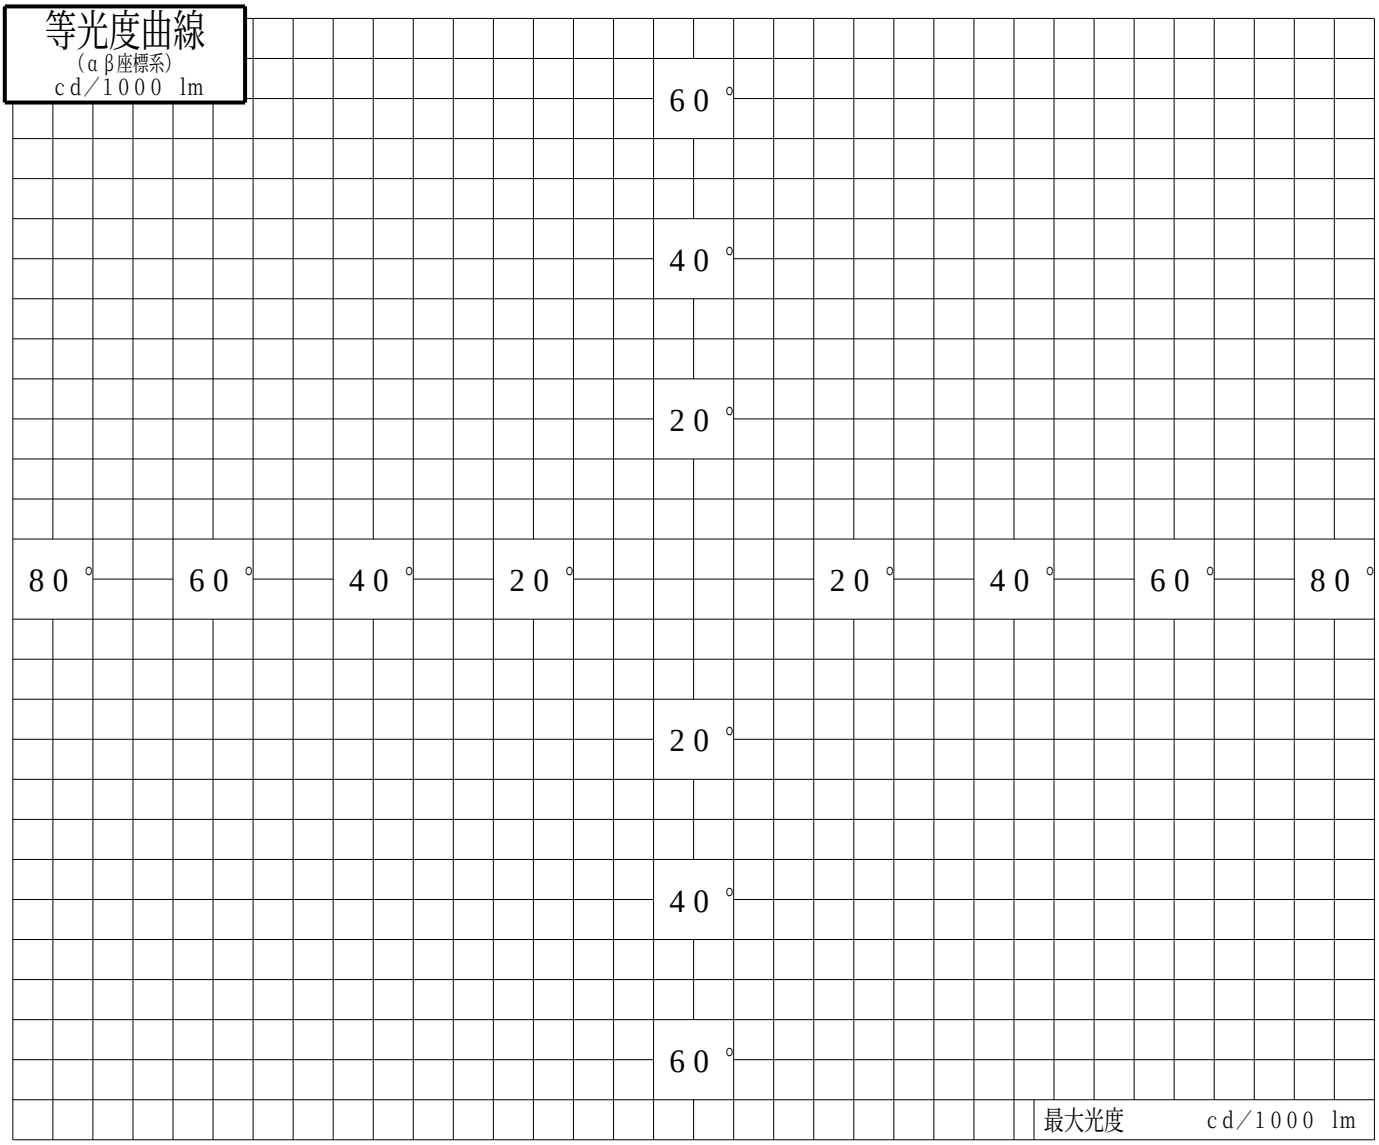

パナソニックエレクトリックワークス株式会社