


投光照明器具特性


品名(品番)	NYY22001+NTS95100				
光源	LED4000_70_80 ×1		80.0 l m		
管理番号	K0171918(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	97.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.3 %	ビ-ム効率	52. %	87. 9%	91. %
最大光度	38262 cd/1000 l m	ビ-ム角	8. 9	15. 2	17. 0

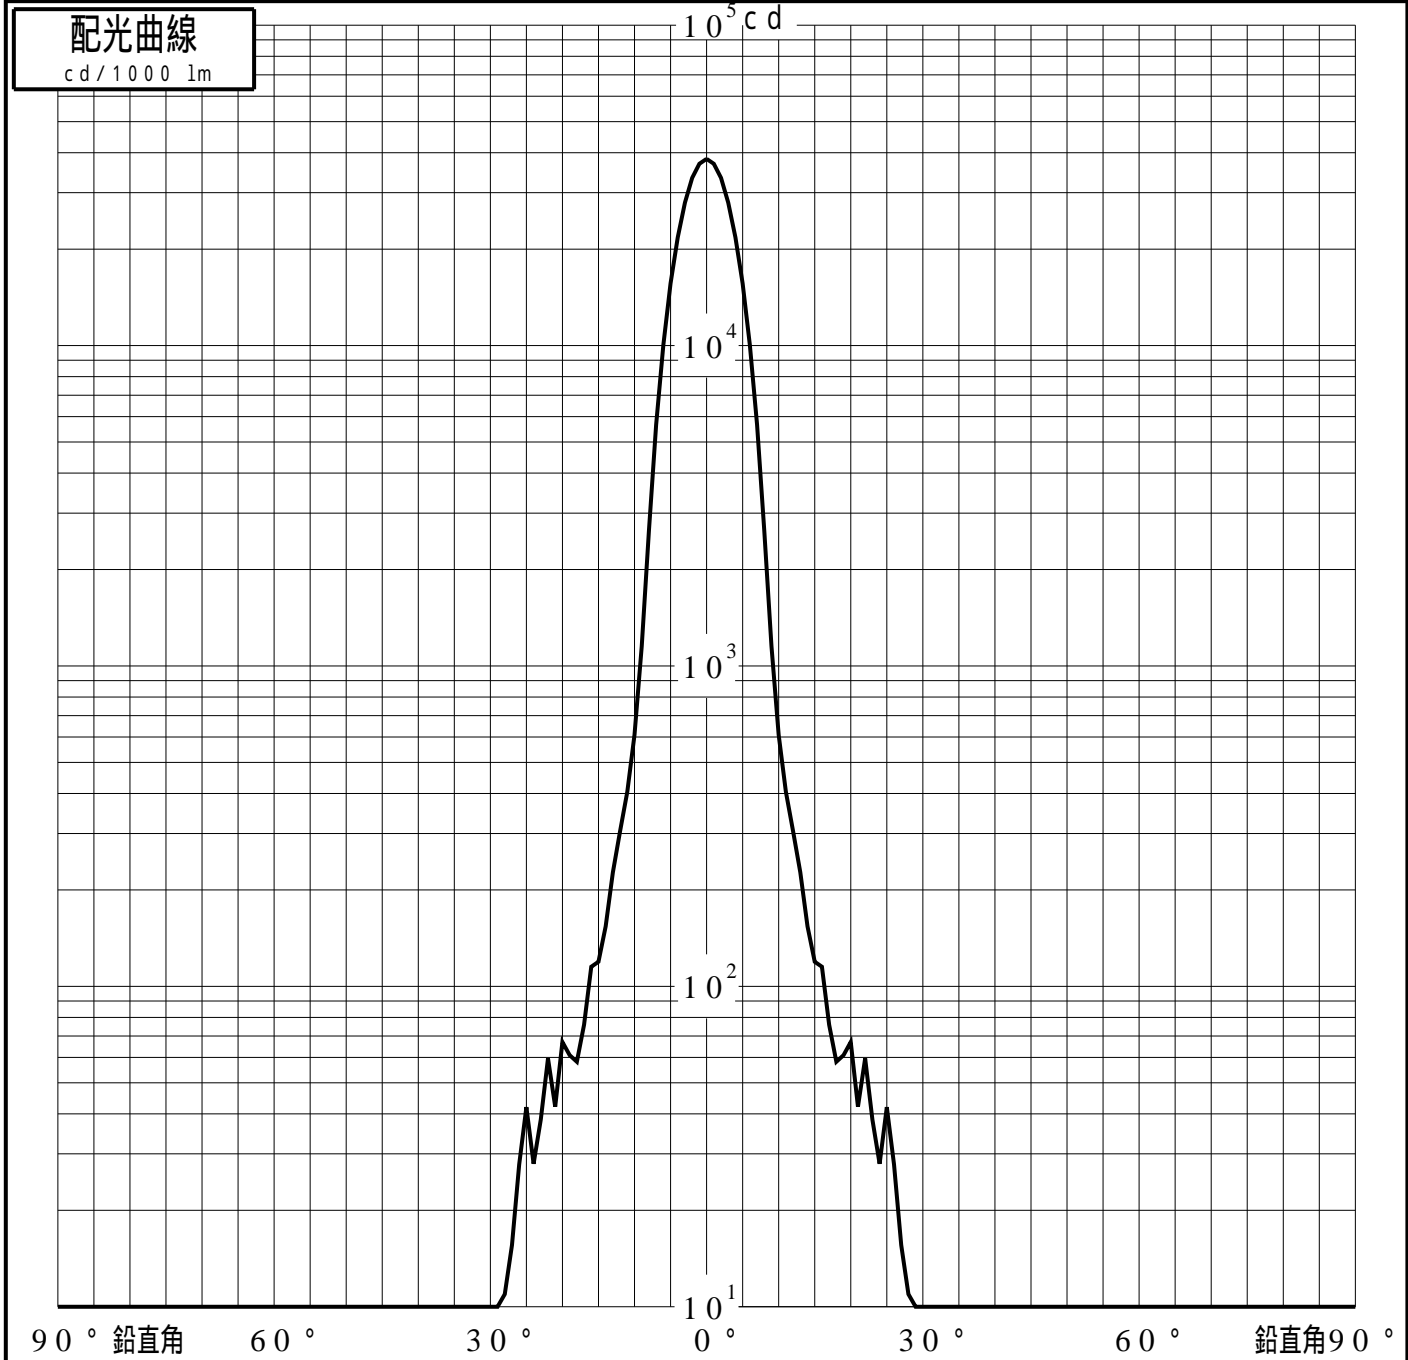

投光照明器具特性

品番(品名)	NYY22001+NTS95100	光源	LED4000_70_80 x1
管理番号	K0171918(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

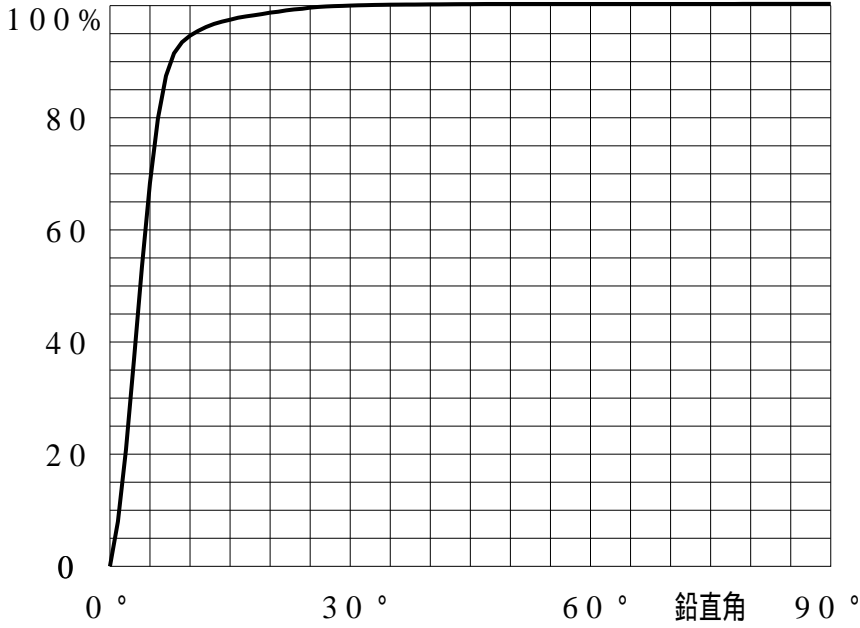

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

