


投光照明器具特性


品名(品番)	NYY22003+NTS95200+NYY900				
光源	LED3000_70_95 ×1		95.0 lm		
管理番号	K0172454(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	89.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.4 %	ビ-ム効率	41.4%	78.5%	86.9%
最大光度	19662 cd/1000 lm	ビ-ム角	11.0	21.5	26.4

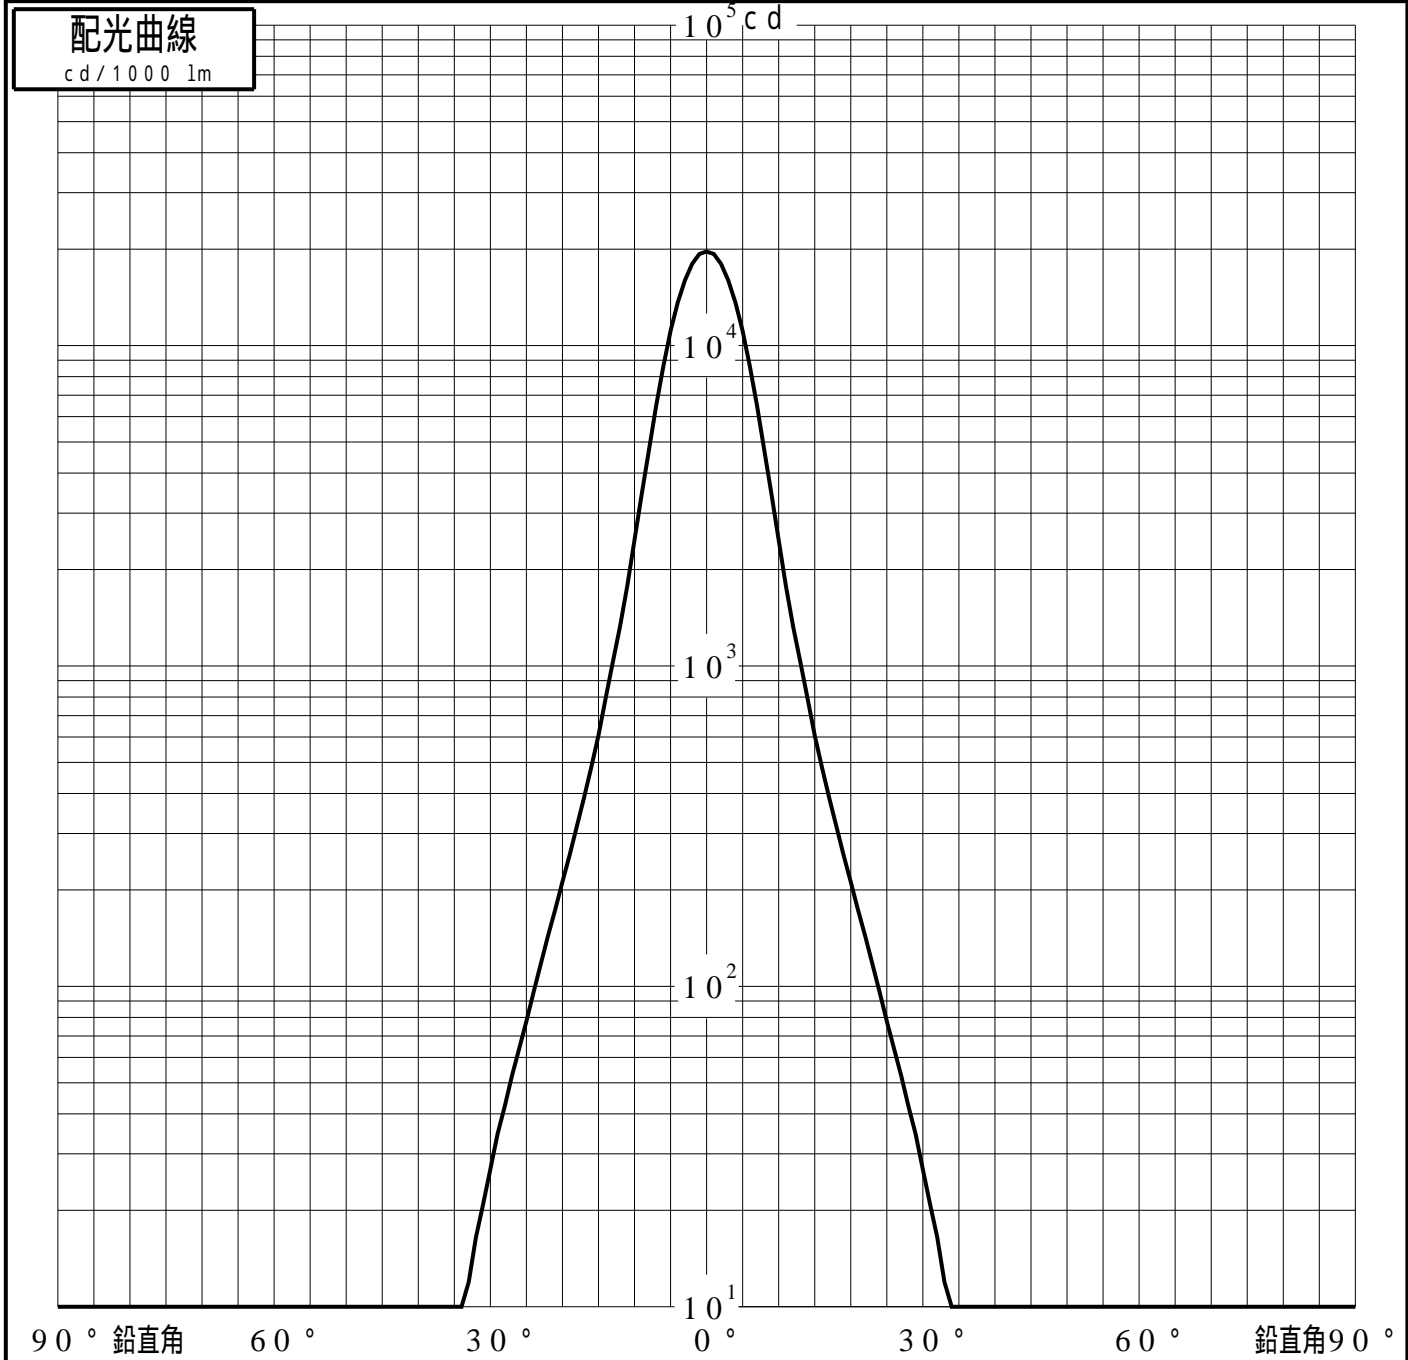

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y22003+NTS95200+NY Y900	光源	LED3000_70_95 x1
管理番号	K0172454(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

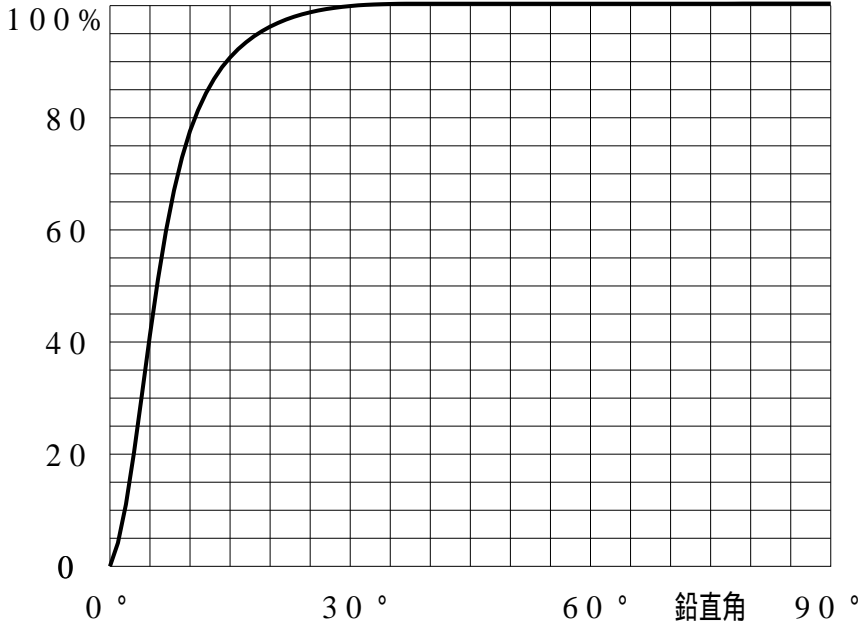

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

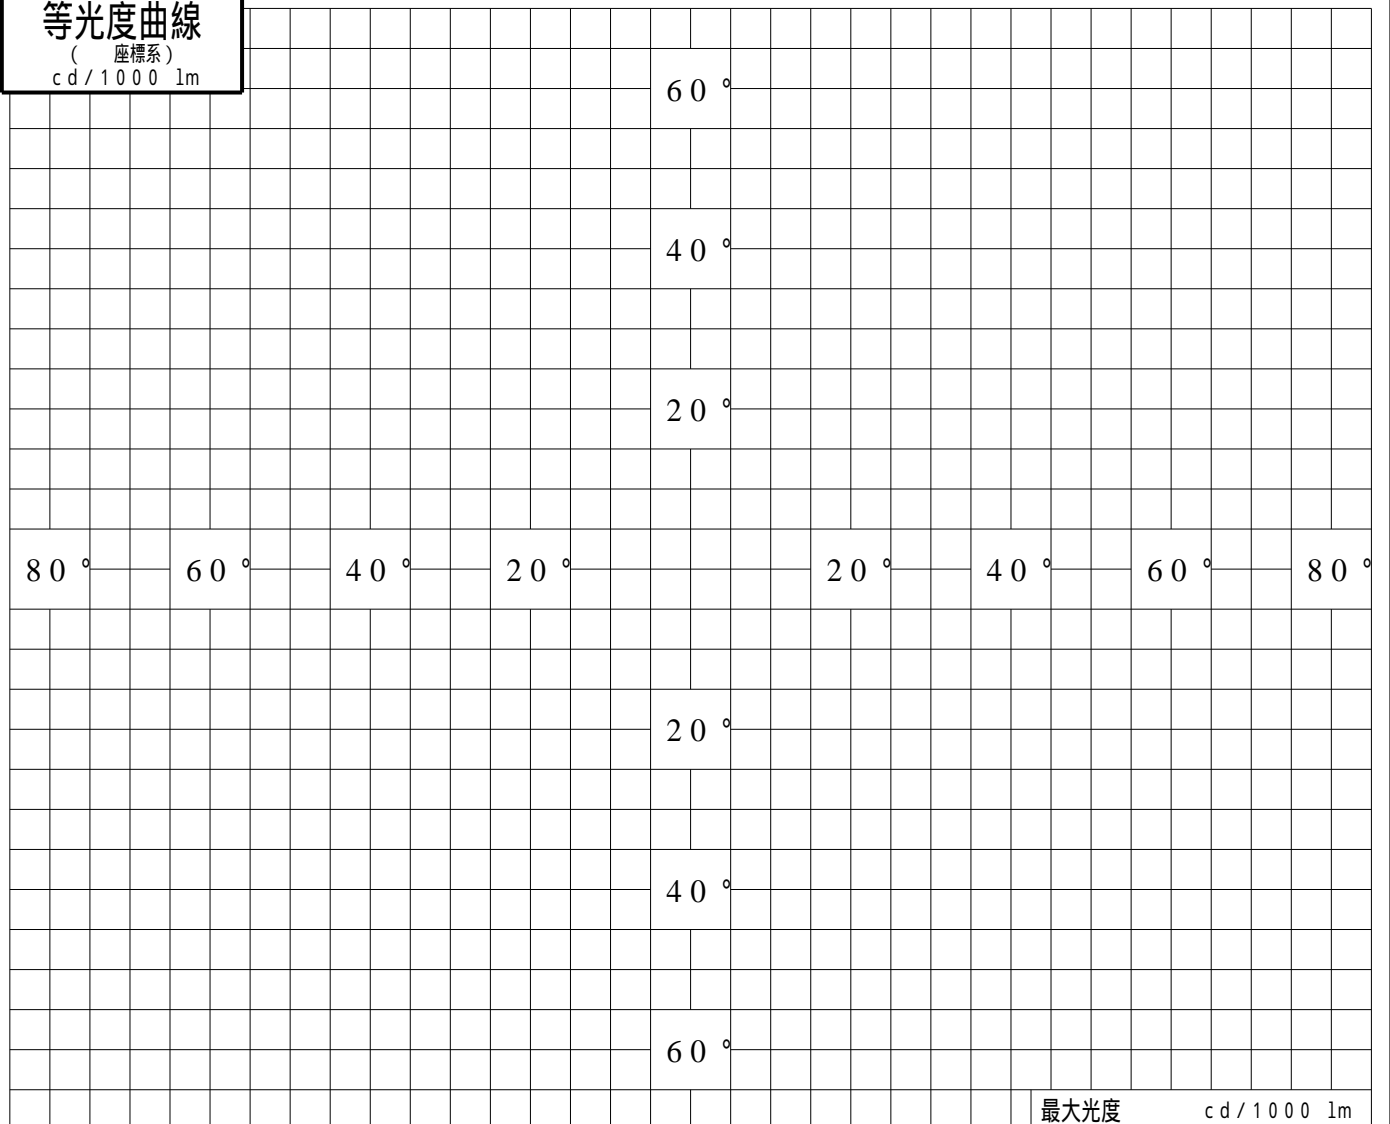

最大光度 cd/1000 lm