


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYY22011+NTS95100+NYY900	
光源	LED4000_70_150 ×1	150.0 lm
管理番号	K0172928(1)D 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	98.7 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.0%	82.8%	89.0%
最大光度	9311 cd/1000 lm	ビ-ム角	16.7	31.7	37.9

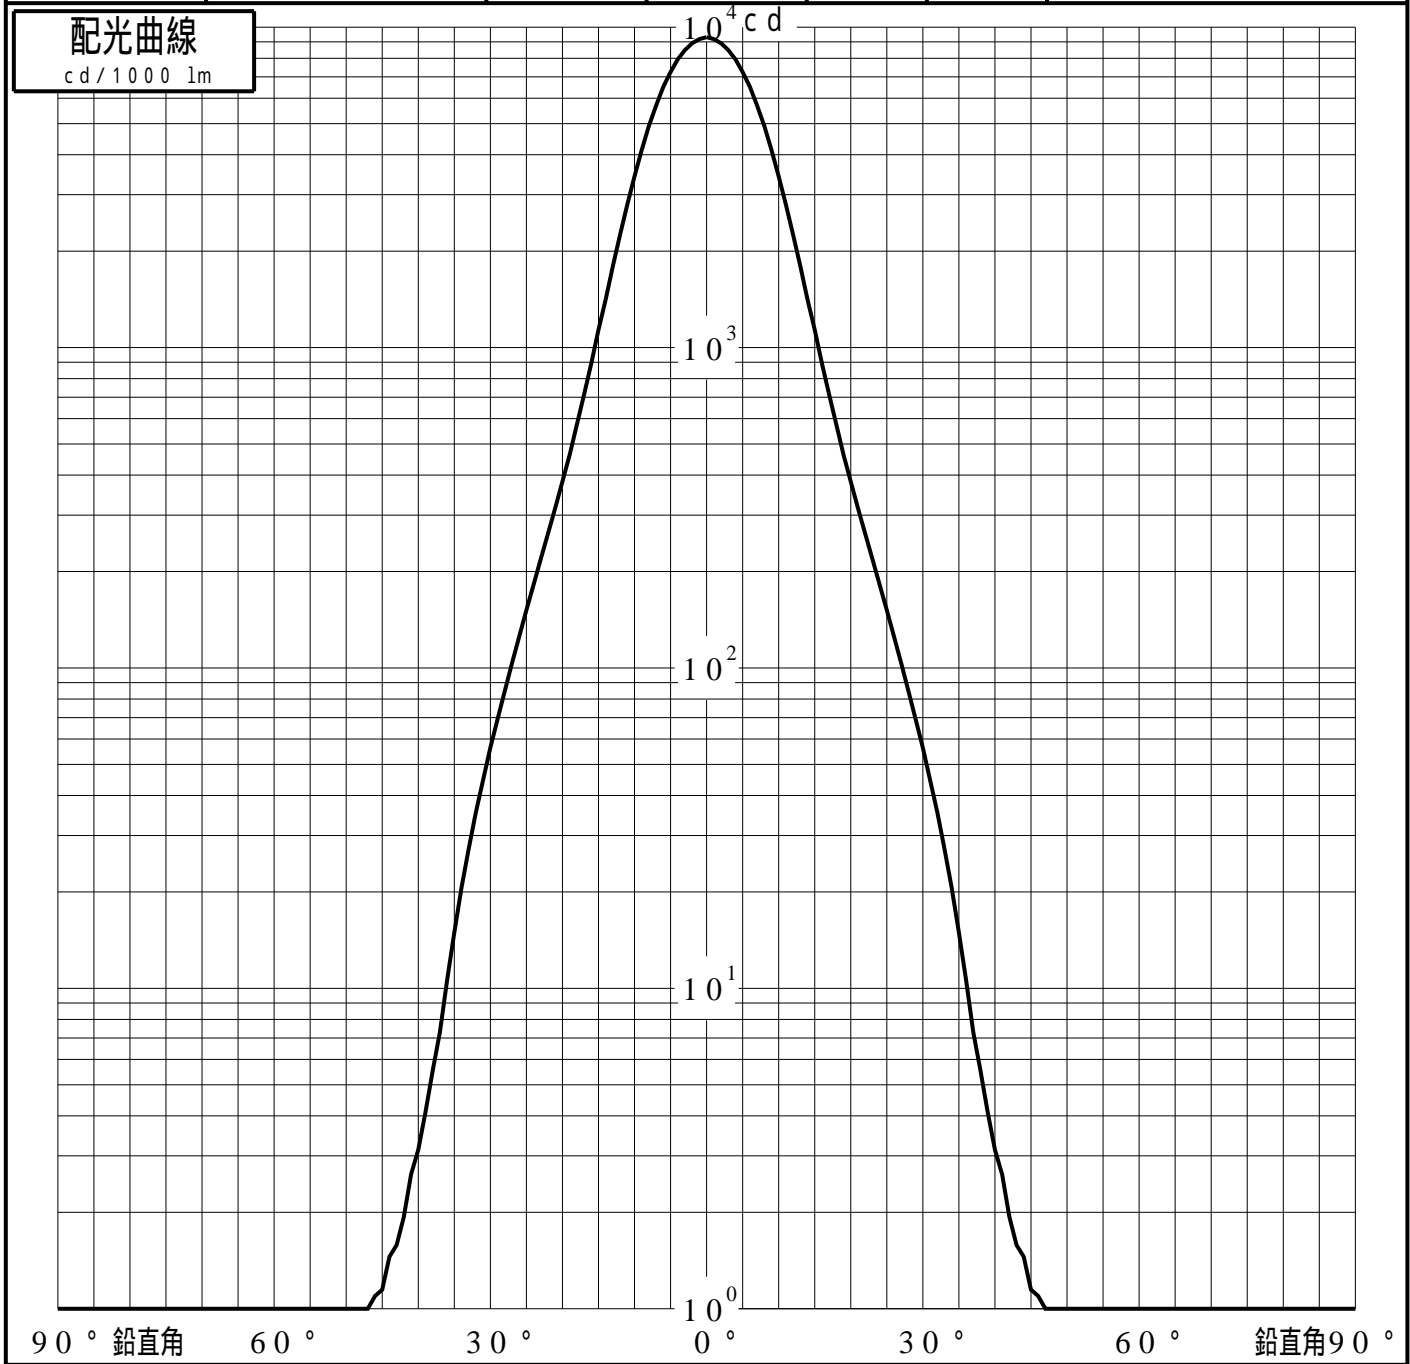

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y22011+NTS95100+NY Y900	光源	LED4000_70_150 ×1
管理番号	K0172928(1)D 1 TF		

## 累積光束曲線

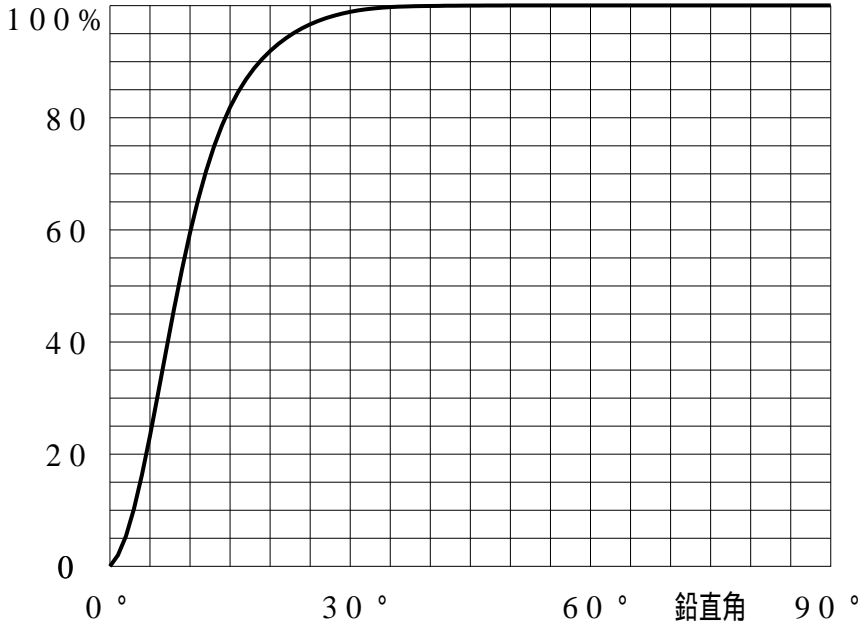

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm