


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYY22012+NTS95100				
光源	LED3500_70_200 ×1                      200.0 lm				
管理番号	K0171916(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	89.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	49.9%	84.5%	89.6%
最大光度	12644 cd/1000 lm	ビ-ム角	15.0	26.4	30.6

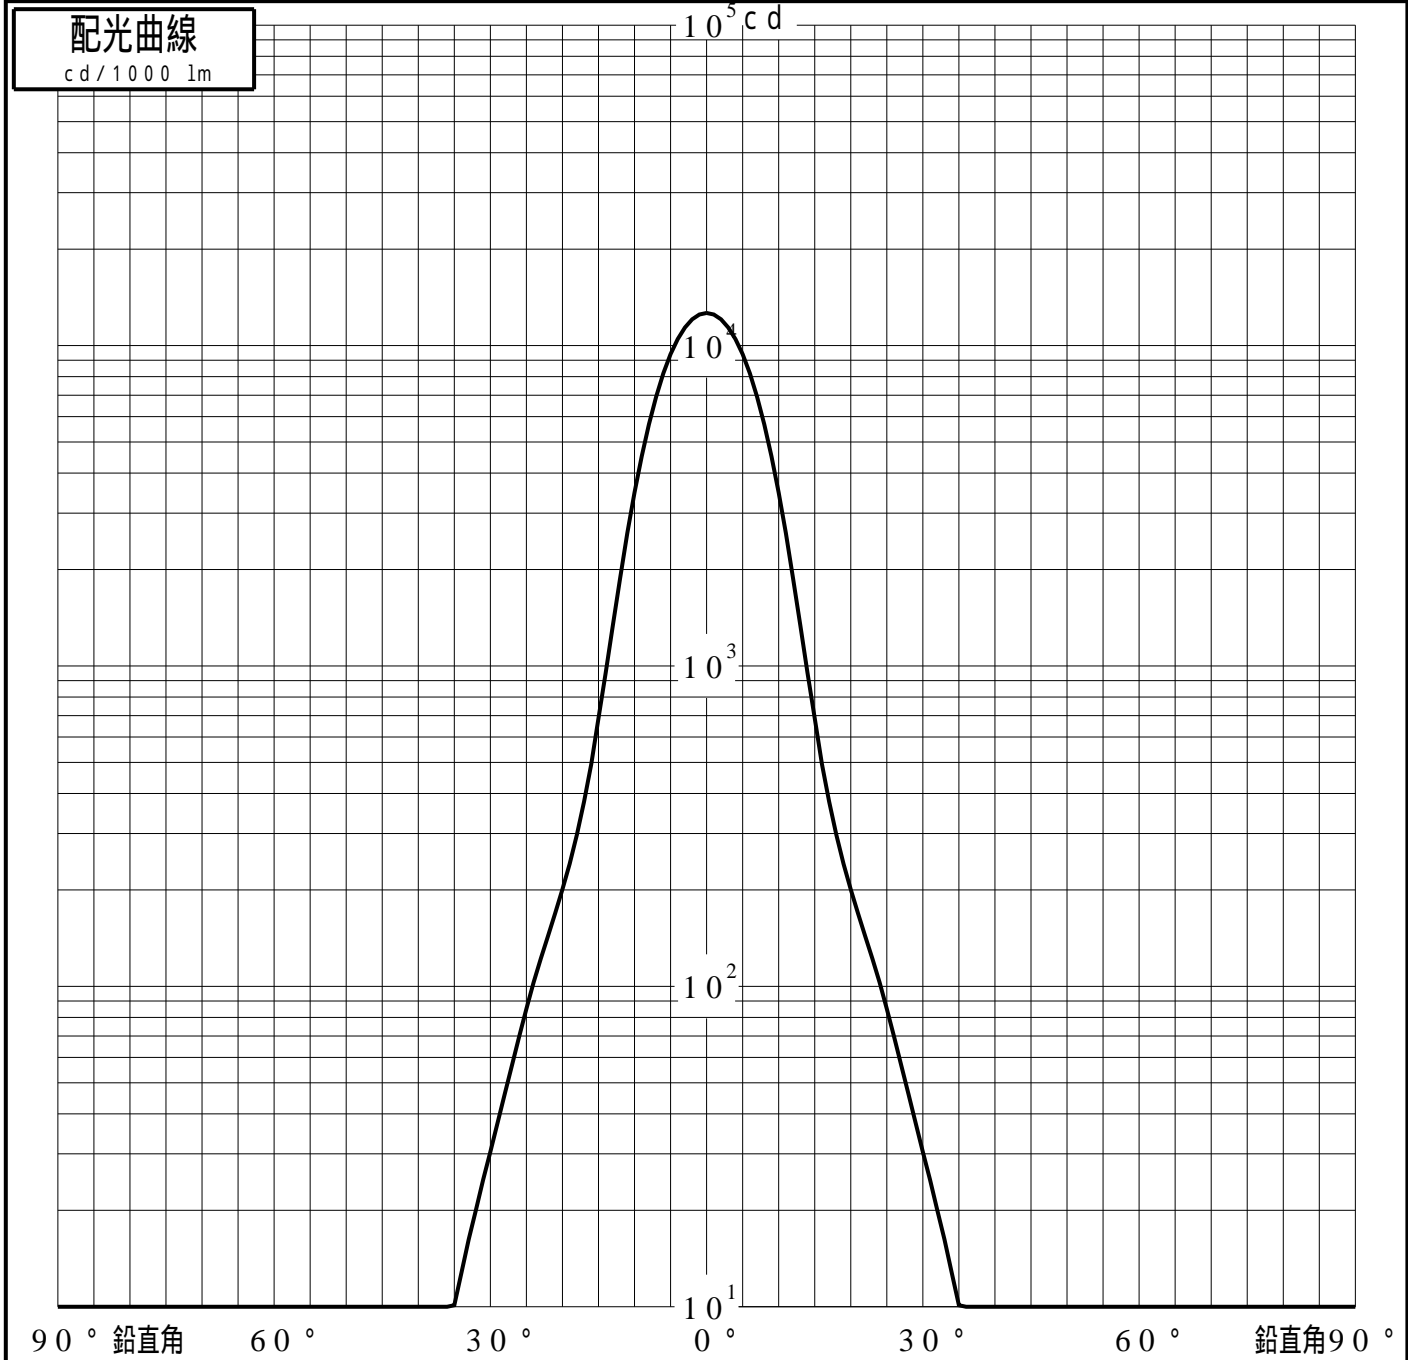

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NY Y2 2 0 1 2 + N T S 9 5 1 0 0	光源	LED3500_70_200 ×1
管理番号	K0171916(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

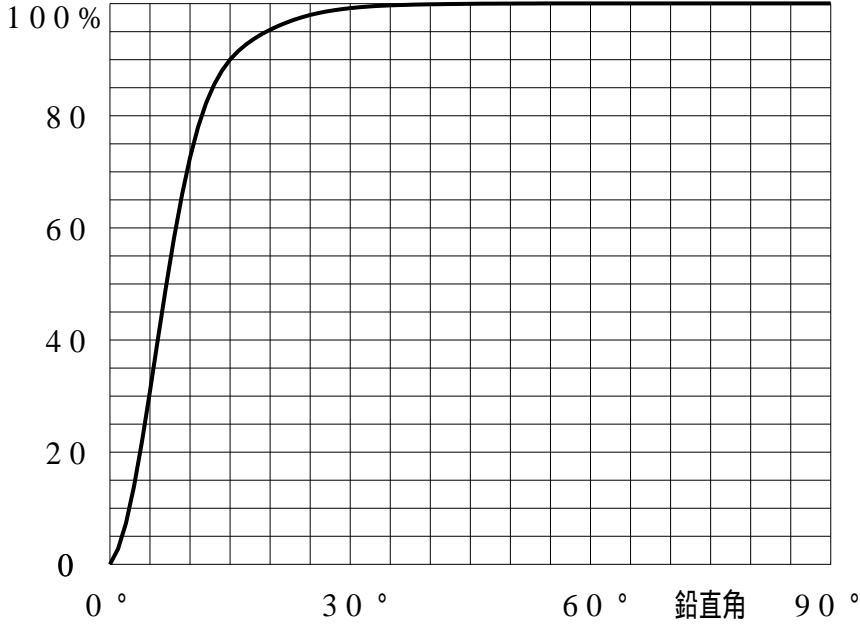

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm